

STOLL



**Valable à partir
du 1.10.2026**

**TARIF
2026**



REMARQUES D'ORDRE GÉNÉRAL À PROPOS DES CHARGEURS FRONTAUX :

« Les chargeurs frontaux sans dispositif de sécurité anti-abaissement ne satisfont pas aux exigences de la norme NF EN 12525 en ce qui concerne la présence de personnes dans la zone de danger du chargeur lorsque la charge est soulevée. » « Les chargeurs frontaux sans clapet limiteur de descente ne satisfont pas aux exigences pour le transport de personnes ; le transport de personnes requiert un examen de Type UE conformément à la directive 2006/42/CE relative aux machines. »

« Veuillez impérativement respecter le placement correct du brancard par rapport à l'adaptation montée sur le tracteur ; vous trouverez de plus amples informations dans la notice de montage au point (...) »

« Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH ne dispose d'aucune connaissance à ce niveau et n'a aucun accès aux prescriptions actuelles des fabricants. En cas de limitations éventuelles imposées par le fabricant du tracteur en matière de montage et d'utilisation de chargeurs frontaux, p. ex. homologation pour la conduite sur routes, garantie ou autres, le client final doit en être informé au préalable par écrit. Toute prétention éventuelle reposant sur le non-respect de l'obligation d'information susmentionnée et le non-respect des prescriptions du fabricant est exclue. »

SOMMAIRE.

Aperçu des prix – ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid, CompactLine	6 - 8
Accessoires – ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid, CompactLine	9
Prix des packs	10 - 12
ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid – Commande hydraulique et accessoires	13 - 14
Hydro-Fix – Le coupleur hydraulique rapide	15 - 16
Travailler rapidement et en toute sécurité – avec les accessoires STOLL	17 - 18
Edition couleur	20
ProfiLine ISOBUSConnected	21
ProfiLine	22
TracLift	23
Solid – Le polyvalent	24
CompactLine – Gamme compact avec des performances élevées	25
Outils	26 - 45
Largeurs d'outils recommandées	46 - 47
Vos interlocuteurs STOLL	48 - 49
Conditions générales de vente	50

Tous les tarifs précédents perdent leur validité à la parution de cette présente liste tarifaire.



STOLL LIGNES DE PRODUITS.



PROFILINE
ISOBUSCONNECTED



PROFILINE



TRACLIFT



SOLID



COMPACTLINE

DOMAINES D'APPLICATION. CONVIENT À TOUTES LES EXIGENCES.





HOME OF QUALITY.

TARIFS.

La nouvelle ère des chargeurs frontaux est arrivée. STOLL ProfiLine ISOBUSConnected assure une intégration maximale du chargeur dans votre tracteur.

PROFILINE ISOBUSCONNECTED FZ

Parallélogramme mécanique	Adaptations	FZ IB+ 39-23	FZ IB+ 39-27	FZ IB+ 39-31	FZ IB+ 41-25	FZ IB+ 41-29	FZ IB+ 41-33	FZ IB+ 43-27	FZ IB+ 43-30	FZ IB+ 43-34	FZ IB+ 46-26	FZ IB+ 46-29	FZ IB+ 46-33	FZ IB+ 48-33	FZ IB+ 48-37	FZ IB+ 48-42
		11.845 €	12.160 €	12.365 €	12.680 €	12.990 €	13.300 €	13.820 €	14.030 €	14.240 €	15.380 €	15.695 €	15.900 €	17.460 €	17.775 €	18.085 €
A	2.210 €	14.055 €	14.370 €	14.575 €	14.890 €	15.200 €	15.510 €	16.030 €	16.240 €	16.450 €	17.590 €	17.905 €	18.110 €	19.670 €	19.985 €	20.295 €
B	2.575 €	14.420 €	14.735 €	14.940 €	15.255 €	15.565 €	15.875 €	16.395 €	16.605 €	16.815 €	17.955 €	18.270 €	18.475 €	20.035 €	20.350 €	20.660 €
C	2.985 €	14.830 €	15.145 €	15.350 €	15.665 €	15.975 €	16.285 €	16.805 €	17.015 €	17.225 €	18.365 €	18.680 €	18.885 €	20.445 €	20.760 €	21.070 €
D	3.615 €	15.460 €	15.775 €	15.980 €	16.295 €	16.605 €	16.915 €	17.435 €	17.645 €	17.855 €	18.995 €	19.310 €	19.515 €	21.075 €	21.390 €	21.700 €

PROFILINE ISOBUSCONNECTED FS

hydraulique parallélogramme	Adaptations	FS IB+ 39-35	FS IB+ 41-37	FS IB+ 43-38	FS IB+ 46-37
		11.710 €	12.575 €	13.200 €	14.935 €
A	2.210 €	13.920 €	14.785 €	15.410 €	17.145 €
B	2.575 €	14.285 €	15.150 €	15.775 €	17.510 €
C	2.985 €	14.695 €	15.560 €	16.185 €	17.920 €
D	3.615 €	15.325 €	16.190 €	16.815 €	18.550 €

OPTIONS

ISOBUS	Prix (H.T.)
Hydro-Fix (complet)	700 €
3ème fonction ou 4ème fonction	485 €
Hydro-Lock	760 €
Comfort-Drive electr. activé/désactivé	1.125 €
Fonction Real3 ^d	1.385 €
Indicateur mécanique de niveau	250 €

PROFILINE FZ

sans parallélogramme	Adaptations	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		7.480 €	7.685 €	7.895 €	8.205 €	8.415 €	8.725 €	9.040 €	9.350 €	9.870 €	10.080 €	10.285 €	11.430 €	11.740 €	11.950 €	13.510 €	13.820 €	14.135 €
A	2.210 €	9.690 €	9.895 €	10.105 €	10.415 €	10.625 €	10.935 €	11.250 €	11.560 €	12.080 €	12.290 €	12.495 €	13.640 €	13.950 €	14.160 €	15.720 €	16.030 €	16.345 €
B	2.575 €	10.055 €	10.260 €	10.470 €	10.780 €	10.990 €	11.300 €	11.615 €	11.925 €	12.445 €	12.655 €	12.860 €	14.005 €	14.315 €	14.525 €	16.085 €	16.395 €	16.710 €
C	2.985 €	10.465 €	10.670 €	10.880 €	11.190 €	11.400 €	11.710 €	12.025 €	12.335 €	12.855 €	13.065 €	13.270 €	14.415 €	14.725 €	14.935 €	16.495 €	16.805 €	17.120 €
D	3.615 €	11.095 €	11.300 €	11.510 €	11.820 €	12.030 €	12.340 €	12.655 €	12.965 €	13.485 €	13.695 €	13.900 €	15.045 €	15.355 €	15.565 €	17.125 €	17.435 €	17.750 €

PROFILINE FS

sans parallélogramme	Adaptations	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		7.165 €	7.375 €	7.685 €	8.620 €	9.245 €
A	2.210 €	9.375 €	9.585 €	9.895 €	10.830 €	11.455 €
B	2.575 €	9.740 €	9.950 €	10.260 €	11.195 €	11.820 €
C	2.985 €	10.150 €	10.360 €	10.670 €	11.605 €	12.230 €
D	3.615 €	10.780 €	10.990 €	11.300 €	12.235 €	12.860 €

TRACLIFT

parallélogramme mécanique	Adaptations	TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29
		7.070 €	7.490 €	8.110 €
A	2.210 €	9.280 €	9.700 €	10.320 €
B	2.575 €	9.645 €	10.065 €	10.685 €
C	2.985 €	10.055 €	10.475 €	11.095 €
D	3.615 €	10.685 €	11.105 €	11.725 €

SOLID : Guidés par les souhaits de nos clients, les ingénieurs de STOLL ont créé un produit qui est à la fois très robuste et très résistant. Un chargeur à la fois très fonctionnel et flexible.

SOLID

P = parallélogramme mécanique H = sans parallélogramme	Adaptations	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		4.785 €	4.885 €	4.885 €	5.190 €	5.500 €	6.315 €	4.580 €	4.885 €	5.190 €
A	2.210 €	6.995 €	7.095 €	7.095 €	7.400 €	7.710 €	8.525 €	6.790 €	7.095 €	7.400 €
B	2.575 €	9.205 €	9.305 €	9.305 €	9.610 €	9.920 €	10.735 €	9.000 €	9.305 €	9.610 €
C	2.985 €	11.415 €	11.515 €	11.515 €	11.820 €	12.130 €	12.945 €	11.210 €	11.515 €	11.820 €
D	3.615 €	13.625 €	13.725 €	13.725 €	14.030 €	14.340 €	15.155 €	13.420 €	13.725 €	14.030 €

COMPACTLINE

Parallélogramme mécanique	Adaptations	150 P	250 P	350 P	450 P	550 P
		3.485 €	4.150 €	4.420 €	4.670 €	4.880 €
A	1.165 €	4.650 €	5.315 €	5.585 €	5.835 €	6.045 €
B	1.410 €	4.895 €	5.560 €	5.830 €	6.080 €	6.290 €
C	1.695 €	5.180 €	5.845 €	6.115 €	6.365 €	6.575 €
D	1.905 €	5.390 €	6.055 €	6.325 €	6.575 €	6.785 €

ACCESSOIRES.

PROFILINE

PROFILINE FZ/FS	Prix (H.T.)
Hydro-Fix cpl.	700 €
3 ^{ème} fonction ou 4 ^{ème} fonction	485 €
Tool-Fix cpl.	540 €
1/2 Tool-Fix côté brancard	360 €
Comfort-Drive mech./ electr. activé/ désactivé	630 € / 1.125 €
Hydro Lock - verrouillage hydraulique des outils	760 €
Fonction RTL (FZ uniquement)	1.090 €
Real3 fonction	1.385 €
Sécurité anti-abaissement **	930 €
** Équipement supplémentaire des deux côtés (kit)	475 €
Phares de travail (FZ uniquement)	870 €

TRACLIFT

TRACLIFT	Prix (H.T.)
Hydro-Fix cpl.	700 €
3 ^{ème} fonction	Intégré
4 ^{ème} fonction	485 €
Suspension Comfort-Drive	Intégré
Sécurité anti-abaissement **	930 €
**Équipement supplémentaire des deux côtés (kit)	475 €

SOLID

SOLID	Prix (H.T.)
Hydro-Fix cpl.	700 €
3 ^{ème} fonction ou 4 ^{ème} fonction	415 €
Suspension Comfort-Drive	495 €
Sécurité anti-abaissement **	930 €
**Équipement supplémentaire des deux côtés (kit)	495 €

* Le 4^{ème} fonction ne peut être commandé qu'en combinaison avec le 3^{ème} fonction.

SYSTÈME DE CONTRÔLE	Prix (H.T.)
Base Control Universel	1.410 €
Base Control	1.720 €
Pro Control 3 *	3.435 €
Pro Control 5 *	3.595 €
Trac Control	350 €
Jeu de tuyaux	410 €

* Pro Control ne doit pas être utilisé en combinaison avec des chargeurs frontaux sans guidage parallèle mécanique.

COMPACTLINE

COMPACTLINE	Prix (H.T.)
Tool-Fix cpl.	580 €
Hydro-Fix cpl.	755 €
3 ^{ème} fonction	675 €
Suspension Comfort-Drive	775 €
Sécurité anti-abaissement **	930 €
** Équipement supplémentaire des deux côtés (kit)	475 €

COMPACTLINE SYSTÈME DE CONTRÔLE	Prix (H.T.)
Base Control Direct	925 €
Base Control	1.575 €
Jeu de tuyaux	450 €

PEINTURE SPÉCIALE FZ/FS/SOLID/FC	Prix (NET H.T.)
Couleurs spéciales	175 €
Couleurs spéciales métallisées ou mates	1.235 €

Plus d'informations à la page 20.

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL (voir liste de préconisation)	Prix (H.T.)
Trompettes	485 €

KIT DE PROTECTION DE L'OPÉRATEUR (OPG) *	Prix (NET H.T.)
Avec livraison / pour commande ultérieure	400 €

* Convient aux tracteurs avec ROP en liaison avec les chargeurs frontaux STOLL des séries FC, Solid et ProfilLine.

FRET
Tous les prix s'entendent départ usine, plus les frais de transport individuels, que vous trouverez dans le configurateur sur notre site web.

PAQUET STANDARD.

ENSEMBLE D'ACCESSOIRES : PROFILINE ET SOLID

y compris jeu de tuyaux, 3ème fonction, Comfort-Drive mécanique + Hydro-Fix cpl.

PROFILINE FZ

Cat. Adaptations	Adaptations	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		7.480 €	7.685 €	7.895 €	8.205 €	8.415 €	8.725 €	9.040 €	9.350 €	9.870 €	10.080 €	10.285 €	11.430 €	11.740 €	11.950 €	13.510 €	13.820 €	14.135 €
A	2.210 €	11.915 €	12.120 €	12.330 €	12.640 €	12.850 €	13.160 €	13.475 €	13.785 €	14.305 €	14.515 €	14.720 €	15.865 €	16.175 €	16.385 €	17.945 €	18.255 €	18.570 €
B	2.575 €	12.280 €	12.485 €	12.695 €	13.005 €	13.215 €	13.525 €	13.840 €	14.150 €	14.670 €	14.880 €	15.085 €	16.230 €	16.540 €	16.750 €	18.310 €	18.620 €	18.935 €
C	2.985 €	12.690 €	12.895 €	13.105 €	13.415 €	13.625 €	13.935 €	14.250 €	14.560 €	15.080 €	15.290 €	15.495 €	16.640 €	16.950 €	17.160 €	18.720 €	19.030 €	19.345 €
D	3.615 €	13.320 €	13.525 €	13.735 €	14.045 €	14.255 €	14.565 €	14.880 €	15.190 €	15.710 €	15.920 €	16.125 €	17.270 €	17.580 €	17.790 €	19.350 €	19.660 €	19.975 €

PROFILINE FS

Cat. Adaptations	Adaptations	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		7.165 €	7.375 €	7.685 €	8.620 €	9.245 €
A	2.210 €	11.600 €	11.810 €	12.120 €	13.055 €	13.680 €
B	2.575 €	11.965 €	12.175 €	12.485 €	13.420 €	14.045 €
C	2.985 €	12.375 €	12.585 €	12.895 €	13.830 €	14.455 €
D	3.615 €	13.005 €	13.215 €	13.525 €	14.460 €	15.085 €

TRACLIFT

Cat. Adaptations	Adaptations	36-23 MSL	39-27 MSL	41-29 MSL
		7.070 €	7.490 €	8.110 €
A	2.210 €	10.360 €	10.780 €	11.400 €
B	2.575 €	10.725 €	11.145 €	11.765 €
C	2.985 €	11.135 €	12.185 €	12.805 €
D	3.615 €	11.765 €	12.185 €	12.805 €

SOLID

Cat. Adaptations	Adaptations	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		4.785 €	4.885 €	4.885 €	5.190 €	5.500 €	6.315 €	4.580 €	4.885 €	5.190 €
A	2.210 €	9.015 €	9.115 €	9.115 €	9.420 €	9.730 €	10.545 €	8.810 €	9.115 €	9.420 €
B	2.575 €	9.380 €	9.480 €	9.480 €	9.610 €	10.095 €	10.910 €	9.175 €	9.480 €	9.785 €
C	2.985 €	9.790 €	9.890 €	9.890 €	11.820 €	10.505 €	11.320 €	9.585 €	9.890 €	10.195 €
D	3.615 €	10.420 €	10.520 €	10.520 €	14.030 €	11.135 €	11.950 €	10.215 €	10.520 €	10.825 €

PAQUET DE BASE.

ENSEMBLE D'ACCESSOIRES : PROFILINE ET SOLID

y compris Base Control, 3^{ème} fonction, Comfort-Drive mécanique + Hydro-Fix cpl.

PROFILINE FZ

Cat. Adaptations	Adaptations	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		7.480 €	7.685 €	7.895 €	8.205 €	8.415 €	8.725 €	9.040 €	9.350 €	9.870 €	10.080 €	10.285 €	11.430 €	11.740 €	11.950 €	13.510 €	13.820 €	14.135 €
A	2.210 €	13.635 €	13.840 €	14.050 €	14.360 €	14.570 €	14.880 €	15.195 €	15.505 €	16.025 €	16.235 €	16.440 €	17.585 €	17.895 €	18.105 €	19.665 €	19.975 €	20.290 €
B	2.575 €	14.000 €	14.205 €	14.415 €	14.725 €	14.935 €	15.245 €	15.560 €	15.870 €	16.390 €	16.600 €	16.805 €	17.950 €	18.260 €	18.470 €	20.030 €	20.340 €	20.655 €
C	2.985 €	14.410 €	14.615 €	14.825 €	15.135 €	15.345 €	15.655 €	15.970 €	16.280 €	16.800 €	17.010 €	17.215 €	18.360 €	18.670 €	18.880 €	20.440 €	20.750 €	21.065 €
D	3.615 €	15.040 €	15.245 €	15.455 €	15.765 €	15.975 €	16.285 €	16.600 €	16.910 €	17.430 €	17.640 €	17.845 €	18.990 €	19.300 €	19.510 €	21.070 €	21.380 €	21.695 €

PROFILINE FS

Cat. Adaptations	Adaptations	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		6.890 €	7.090 €	7.390 €	8.290 €	8.890 €
A	2.210 €	13.045 €	9.300 €	9.600 €	10.500 €	11.100 €
B	2.575 €	13.410 €	13.610 €	13.910 €	14.810 €	15.410 €
C	2.985 €	13.820 €	14.020 €	14.320 €	15.220 €	15.820 €
D	3.615 €	14.450 €	14.650 €	14.950 €	15.850 €	16.450 €

TRACLIFT

Cat. Adaptations	Adaptations	36-23 MSL	39-27 MSL	41-29 MSL
		7.070 €	7.490 €	8.110 €
A	2.210 €	12.110 €	12.530 €	13.150 €
B	2.575 €	12.475 €	12.895 €	13.515 €
C	2.985 €	12.885 €	12.605 €	13.225 €
D	3.615 €	13.515 €	13.935 €	14.555 €

SOLID

Cat. Adaptations	Adaptations	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		4.690 €	4.885 €	4.790 €	5.090 €	5.390 €	6.190 €	4.490 €	4.790 €	5.090 €
A	2.210 €	10.640 €	10.835 €	10.740 €	11.040 €	11.340 €	12.140 €	10.440 €	10.740 €	11.040 €
B	2.575 €	11.005 €	11.200 €	11.105 €	11.405 €	11.705 €	12.505 €	10.805 €	11.105 €	11.405 €
C	2.985 €	11.415 €	11.610 €	11.515 €	11.815 €	12.115 €	12.915 €	11.215 €	11.515 €	11.815 €
D	4.830 €	13.260 €	13.455 €	13.360 €	13.660 €	13.960 €	14.760 €	13.060 €	13.360 €	13.660 €

PAQUET PRO.

ENSEMBLE D'ACCESSOIRES : PROFILINE ET SOLID

y compris Pro Control, 3^{ème} fonction, Comfort-Drive mécanique + Hydro-Fix cpl.

PROFILINE FZ

Cat. Adaptations	Adaptations	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		7.480 €	7.685 €	7.895 €	8.205 €	8.415 €	8.725 €	9.040 €	9.350 €	9.870 €	10.080 €	10.285 €	11.430 €	11.740 €	11.950 €	13.510 €	13.820 €	14.135 €
A	2.210 €	15.350 €	15.555 €	15.765 €	16.075 €	16.285 €	16.595 €	16.910 €	17.220 €	17.740 €	17.950 €	18.155 €	19.300 €	19.610 €	19.820 €	21.380 €	21.690 €	22.005 €
B	2.575 €	15.715 €	15.920 €	16.130 €	16.440 €	16.650 €	16.960 €	17.275 €	17.585 €	18.105 €	18.315 €	18.520 €	19.665 €	19.975 €	20.185 €	21.745 €	22.055 €	22.370 €
C	2.985 €	16.125 €	16.330 €	16.540 €	16.850 €	17.060 €	17.370 €	17.685 €	17.995 €	18.515 €	18.725 €	18.930 €	20.075 €	20.385 €	20.595 €	22.155 €	22.465 €	22.780 €
D	3.615 €	16.755 €	16.960 €	17.170 €	17.480 €	17.690 €	18.000 €	18.315 €	18.625 €	19.145 €	19.355 €	19.560 €	20.705 €	21.015 €	21.225 €	22.785 €	23.095 €	23.410 €

PROFILINE FS

Cat. Adaptations	Adaptations	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		6.890 €	7.090 €	7.390 €	8.290 €	8.890 €
A	2.210 €	14.760 €	14.960 €	15.260 €	16.160 €	16.760 €
B	2.575 €	15.125 €	15.325 €	15.625 €	16.525 €	17.125 €
C	2.985 €	15.535 €	15.735 €	16.035 €	16.935 €	17.535 €
D	3.615 €	16.165 €	16.365 €	16.665 €	17.565 €	18.165 €

TRACLIFT

Cat. Adaptations	Adaptations	36-23 MSL	39-27 MSL	41-29 MSL
		7.070 €	7.490 €	8.110 €
A	2.210 €	13.825 €	14.245 €	14.865 €
B	2.575 €	14.190 €	14.610 €	15.230 €
C	2.985 €	14.600 €	15.020 €	15.640 €
D	3.615 €	15.230 €	15.650 €	16.270 €

SOLID

Cat. Adaptations	Adaptations	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		4.785 €	4.885 €	4.885 €	5.190 €	5.500 €	6.315 €	4.580 €	4.885 €	5.190 €
A	2.210 €	12.450 €	12.550 €	12.550 €	12.855 €	13.165 €	13.980 €	12.245 €	12.550 €	12.855 €
B	2.575 €	12.815 €	12.915 €	12.915 €	13.220 €	13.530 €	14.345 €	12.610 €	12.915 €	13.220 €
C	2.985 €	13.225 €	13.325 €	13.325 €	13.630 €	13.940 €	14.755 €	13.020 €	13.325 €	13.630 €
D	3.615 €	13.855 €	13.725 €	13.725 €	14.030 €	14.340 €	15.155 €	13.420 €	13.725 €	14.030 €

PROFILE. SOLID.

COMMANDE HYDRAULIQUE ET ACCESSOIRES.


UN CONFORT OPTIMAL ET UNE UTILISATION SIMPLE GRÂCE AUX COMMANDES HYDRAULIQUES.

BASE CONTROL		Prix (H.T.)
	✓ Commande confortable offrant une très bonne précision. ✓ Levier offrant plusieurs interrupteurs pour toutes vos options. ✓ 5 fonctions de base : Montée, descente, bennage, cavage, position flottante. ✓ Possibilité de bloquer le levier lors des transports.	Base Control (adapté au tracteur) 1.720 €
		Kit universel (pour anciens tracteurs) (Le kit ne comprend pas les tuyaux hydrauliques ni le support du monolevier en cabine) 1.410 €
PRO CONTROL		Prix (H.T.)
	✓ Joystick électrique proportionnel. ✓ 6 fonctions de base : Montée, descente, bennage, cavage, position flottante du chargeur et de l'outil. ✓ 3 fonctions supplémentaire : bennage éclair de l'outil, 3ème et 4ème fonction, blocage du joystick lors des transports. ✓ Autres possibilités : Hydro-Lock, Comfort drive et fonctions propres au tracteur (commutation de charge).	Pro Control (Système Eco-Pro pour tracteurs avec hydraulique OC, OCLS et CCLS) 3.435 €
		Joystick 5 interrupteurs (supplément) 160 €
ISOBUS JOYSTICK		Prix (H.T.)
	✓ Contrôle optimal de toutes les fonctions	Nécessaire uniquement si le joystick du tracteur n'est pas entièrement intégré à l'ISOBUS (aucun bouton ni axe ne peut être affecté). Le joystick peut également être utilisé pour d'autres participants ISOBUS. 1.205 €

VERROUILLAGE DOUBLE		Prix (H.T.)
	✓ Série pour taille 5 + 6 (voir p. 18).	580 €
	✓ En option pour la taille 4 (voir p. 18).	
	✓ Recommandé pour des travaux très durs.	

TRAC CONTROL		Prix (H.T.)
	✓ 5 fonctions de base : Montée, descente, bennage, cavage, position flottante.	Trac Control (Joystick STOLL) pour monolevier électrique d'origine tracteur 360 €
	✓ Si le joystick d'origine du tracteur n'a pas suffisamment d'interrupteur, notre joystick Trac Control vient se mettre en lieu et place.	

HYDRAULIQUE KIT : TUYAUX		Prix (H.T.)
	✓ Kit permettant de piloter le chargeur depuis les distributeurs du tracteur (distrib. arrières ou latéraux).	410 €
	✓ Kit développés spécifiquement pour chaque modèle de tracteur.	
	⚠ Une fonction à double emploi et / ou une activation externe doivent impérativement être exclues grâce à un montage professionnel correct.	

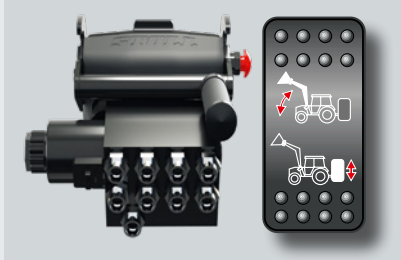HYDRAULIQUE CONFORT		Prix (H.T.)
	✓ Déviateur permettant d'alimenter soit le chargeur soit deux distributeurs arrières du tracteur grâce à un interrupteur en cabine.	1.125 €
	✓ Ainsi vous ne bloquez pas de distributeurs uniquement pour le chargeur.	
	⚠ Une activation doit impérativement être exclue grâce à un montage professionnel correct.	

Les systèmes présentés dans le tarif sont prévus pour équiper uniquement les tracteurs agricoles et forestier. Ils sont prévus pour commander uniquement un chargeur STOLL.

HYDRO-FIX. LA CONNEXION HYDRAULIQUE RAPIDE.

**TOUS LES TUYAUX HYDRAULIQUES SE CONNECTENT
EN MÊME TEMPS AVEC UN SEUL LEVIER.**

STOLL ISOBUS HYDRO-FIX / 3 PRISES *		Type	Référence	Prix (H.T.)
	Hydro-Fix complet	FZ IB+/FS IB+	3811820	700 €
	1/2 coupleur côté chargeur	FZ IB+/FS IB+	3812320	295 €
	1/2 côté tracteur	FZ IB+/FS IB+	3812330	405 €
	* Connection possible sous pression (250 bar max)			



STOLL HYDRO-FIX – COUPLEUR HYDRAULIQUES RAPIDE *		Type	Référence	Prix (H.T.)
	Hydro-Fix complet. Pour distributeur STOLL	FZ/FS	3645170	700 €
	Hydro-Fix complet. Pour montage sur distributeurs du tracteur	FZ/FS	3645180	700 €
	1/2 Hydro-Fix côté chargeur	FZ/FS	3645190	295 €
	1/2 Hydro-Fix côté tracteur, pour nouveaux distributeurs STOLL	FZ/FS	3609870	405 €
	1/2 Hydro-Fix côté tracteur, pour montage sur les distributeurs d'origine du tracteur	FZ/FS	3609860	405 €
	* Connection possible sous pression (250 bar max)			

STOLL HYDRO-FIX – RECTANGULAIRE, 4 PRISES, POUR ANCIEN DISTRIBUTEUR STOLL *		Type	Référence	Prix (H.T.)
	Hydro-Fix complet.	FZ/FS/S	3645300	700 €
	1/2 Hydro-Fix côté tracteur	FZ/FS/S	3645190	295 €
	1/2 Hydro-Fix côté tracteur	FZ/FS/S	3537370	405 €
	* Connection possible sous pression (250 bar max)			


STOLL HYDRO-FIX – COUPLEUR HYDRAULIQUES RAPIDE AVEC 8 PRISES ÉLECTRIQUE *		Type	Référence	Prix (H.T.)
	Hydro-Fix complet. Pour distributeur STOLL	FZ/FS/S	3645200	890 €
	Hydro-Fix complet. Pour montage sur distributeurs du tracteur	FZ/FS/S	3645220	890 €
	1/2 Hydro-Fix côté chargeur	FZ/FS/S	3645230	485 €
	1/2 Hydro-Fix côté tracteur, pour nouveaux distributeurs STOLL	FZ/FS/S	3618680	405 €
	1/2 Hydro-Fix côté tracteur, pour montage sur les distributeurs d'origine du tracteur	FZ/FS/S	3618690	405 €
	* Connection possible sous pression (250 bar max)			



STOLL HYDRO-FIX – 6 PRISES/INCOMPATIBLE AVEC UN DISTRIBUTEUR ADDITIONNEL		Type	Référence	Prix (H.T.)
	Hydro-Fix complet.	FZ/FS	3614720	965 €
	1/2 Hydro-Fix côté chargeur	FZ/FS	3618670	360 €
	1/2 Hydro-Fix côté tracteur	FZ/FS	3617840	605 €
MULTICOUPLEUR – POUR TRACTEUR FENDT VARIO *		Type	Référence	Prix (H.T.)
	Multicoupleur complet	FZ/FS/S	3645240	830 €
	1/2 Hydro-Fix côté chargeur	FZ/FS/S	3645260	330 €
	1/2 Hydro-Fix côté tracteur	FZ/FS/S	3537390	500 €
* Connection possible sous pression (250 bar max)				
MULTICOUPLEUR – GAMME CARGO *		Type	Référence	Prix (H.T.)
	Multicoupleur complet avec prise électrique intégrée	FZ/FS/S	3645250	830 €
	1/2 Hydro-Fix côté chargeur	FZ/FS/S	3645270	330 €
	1/2 Hydro-Fix côté tracteur	FZ/FS/S	3537400	500 €
* Connection possible sous pression (250 bar max)				
STOLL TOOL-FIX – 4 PRISES COUPLEUR / POUR 3 ^{ÈME} /4 ^{ÈME} FONCTION		Type	Référence	Prix (H.T.)
	Tool-Fix complet	FZ/FS	3331530	540 €
	Demi-extrémité de bôme	FZ/FS	3474580	360 €
	Demi-extrémité de fixation	FZ/FS	3617080	180 €

TRAVAILLER RAPIDEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ. AVEC LES ACCESSOIRES STOLL.

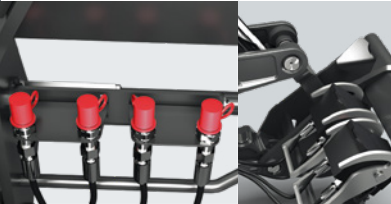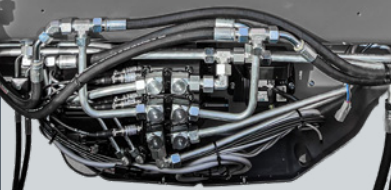3 ^{ÈME} /4 ^{ÈME} FONCTION		Prix (H.T.)
	✓ Pour les outils nécessitant une voir deux fonctions hydraulique. ✓ Plus de polyvalence pour votre chargeur. ✓ Exemple d'outil nécessitant une fonction hydraulique : Benne multi-fonction, pince balle.	Solid: 3 ^{ème} fonction livrée montée 410 €
		ProfiLine (pour commande avec le chargeur ou rééquipement, prix par fonction) 485 €
		Supplément pour Tool-Fix complet (seulement pour gamme ProfiLine) 540 €
HYDRO-LOCK		Prix (H.T.)
	✓ Verrouillage hydraulique des outils grâce à un vérin double effet. ✓ Verrouillage et déverrouillage des outils depuis la cabine en utilisant un interrupteur. ✓ Changement des outils sans descendre du tracteur.	Hydro-Lock FZ / FS 760 €
CLAPET DE SÉCURITÉ		Prix (H.T.)
	✓ En activant le système, la descente du chargeur est bloquée. ✓ Requis pour les travaux avec un chargeur frontal surelevé qui nécessitent la présence de personnes dans la zone de travail du chargeur frontal. ✓ Conforme à la norme EN 12525 / A1. ⚠ Ne remplit en aucun cas les conditions légales en combinaison avec des nacelles.	Pour ProfiLine FZ / FS tailles 1 - 6 (voir p.18), pour Solid et CompactLine (kit livré non monté) 930 €
		Kit pour équiper le deuxième vérin de montée/descente 475 €
REAL ³ ISOBUSConnected		Prix (H.T.)
	✓ Avec notre ISOBUSConnected, le bras de levage et le troisième circuit de commande séparé peuvent être commandés via le terminal du tracteur à l'aide du joystick existant (fonctionnement continu).	1.385 €

STOLL y a pensé, STOLL l'a fait ! L'option Comfort-Drive réduit les chocs du chargeur et de l'outil. Résultat : l'homme et la machine sont protégés.

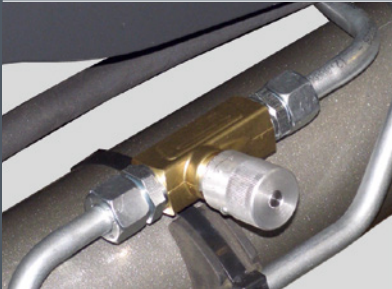CLAPETS LIMITEURS DE DESCENTE		Prix (H.T.)
	✓ Clapets limitant la vitesse de descente du chargeur. ✓ Des vannes peuvent être installées sur les vérins pour empêcher le bennage de l'outil (pas compris dans le kit). ✓ Cette option n'est pas adaptée pour l'utilisation de nacelle transportant du personnel. ⚠ Le transport de personnes nécessite impérativement un examen selon la directive MRL 2006/42/EG.	Pour ProfilLine FZ / FS tailles 1 - 6 (voir p. 18) (kit, par jeu de vérin) Il est recommandé de l'installer de chaque côté du chargeur
		410 €
COMFORT-DRIVE		Prix (H.T.)
	✓ Pour le confort lors des trajets avec le chargeur. ✓ Les chocs et secousses sont absorbés par la suspension. ✓ Le tracteur et l'utilisateur sont préservés.	1 Comfort-Drive FZ / FS Supplément pour la commande électrique de la suspension Comfort-Drive FZ/FS 2 Comfort-Drive Solid
		630 €
		495 €
		495 €
REMISE À NIVEAU AUTOMATIQUE		Prix (H.T.)
	✓ Gain de temps et grande performance de charge avec automatisme de niveau. ✓ Position outil réglée, récupérée sur simple pression. ✓ Utilisable via tous les systèmes de distributeurs STO-LL – Ne nécessite aucun appareil supplémentaire. ✓ Fonction bennage éclair comprise.	Pour ProfilLine FZ
		1.090 €
ISOBUSCONNECTED DISPLAY		Prix (H.T.)
	✓ Contrôle optimal de toutes les fonctions.	Nécessaire si l'affichage original du tracteur n'est pas disponible.
		Prix sur demande

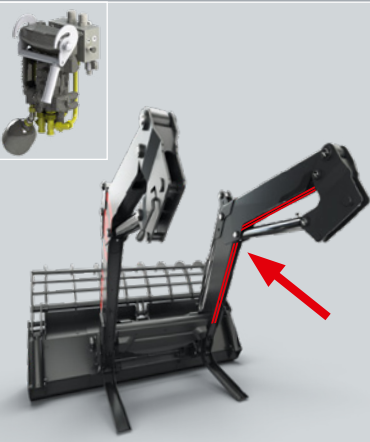REAL ³ (3 ^{ème} fonction active)			Prix (H.T.)
	✓ La 3ème fonction se pilote indépendamment des fonctions hydrauliques du chargeur.	Équipement kit de conduites brancard	785 €
	✓ Cette fonction est pilotée directement depuis l'hydraulique du tracteur.	Vanne Real3 rd pour Base control	1.385 €
	✓ Utilisation optimum de l'outil, permettant ainsi un gain de rendement.	Vanne Real3 rd pour Pro Control	1.385 €
		Vanne Real3 rd (Retrofit en rapport avec les propres vannes du tracteur)	800 €
		Couple Hydro-Fix + Rénovation	360 €
		Quadruple Hydro-Fix	700 €
		6s Hydro-Fix (uniquement en ce qui concerne avec le jeu de tuyaux)	955 €
SPEED UP ET BOÎTIER DE CONNECTION			Prix (H.T.)
		1 Associée à la fonction ISOBUS, elle réduit le temps de démarrage à quelques secondes sur les tracteurs nécessitant une phase de préchauffage plus longue.	1 Pour ProfilLine ISOBUSConnected FZ / FS 565 €
		1 Option pour chargeur frontal ISOBUSConnected.	2 Pour ProfilLine FZ / FS (Kit) 250 €
		2 Regroupe tous les interrupteurs de commande des fonctions électriques du chargeur frontal.	
SYSTÈME DE CAMÉRAS ET PHARES DE TRAVAIL			Prix (H.T.)
	✓ Travail ciblé et précis – Avec le système de caméra et les phares de travail, le conducteur bénéficie d'une meilleure visibilité.	Le kit comprend un écran en cabine avec son support, une caméra et le faisceau électrique	930 €
	✓ Confort plus important et meilleure efficacité lors des travaux avec l'outil.	Caméra seule	360 €
		Écran seul	570 €
		Phares de travail (FZ uniquement)	870 €
PATINS D'USURE			Prix (H.T.)
	✓ Pour les travaux nécessitant un contact permanent de l'outil sur le sol.	Patins d'usure	125 €
	✓ Grâce à un assemblage par vis protégé peut être ajouté à tout moment.	ProfilLine FZ 46	Série
		ProfilLine FZ 48	Série

EDITION COULEUR. PEINTURE SPÉCIALE.

COULEURS PERSONNALISÉES.

Plus de couleurs possibles. Supplément de 175 € net plus TVA.



FENDT
VERT



FENDT
NATURE VERT



JOHN DEERE
VERT



DEUTZ
JAUNE-VERT
RAL 6018



KUBOTA
ORANGE



KOMMUNAL
ORANGE
RAL 2011



NOIR GRIS
RAL 7021



MASSEY
FERGUSON
ROUGE



CASE
ROUGE



SAME
ROUGE



MCCORMICK
ROUGE



LANDINI
BLEU



NEW HOLLAND
BLEU



LANDINI
NOIR



NOIR
RAL 9005



STEYR
BLANC
RAL 9018



SIGNAL BLANC
RAL 9003



TRAFFIC BLANC
RAL 9016



LAMBORGHINI
BLANC
RAL 9003

COULEURS SPÉCIALES.

Désormais également disponible dans des couleurs spéciales telles que métallisé ou mat. Supplément 1.235€ net plus TVA.



DEUTZ
JAVA VERT



MCCORMICK
METALLIC RED



LANDINI
METALLIC BLEU




NEW HOLLAND
BLEU POWER

Adaptez le chargeur frontal à votre tracteur. Ou tout simplement le faire à votre gout.

**La nouvelle ère des chargeurs frontaux est arrivée.
STOLL ProfiLine ISOBUSConnected assure une intégration maximale du chargeur dans votre tracteur.**

Attention !
Un OPG doit être utilisé pour les tracteurs avec ROP (sans cabine).
Le chargeur frontal ne doit pas être utilisé sans OPG ! Voir page 9.



PROFILINE ISOBUSCONNECTED

PROFILINE ISOBUSCONNECTED				TAILLE 2				TAILLE 3				TAILLE 4				TAILLE 5				TAILLE 6		
FZ (parallélogramme mécanique)				FZ IB+ 39-23	FZ IB+ 39-27	FZ IB+ 39-31		FZ IB+ 41-25	FZ IB+ 41-29	FZ IB+ 41-33		FZ IB+ 43-27	FZ IB+ 43-30	FZ IB+ 43-34		FZ IB+ 46-26	FZ IB+ 46-29	FZ IB+ 46-33		FZ IB+ 48-33	FZ IB+ 48-37	FZ IB+ 48-42
FS (parallélogramme hydraulique)							FS IB+ 39-35				FS IB+ 41-37				FS IB+ 43-38				FS IB+ 46-37			
Adapté aux tracteurs de puissance kW/CV																						
			kW	45-95	60-95	65-95		60-120	75-120	80-120		75-130	85-130	95-130		95-190	105-190	120-190		140-220	150-220	155-220
			CV	60-130	80-130	90-130		80-160	100-160	110-160		100-180	110-180	130-180		130-260	140-260	160-260		190-300	200-300	210-300
Capacité de levage env.	en bas	Q1	daN	2300	2670	3070	3490	2510	2880	3280	3710	2660	3060	3420	3830	2580	2940	3320	3720	3320	3730	4150
Au point de rotation de l'outil	1,5m en haut	W	daN	1850	2140	2460	2800	2040	2340	2660	3010	2230	2530	2860	3210	2280	2600	2930	3290	2760	3100	3450
			daN	1550	1800	2060	2360	1680	1930	2200	2490	1890	2120	2430	2760	2020	2280	2590	3000	2230	2500	2790
Capacité de levage env. (godet) à 300 mm du point de rotation	en bas	N1	daN	2300	2670	3070	3000	2510	2880	3280	3210	2660	3060	3420	3360	2580	2940	3320	3290	3320	3730	4150
	1,5m en haut		daN	1850	2140	2460	2510	2040	2340	2660	2700	2230	2530	2860	2900	2280	2600	2930	2990	2760	3100	3450
		N2	daN	1550	1800	2060	1970	1680	1930	2200	2110	1890	2120	2430	2330	2020	2280	2590	2565	2230	2500	2790
Capacité de levage env. (palette) à 800 mm du point de rotation	en bas	M1	daN	2300	2670	3070	2430	2510	2880	3280	2620	2660	3060	3420	2785	2580	2940	3320	2750	3320	3730	4150
	1,5m en haut		daN	1850	2140	2460	2130	2040	2340	2660	2320	2230	2530	2860	2500	2280	2600	2930	2600	2760	3100	3450
		M2	daN	1550	1800	2060	1545	1680	1930	2200	1680	1890	2120	2430	1840	2020	2280	2590	2060	2230	2500	2790
Force d'arrachement à 800 mm du point de rotation	en bas	R	daN	2910	3550	3550	3080	2900	3540	3850		3540	4580			3840	4560			4140	4900	
800 mm hauteur de levage du point de rotation de l'outil		H	mm	3850				4100				4320				4550				4800		
Hauteur sous godet horizontal (H-210)		L	mm	3640				3890				4110				4340				4590		
Hauteur sous godet en bennage total		A	mm	2810				3060				3290				3490				3750		
Distance godet/capot en bennage total		W	mm	700				790				780				800				880		
Profondeur de fouille		S	mm	210				210				210				210				210		
Hauteur au point de rotation sur le tracteur		B	mm	1800				1945				1945				2045				2180		
Angle de cavage	en bas	X	° Degré	44°				44°				44°				44°				45°		
	Avec réserve de cavages	X1	° Degré	61°			-	61°			-	61°			-	63°			-	62°		
Angle de bennage	en haut	Z	° Degré	57 °				57°				56°				58°				58°		
Débit de pompe requis			l/min	75				90				90				100				120		
Vérin de levage			mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 95 mm
Temps de levage / levée			Sec.	3,4	3,9	4,5	5,1	3,3	3,8	4,3	4,8	3,8	4,3	4,8	5,4	3,6	4,3	4,7	5,3	3,8	4,2	4,7
Temps de bennage de l'outil			Sec.	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6
Temps de cavage de l'outil			Sec.	1,3	1,6	1,6	2,2	1,1	1,3	1,4	2,1	1,3	1,7	1,7	2,3	1,3	1,6	1,6	2,1	1,2	1,4	1,4
Poids estimé sans outil			kg	604	610	612	575	650	657	665	615	767	770	775	710	852	860	864	790	886	890	898


Les valeurs données sont des valeurs moyennes, en fonction du type de tracteur et de l'équipement du chargeur, il peut y avoir des écarts.

Les forces de levage spécifiées ne sont applicables que pour la hauteur du point de pivotement B calculé pour une pression hydraulique de 195 bars.

En raison du risque de renversement du tracteur, le travail au chargeur frontal n'est autorisé qu'en association avec un poids arrière approprié. Calculé avec une pression hydraulique de 195 bars !

Des performances optimales en matière de force et de hauteur de levage. Des niveaux de stabilité et de vitesse de chargement très élevés. Une utilisation confortable : la gamme ProfiLine a été développée tout spécifiquement pour répondre à tous les besoins des vrais professionnels.

Attention !
Un OPG doit être utilisé pour les tracteurs avec ROP (sans cabine).
Le chargeur frontal ne doit pas être utilisé sans OPG ! Voir page 9.




PROFILINE

PROFILINE				TAILLE 1			TAILLE 2				TAILLE 3				TAILLE 4				TAILLE 5				TAILLE 6		
parallélogramme mécanique				FZ 36-20	FZ 36-24		FZ 39-23	FZ 39-27		FZ 39-31		FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33		FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34		FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
sans parallélogramme						FS 36-24			FS 39-27		FS 39-31				FS 41-33				FS 43-34						
Adapté pour les tracteurs de puissance kW/CV			kW CV	40-75 50-100	50-75 70-100		45-95 60-130	60-95 80-130		65-95 90-130	60-120 80-160	75-120 100-160	80-120 110-160		75-130 100-180	85-130 110-180	95-130 130-180		95-190 130-260	105-190 140-260	120-190 160-260	140-220 190-300	150-220 200-300	155-220 210-300	
Puissance de levage au point d'articulation	en bas en haut	Q1 Q2	daN daN	2.020 1.490	2.370 1.750		2.300 1.550	2.670 1.800		3.070 2.060	2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200		2.660 1.890	3.060 2.120	3.420 2.430		2.580 2.020	2.940 2.280	3.320 2.590	3.320 2.230	3.730 2.500	4.150 2.790	
Charge utile à 300 mm du point d'articulation (benne)	en bas en haut	N1 N2	daN daN	2.020 1.490	2.370 1.750	2.020 1.470	2.300 1.550	2.670 1.800	2.300 1.500	3.070 2.060	2.640 1.730	2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200	2.840 1.870	2.660 1.890	3.060 2.120	3.420 2.430	30 2.080	2.580 2.020	2.940 2.280	3.320 2.590	3.320 2.230	3.730 2.500	4.150 2.790
Charge utile à 800 mm du point d'articulation (palette)	en bas en haut	M1 M2	daN daN	2.020 1.490	2.370 1.750	1.620 1.150	2.300 1.550	2.670 1.800	1.860 1.180	3.070 2.060	2.130 1.360	2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200	2.320 1.490	2.660 1.890	3.060 2.120	3.420 2.430	2.480 1.640	2.580 2.020	2.940 2.280	3.320 2.590	3.320 2.230	3.730 2.500	4.150 2.790
Force d'arrachement 800 mm avant le point d'articulation de l'outil	en bas	R	daN	2.620	2.890		2.910	3.550	3.080	3.550	3.080	2.900	3.540	3.850		3.540	4.580		3.840	4.560		4.140	4.900		
Hauteur maximale au point d'articulation de l'outil		H	mm		3.550			3.850				4.100				4.320				4.550			4.800		
Hauteur au bord de la lame		L	mm		3.340			3.640				3.890				4.110				4.340			4.590		
Hauteur de déversement		A	mm		2.470			2.810				3.060				3.290				3.490			3.750		
Largeur de déversement		W	mm		710			700				790				780				800			880		
Profondeur de fouille		S	mm		210			210				210				210				210			210		
Point d'articulation des bras		B	mm		1.680			1.800				1.945				1.945				2.045			2.180		
Angle de cavage	en bas	X	*degré		41°			44°				44°				44°				44°			45°		
	avec la réserve	X1	*degré		55 °	-	61°	-	61°	-		61°	-		61°	-	61°	-		63°			62°		
Angle de bennage	en haut	Z	*degré		62°			57 °				57°				56°				58°			58°		
Débit pompe			l/min		60			75				90								100			120		
Temps de montée			sec.	3,9	4,2		3,4	3,9		4,5	3,3	3,8	4,3		3,8	4,3	4,8		3,6	4,3	4,7	3,8	4,2	4,7	
Durée de cavage, outil			sec.	0,5	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,6
Durée de bennage, outil			sec.	1,3	1,6	2,4	1,3	1,6	2,2	1,6	2,2	1,1	1,3	1,4	2,1	1,3	1,7	1,7	2,3	1,3	1,6	1,6	1,2	1,4	1,4
Poids, chargeur sans l'outil			kg	555	562	480	604	610	528	612	530	650	657	665	580	767	770	775	675	852	860	864	886	890	898

Les informations techniques sont données à titre d'information. Elles peuvent varier en plus ou en moins selon le modèle de tracteur.
En raison du risque de renversement du tracteur, le travail au chargeur frontal n'est autorisé qu'en association avec un poids arrière approprié.
Calculs effectués à une pression hydraulique de 195 bar !

Une nouvelle génération de chargeurs frontaux est arrivée. STOLL TracLift associe un bras résistant à la torsion à un guidage parallèle mécanique — pour lever plus et durer plus longtemps.

Attention !
Un OPG doit être utilisé pour les tracteurs avec ROP (sans cabine).
Le chargeur frontal ne doit pas être utilisé sans OPG ! Voir page 9.



TRACLIFT

TRACLIFT				TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29
TYPE				Parallélogramme mécanique	Parallélogramme mécanique	Parallélogramme mécanique
Adapté pour les tracteurs de puissance kW/CV			kW CV	50-75 70-100	60-95 80-130	75-120 100-160
Puissance de levage au point d'articulation	en bas en haut	Q1 Q2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Charge utile à 300 mm du point d'articulation (benne)	en bas en haut	N1 N2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Charge utile à 900 mm du point d'articulation (palette)	en bas en haut	M1 M2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Force d'arrachement 900 mm avant le point d'articulation de l'outil		R	daN	3461	3959	4474
Hauteur maximale au point d'articulation de l'outil		H	mm	3564	3809	4046
Hauteur au bord de la lame		L	mm	3308	3553	3790
Hauteur de déversement		A	mm	2587	2832	3069
Largeur de déversement		W	mm	905	882	942
Profondeur de fouille		S	mm	206	207	223
Point d'articulation des bras		B	mm	1660	1770	1915
Angle de cavage	en bas	X	*degré	47	47	45
Angle de bennage	en haut	Z	*degré	65	65	67
Débit pompe			l/min.	60	75	90
Temps de montée			sec.	3,8	3,8	3,6
Durée de cavage, outil	en bas		sec.	0,9	0,8	0,8
Durée de bennage, outil	en haut		sec.	1,7	1,7	1,7
Poids, chargeur sans l'outil			kg	548	585	600

- +** BRAS EN ACIER À HAUTE RÉSISTANCE, RIGIDITÉ EN TORSION MAXIMALE
- +** CYCLES DE LEVAGE RAPIDES, FORCE D'ARRACHEMENT IMPRESSIONNANTE
- +** AMORTISSEMENT SOUPLE, CIRCUITS HYDRAULIQUES PROTÉGÉS
- +** ARTICULATIONS ÉTANCHES TESTÉES EN CONDITIONS RÉELLES
- +** CONCEPTION DURABLE, FAIBLES COÛTS D'ENTRETIEN


Les informations techniques sont données à titre d'information. Elles peuvent varier en plus ou en moins selon le modèle de tracteur.
En raison du risque de renversement du tracteur, le travail au chargeur frontal n'est autorisé qu'en association avec un poids arrière approprié.
Calculs effectués à une pression hydraulique de 195 bar !

Des chiffres et des valeurs. Les voici : tradition, qualité et innovation.

SOLID

SOLID				28-14	29-10	30-16		35-18		38-20		40-22
TYPE				P	P	P	H	P	H	P	H	P
Adapté pour les tracteurs de puissance kW/CV			kW CV	29-44 40-60	29-50 40-65	35-50 45-65		40-60 55-80		50-80 65-100		60-100 80-135
Puissance de levage au point d'articulation	en bas en haut	Q1 Q2	daN	1.400 900	1.100 1.000	1.560 1.220		1.810 1.270		1.960 1.410		2.100 1.530
Charge utile à 300 mm du point d'articulation (benne)	en bas en haut	N1 N2	daN	1.400 900	1.100 1.000	1.560 1.220	1.310 10	1.810 1.270	1.520 1.050	1.960 1.410	1.670 1.180	2.100 1.530
Charge utile à 900 mm du point d'articulation (palette)	en bas en haut	M1 M2	daN	1.400 900	1.100 1.000	1.560 1.220	990 740	1.810 1.270	1.160 780	1.960 1.410	1.300 890	2.100 1.530
Force d'arrachement 900 mm avant le point d'articulation de l'outil		R	daN	1.370	1.870	1.870	1.590	2.310	1.570	2.360	2.120	2.600
Hauteur maximale au point d'articulation de l'outil		H	mm	2.760	2.920	3.010		3.460		3.760		4.080
Hauteur au bord de la lame		L	mm	2.550	2.710	2.800		3.250		3.550		3.870
Hauteur de déversement		A	mm	1.365	1.820	1.920		2.390		2.710		3.040
Largeur de déversement		W	mm	550	550	600		650		700		785
Profondeur de fouille		S	mm	210	210	210		210		210		210
Point d'articulation des bras		B	mm	1.399	1.250	1.400		1.660		1.780		1.930
Angle de cavage	en bas	X	°degré	41	43	43		43		46		46
Angle de bennage	en haut	Z	°degré	72	67	63		63		58		58
Débit pompe			l/min.	50	50	50		50		50		60
Temps de montée			sec.	3	3	4		4		5		5
Durée de cavage, outil	en bas		sec.	1,4	1,5	1,5		1,5		1,5		1,5
Durée de bennage, outil	en haut		sec.	1,6	1,7	1,7		1,7		1,7		1,7
Poids, chargeur sans l'outil			kg	305	350	315	275	335	290	355	315	395

Les informations techniques sont données à titre d'information. Elles peuvent varier en plus ou en moins selon le modèle de tracteur.*
 Dû au risque de retournement du tracteur lors de l'utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une masse arrière.
 Calculs effectués à une pression hydraulique de 195 bar !

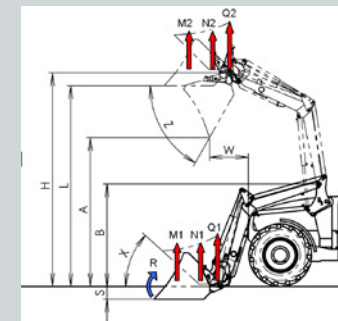

Attention !
 Un OPG doit être utilisé pour les tracteurs avec ROP (sans cabine).
 Le chargeur frontal ne doit pas être utilisé sans OPG ! Voir page 9.

- +** PARALLÉLOGRAMME MÉCANIQUE
- +** SYSTÈMES D'ATTELAGE IDENTIQUES AUX CHARGEURS FRONTAUX PROFILINE
- +** PARFAITS ANGLES DE CHARGE ET DÉCHARGE
- +** FAIBLE POIDS
- +** PUISSANCE OPTIMISÉE VS.
- +** DESIGN MODERNE
- +** EN OPTION : COUPLEUR RAPIDE HYDRO-FIX, 3^{ÈME} FONCTION, 4^{ÈME} FONCTION ET SUSPENSION COMFORT-DRIVE
- +** EN OPTION : EN COULEUR DU TRACTEUR

MADE IN GERMANY

Le FC CompactLine est équipé d'un cadre porte-outils Skid Steer pour sa gamme d'accessoires. La flexibilité et la polyvalence sont pour nous essentielles.


COMPACTLINE

FC COMPACTLINE				FC 150	FC 250	FC 350	FC 450	FC 550
TYPE				P+	P+	P+	P+	P+
Adapté pour les tracteurs de kW/CV			kW CV	11-18 15-25	15-26 20-35	18-37 25-50	26-40 35-55	29-44 40-60
Poids du tracteur			kg	700-1.000	800-1.300	1.100-1.600	1.500-2.000	1.800-2.300
Puissance de levage au point d'articulation	en bas en haut	Q1 Q2	daN	435 350	640 * 540	950 * 790	970 * 920	1.170 * 1.120
Charge utile à 300mm du point d'articulation (benne)	en bas en haut	N1 N2	daN	390 310	570 480	850 710	870 820	1.050 1.010
Charge utile à 700mm du point d'articulation (palette)	en bas en haut	M1 M2	daN	365 295	540 450	800 670	820 780	990 950
Force d'arrachement 750 mm avant point d'articulation de l'outil		R	daN	560	850	960	1.010	1.430
Hauteur de course maximale au point d'articulation de l'outil		H	mm	2.000	2.290	2.435	2.590	2.800
Hauteur au bord de la lame de la benne		L	mm	1.845	2.130	2.275	2.425	2.630
Hauteur de déversement		A	mm	1.340	1.510	1.655	1.805	2.020
Largeur de déversement		W	mm	220	250	250	300	500
Profondeur de fouille		S	mm	75	85	105	110	120
Point d'articulation des bras		B	mm	996	1.196	1.196	1.216	1.276
Angle de cavage	en bas	X	*degré	43.0°	39.2°	38.8°	43.0°	45.1°
Angle de bennage	en haut	Z	*degré	83.0°	78.7°	82.4°	71.2°	65.8°
Débit pompe			l/min.	15	20	25	30	40
Temps de montée			sec.	2,5	2,7	3,4	3,3	3,2
Durée de cavage, outil	en bas		sec.	1,4	1,5	1,1	1,3	1,1
Durée de bennage, outil	en haut		sec.	2	2,1	1,6	2	1,8
Poids, chargeur sans outil			kg	165	205	230	270	290

Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes. Des divergences sont possibles selon le type de tracteur. La pression hydraulique est de 140 bar sur FC150, de 170 bar sur les autres chargeurs frontaux. En raison du risque de basculement du tracteur, les travaux au niveau du chargeur frontal ne sont autorisés qu'en raccord avec un poids arrière approprié.

- +** ATTELAGE ET DÉTELAGE PAR SYSTÈME PIVOTANT.
- +** VÉRIN DE LEVAGE À DOUBLE EFFET POUR UNE CAPACITÉ DE LEVAGE ÉLEVÉE.
- +** ANGLES DE CAVAGE ET DE DÉVERSEMENT OPTIMAUX, AVEC INDICATEUR VISUEL DE L'ANGLE DE L'OUTIL.
- +** GUIDAGE PARALLÈLE MÉCANIQUE SUR LES CHARGEURS DE LA SÉRIE P.
- +** TUBE TRANSVERSAL TRAVERSANT LES BRAS POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ.
- +** BÉQUILLES DE DÉPOSE SÛRES ET FIABLES, FACILES À MANIPULER – ENTIÈREMENT SANS OUTIL.


Attention !
Un OPG doit être utilisé pour les tracteurs avec ROP (sans cabine).
Le chargeur frontal ne doit pas être utilisé sans OPG ! Voir page 9.






DES OUTILS ROBUSTES POUR VOTRE MODÈLE PROFILE : À CHAQUE SITUATION, LA PELLE QUI CONVIENT. UNE SOLUTION À LA FOIS PERFORMANTE ET POLYVALENTE :

- ✓ Robustesse élevée, usure minime et faible poids à vide grâce à l'utilisation d'acier à grain fin.
- ✓ Travaux simplifiés même lors de la manipulation de matières collantes grâce à la forme conique de la pelle qui s'ouvre au niveau de la lame.
- ✓ Résistance du bord de coupe aux sollicitations les plus fortes, jour après jour, année après année.



Lame d'usure en
BRINELL 500



Lame d'usure en
BRINELL 500

OUTILS.

UNE GAMME COMPLÈTE DE BENNES.

ROBUST U.

Benne universelle pour tous les travaux conventionnels légers à moyens.

Référence	Largeur en m	Volume en dôme m³	Volume à ras m³	Lame d'usure en Brinell 500 HB	Poids en kg		Prix (H.T.)
3428170	1,15	0,47	0,41	110 x 16	130		860 €
3428180	1,30	0,51	0,44	110 x 16	132		875 €
3428190	1,50	0,60	0,52	150 x 16	161		940 €
3428200	1,70	0,68	0,59	150 x 16	176		970 €
3428210	1,90	0,76	0,66	150 x 16	211		1.055 €
3428220	2,05	0,82	0,71	150 x 16	225		1.245 €
3428230	2,20	0,89	0,77	150 x 16	269		1.425 €
3461720	2,40	0,94	0,82	150 x 20	310		1.575 €

ROBUST M.

Maxi-benne à matériaux légers.

Référence	Largeur en m	Volume en dôme m³	Volume à ras m³	Lame d'usure en Brinell 500 HB	Poids en kg		Prix (H.T.)
3428330	2,05	1,45	1,13	150 x 16	320		1.875 €
3429920	2,20	1,56	1,22	150 x 16	384		1.985 €
3429930	2,40	1,70	1,33	200 x 20	432		2.205 €
3429940	2,60	1,86	1,45	200 x 20	462		2.255 €

Des légendes passionnantes et des merveilles à creuser. Nos godets STOLL sont puissants, main dans la main avec notre ProfiLine.

ROBUST S.

Pour tous les travaux de chargement de matières lourdes et collantes telles que de la terre ou de la neige.



Lame d'usure en
BRINELL 500

Référence	Largeur en m	Volume en dôme m³	Volume à ras m³	Lame d'usure en Brinell 500 HB	Poids en kg		Prix (H.T.)
3428260	1,50	0,60	0,52	150 x 16	172		1.200 €
3428270	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190		1.300 €
3428280	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242		1.430 €
3428290	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258		1.585 €
3428300	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308		1.855 €
3428310	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351		2.040 €
3459310	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376		2.545 €


ROBUST T.

Benne renforcée avec dents soudées pour les travaux de terrassement et de nivellement.



Lame d'usure en
BRINELL 500

Référence	Largeur en m	Volume en dôme m³	Volume à ras m³	Lame d'usure en Brinell 500 HB	Poids en kg	Dents	Prix (H.T.)
3436990	1,50	0,60	0,52	150 x 16	177	5	1.370 €
3437000	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190	6	1.500 €
3437010	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242	6	1.655 €
3437020	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258	7	2.010 €
3437030	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308	7	2.120 €
3437040	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351	8	2.290 €
3459300	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376	8	2.735 €

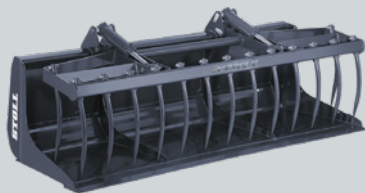

BENNE MULTI-FONCTIONS.

L'outil universel pour tous types de travaux: Grâce à sa benne, vous n'aurez plus de perte de matière lors de vos différentes manipulations.

Référence	Largeur en m	Volume en m ³	Ouverture de la griffe en mm	Poids en kg			Prix (H.T.)
3547610	1,50	0,59	1.290	292			3.040 €
3547620	1,70	0,67	1.290	314			3.220 €
3823950	1,90	0,75	1.290	351			3.420 €
3547630	2,05	0,82	1.290	373			3.580 €
3547650	2,20	0,88	1.290	423			3.795 €
3548290	2,40	0,96	1.290	462			4.150 €
Joues latérales (prix pour un jeu)							
3548350							175 €
Nécessite la 3 ^{ème} fonction sur le chargeur							



COMBINÉ FOURCHE-HYDROGRIFFE.

Parfait pour le transport de fumier ou d'ensilage.

Référence	Largeur en m	Volume en dôme m ³	Nombre de dents inférieurs	Ouverture de la griffe en mm	Poids en kg		Prix (H.T.)
3429090	1,30	0,54	7	1.300	226		2.840 €
3429100	1,50	0,63	8	1.300	249		3.080 €
3429110	1,70	0,71	9	1.300	268		3.295 €
3429120	2,05	0,87	11	1.300	304		3.680 €
3430650	2,40	1,02	13	1.300	355		3.985 €
Nécessite la 3 ^{ème} fonction sur le chargeur							



GRIFFE PROFI CUT.

Pour une découpe propre de portion d'ensilage grâce à la lame de découpe.

Référence	Largeur en m	Volume en m³	Profondeur en mm	Ouverture de la griffe en mm	Nombre de dents	Poids en kg	Prix (H.T.)
3334760	1,28	0,87	790	856	10	500	4.725 €
2449320	1,52	1,05	790	856	13	530	5.190 €
3306680	1,88	1,28	790	856	16	730	7.065 €
Tiroir éjecteur							
3521560							240 €

Nécessite la 3^{ème} fonction sur le chargeur | Pour le modèle 1,88 m prévoir deux jeux de tiroir éjecteur.



FOURCHE À FUMIER.

Pour la manipulation de fumier. La distance entre les dents évite la perte de matière lors du transport.

Référence	Largeur en m	Longueur des dents en mm	Nombre de dents	Poids en kg			Prix (H.T.)
3364760	1,25	810	7	125			985 €
3364690	1,50	810	8	145			1.220 €
3364520	1,75	810	10	165			1.460 €
Pique latéral (prix pour un jeu)							
3534780							140 €
3611820	2,00	810	11	243			1.970 €
3611830	2,00	1.100	11	264			2.200 €
3611930	2,25	1.100	12	288			2.935 €
3660460	2,50	1.100	14	318			3.145 €
Pique latéral (prix pour un jeu)							
3534780							160 €
Grille de chargement (pour les fourches à partir de 2,00 m de largeur de travail)							
3599680	2,00			40			300 €



Une gamme d'outils performantes en toutes circonstances.



BENNE POUR ENSILAGE.

Idéal pour la manipulation et le transport d'ensilage.

Référence	Largeur en m	Ouverture de la griffe en mm	Volume en m ³	Poids en kg	Prix (H.T.)
3687650 *	1,60	1.480	0,88	512	4.190 €
3687660	1,80	1.480	1,00	549	4.495 €
3687670	2,00	1.480	1,10	601	4.795 €
3687680	2,20	1.480	1,21	641	4.970 €
3687690	2,50	1.480	1,38	753	6.475 €
Dents à maïs en option (détails par jeu)					
3635370					185 €

Nécessite la 3^{ème} fonction sur le chargeur | * Voir page 47.



À VOS BALLES, PRÊT, PARTEZ!

**CHAQUE ANNÉE, L'ÉTÉ
EST LA PLEINE SAISON
DES BALLES. PRÉPAREZ
VOUS CORRECTEMENT
AVEC LES OUTILS POUR
BALLES DE STOLL.**

Que vous travailliez avec des balles
rondes ou rectangulaires, enrubannées ou
non : STOLL vous propose toujours l'outil
qui vous convient.



PINCE À BALLES ENRUBANNÉES H.

L'outil parfait pour manipuler les balles
enrubannées sans les abîmer.

Référence	Poids en kg						Prix (H.T.)
2364610	225						2.635 €

Pour balles rondes d'un diamètre de 1,00 m à 1,80 m / pour balles carrées de 1,60 m de diamètre
Nécessite la 3^{ème} fonction sur le chargeur



PINCE À BALLES ENRUBANNÉES - PRO H.

Pour un transport sûr de vos balles carrées et rondes.

Référence	Poids en kg						Prix (H.T.)
3395020	305						3.290 €

Ouverture maxi/mini : 2,05m / 0,65m | profondeur utile: 1,20m | largeur au transport: 1,35m | Pour balles rondes et carrées
Nécessite la 3^{ème} fonction sur le chargeur



OUTIL DE TRANSPORT DE BALLES H.

Pour le transport de balles rondes.

Référence	Poids en kg						Prix (H.T.)
3380410	105						885 €

Pour balles rondes | Largeur de serrage de 0,82m à 1,22m | Longueur des bras: 1,28m | Diamètre du tube 0,16m

Les pinces de STOLL sont toujours l'outil idéal, quelle que soit la taille des balles.



FOURCHE À GROSSE BALLES STANDARD.

Pour un transport en toute sécurité de balles empilées.

Référence	Longueur des dents en mm	Poids en kg	Capacité en kg				Prix (H.T.)
3611920	1.200 repliable	147	1.000				1.310 €

Pour balles rondes et carrées. Les dents peuvent être relevées pour plus de sécurité lors des transport à vide sur route



FOURCHE À GRANDES BALLES (DENTS REPLIABLES).

Fourche à balles avec dents centrales.

Référence	Longueur des dents en mm	Poids en kg	Capacité en kg				Prix (H.T.)
Cadre seul							
3802030	1.113 repliable	290	1000				1.560 €
Dent centrale							
3813890	400	32	-				365€
Dent renforcée (prix pour un jeu)							
1330130	-	1.200	9				110 €
Dent renforcée (prix pour un jeu)							
0476240	-	800	5				100 €

Pour balles rondes et carrées. Les dents peuvent être relevées pour plus de sécurité lors des transport à vide sur route

Pour transporter et empiler les balles en pleine sécurité. Nos cadres pour palettes et balles sont ultra-performantes dans leur domaine.

PIQUE BALLES H.

Les différents emplacements possibles des piques vous permettent de prendre tous les types de balles.



Référence	Capacité en kg	Longueur des dents en mm	Poids en kg				Prix (H.T.)
3378240	-	1x 800 / 1x 1.200	92				745 €
3411860	-	2 x 1.200	95				755 €
Cadre seul							
3385190	1.000	-	76				535 €
Dent renforcée (prix pour un jeu)							
1330130	-	1.200	9				110 €
Dent renforcée (prix pour un jeu)							
0476240	-	800	5				100 €

Pour balles rondes et carrées | Dent supplémentaire possible

FOURCHE À GROSSES BALLES RENFORCÉE HS.

Réglage simple de la position des piques.
Possibilité d'installer des fourches à palettes.



Référence	Longueur des dents en mm	Poids en kg					Prix (H.T.)
3684190	1.200	137					1.340 €
3684200	1.200 repliable	143					1.760 €
Cadre seul HS							
3654340	-	110					685 €
Dent HS (à l'unité)							
2400050	1.200	20					330 €
3331520	1.200 repliable	23					535 €



Pour balles rondes et carrées



TOUT VA BIEN.

**LEVER, CHARGER, EM-
PILER. LES FOURCHES
À PALETTES STOLL
ADAPTÉES À VOTRE
OUTIL PROFILENE VOUS
PERMETTENT DE TRA-
VAILLER TOUJOURS DE
FAÇON PRÉCISE :**

- ✓ Les fourches à palettes sont particu- liè-
rement stables, car STOLL veille à leur
fabrication robuste et à l'utilisation des
meilleurs matériaux.
- ✓ Vous pouvez positionner les dents de
façon à ce qu'elles soient parfaitement
adaptées à la tâche que vous devez ac-
complir. Les dents peuvent être dé- pla-
cées manuellement.
- ✓ La fourche à palettes la plus grosse per-
met de soulever jusqu'à 3,5 t, ce qui en
fait l'un des outils pour chargeurs fron-
taux les plus indispensables.

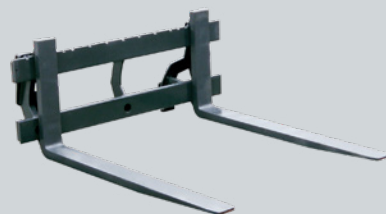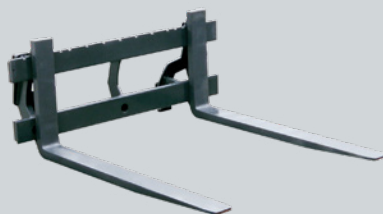

CADRE LEVE PALETTES HD.

Sélectionnable pour un montage sur Euro ou Skid Steer.

Référence	Capacité en kg	Longueur des dents en mm	Poids en kg	Largeur en mm	Homologation	Prix (H.T.)
3779120	1.600	1.200	174	1.250	Skid Steer/Euro	1.425 €
3779130	1.600	1.000	166	1.250	Skid Steer/Euro	1.280 €
Cadre seul HD						
3779140	2.500	-	102	1.250	-	780 €
Fourche HS (prix pour un jeu)						
3570720	1.600	1.200	36	-	-	320 €
3570710	1.600	1.000	32	-	-	250 €

CADRE LÈVE-PALETTES HD.

Les fourches peuvent être réglées individuellement –
Possibilités de monter des piques pour la manipulation de balles.


Référence	Capacité en kg	Longueur des dents en mm	Poids en kg	Largeur en mm	Homologation	Prix (H.T.)
3646850	2.500	1.200	196	1.250	ISO 2328	1.360 €
3654360	1.600	1.200	166	1.250	ISO 2328	1.260 €
3654370	1.600	1.000	158	1.250	ISO 2328	1.125 €
Cadre seul HD						
3654340	2.500	-	94	1.250	ISO 2328	685 €
Fourche HD (prix pour un jeu)						
3570730	1.250	1.200	51	-	ISO 2A	340 €
3570720	800	1.200	36	-	ISO 2A	285 €
3570710	800	1.000	32	-	ISO 2A	220 €

Cadre avec 3 emplacements pour dent

ACCES- SOIRE DE LEVAGE.

LEVER DES CHARGES LOURDES, EN TOUTE SIMPLICITÉ.

Nos ingénieurs STOLL ont pour objectif de développer des outils capables de rendre les travaux agricoles plus efficaces. Avec moins de main-d'œuvre et une technologie plus puissante pour gérer plus facilement les tâches quotidiennes. Pour le plus grand bonheur de votre outil Pro-filLine.

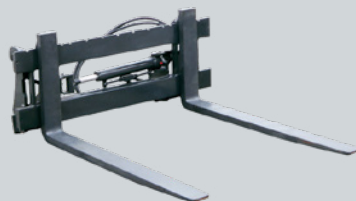

Vos tâches deviennent simples et efficaces. Les aides au levage STOLL sont conçues pour les charges lourdes et facilitent considérablement votre journée de travail.

CADRE LÈVE-PALETTES HD AVEC TRANSLATEUR.

Les fourches peuvent être déplacées hydrauliquement selon les besoins.

Référence	Capacité en kg	Longueur des dents en mm	Poids en kg	Largeur en mm	Homologation		Prix (H.T.)
3614380	2.000	1.200	257	1.250	ISO 2328		3.170 €
Cadre seul HD							
3666450	2.000		155	1.250	ISO 2328		2.495 €
Fourche HD (prix pour un jeu)							
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		340 €
Déplacement latéral +/- 145 mm Nécessite la 3 ^{ème} fonction sur le chargeur							

LÈVE SAC.

Spécialement conçu pour les sacs avec une ou deux anses. Cet outil permet de lever les sacs au dessus du point d'articulation de l'outil, garantissant ainsi une très bonne visibilité.

Référence	Capacité en kg	Poids en kg	Hauteur de levée en mm				Prix (H.T.)
3602900	1.000	115	1.500				1.310 €
Pour les sacs en vrac jusqu'à 1.000 kg							

POUR LE TRANSPORT DE BOIS.

TRAVAUX FORESTIER - LES OUTILS SPÉCIFIQUES STOLL.

Les fourches à bois simples ou avec griffe hydraulique ont été étudiées spécifiquement pour la manipulation de bois.



GRIFFE POUR CADRE LÈVE PALETTES.

La solution idéale pour équiper votre cadre lève palettes.

Référence	Ouverture de la griffe en mm	Poids en kg					Prix (H.T.)
3548990	1.385	79					1.070 €

Pour Cadre lève-palettes renforcé HD et HS 1500 (doit-être commandé séparément) - **Nécessite la 3^{ème} fonction sur le chargeur**



RÉHAUSSE DE TABLIER DE CADRE LÈVE PALETTE.

Augmente la sécurité en évitant le renversement de marchandise vers l'arrière.

Référence	Poids en kg						Prix (H.T.)
3570550	23						275 €

Pour fourche à grosses balles HS et cadre lève-palettes HD - Ne convient pas pour un cadre de 1.500 mm

LA PETITE TOUCHE D'INTELLIGENCE EN PLUS.



ADAPTATEUR TROIS-POINTS.

Pour l'attelage des outils au relevage trois points derrière le tracteur.

Référence	Poids en kg						Prix (H.T.)
3386990	60						465 €
Capacité 1.5T au niveau des points d'accroche avec les bras du relevage							



PLAQUES AVEC CROCHETS À SOUDER.

Pour modifier les accrochages d'outils en norme Euro.

Référence	Poids en kg			Prix (H.T.)
1334090	19			285 €
1 jeu complet de plaque à souder (gauche et droite)				



CROCHETS À SOUDER.

Pour modifier les accrochages d'outils en norme Euro.

Référence	Poids en kg			Prix (H.T.)
3320080	-			135 €
Comprend 2 crochets supérieurs et 2 anneaux inférieurs				



PRÉSENTOIR D'OUTILS.

La meilleure façon pour présenter jusqu'à 4 outils.

Référence	Largeur en m	Hauteur en m	Poids en kg	Prix (H.T.)
3523120	1,22	2,40	150	1.285 €
Livré sans outil				

INTERFACE / CADRE RAPIDE.

Référence	Poids en kg			Prix (H.T.)
3664360	70			820 €
Interface Euro / Tenias				
3551060	44			765 €
Interface Euro / Facheux				
3733790	78			470 €
Interface MX pour cadre Euro à verrouillage mécanique				
Option :				
Cadre rapide Skid Steer				
Cadre rapide Euro				
Cadre rapide Euro + Alö				
Cadre rapide Euro +SMS				

L'approche globale de STOLL. Notre gamme comprend également des solutions spécifiques pour les outils ProfiLine de façon à répondre à vos besoins. STOLL se tient à tout moment à vos côtés.

COMPATIBLE AVEC TOUS LES OUTILS, MÊME CEUX D'AUTRES FABRICANTS.

- ✓ Sur un chargeur frontal STOLL de la série ProfiLine et notre modèle Solid, le client peut monter tous les outils équipés d'un support Euro.
- ✓ Mêmes les systèmes d'attelage d'autres fabricants s'adaptent sur ce chargeur frontal grâce à nos cadres porte-outil mixtes.



Tenias adapter



Euro



Interface d'outil MX pour cadre rapide Euro



Euro + Alö



Skid Steer



Euro + SMS

DES OUTILS SOLIDES ET POLYVALENTS.

DES POSSIBILITÉS D'UTILISATION FLEXIBLES GRÂCE À DES OUTILS INTELLIGENTS, TELLE EST NOTRE GAMME D'OUTILS SOLID. LE TOUT, BIEN ENTENDU, DANS LE RESPECT DES NORMES STOLL LES PLUS ÉLEVÉES EN MATIÈRE DE QUALITÉ ET AVEC UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/ PRIX. PARFAITEMENT ADAPTÉS À VOTRE MODÈLE SOLID, NOS OUTILS DE LA GAMME VOUS RENDENT LA VIE PLUS SIMPLE.

- ✓ Manipulation simple
- ✓ Polyvalence
- ✓ Longue durée de vie



CADRE LÈVE-PALETTES.

Pour la manipulation de palettes. Grâce à sa conception robuste, vous pourrez lever des charges jusqu'à 1.000 kg. Réglage simple de la position des fourches.

Référence	Capacité en kg	Longueur des dents en mm	Poids en kg	Largeur en mm	Homologation		Prix (H.T.)
Cadre lève-palettes							
3567980	1.000	1.000	113	1.200	ISO 2328		875 €
Cadre seul							
3567990	1.000	-	59	1.200	ISO 2328		460 €
Fourche à palette (prix pour un jeu)							
3570700	500	1.000	27		ISO 1A		210 €

GODET SOLID U SKID STEER.

Pour tous les travaux de chargement.

Référence	Largeur en m	Hauteur en mm	Profondeur en mm	Volume en dôme m³	Volume à ras m³	Poids en kg	Prix (H.T.)
3550530	1,40	695	730	0,45	0,36	89	855 €
3550540	1,60	695	730	0,52	0,41	100	895 €
3550550	1,85	695	730	0,61	0,48	125	955 €
3550560	2,10	695	730	0,7	0,55	166	1.125 €

Les super-héros parmi les outils. Prêts à relever tous les défis, ces outils correspondent à la solution dont vous avez besoin. Fiables et puissants.



PINCE À BALLES ENRUBANNÉES.

L'outil parfait pour manipuler les balles enrubannées sans les abîmer.

Référence	Ouverture de la griffe en mm (max/mini)	Poids en kg					Prix (H.T.)
3714810	1.400/800	114					2.305 €

Pour balles rondes d'un diamètre de 0,80 m à 1,40 m, **Nécessite la 3^{ème} fonction sur le chargeur**

PIQUE BALLES.

Pour le transport et la manipulation de balles rondes et carrées. Le cadre offre 4 positions pour l'installation des dents.

Référence	Capacité en kg	Longueur des dents en mm	Poids en kg				Prix (H.T.)
3611810	700	2 x 800	68				625 €
3608420	700	2 x 1.200	76				645 €
Cadre seul							
3608430	-	-	58				425 €
Dents							
0476240	-	800	5				100 €
Dents							
1330130	-	1.200	9				110 €

Le pique balles est prévu pour la manutention des balles rondes et cubiques.

GODET SOLID U EURO.

Idéal pour le chargement de matières de densité faible à moyenne. Sa conception vous garantit un remplissage efficace.

Référence	Largeur en m	Volume en dôme en m³	Volume à ras m³	Poids en kg			Prix (H.T.)
3774650	1,20	0,39	0,31	88			660 €
3550490	1,40	0,45	0,36	99			680 €
3550500	1,60	0,52	0,41	109			760 €
3550510	1,85	0,61	0,48	131			860 €
3550520	2,10	0,70	0,55	171			1.005 €

DES OUTILS COMPACTS.

LA SOLUTION IDÉALE POUR TOUTES LES TÂCHES, MÊME DANS LES ESPACES ÉTROITS. LA RICHESSE DE LA GAMME D'OUTILS STOLL. MANŒUVRABLES, EFFICACES ET FACILES D'ENTRETIEN, NOS SOLUTIONS SONT PARFAITEMENT ADAPTÉES AUX OUTILS COMPACTLINE.

- ✓ Pelleter, saisir ou charger – Les outils STOLL offrent la solution adaptée à chaque tâche. Que ce soit à la ferme, dans la forêt ou au jardin... Et même dans le cadre d'aménagements paysagers !
- ✓ Tous les outils disposent d'un support Skid Steer pour garantir au conducteur une vue dégagée sur la zone de travail.
- ✓ Même les petits modèles sont puissants : la conception légère et compacte des outils convient parfaitement à la gamme CompactLine.



Oubliez les bacs à sable. Avec nos godets pour la gamme CompactLine, chargez, pelletez et saisissez... et jouez désormais dans la cour des grands.



GODET FC EURO.

Pour tous les travaux de chargement.

Référence	Largeur en m	Hauteur en mm	Profondeur en mm	Volume à ras m³	Volume en dôme en m³	Poids en kg	Prix (H.T.)
3799110	1,25	565	655	0,22	0,25	73	700 €
3799100	1,25*	565	535	0,15	0,17	62	730 €
3799120	1,40	565	655	0,25	0,28	79	910 €
3799130	1,60	565	655	0,28	0,32	87	1.025 €
3799140	1,75	565	655	0,31	0,35	93	1.140 €

* pour CompactLine FC 150 P



GODET FC SKIDSTEER.

Pour tous les travaux de chargement.

Référence	Largeur en m	Hauteur en mm	Profondeur en mm	Volume à ras m³	Volume en dôme en m³	Poids en kg	Prix (H.T.)
3769440	1,25	565	655	0,22	0,25	70	685 €
3769430	1,25*	565	535	0,15	0,17	58	710 €
3769450	1,40	565	655	0,25	0,28	76	890 €
3769460	1,60	565	655	0,28	0,32	84	1.005 €
3769470	1,75	565	655	0,31	0,35	90	1.115 €

* pour CompactLine FC 150 P



BENNE MULTI FONCTIONS.

L'outil universel pour tous types de travaux: Grâce à sa benne, vous n'aurez plus de perte de matière lors de vos différentes manipulations.

Référence	Largeur en m	Hauteur en m	Profondeur en m	Ouverture de la griffe en mm	Poids en kg		Prix (H.T.)
3535300	1,20	0,67	0,60	950	115		1.890 €
3535310	1,45	0,67	0,60	950	130		2.035 €

Nécessite la 3^{ème} fonction sur le chargeur

Qu'il s'agisse de manipuler des balles, de charger des palettes, de déplacer des troncs d'arbre ou de relever d'autres défis, les outils STOLL compacts ne reculent devant rien. Leur objectif au quotidien ? Venir à bout des différentes missions complexes qui leur sont confiées.

COMBINÉ FOURCHE HYDROGRIFFE.

Idéale pour le transport de fumier, compost, branches et ensilage.




Référence	Largeur en m	Hauteur en m	Profondeur en m	Ouverture de la griffe en mm	Poids en kg		Prix (H.T.)
3535320	1,20	0,69	0,61	950	120		2.200 €
3535330	1,45	0,69	0,61	950	135		2.355 €

Nécessite la 3^{ème} fonction sur le chargeur

FOURCHE AVEC GRAPPIN.

Pour la manipulation de branches et déchets verts.



Référence	Largeur en m	Ouverture de la griffe en mm	Poids en kg				Prix (H.T.)
3508220	1,15	870	130				1.690 €

Nécessite la 3^{ème} fonction sur le chargeur

FOURCHE À FUMIER.

Pour le chargement de fumier.



Référence	Largeur en m	Hauteur en m	Profondeur en m	Poids en kg			Prix (H.T.)
3509620	1,21	0,56	0,67	68			970 €
3535290	1,45	0,56	0,67	79			1.090 €



PIQUE BALLES.

Pour le transport de petites balles.

Référence	Longueur des dents en mm	Poids en kg	Capacité en kg				Prix (H.T.)
3486330	800	60	1.000				805 €
Cadre seul							
3486100	-	36	-				420 €
Dent (à l'unité)							
3486320	800	12	500				190 €
Fourche à palette (per unit)							
3486290	800	12	500				190 €




CADRE LÈVE-PALETTES.

Pour la manipulation des palettes.

Référence	Capacité en kg	Longueur des dents en mm	Poids en kg	Griffe de lève palettes compatibilité		Prix (H.T.)
3486070	1.000	800	60	3520780 (p. 43)		805 €
3733280	1.000	1.000	113	3548990 (p. 35)		960 €
Cadre seul						
3486100	-	-	36	3520780 (p. 43)		420 €
3733290	-	-	59	3548990 (p. 35)		545 €
Fourche à palette (à l'unité)						
3486290	500	800	12	3520780 (p. 43)		190 €
3570700	500	1.000	27	3548990 (p. 35)		210 €
Dents (à l'unité)						
3486320	500	800	12	3520780 (p. 43)		190 €


Vous recherchez d'autres modèles ? C'est précisément pourquoi nous avons conçu des cadres adaptateurs pour la gamme CompactLine, qui permettent d'ajouter nos outils à votre tracteur et aux chargeurs existants d'une autre marque.



INTERFACE EURO-SKID STEER.

Pour utiliser un outil en accroche Euro sur votre chargeur en accroche Skid Steer.

Référence	Poids en kg				Prix (H.T.)
3547310	23,5				505 €



ADAPTATEUR POUR CHARGEUR COMPACT JOHN DEERE.

Pour utiliser un outil en accroche Skid Steer sur un chargeur compact John Deere.

Référence	Poids en kg				Prix (H.T.)
3571680	30				545 €

LARGEURS D'OUTILS RECOMMANDÉES.

Lageur	FZ 36-20 FZ 36-24 FS 36-24	FZ 39-23*	FZ 39-27* FZ 39-31* FS 39-27 FS 39-31 FS IB+ 39-35	FZ 41-25 *	FZ 41-29 *	FZ 41-33* FS IB+ 41-37	FZ 43-27* FZ 43-30* FZ 43-34* FS 43-38*	FZ 46-26* FZ 46-29* FZ 46-33* FZ 46-37* FS IB+ 46-37	FZ 48-33* FZ 48-37* FZ 48-42*	TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29	Solid 28-14 P	Solid 29-10 P	Solid 30-16 P/H	Solid 35-18 P/H	Solid 38-20 P/H	Solid 40-22 P/H
Robust U - Pelle universelle																		
1,15 m	•									•			•	•	•	•		
1,30 m	•	•	•							•	•		•	•	•	•	•	
1,50 m	•	•	•							•	•				•	•	•	
1,70 m		•	•	•	•	•					•	•					•	•
1,90 m		•	•	•	•	•					•	•					•	•
2,05 m				•	•	•						•						•
2,20 m				•	•	•	•					•						
2,40 m						•	•	•	•									
Robust M - Maxi-benne à matériaux légers																		
2,05 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,40 m						•	•	•	•									
2,60 m							•	•	•									
Robust S / T - Pelle à terre série renforcée																		
1,50 m		•	•	•	•	•					•	•					•	•
1,70 m		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•	•
1,90 m				•	•	•	•	•	•			•						•
2,05 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,40 m						•	•	•	•									
2,60 m							•	•	•									

* Les valeurs correspondent au même modèle marqué de la série ProfilLine ISOBUSConnected marqué IB+.

Lageur	FZ 36-20 FZ 36-24 FS 36-24	FZ 39-23*	FZ 39-27* FZ 39-31* FS 39-27 FS 39-31 FS IB+ 39-35	FZ 41-25 *	FZ 41-29 *	FZ 41-33* FS 41-33 FS IB+ 41-37	FZ 43-27* FZ 43-30* FZ 43-34* FS 43-34 FS 43-38*	FZ 46-26* FZ 46-29* FZ 46-33* FZ 46-37* FS IB+ 46-37	FZ 48-33* FZ 48-37* FZ 48-42*	TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29	Solid 28-14 P	Solid 29-10 P	Solid 30-16 P/H	Solid 35-18 P/H	Solid 38-20 P/H	Solid 40-22 P/H
Fourches à fumier																		
1,25 m / 7 Dents - de long 0,81m lg.	•	•	•	•	•					•	•	•			•	•	•	
1,50 m / 8 Dents - de long 0,81m lg.		•	•	•	•	•					•	•					•	•
1,75 m / 8 Dents - de long 0,81m lg.		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						•
2,00 m / 11 Dents - de long 0,81m lg.					•	•	•	•	•			•						
2,00 m / 11 Dents - de long 1,1m lg.							•	•	•									
2,25 m / 12 Dents - de long 1,1m lg.							•	•	•									
2,50 m / 14 Dents - de long 1,1m lg.								•	•									
Benne multifonctions pour ensilage / Benne à ensilage/déchets vert																		
1,60 m*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
1,80 m		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						
2,00 m			•	•	•	•	•	•	•		•	•						
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,50 m								•	•									
Benne multifonctions HD																		
2,05 m		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•	•
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,50 m						•	•	•	•									
Benne multifonctions																		
1,50 m	•	•	•							•	•				•	•	•	
1,70 m		•	•	•	•	•					•	•				•	•	
2,05 m		•	•	•	•	•	•				•	•					•	
2,20 m				•	•	•	•					•						

*Benne multifonctions pour ensilage / Benne à ensilage/déchets vert 1,60 m: Non compatible avec brancard large

* Les valeurs correspondent au même modèle marqué de la série ProfilLine ISOBUSConnected marqué IB+.

NOTRE ÉQUIPE COMPÉTENTE DANS LE MONDE ENTIER.

ALLEMAGNE

Sales Manager for Germany, Austria, Switzerland+L

Markus Jankowski

Tél. : +49 (0) 5344 20 126
Mobile : +49 (0) 171 566 02 51
E-mail : mj@stoll-germany.com

Oberbayern, Schwaben/Allgäu, Mittelfranken, Tübingen

Peter August

Mobile : +49 (0) 171 566 0254
E-mail : pau@stoll-germany.com

Oberfranken, Unterfranken, Oberpfalz, Niederbayern

Jens Bartenstein

Mobile : +49 (0) 170 638 56 00
E-mail : jba@stoll-germany.com

Baden-Württemberg, Schweiz

Kai Landowski

Tél. : +49 (0) 171 566 02 31
E-mail : kln@stoll-germany.com

Sachsen, Südbrandenburg, Ost-Süd-Sachsen-Anhalt, Ostthüringen

Markus Burk

Tél. : +49 (0) 35875 67 504
Mobile : +49 (0) 171 566 94 15
E-mail : mb@stoll-germany.com

Niedersachsen, Westmecklenburg, Nördliches Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein

Adrian Knop

Mobile : +49 (0) 171 / 5 66 02 18
E-mail : ako@stoll-germany.com

Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Luxemburg

Martin Schulze

Mobile : +49 (0) 171 566 02 45
E-mail : msh@stoll-germany.com

FRANCE

Inspecteur commercial SUD

Lionel Dalmont

Tél. : +33 6 88 15 44 03
E-mail : ld@stoll-france.fr

Inspecteur commercial EST

Yann Charles

Tél. : +33 6 85 71 31 01
E-mail : yc@stoll-france.fr

Inspecteur commercial OUEST

Julien Langlois

Tél. : +33 6 47 66 63 31
E-mail : jl@stoll-france.fr

Inspecteur commercial CENTRE-OUEST

Florent Texier

Tél. : +33 6 45 16 52 81
E-mail : ft@stoll-france.fr

BELGIQUE , PAYS-BAS , SLOVENIA , CROATIA

Sales organization Netherlands and Belgium, Area Sales Manager

G. A. Stoevelaar

Tél. : +31 523 270851
E-mail : gst@stoll-germany.com

POLOGNE

Area Sales Manager

Karol Rajkowski

Mobile : +48 667 017 379
E-mail : kra@stoll-germany.com

AUTRICHE

Area Sales Manager

Alexander Schätzl

Mobile : +43(664)4625360
E-mail : asc@stoll-germany.com

EUROPE DU NORD

Area Sales Manager - Royaume-Uni, Norvège, Suède, Finlande, Danemark et Islande

Peter Korning Ove

Tél. : +45 40 17 27 39
E-mail : po@stoll-germany.com

EUROPE DU SUD-EST

Area Sales Manager South East Europe

Petko Petrov

Mobile : +49 171 5660255
E-mail : pp@stoll-loaders.com

EUROPE DE L'EST

Area Sales Manager

Serhiy Hryn

Tél. : +49 5344 20 122
Mobile : +49 170 638 56 04
E-mail : shr@stoll-germany.com

USA , CANADA

STOLL AMERICA LLC.

Torben Meyer

Mobile : +49 (0) 171 227 13 91
E-mail : tm@stoll-germany.com

INTERNATIONAL

International Sales Manager

Torben Meyer

Mobile : +49 (0) 171 227 13 91
E-mail : tm@stoll-germany.com

ASIE, AFRIQUE

Area Sales Manager Asia / South East Asia

Torben Meyer

Tél. : +49 (0) 171 227 13 91
E-mail : tm@stoll-germany.com

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.

1. JURIDICTION - DROIT APPLICABLE

Tout différend, dont la solution ne pourrait être trouvée à l'amiable sera tranché par le Tribunal de Commerce d'Orléans, seul compétent même en cas d'appel en garantie et pluralité des défendeurs, sans que, notamment l'émission d'effets de commerce ou un règlement hors Orléans n'opère novation

2. PRIX

- 2.1** Toutes nos marchandises et pièces de rechange sont vendues au prix tarif en vigueur au moment de la livraison. En cas de désaccord avec ce tarif en vigueur au moment de la livraison, la vente sera réalisée de plein droit. Sauf accord particulier, les frais de transport et le camionnage sont à la charge du destinataire.
- 2.2** Ils s'entendent hors taxes, droits et impôts divers. Tous droits et taxes que le vendeur serait amené à payer pour le compte de l'acheteur lui seraient refacturés, qu'il s'agisse de majoration d'impôts, taxes et droits nouveaux.

3. LIVRAISON

- 3.1** Les délais de livraison étant donnés à titre indicatif, un retard dans l'exécution de la présente commande, notamment dû à un cas de force majeure ne pourrait entraîner l'annulation de l'ordre ou donner lieu à une demande d'indemnité.
- 3.2** La manutention et le transport du matériel commandé se feront aux frais, risques et périls de l'acheteur qui devra faire les vérifications nécessaires de l'état du matériel, et exercer s'il y a lieu, ses recours contre le transporteur dans les conditions légales en vigueur (cf. articles 105 et suivants du Code de Commerce).
- 3.3** En cas d'avaries ou dommages au cours du transport, il appartient au destinataire d'exercer tous recours contre le transporteur ou un tiers.
- 3.4** Les livraisons sont dans tous les cas réputées faites en nos magasins. Les risques sont à la charge de l'acheteur dès la livraison.
- 3.5** Nos livraisons partielles d'une commande font l'objet d'une facturation propre payable aux conditions convenues.

4. CONDITIONS DE PAIEMENT

- 4.1** Les prix s'entendent départ dépôt, pour matériels pris dans les magasins de notre société, non emballés, non assurés. **4.2** Si la vente est assortie d'un escompte, cet escompte n'est dû que si le règlement est effectué conformément au contrat.
- 4.2** Toutes les ventes sont payables à Saint-Jean-de-Braye : les paiements n'étant libératoires que s'ils sont effectués
- 4.3** directement au siège de notre société. Nos lettres de change ou l'acceptation des règlements n'opèrent ni novation ni dérogation à cette clause.
- 4.4** Le défaut de paiement donne à notre société la possibilité d'exiger le paiement comptant de toute nouvelle livraison, même si d'autres conditions avaient été stipulées dans le contrat. Pour tous défauts de paiement, le Vendeur aurait le droit immédiatement et sans préavis, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de résilier la présente commande ; d'exiger le paiement immédiat des sommes non encore échues, et de reprendre la machine que le client s'engage à livrer immédiatement sur simple demande, sans que vendeur ou ses ayants droit soient obligés de recourir aux poursuites pour en obtenir satisfaction.
- 4.5** En cas de vente, de cession, de nantissement ou d'apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par l'Acheteur, comme en cas de changement de raison sociale ou de propriétaire, les sommes dues deviennent immédiatement exigibles.

5. DELAI DE REGLEMENT

- 5.1** 30 jours fin de mois ou à 60 jours nets de la date d'émission de la facture, selon la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (sous réserve d'un accord de filière qui accorderait un délai supérieur au maximum légal).
- 5.2** Les éventuels escomptes pour „règlement anticipé“ sont calculés nets de taxes.
- 5.3** Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités de retard calculées à trois fois le taux d'intérêt légal. Ces pénalités sont exigibles de plein droit.
- 5.4** Conformément aux articles L441-6 c. com. et D. 441-5 c. com., tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans
- 5.5** qu'un rappel ne soit nécessaire, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire.

6. GARANTIE

- 6.1** La Société assure la garantie des matériels pour lesquels le retour de la carte de garantie a été effectué. La garantie ne s'applique pas aux pièces dites d'usure. Le non-respect des consignes ou instructions, le mauvais entretien, les modifications, la surcharge entraînent de plein droit la suppression de la garantie.

7. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

- 7.1** Notre Société se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu'à leur paiement intégral, conformément à la loi 80.335 du 12 mai 1980.
- 7.2** Nous accordons à nos acheteurs à titre révocable, le droit de revendre nos produits par la voie commerciale normale. Ce droit cessera automatiquement d'exister en cas de non-paiement total ou partiel d'une échéance quelconque.
- 7.3** Nous sommes, à tout moment, en droit d'exiger le retour des marchandises qui nous appartiennent : toutefois si nous usons de ce droit, il n'y aura résolution de la vente que si nous le déclarons expressément.
- 7.4** Si un ou plusieurs acomptes ont été versés par l'Acheteur, ce ou ces acomptes seront conservés à titre de dédommagement par le vendeur qui aura obtenu la restitution des marchandises dont il est resté propriétaire par effet de la présente clause.
- 7.5** Imputation des règlements: les marchandises vendues par la société en stock chez l'acquéreur seront présumées celles impayées. Les paiements partiels serviront à couvrir les dommages nés de la disparition, revente, dégradation, transport, entraînés par la non-exécution des dispositions contractuelles.
- 7.6** En cas de dégradations, destruction ou disparition des marchandises non payées, le vendeur sera de plein droit propriétaire des indemnités d'assurances qui seraient substituées aux marchandises en cause.

8. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Chaque Partie respectera les engagements prévus dans le présent article et veillera à ce que son personnel permanent ou temporaire, son Groupe et chacun de ses sous-traitants respectent ses termes. Les éventuels sous-traitants de STOLL FRAN - CE doivent impérativement être approuvés préalablement par le Client et répondre en tous points aux mêmes engagements que ceux de la présente clause.

1 Licéité des traitements

Dès lors que STOLL FRANCE, dans le cadre de l'exécution des Prestations définies au Contrat, est amené à traiter des données personnelles (au sens de la loi applicable) du Client, de ses salariés, des clients finaux du Client ou encore des prestataires du Client, il s'engage à :

- respecter les lois et réglementations applicables en matière de protection des données personnelles, et en particulier les dispositions des articles 5 et 6 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD »)
- traiter de telles données uniquement si elles ont pour finalité l'exécution du présent Contrat en conformité avec la loi et la protection commerciale auprès du client (information nouveaux produits...)
- n'effectuer de transfert des données personnelles en dehors du territoire de l'Union Européenne qu'avec l'autorisation préalable et écrite du Client et dans un cadre sécurisé conformément aux exigences de la législation applicable.

2 Obligations du Client

Le Client indiquera sous sa responsabilité aux personnes concernées les finalités des traitements confiés à STOLL FRANCE, les données personnelles que STOLL FRANCE sera amené à traiter, ainsi que la durée de conservation de ces données, s'imposant à tous les traitements nécessaires à l'exécution du présent Contrat.

Le Client confirme expressément que STOLL FRANCE peut utiliser les données aux fins d'exécution des contrats commerciaux conclus avec lui (facturation, proposition de devis...) et de prospection commerciale.

A cet effet, le Client fait son affaire personnelle au moment du recueil des données et de la communication des informations requises par l'article 13 du RGPD auprès des personnes concernées en les informant notamment de la finalité du traitement et de la transmission de leurs données à caractère personnel à STOLL FRANCE.

A titre indicatif, le Client précisera à STOLL FRANCE l'adresse de contact à fournir à tous titulaires des données personnelles collectées et traitées dans le cadre de l'exécution des présentes aux fins de leur permettre d'exercer leur droit de rectification, suppression, accès,

portabilité, effacement, limitation et opposition.

Le Client est responsable du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées, au sens du RGPD, dans le cadre de l'exécution des présentes.

3 Obligations de STOLL FRANCE

Le traitement d'une donnée à caractère personnel remise par le Client correspondra strictement à l'exécution des finalités prévues par le Client et par les présentes conditions générales de vente, dans le seul cadre des Prestations du Contrat. STOLL FRANCE s'abstient également d'exploiter ou utiliser, faire des copies ou créer des fichiers des données personnelles transmises par le Client à ses propres fins ou pour le compte de tiers.

STOLL FRANCE s'engage à supprimer toute donnée à caractère personnel à première demande du Client ou de la personne titulaire de la donnée, à l'expiration de la durée de conservation communiquée par le Client. En tout état de cause, au plus tard 3 ans après l'expiration de sa relation commerciale avec le Client et sous réserve des dispositions légales en vigueur, STOLL FRANCE s'engage à retourner au Client ou à détruire les données personnelles recueillies dans le cadre des présentes. STOLL FRANCE s'engage à :

- traiter les données uniquement pour les seules finalités qui font l'objet des présentes ;
- traiter les données conformément aux instructions du Client ;
- garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées ;
- veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données personnelles en son sein :
 - s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation appropriée de confidentialité, qu'elle soit d'origine légale ou contractuelle
 - reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel.
- prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut ;
- mettre en oeuvre les mesures de sécurité adéquates pour assurer la protection des données personnelles qui lui sont transmises ;

Les personnes physiques dont les données sont collectées dans le cadre des présentes disposent d'un droit d'accès de rectification, d'effacement, d'opposition, de limitation, de retrait, de portabilité et de suppression des données collectées par STOLL FRANCE.

Toutes les répercussions par le Client ou des personnes concernées, des demandes de rectification, suppression, accès, portabilité, effacement, limitation et opposition sur les données remises à STOLL FRANCE par le Client dans le cadre des présentes devront être communiquées à l'adresse suivante :

STOLL France, 19-21 avenue Gustave EIFFEL, 28630 GELLAINVILLE.

En outre, en cas de violation de données à caractère personnel, STOLL FRANCE notifiera dans les meilleurs délais au Client la violation subie, à charge pour le Client et STOLL FRANCE de faire conjointement ou individuellement le nécessaire auprès de l'autorité compétente et de la personne concernée.

9. NOS CONDITIONS DE VENTE CESSENT DE S'APPLIQUER :

Si, lors d'une précédente commande, l'acheteur s'est soustrait à ses obligations. Un refus de vente sera alors valablement opposé, à moins que l'acheteur ne fournisse des garanties satisfaisantes ou un paiement comptant. Dans ce dernier cas, aucune remise ne lui sera accordée.





STOLL France S.A.S
Espace EIFFEL, Bat. C, Lot 6 | 19-21 avenue Gustave EIFFEL 28630 GELLAINVILLE
Téléphone : +33 2 46 64 08 21
E-mail: info@stoll-germany.com



www.stoll-loaders.com

D-Stoll-Preislist-2026-v01-20260914-P1624-FR-3843250