

STOLL



**Obowiązuje od
1.10.2026**

**CENNIK
2026**



OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁADOWACZY CZOŁOWYCH:

„Ładowacze czołowe bez zabezpieczenia przed opadnięciem nie spełniają wymagań normy DIN EN 12525 w odniesieniu do obecności osób w strefie zagrożenia ładowacza przy podniesionym ładunku.”

„Ładowacze czołowe bez dławika opuszczania nie spełniają wymagań w zakresie transportu osób; transport osób wymaga badania typu UE zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.”

„Należy bezwzględnie przestrzegać prawidłowego przypisania wahacza do zamontowanej w ciągniku konsoli, informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji montażu w punkcie (...)”

„Wilhelm STOLL Maschinen fabrik GmbH nie posiada ani wiedzy na ten temat ani dostępu do aktualnych wytycznych producenta. W razie ewentualnych ograniczeń ze strony producenta ciągnika odnośnie ładowacza czołowego i jego zastosowania, np. ze względu na dopuszczenie do ruchu, gwarancję lub inne ograniczenia, należy poinformować o tym z wyprzedzeniem klienta końcowego w formie pisemnej. Wyklucza się wszelkie roszczenia wynikające z niezachowania podanego wyżej obowiązku informacyjnego lub wytycznych producenta.”

INDEKS.

Cennik – ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid, CompactLine	6 - 8
Akcesoria – ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid, CompactLine	9
Ceny pakietów	10 - 12
ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid – Sterownik hydrauliczny i akcesoria	13 - 14
Hydro-Fix – Sterownik hydrauliczny i akcesoria	15 - 16
Szybka, bezpieczna i wygodna praca – z akcesoriami STOLL	17 - 18
Edycja kolorystyczna	20
ProfiLine ISOBUSConnected	21
ProfiLine	22
TracLift	23
Solid – Rozwiązanie uniwersalne	24
CompactLine – Rozwiązanie uniwersalne	25
Narzędzia	26 - 45
Zalecane szerokościarzędzi	46 - 47
Osoby do kontaktu w STOLL	48 - 49
General	50

Wraz z wydaniem tego cennika wszystkie poprzednie cenniki tracą ważność.



LINIE PRODUKTÓW STOLL.



**PROFILE
ISOBUSCONNECTED**



PROFILE



TRACLIFT



SOLID



COMPACTLINE

OBSZARY ZASTOSOWANIA. ODPOWIEDNI DLA WSZYSTKICH WYMAGAŃ.





HOME OF QUALITY.

Nadeszła nowa era ładowaczy czołowych. STOLL ProfiLine ISOBUSConnected zapewnia maksymalną integrację ładowacza z ciągnikiem.

CENNIK.

PROFILINE ISOBUSCONNECTED FZ

mechaniczne samopoziomowanie	Części do montażu	FZ IB+ 39-23	FZ IB+ 39-27	FZ IB+ 39-31	FZ IB+ 41-25	FZ IB+ 41-29	FZ IB+ 41-33	FZ IB+ 43-27	FZ IB+ 43-30	FZ IB+ 43-34	FZ IB+ 46-26	FZ IB+ 46-29	FZ IB+ 46-33	FZ IB+ 48-33	FZ IB+ 48-37	FZ IB+ 48-42
		11.845 €	12.160 €	12.365 €	12.680 €	12.990 €	13.300 €	13.820 €	14.030 €	14.240 €	15.380 €	15.695 €	15.900 €	17.460 €	17.775 €	18.085 €
A	2.210 €	14.055 €	14.370 €	14.575 €	14.890 €	15.200 €	15.510 €	16.030 €	16.240 €	16.450 €	17.590 €	17.905 €	18.110 €	19.670 €	19.985 €	20.295 €
B	2.575 €	14.420 €	14.735 €	14.940 €	15.255 €	15.565 €	15.875 €	16.395 €	16.605 €	16.815 €	17.955 €	18.270 €	18.475 €	20.035 €	20.350 €	20.660 €
C	2.985 €	14.830 €	15.145 €	15.350 €	15.665 €	15.975 €	16.285 €	16.805 €	17.015 €	17.225 €	18.365 €	18.680 €	18.885 €	20.445 €	20.760 €	21.070 €
D	3.615 €	15.460 €	15.775 €	15.980 €	16.295 €	16.605 €	16.915 €	17.435 €	17.645 €	17.855 €	18.995 €	19.310 €	19.515 €	21.075 €	21.390 €	21.700 €

PROFILINE ISOBUSCONNECTED FS

hydrauliczne samopoziomowanie	Części do montażu	FS IB+ 39-35	FS IB+ 41-37	FS IB+ 43-38	FS IB+ 46-37
		11.710 €	12.575 €	13.200 €	14.935 €
A	2.210 €	13.920 €	14.785 €	15.410 €	17.145 €
B	2.575 €	14.285 €	15.150 €	15.775 €	17.510 €
C	2.985 €	14.695 €	15.560 €	16.185 €	17.920 €
D	3.615 €	15.325 €	16.190 €	16.815 €	18.550 €

OPCJE

ISOBUS	Cena (bez VAT)
Hydro-Fix kpl.	700 €
3 lub 4 obwód sterujący	485 €
Hydro-Lock	760 €
Comfort-Drive electr. switched on/off	1.125 €
Funkcja Real ³	1.385 €
Pozycyjny wskaźnik mechaniczny narzędzia	250 €

PROFILE FZ

mechanicznym przewodzeniem równoległym	Części do montażu	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		7.480 €	7.685 €	7.895 €	8.205 €	8.415 €	8.725 €	9.040 €	9.350 €	9.870 €	10.080 €	10.285 €	11.430 €	11.740 €	11.950 €	13.510 €	13.820 €	14.135 €
A	2.210 €	9.690 €	9.895 €	10.105 €	10.415 €	10.625 €	10.935 €	11.250 €	11.560 €	12.080 €	12.290 €	12.495 €	13.640 €	13.950 €	14.160 €	15.720 €	16.030 €	16.345 €
B	2.575 €	10.055 €	10.260 €	10.470 €	10.780 €	10.990 €	11.300 €	11.615 €	11.925 €	12.445 €	12.655 €	12.860 €	14.005 €	14.315 €	14.525 €	16.085 €	16.395 €	16.710 €
C	2.985 €	10.465 €	10.670 €	10.880 €	11.190 €	11.400 €	11.710 €	12.025 €	12.335 €	12.855 €	13.065 €	13.270 €	14.415 €	14.725 €	14.935 €	16.495 €	16.805 €	17.120 €
D	3.615 €	11.095 €	11.300 €	11.510 €	11.820 €	12.030 €	12.340 €	12.655 €	12.965 €	13.485 €	13.695 €	13.900 €	15.045 €	15.355 €	15.565 €	17.125 €	17.435 €	17.750 €

PROFILE FS

mechanicznym przewodzeniem równoległym	Części do montażu	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		7.165 €	7.375 €	7.685 €	8.620 €	9.245 €
A	2.210 €	9.375 €	9.585 €	9.895 €	10.830 €	11.455 €
B	2.575 €	9.740 €	9.950 €	10.260 €	11.195 €	11.820 €
C	2.985 €	10.150 €	10.360 €	10.670 €	11.605 €	12.230 €
D	3.615 €	10.780 €	10.990 €	11.300 €	12.235 €	12.860 €

TRACLIFT

mechanicznym przewodzeniem równoległym	Części do montażu	TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29
		7.070 €	7.490 €	8.110 €
A	2.210 €	9.280 €	9.700 €	10.320 €
B	2.575 €	9.645 €	10.065 €	10.685 €
C	2.985 €	10.055 €	10.475 €	11.095 €
D	3.615 €	10.685 €	11.105 €	11.725 €

SOLID: Kierując się życzeniami naszych klientów, inżynierowie STOLL stworzyli produkt, który jest zarówno wysoce funkcjonalny i elastyczny.

SOLID

P = prowadzeniem równoległym H = z prowadzeniem równoległym	Części do montażu	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		4.785 €	4.885 €	4.885 €	5.190 €	5.500 €	6.315 €	4.580 €	4.885 €	5.190 €
A	2.210 €	6.995 €	7.095 €	7.095 €	7.400 €	7.710 €	8.525 €	6.790 €	7.095 €	7.400 €
B	2.575 €	9.205 €	9.305 €	9.305 €	9.610 €	9.920 €	10.735 €	9.000 €	9.305 €	9.610 €
C	2.985 €	11.415 €	11.515 €	11.515 €	11.820 €	12.130 €	12.945 €	11.210 €	11.515 €	11.820 €
D	3.615 €	13.625 €	13.725 €	13.725 €	14.030 €	14.340 €	15.155 €	13.420 €	13.725 €	14.030 €

COMPACTLINE

mechanicznym prowadzeniem równoległym	Części do montażu	150 P	250 P	350 P	450 P	550 P
		3.485 €	4.150 €	4.420 €	4.670 €	4.880 €
A	1.165 €	4.650 €	5.315 €	5.585 €	5.835 €	6.045 €
B	1.410 €	4.895 €	5.560 €	5.830 €	6.080 €	6.290 €
C	1.695 €	5.180 €	5.845 €	6.115 €	6.365 €	6.575 €
D	1.905 €	5.390 €	6.055 €	6.325 €	6.575 €	6.785 €

AKCESORIA.

PROFILINE

PROFILINE FZ/FS	Cena (bez VAT)
Hydro-Fix cpl.	700 €
3. obwód sterowania lub 4 obwód sterowania	485 €
Osprzęt Fix cpl.	540 €
1/2 Osprzęt Fix strona wahacza	360 €
Comfort Drive dołączany i wyłączany elektr.	630 € / 1.125 €
Hydro-Lock	760 €
RTL funkcja FZ	1.090 €
Real funkcja	1.385 €
Zabezpieczenie przed opadnięciem **	930 €
** Wyposażenie dodatkowe po obu stronach (zestaw)	475 €
Działające światła (tylko FZ)	870 €

TRACLIFT

TRACLIFT	Cena (bez VAT)
Hydro-Fix cpl.	700 €
3. obwód sterowania	Zintegrowany
4 obwód sterowania *	485 €
Comfort-Drive	Zintegrowany
Zabezpieczenie przed opadnięciem **	930 €
** Wyposażenie dodatkowe po obu stronach (zestaw)	475 €

SOLID

SOLID	Cena (bez VAT)
Hydro-Fix cpl.	700 €
3. obwód sterowania lub 4 obwód sterowania *	415 €
Comfort-Drive	495 €
Zabezpieczenie przed opadnięciem **	930 €
** Wyposażenie dodatkowe po obu stronach (zestaw)	495 €

* 4. obwód sterowania można zamówić tylko w połączeniu z 3. obwodem sterowania.

COMPACTLINE

COMPACTLINE	Cena (bez VAT)
Osprzęt Fix cpl.	580 €
Hydro-Fix cpl.	755 €
3. obwód sterowania	675 €
Comfort drive	775 €
Zabezpieczenie przed opadnięciem **	930 €
** Wyposażenie dodatkowe po obu stronach (zestaw)	475 €

STEROWANIE	Cena (bez VAT)
Base Control Universal	1.410 €
Base Control	1.720 €
Pro Control 3-przyciskowy *	3.435 €
Pro Control 5-przyciskowy *	3.595 €
Trac Control	350 €
Zestaw węży	410 €

* Pro Control must not be used in combination with front loaders without mechanical parallel linkage.

COMPACTLINE STEROWANIE	Cena (bez VAT)
Base Control Direct	925 €
Base Control	1.575 €
Zestaw węży	450 €

LAKIEROWANIE SPECJALNE FZ/FS/SOLID/FC	Cena (netto bez VAT)
Kolory specjalne	175 €
Specjalne kolory metaliczne lub matowe	1.235 €

WYPOSAŻENIE SPECJALNE (zobacz Przypisanie ciągnika)	Cena (bez VAT)
Stabilizator osi tylnej O-option	485 €

ZESTAW OCHRONNY OPERATORA (OPG) *	Cena (netto bez VAT)
Z dostawą / do ponownego zamówienia	400 €

* Nadaje się do ciągników z ROPS w połączeniu z ładowaczami czołowymi STOLL z serii CompactLine, Solid i ProfiLine.

FRACHT
Wszystkie ceny są cenami loco fabryka plus indywidualne koszty transportu, które można znaleźć w konfiguratorze na naszej stronie internetowej.

Więcej szczegółowych informacji na stronie 20.

PAKIET STANDARD.

PAKIET AKCESORIÓW: PROFILINE I SOLID

z pakietem węży, 3. obwód sterowania, Comfort-Drive mech. + Hydro-Fix cpl.

PROFILINE FZ

Cat. Części do montażu	Części do montażu	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		7.480 €	7.685 €	7.895 €	8.205 €	8.415 €	8.725 €	9.040 €	9.350 €	9.870 €	10.080 €	10.285 €	11.430 €	11.740 €	11.950 €	13.510 €	13.820 €	14.135 €
A	2.210 €	11.915 €	12.120 €	12.330 €	12.640 €	12.850 €	13.160 €	13.475 €	13.785 €	14.305 €	14.515 €	14.720 €	15.865 €	16.175 €	16.385 €	17.945 €	18.255 €	18.570 €
B	2.575 €	12.280 €	12.485 €	12.695 €	13.005 €	13.215 €	13.525 €	13.840 €	14.150 €	14.670 €	14.880 €	15.085 €	16.230 €	16.540 €	16.750 €	18.310 €	18.620 €	18.935 €
C	2.985 €	12.690 €	12.895 €	13.105 €	13.415 €	13.625 €	13.935 €	14.250 €	14.560 €	15.080 €	15.290 €	15.495 €	16.640 €	16.950 €	17.160 €	18.720 €	19.030 €	19.345 €
D	3.615 €	13.320 €	13.525 €	13.735 €	14.045 €	14.255 €	14.565 €	14.880 €	15.190 €	15.710 €	15.920 €	16.125 €	17.270 €	17.580 €	17.790 €	19.350 €	19.660 €	19.975 €

PROFILINE FS

Cat. Części do montażu	Części do montażu	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		7.165 €	7.375 €	7.685 €	8.620 €	9.245 €
A	2.210 €	11.600 €	11.810 €	12.120 €	13.055 €	13.680 €
B	2.575 €	11.965 €	12.175 €	12.485 €	13.420 €	14.045 €
C	2.985 €	12.375 €	12.585 €	12.895 €	13.830 €	14.455 €
D	3.615 €	13.005 €	13.215 €	13.525 €	14.460 €	15.085 €

TRACLIFT

Cat. Części do montażu	Części do montażu	36-23 MSL	39-27 MSL	41-29 MSL
		7.070 €	7.490 €	8.110 €
A	2.210 €	10.360 €	10.780 €	11.400 €
B	2.575 €	10.725 €	11.145 €	11.765 €
C	2.985 €	11.135 €	12.185 €	12.805 €
D	3.615 €	11.765 €	12.185 €	12.805 €

SOLID

Cat. Części do montażu	Części do montażu	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		4.785 €	4.885 €	4.885 €	5.190 €	5.500 €	6.315 €	4.580 €	4.885 €	5.190 €
A	2.210 €	9.015 €	9.115 €	9.115 €	9.420 €	9.730 €	10.545 €	8.810 €	9.115 €	9.420 €
B	2.575 €	9.380 €	9.480 €	9.480 €	9.610 €	10.095 €	10.910 €	9.175 €	9.480 €	9.785 €
C	2.985 €	9.790 €	9.890 €	9.890 €	11.820 €	10.505 €	11.320 €	9.585 €	9.890 €	10.195 €
D	3.615 €	10.420 €	10.520 €	10.520 €	14.030 €	11.135 €	11.950 €	10.215 €	10.520 €	10.825 €

Kategorie osprzętu do ciągników można znaleźć za pośrednictwem konfiguratora cen na naszej stronie internetowej oraz w obszarze pobierania na naszej stronie internetowej.

PAKIET BASIC.

PAKIET AKCESORIÓW: PROFILINE I SOLID

z Base Control, 3. obwód sterowania, Comfort-Drive mech. + Hydro-Fix cpl.

PROFILINE FZ

Cat. Części do montażu	Części do montażu	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		7.480 €	7.685 €	7.895 €	8.205 €	8.415 €	8.725 €	9.040 €	9.350 €	9.870 €	10.080 €	10.285 €	11.430 €	11.740 €	11.950 €	13.510 €	13.820 €	14.135 €
A	2.210 €	13.635 €	13.840 €	14.050 €	14.360 €	14.570 €	14.880 €	15.195 €	15.505 €	16.025 €	16.235 €	16.440 €	17.585 €	17.895 €	18.105 €	19.665 €	19.975 €	20.290 €
B	2.575 €	14.000 €	14.205 €	14.415 €	14.725 €	14.935 €	15.245 €	15.560 €	15.870 €	16.390 €	16.600 €	16.805 €	17.950 €	18.260 €	18.470 €	20.030 €	20.340 €	20.655 €
C	2.985 €	14.410 €	14.615 €	14.825 €	15.135 €	15.345 €	15.655 €	15.970 €	16.280 €	16.800 €	17.010 €	17.215 €	18.360 €	18.670 €	18.880 €	20.440 €	20.750 €	21.065 €
D	3.615 €	15.040 €	15.245 €	15.455 €	15.765 €	15.975 €	16.285 €	16.600 €	16.910 €	17.430 €	17.640 €	17.845 €	18.990 €	19.300 €	19.510 €	21.070 €	21.380 €	21.695 €

PROFILINE FS

Cat. Części do montażu	Części do montażu	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		6.890 €	7.090 €	7.390 €	8.290 €	8.890 €
A	2.210 €	13.045 €	9.300 €	9.600 €	10.500 €	11.100 €
B	2.575 €	13.410 €	13.610 €	13.910 €	14.810 €	15.410 €
C	2.985 €	13.820 €	14.020 €	14.320 €	15.220 €	15.820 €
D	3.615 €	14.450 €	14.650 €	14.950 €	15.850 €	16.450 €

TRACLIFT

Cat. Części do montażu	Części do montażu	36-23 MSL	39-27 MSL	41-29 MSL
		7.070 €	7.490 €	8.110 €
A	2.210 €	12.110 €	12.530 €	13.150 €
B	2.575 €	12.475 €	12.895 €	13.515 €
C	2.985 €	12.885 €	12.605 €	13.225 €
D	3.615 €	13.515 €	13.935 €	14.555 €

SOLID

Cat. Części do montażu	Części do montażu	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		4.690 €	4.885 €	4.790 €	5.090 €	5.390 €	6.190 €	4.490 €	4.790 €	5.090 €
A	2.210 €	10.640 €	10.835 €	10.740 €	11.040 €	11.340 €	12.140 €	10.440 €	10.740 €	11.040 €
B	2.575 €	11.005 €	11.200 €	11.105 €	11.405 €	11.705 €	12.505 €	10.805 €	11.105 €	11.405 €
C	2.985 €	11.415 €	11.610 €	11.515 €	11.815 €	12.115 €	12.915 €	11.215 €	11.515 €	11.815 €
D	4.830 €	13.260 €	13.455 €	13.360 €	13.660 €	13.960 €	14.760 €	13.060 €	13.360 €	13.660 €

PAKIET PRO.

PAKIET AKCESORIÓW: PROFILINE I SOLID

z Pro Control, 3. obwód sterowania, Comfort-Drive mech. + Hydro-Fix cpl.

PROFILINE FZ

Cat. Części do montażu	Części do montażu	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		7.480 €	7.685 €	7.895 €	8.205 €	8.415 €	8.725 €	9.040 €	9.350 €	9.870 €	10.080 €	10.285 €	11.430 €	11.740 €	11.950 €	13.510 €	13.820 €	14.135 €
A	2.210 €	15.350 €	15.555 €	15.765 €	16.075 €	16.285 €	16.595 €	16.910 €	17.220 €	17.740 €	17.950 €	18.155 €	19.300 €	19.610 €	19.820 €	21.380 €	21.690 €	22.005 €
B	2.575 €	15.715 €	15.920 €	16.130 €	16.440 €	16.650 €	16.960 €	17.275 €	17.585 €	18.105 €	18.315 €	18.520 €	19.665 €	19.975 €	20.185 €	21.745 €	22.055 €	22.370 €
C	2.985 €	16.125 €	16.330 €	16.540 €	16.850 €	17.060 €	17.370 €	17.685 €	17.995 €	18.515 €	18.725 €	18.930 €	20.075 €	20.385 €	20.595 €	22.155 €	22.465 €	22.780 €
D	3.615 €	16.755 €	16.960 €	17.170 €	17.480 €	17.690 €	18.000 €	18.315 €	18.625 €	19.145 €	19.355 €	19.560 €	20.705 €	21.015 €	21.225 €	22.785 €	23.095 €	23.410 €

PROFILINE FS

Cat. Części do montażu	Części do montażu	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		6.890 €	7.090 €	7.390 €	8.290 €	8.890 €
A	2.210 €	14.760 €	14.960 €	15.260 €	16.160 €	16.760 €
B	2.575 €	15.125 €	15.325 €	15.625 €	16.525 €	17.125 €
C	2.985 €	15.535 €	15.735 €	16.035 €	16.935 €	17.535 €
D	3.615 €	16.165 €	16.365 €	16.665 €	17.565 €	18.165 €

TRACLIFT

Cat. Części do montażu	Części do montażu	36-23 MSL	39-27 MSL	41-29 MSL
		7.070 €	7.490 €	8.110 €
A	2.210 €	13.825 €	14.245 €	14.865 €
B	2.575 €	14.190 €	14.610 €	15.230 €
C	2.985 €	14.600 €	15.020 €	15.640 €
D	3.615 €	15.230 €	15.650 €	16.270 €

SOLID

Cat. Części do montażu	Części do montażu	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		4.785 €	4.885 €	4.885 €	5.190 €	5.500 €	6.315 €	4.580 €	4.885 €	5.190 €
A	2.210 €	12.450 €	12.550 €	12.550 €	12.855 €	13.165 €	13.980 €	12.245 €	12.550 €	12.855 €
B	2.575 €	12.815 €	12.915 €	12.915 €	13.220 €	13.530 €	14.345 €	12.610 €	12.915 €	13.220 €
C	2.985 €	13.225 €	13.325 €	13.325 €	13.630 €	13.940 €	14.755 €	13.020 €	13.325 €	13.630 €
D	3.615 €	13.855 €	13.725 €	13.725 €	14.030 €	14.340 €	15.155 €	13.420 €	13.725 €	14.030 €


Kategorie osprzętu do ciągników można znaleźć za pośrednictwem konfiguratora cen na naszej stronie internetowej oraz w obszarze pobierania na naszej stronie internetowej.

PROFILE. SOLID.

STEROWNIK HYDRAULICZNY I AKCESORIA.

WYSOKI KOMFORT I ŁATWA OBSŁUGA STEROWNIK HYDRAULICZNY I AKCESORIA.

BASE CONTROL		Cena (bez VAT)
	✓ Wysoki komfort obsługi przy dokładnym i bezpiecznym prowadzeniu ładowarki. ✓ Zintegrowane przełączniki przyciskowe do funkcji dodatkowych. ✓ Pięć funkcji podstawowych: podnoszenie, opuszczanie, czerpanie, nasypywanie, położenie pływające. ✓ Funkcja blokady przy jeździe na drodze.	Base Control (dopasowany) 1.720 €
		Zestaw konstrukcyjny (uniwersalny) (bez węży hydraulicznych i uchwytu kabinowego) 1.410 €
PRO CONTROL		Cena (bez VAT)
	✓ Obsługa ładowarki prosta i proporcjonalna. ✓ Sześć funkcji podstawowych: podnoszenie, opuszczanie, czerpanie, nasypywanie, położenie pływające, pozycja pływająca dla narzędzi. ✓ Trzy funkcje dodatkowe: opróżnianie na biegu szybkim, 3./4. obwód sterowania, funkcja blokady przy jeździe na drodze. ✓ Dodatkowo możliwe: Hydro-Lock, Comfort-Drive i odwracanie.	Pro Control (system ECO-Pro do OC, OCLS, CCLS) 3.435 €
		Opcjonalnie dźwignik 5-przyciskowy (dopłata) 160 €
ISOBUS JOYSTICK		Cena (bez VAT)
	✓ Optymalna kontrola wszystkich funkcji	Jest to konieczne tylko wtedy, gdy joystick ciągnika nie jest w pełni zintegrowany z magistralą ISOBUS (nie można przypisać przycisków i osi). Joystick może być również używany przez innych uczestników ISOBUS.
		1.205 €

PODWÓJNA BLOKADA		Cena (bez VAT)
 	✓ Seria dla rozmiaru 5 + 6 (patrz str. 18).	580 €
	✓ Dla rozmiaru 4 (patrz str. 18) opcjonalnie.	
	✓ Do przypadku ciężkich warunków użytkowania.	
TRAC CONTROL		Cena (bez VAT)
	✓ Pięć funkcji podstawowych: podnoszenie, opuszczanie, czerpanie, nasypywanie, położenie pływające.	Trac Control (dżojstik STOLL) do sterownika proporcjonalnego jednodźwigniowego w ciągniku
	✓ Ergonomiczna Trac Control zastępuje oryginalny dżojstik ciągnika bez przycisków funkcji elektrycznych.	360 €
HYDRAULIKA ZESTAWU WĘŻY		Cena (bez VAT)
	✓ Zastosowanie, jeśli występują sterowniki ciągnika.	410 €
	✓ Indywidualne dopasowanie do danego ciągnika.	
	⚠ Podwójna funkcja i / lub zewnętrzne uruchomienie musi być niemożliwe poprzez prawidłowe zainstalowanie.	
KOMFORTOWA HYDRAULIKA		Cena (bez VAT)
	✓ Przełącznik preselekcyjny do aktywacji hydrauliki ładowacza przedniego lub hydrauliki tylnej.	1.125 €
	✓ Równoczesna funkcja podwójna jest wykluczona, przełącznik albo-albo.	
	⚠ Możliwość aktywacji systemu na zewnątrz musi zostać wyeliminowana poprzez prawidłowe zainstalowanie.	

Oferowane sterowniki jednodźwigniowe są przeznaczone wyłącznie do zamontowania w ciągnikach rolniczych lub leśniczych w celu zastosowania z ładowaczami czołowymi STOLL.

HYDRO-FIX. SZYBKE POŁĄCZENIE HYDRAULICZNE.

WSZYSTKIE PRZEWODY HYDRAULICZNE SĄ SZYBKO
ŁĄCZONE I ROZŁĄCZANE – TYLKO JEDNYM UCHWYTEM.

STOLL ISOBUS HYDRO-FIX / SPRZĘG 3-KROTNY *		Type	Order No.	Cena (bez VAT)
	Hydro-Fix komplet	FZ IB+/FS IB+	3811820	700 €
	Układ gniazdek (góra)	FZ IB+/FS IB+	3812320	295 €
	Połączenie drugiego ciągnika / Układ złączek (dół)	FZ IB+/FS IB+	3812330	405 €
	* Możliwość łączenia pod wysokim ciśnieniem			




STOLL HYDRO-FIX – SPRZĘG PROSTOKĄTNY / POCZWÓRNY *		Typ	Nr zamówienia	Cena (bez VAT)
	Hydro-Fix komplet STOLL EHS	FZ/FS	3645170	700 €
	Hydro-Fix komplet bez STOLL EHS	FZ/FS	3645180	700 €
	Układ gniazdek (góra)	FZ/FS	3645190	295 €
	Połączenie drugiego ciągnika STOLL EHS	FZ/FS	3609870	405 €
	Połączenie drugiego ciągnika bez STOLL EHS	FZ/FS	3609860	405 €
	* Możliwość łączenia pod wysokim ciśnieniem			

STOLL HYDRO-FIX – SPRZĘG PROSTOKĄTNY / POCZWÓRNY *		Typ	Nr zamówienia	Cena (bez VAT)
	Hydro-Fix komplet	FZ/FS/S	3645300	700 €
	Układ gniazdek (góra)	FZ/FS/S	3645190	295 €
	Połączenie drugiego ciągnika	FZ/FS/S	3537370	405 €
	* Możliwość łączenia pod wysokim ciśnieniem			

STOLL HYDRO-FIX – PROSTOKĄTNY Z WTYCZKĄ ELEKTR. 8 PINÓW *		Typ	Nr zamówienia	Cena (bez VAT)
	Hydro-Fix komplet STOLL EHS	FZ/FS/S	3645200	890 €
	Hydro-Fix komplet bez STOLL EHS	FZ/FS/S	3645220	890 €
	Układ gniazdek (góra)	FZ/FS/S	3645230	485 €
	Połączenie drugiego ciągnika STOLL EHS	FZ/FS/S	3618680	405 €
	Połączenie drugiego ciągnika bez STOLL EHS	FZ/FS/S	3618690	405 €
	* Możliwość łączenia pod wysokim ciśnieniem			


STOLL HYDRO-FIX – SPRZĘG 6-KROTNY / NIE PASUJE W POŁĄCZENIU Z EHS		Typ	Nr zamówienia	Cena (bez VAT)
	Hydro-Fix komplet	FZ/FS	3614720	965 €
	Układ gniazdek (górze)	FZ/FS	3618670	360 €
	Połączenie drugiego ciągnika	FZ/FS	3617840	605 €
ŁĄCZNIK UNIWERSALNY – DO SPECJALNYCH CIĄGNIKÓW FENDT / VARIO *		Typ	Nr zamówienia	Cena (bez VAT)
	Łącznik uniwersalny komplet	FZ/FS/S	3645240	830 €
	Układ gniazdek (górze)	FZ/FS/S	3645260	330 €
	Układ złączek (dół)	FZ/FS/S	3537390	500 €
* Możliwość łączenia pod wysokim ciśnieniem				
ŁĄCZNIK UNIWERSALNY – CARGO *		Typ	Nr zamówienia	Cena (bez VAT)
	Łącznik uniwersalny komplet ze zintegrowaną wtyczką elektryczną	FZ/FS/S	3645250	830 €
	Układ gniazdek (górze)	FZ/FS/S	3645270	330 €
	Układ złączek (dół)	FZ/FS/S	3537400	500 €
* Możliwość łączenia pod wysokim ciśnieniem				
STOLL TOOL-FIX – SPRZĘG 2-KROTNY / DLA 3 + 4 OBWÓD STEROWANIA		Typ	Nr zamówienia	Cena (bez VAT)
	Tool-Fix komplet	FZ/FS	3331530	540 €
	Końcówka połowy wysięgnika	FZ/FS	3474580	360 €
	Połowa końcówki mocującej	FZ/FS	3617080	180 €

SZYBKA, BEZPIECZNA I WYGODNA PRACA. Z AKCESORIAMI STOLL.

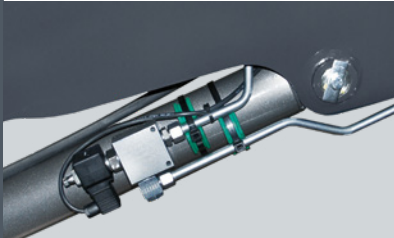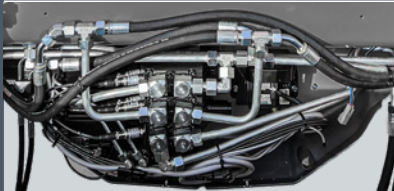3RD/4TH CONTROL CIRCUIT		Cena (bez VAT)
 	✓ Prosta obsługa narzędzi hydraulicznych. ✓ Nie jest potrzebny dodatkowy sterownik specjalny. ✓ Np. do uchwytów do kieszonki, chwytaków balotów lub układaczy balotów.	Solid: dostawa: 3.obwód sterowania 410 €
		ProfiLine: dostawa / dostawa dodatkowa (cena jednostkowa) 485 €
		Dopłata za Osprzęt Fix (tylko FZ / FS, cena jednostkowa) 540 €
HYDRO-LOCK		Cena (bez VAT)
	✓ Sposób działania: siłowniki hydrauliczne o podwójnym działaniu. ✓ Wyciskanie i wciskanie sworzni blokujących jednym przyciskiem. ✓ Zmiana narzędzi bez wysiadania.	Hydro-Lock FZ / FS 760 €
ZABEZPIECZENIE PRZED OPUSZCZANIEM		Cena (bez VAT)
	✓ Uniemożliwia się nagłe opuszczenie ładowacza. ✓ Potrzebne do ręcznej pracy na podniesionym ładowaczu przednim, jeśli jakaś osoba wchodzi w obszar roboczy ładowacza. ✓ Spełnia wymogi EN 12525/A1. ⚠ Nie spełnia wymagań prawnych dotyczących platform roboczych.	Dla ProfiLine FZ / FS wielkości 1 - 6 (patrz str. 18), wszystkich Solid i CompactLine (zestaw konstrukcyjny, cena jednostkowa) 930 €
		Dodatkowe wyposażenie obu stron (zestaw konstrukcyjny) 475 €
REAL ³ ISOBUSConnected		Cena (bez VAT)
	✓ Dzięki ISOBUSConnected ramię podnoszące i oddzielny 3. obwód sterujący mogą być obsługiwane za pośrednictwem terminala ciągnika przy użyciu istniejącego joysticka (praca ciągła).	1.385 €

**Funkcja dodatkowa Comfort-Drive
redukuje uderzenia między ładowaczem i narzędziem – rezultat:
oszczędność dla człowieka i maszyny. Dzięki technice!**

DŁAWIK OPUSZCZANIA

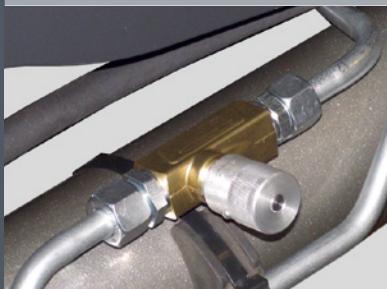

- ✓ Zamontowane zawory dławikowe ograniczają prędkość opuszczania ładowacza czołowego.
- ✓ Kurki odcinające na siłownikach narzędziowych uniemożliwiają przechylenie (niezawarte w zestawie konstrukcyjnym).
- ✓ Wymagane przy zastosowaniu osobowych platform roboczych.
- ⚠ **W przypadku transportu osób obowiązkowe jest badanie typu EC określone w dyrektywie UE w sprawie maszyn (2006/42 / EG).**

Dla ProfilLine FZ / FS rozmiary 1 - 6 (patrz str.18)
(zestaw montażowy, cena indywidualna)

**Cena
(bez VAT)**

410 €

Rekomendowane z obu stron

COMFORT-DRIVE



- ✓ Do ustabilizowania jazdy z zamontowanym ładowaczem czołowym.
- ✓ Silne uderzenia powodowane przez nierówne podłoże są amortyzowane.
- ✓ Operat i ciągnik są chronieni.

1 Comfort-Drive FZ / FS

**Cena
(bez VAT)**

630 €

Dopłata za dołączane i odłączane elektrycznie
Comfort-Drive FZ / FS

495 €

2 Comfort-Drive Solid

495 €

RETURN TO LEVEL



- ✓ Oszczędność czasu i wysoka wydajność ładowacza dzięki automatyce poziomowania.
- ✓ Raz ustawiona pozycja narzędzi jest ponownie osiągana po naciśnięciu przycisku.
- ✓ Możliwość obsługi przez wszystkie systemy sterowania jednoźwigniowego STOLL – nie jest potrzebne urządzenie dodatkowe.
- ✓ Zawarta funkcja dodatkowa szybkiego opróżniania.

Dla ProfilLine FZ

**Cena
(bez VAT)**

1.090 €

ISOBUSCONNECTED DISPLAY





- ✓ Optymalna kontrola wszystkich funkcji.

Niezbędne, jeśli nie jest dostępny oryginalny wyświetlacz ciągnika.

**Cena
(bez VAT)**

**Cena na
zapytanie**

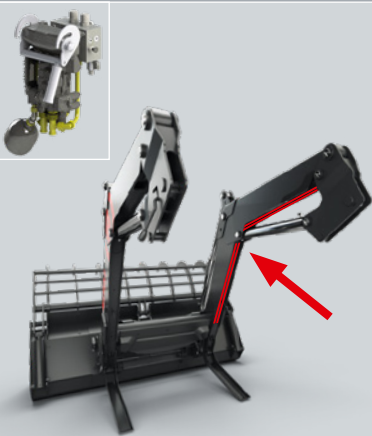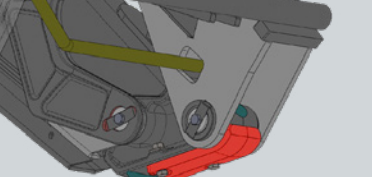REAL ³			Cena (bez VAT)	
	✓ Trzeci obwód sterowania do sterowania narzędziami niezależnie od sterowania ładowaczem czołowym.	Wypożyczenie zestaw przewodów wahacza	785 €	
	✓ Narzędzie jest zasilane bezpośrednio przez pompę hydrauliczną ciągnika.	Real3 rd zawór - ciągnio Bowdena	1.385 €	
	✓ Optymalne wykorzystanie narzędzi przez równoczesne wykonywanie funkcji.	Real3 rd zawór - elektrohydraulika	1.385 €	
		Real3 rd zawór (modernizacja w połączeniu z z własnymi zaworami ciągnika)	800 €	
		2-krotny Hydro-Fix + Retrofit	360 €	
		4-krotny Hydro-Fix	700 €	
		6-krotny Hydro-Fix (tylko w połączeniu z zestawem węży)	955 €	
SPEED UP I MODUŁ PRZELĄCZNIKÓW			Cena (bez VAT)	
		✓ 1 Pomaga skrócić czas rozruchu do zaledwie kilku sekund w ciągnikach o dłuższym czasie nagrzewania, jeśli jest stosowany w połączeniu z funkcją ISOBUS.	1 Do ProfiLine ISOBUSConnected FZ / FS	565 €
		✓ 1 Opcja dla ładowacza czołowego ISOBUSConnected	2 Do ProfiLine FZ / FS (zestaw konstrukcyjny)	250 €
		✓ 2 Obejmuje wszystkie przełączniki do obsługi funkcji elektronicznych ładowacza czołowego.		
SYSTEM KAMER I DZIAŁAJĄCE ŚWIATŁA			Cena (bez VAT)	
	✓ Ukierunkowana i precyzyjna praca – dzięki systemowi kamer i działającym światłom kierowca widzi lepiej.	System kamery, składający się z monitora, kamery i zestawu kabli (w tym przyssawka i uchwyt)	930 €	
	✓ Wysoki komfort i zwiększona wydajność podczas pracy osprzętem.	Kamera (cena jednostkowa)	360 €	
		Monitor (cena jednostkowa)	570 €	
		Działające światła (tylko FZ)	870 €	
PŁOZA ZUŻYWALNA			Cena (bez VAT)	
	✓ W razie trudnego podłoża ładowacz w tym obszarze chroniony jest przed ścieraniem.	Płoza zużywalna	125 €	
	✓ Możliwość doposażenia w każdej chwili dzięki zabezpieczonemu połączeniu śrubowemu.	ProfiLine FZ 46	Series	
		ProfiLine FZ 48	Series	

EDYCJA KOLORYSTYCZNA. SPECJALNY LAKIER.

KOLORY NIESTANDARDOWE.

Możliwe więcej kolorów. Dopłata 175€ netto plus VAT.



FENDT
ZIELONY



FENDT
NATURE ZIELONY



JOHN DEERE
ZIELONY



DEUTZ
ŻÓŁTY-ZIELONY
RAL 6018



KUBOTA
POMARAŃCZOWY



KOMMUNAL
POMARAŃCZOWY
RAL 2011



MASSEY
FERGUSON
CZERWONY



CASE
CZERWONY



SAME
CZERWONY



MCCORMICK
CZERWONY



LANDINI
NIEBIESKI



NEW HOLLAND
NIEBIESKI



LANDINI
CZARNY



CZARNY
RAL 9005



STEYR
BIAŁY
RAL 9018



SIGNAL BIAŁY
RAL 9003



TRAFFIC BIAŁY
RAL 9016



LAMBORGHINI
BIAŁY
RAL 9003

STANDARDOWY KOLOR STOLL.

Bez dodatkowych opłat.



CZARNY SZARY
RAL 7021

KOLORY SPECJALNE.

Teraz dostępne również w specjalnych kolorach, takich jak metaliczny lub matowy. Dopłata 1.235€ netto plus VAT.



DEUTZ
JAVA ZIELONY



MCCORMICK
METALLIC
CZERWONY



LANDINI
METALLIC
NIEBIESKI




NEW HOLLAND
NIEBIESKI
POWER

Dostosuj ładowacz czołowy do swojego ciągnika. Lub po prostu dostosuj go do własnych potrzeb.

Nadeszła nowa era ładowaczy czołowych. STOLL ProfiLine ISOBUSConnected zapewnia maksymalną integrację ładowacza z ciągnikiem.

Uwaga!
OPG musi być używane w ciągnikach z ROP (bez kabiny). Ładowacz czołowy nie może być używany bez OPG! Patrz strona 9.




PROFILINE ISOBUSCONNECTED

PROFILINE ISOBUSCONNECTED				WIELKOŚĆ 2				WIELKOŚĆ 3				WIELKOŚĆ 4				WIELKOŚĆ 5				WIELKOŚĆ 6		
FZ (mechaniczne samopoziomowanie)				FZ IB+ 39-23	FZ IB+ 39-27	FZ IB+ 39-31		FZ IB+ 41-25	FZ IB+ 41-29	FZ IB+ 41-33		FZ IB+ 43-27	FZ IB+ 43-30	FZ IB+ 43-34		FZ IB+ 46-26	FZ IB+ 46-29	FZ IB+ 46-33		FZ IB+ 48-33	FZ IB+ 48-37	FZ IB+ 48-42
FS (hydrauliczne samopoziomowanie)							FS IB+ 39-35				FS IB+ 41-37				FS IB+ 43-38				FS IB+ 46-37			
Pasuje do ciągników o mocy kW/KM																						
			kW KM	45-95 60-130	60-95 80-130	65-95 90-130		60-120 80-160	75-120 100-160	80-120 110-160		75-130 100-180	85-130 110-180	95-130 130-180		95-190 130-260	105-190 140-260	120-190 160-260		140-220 190-300	150-220 200-300	155-220 210-300
Sila udźwigu punkcie obrotu osprzętu	dół 1,5m góra	Q1 W Q2	daN daN	2300 1850 1550	2670 2140 1800	3070 2460 2060	3490 2800 2360	2510 2040 1680	2880 2340 1930	3280 2660 2200	3710 3010 2490	2660 2230 1890	3060 2530 2120	3420 2860 2430	3830 3210 2760	2580 2280 2020	2940 2600 2280	3320 2930 2590	3720 3290 3000	3320 2760 2230	3730 3100 2500	4150 3450 2790
Sila udźwigu (łyżka) 300 mm przed punktem obrotu	dół 1,5m góra	N1 N2	daN daN	2300 1850 1550	2670 2140 1800	3070 2460 2060	3000 2510 1970	2510 2040 1680	2880 2340 1930	3280 2660 2200	3210 2700 2110	2660 2230 1890	3060 2530 2120	3420 2860 2430	3360 2900 2330	2580 2280 2020	2940 2600 2280	3320 2930 2590	3290 2990 2565	3320 2760 2230	3730 3100 2500	4150 3450 2790
Sila udźwigu (paleta) 800 mm przed punktem obrotu	dół 1,5m góra	M1 M2	daN daN	2300 1850 1550	2670 2140 1800	3070 2460 2060	2430 2130 1545	2510 2040 1680	2880 2340 1930	3280 2660 2200	2620 2320 1680	2660 2230 1890	3060 2530 2120	3420 2860 2430	2785 2500 1840	2580 2280 2020	2940 2600 2280	3320 2930 2590	2750 2600 2060	3320 2760 2230	3730 3100 2500	4150 3450 2790
Sila odpajania 800 mm przed punktem obrotu	dół	R	daN	2910	3550	3550	3080	2900	3540	3850		3540	4580			3840	4560			4140	4900	
800 mm wysokość podnoszenia w punkcie obrotu osprzętu		H	mm		3850				4100				4320				4550				4800	
Wysokość przeładunku (H-210)		L	mm		3640				3890				4110				4340				4590	
Wysokość wysypu		A	mm		2810				3060				3290				3490				3750	
Zasięg wysypu		W	mm		700				790				780				800				880	
Głębokość kopania		S	mm		210				210				210				210				210	
Punkt obrotu wysięgnika		B	mm		1800				1945				1945				2045				2180	
Kąt przechyłu	dół	X	° stopnie		44°				44°				44°				44°				45°	
	po nabraniu dodatkowym	X1	° stopnie		61°	-			61°	-			61°	-			63°	-			62°	
Kąt opróżniania	góra	Z	° stopnie		57 °				57°				56°				58°				58°	
Wydajność pompy			l/min		75				90				90				100				120	
Silownik podnoszący			mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 95 mm
Czas podnoszenia			sek.	3,4	3,9	4,5	5,1	3,3	3,8	4,3	4,8	3,8	4,3	4,8	5,4	3,6	4,3	4,7	5,3	3,8	4,2	4,7
Czas przechylania osprzętu			sek.	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6
Czas opróżnienia osprzętu			sek.	1,3	1,6	1,6	2,2	1,1	1,3	1,4	2,1	1,3	1,7	1,7	2,3	1,3	1,6	1,6	2,1	1,2	1,4	1,4
Masa, wysięgnik bez osprzętu			kg	604	610	612	575	650	657	665	615	767	770	775	710	852	860	864	790	886	890	898

Zachwycająca siła udźwigu i wysokość podnoszenia. Najlepsze parametry pod względem stabilności i prędkości ładowania. Wysoki komfort obsługi: ProfiLine został opracowany specjalnie z myślą o potrzebach prawdziwych profesjonalistów.

Uwaga!
OPG musi być używane w ciągnikach z ROP (bez kabiny). Ładowacz czołowy nie może być używany bez OPG! Patrz strona 9.




PROFILINE

PROFILINE				WIELKOŚĆ 1			WIELKOŚĆ 2					WIELKOŚĆ 3				WIELKOŚĆ 4				WIELKOŚĆ 5			WIELKOŚĆ 6			
mech. prowadzeniem równoległym				FZ 36-20	FZ 36-24		FZ 39-23	FZ 39-27		FZ 39-31		FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33		FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34		FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42	
bez prowadzeniem równoległym						FS 36-24			FS 39-27		FS 39-31				FS 41-33				FS 43-34							
Pasuje do ciągników o mocy kW / KM			kW	40-75 50-100	50-75 70-100		45-95 60-130		60-95 80-130		65-95 90-130		60-120 80-160	75-120 100-160	80-120 110-160		75-130 100-180	85-130 110-180	95-130 130-180		95-190 130-260	105-190 140-260	120-190 160-260	140-220 190-300	150-220 200-300	155-220 210-300
Siła udźwigu w punkcie obrotu osprzętu	dół góra	Q1 Q2	daN	2.020 1.490	2.370 1.750		2.300 1.550	2.670 1.800		3.070 2.060		2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200		2.660 1.890	3.060 2.120	3.420 2.430		2.580 2.020	2.940 2.280	3.320 2.590	3.320 2.230	3.730 2.500	4.150 2.790	
Siła udźwigu (łyżka) 300 mm przed punktem obrotu	dół góra	N1 N2	daN	2.020 1.490	2.370 1.750	2.020 1.470	2.300 1.550	2.670 1.800	2.300 1.500	3.070 2.060	2.640 1.730	2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200	2.840 1.870	2.660 1.890	3.060 2.120	3.420 2.430	30 2.080	2.580 2.020	2.940 2.280	3.320 2.590	3.320 2.230	3.730 2.500	4.150 2.790	
Siła udźwigu (paleta) 800 mm przed punktem obrotu	dół góra	M1 M2	daN	2.020 1.490	2.370 1.750	1.620 1.150	2.300 1.550	2.670 1.800	1.860 1.180	3.070 2.060	2.130 1.360	2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200	2.320 1.490	2.660 1.890	3.060 2.120	3.420 2.430	2.480 1.640	2.580 2.020	2.940 2.280	3.320 2.590	3.320 2.230	3.730 2.500	4.150 2.790	
Siła odspajania 800 mm przed punktem obrotu osprzętu	dół	R	daN	2.620	2.890		2.910	3.550	3.080	3.550	3.080	2.900	3.540	3.850		3.540	4.580			3.840	4.560		4.140	4.900		
Maksymalna wysokość podnoszenia w punkcie obrotu osprzętu		H	mm	3.550				3.850				4.100				4.320					4.550		4.800			
Wysokość przeładunku (H-210)		L	mm	3.340				3.640				3.890				4.110					4.340		4.590			
Wysokość wysypu		A	mm	2.470				2.810				3.060				3.290					3.490		3.750			
Zasięg wysypu		W	mm	710				700				790				780					800		880			
Głębokość kopania		S	mm	210				210				210				210					210		210			
Punkt obrotu wysięgnika		B	mm	1.680				1.800				1.945				1.945					2.045		2.180			
Kąt przechyłu	dół	X	° stopnie	41°				44°				44°				44°					44°		45°			
po nabraniu dodatkowym		X1	° stopnie	55 °		-	61°		-	61°	-	61°		-	61°		-	61°		-	63°		62°			
Kąt opróżniania	góra	Z	° stopnie	62°				57 °				57°				56°					58°		58°			
Wydajność pompy			l/min	60				75				90									100		120			
Czas podnoszenia			sek.	3,9	4,2		3,4	3,9		4,5		3,3	3,8	4,3		3,8	4,3	4,8		3,6	4,3	4,7	3,8	4,2	4,7	
Czas przechylenia osprzętu			sek.	0,5	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,6	
Czas opróżnienia osprzętu			sek.	1,3	1,6	2,4	1,3	1,6	2,2	1,6	2,2	1,1	1,3	1,4	2,1	1,3	1,7	1,7	2,3	1,3	1,6	1,6	1,2	1,4	1,4	
Masa, wysięgnik bez osprzętu			kg	555	562	480	604	610	528	612	530	650	657	665	580	767	770	775	675	852	860	864	886	890	898	

Podane wartości są wartościami średnimi. W zależności od typu ciągnika wartości te mogą się różnić w górę lub w dół.
Ze względu na ryzyko przewrócenia się ciągnika, praca z ładowaczem czołowym jest dozwolona tylko w połączeniu z odpowiednim obciążnikiem tylnym.
Obliczono przy ciśnieniu hydraulicznym 195 bar!

Nadeszła nowa generacja konstrukcji ładowaczy. STOLL TracLift łączy stalowy wysięgnik odporny na skręcanie z mechanicznym samopoziomowaniem – stworzony, by podnosić więcej i służyć dłużej.

Uwaga!
OPG musi być używane w ciągnikach z ROP (bez kabiny). Ładowacz czołowy nie może być używany bez OPG! Patrz strona 9.



TRACLIFT

TRACLIFT				TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29
TYP				Mechaniczne samopoziomowanie	Mechaniczne samopoziomowanie	Mechaniczne samopoziomowanie
Pasuje do ciągników o mocy kW / KM			kW KM	50-75 70-100	60-95 80-130	75-120 100-160
Siła udźwigu w punkcie obrotu osprzętu	dół	Q1	daN	2232	2608	2872
	góra	Q2	daN	1486	1735	1815
Siła udźwigu (łyżka) 300 mm przed punktem obrotu	dół	N1	daN	2232	2608	2872
	góra	N2	daN	1486	1735	1815
Siła udźwigu (paleta) 900 mm przed punktem obrotu	dół	M1	daN	2232	2608	2872
	góra	M2	daN	1486	1735	1815
Siła odspajania 900 mm przed punktem obrotu osprzętu		R	daN	3461	3959	4474
Maksymalna wysokość podnoszenia w punkcie obrotu osprzętu		H	mm	3564	3809	4046
Wysokość przeładunku		L	mm	3308	3553	3790
Wysokość wysypu		A	mm	2587	2832	3069
Zasięg wysypu		W	mm	905	882	942
Głębokość kopania		S	mm	206	207	223
Punkt obrotu wysięgnika		B	mm	1660	1770	1915
Kąt przechyłu	dół	X	* stopnie	47	47	45
Kąt opróżniania	góra	Z	* stopnie	65	65	67
Wydajność pompy			l/min.	60	75	90
Czas podnoszenia			sek.	3,8	3,8	3,6
Czas przechylania osprzętu	dół		sek.	0,9	0,8	0,8
Czas opróżnienia osprzętu	góra		sek.	1,7	1,7	1,7
Masa, wysięgnik bez osprzętu			kg	548	585	600

Podane wartości są wartościami średnimi. W zależności od typu ciągnika wartości te mogą się różnić w górę lub w dół.
Ze względu na ryzyko przewrócenia się ciągnika, praca z ładowaczem czołowym jest dozwolona tylko w połączeniu z odpowiednim obciążnikiem tylnym.
Obliczono przy ciśnieniu hydraulicznym 195 bar!


- +** WYSIĘGNIK ZE STALI O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI, MAKSYMALNA SZTYWNOŚĆ SKRĘTNA
- +** SZYBKE CYKLE PODNOSZENIA, IMPO-NUJĄCA SIŁA WYRYWANIA
- +** PŁYNNE TŁUMIENIE, OSŁONIĘTE PRZE-WODY HYDRAULICZNE
- +** USZCZELNIONE PRZEGUBY PRZETES-TOWANE W RZECZYWISTYCH WARUN-KACH
- +** TRWAŁA KONSTRUKCJA, NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA

**Z liczb powstają wartości. Nasze wartości to:
tradycja, jakość i innowacja.**

SOLID

SOLID				28-14	29-10	30-16		35-18		38-20		40-22
TYP				P	P	P	H	P	H	P	H	P
Pasuje do ciągników o mocy kW / KM			kW KM	29-44 40-60	29-50 40-65	35-50 45-65		40-60 55-80		50-80 65-100		60-100 80-135
Siła udźwigu w punkcie obrotu osprzętu	dół	Q1	daN	1.400	1.100	1.560		1.810		1.960		2.100
	góra	Q2	daN	900	1.000	1.220		1.270		1.410		1.530
Siła udźwigu (łyżka) 300 mm przed punktem obrotu	dół	N1	daN	1.400	1.100	1.560	1.310	1.810	1.520	1.960	1.670	2.100
	góra	N2	daN	900	1.000	1.220	10	1.270	1.050	1.410	1.180	1.530
Siła udźwigu (paleta) 900 mm przed punktem obrotu	dół	M1	daN	1.400	1.100	1.560	990	1.810	1.160	1.960	1.300	2.100
	góra	M2	daN	900	1.000	1.220	740	1.270	780	1.410	890	1.530
Siła odpajania 900 mm przed punktem obrotu osprzętu		R	daN	1.370	1.870	1.870	1.590	2.310	1.570	2.360	2.120	2.600
Maksymalna wysokość podnoszenia w punkcie obrotu osprzętu		H	mm	2.760	2.920	3.010		3.460		3.760		4.080
Wysokość przeładunku		L	mm	2.550	2.710	2.800		3.250		3.550		3.870
Wysokość wysypu		A	mm	1.365	1.820	1.920		2.390		2.710		3.040
Zasięg wysypu		W	mm	550	550	600		650		700		785
Głębokość kopania		S	mm	210	210	210		210		210		210
Punkt obrotu wysięgnika		B	mm	1.399	1.250	1.400		1.660		1.780		1.930
Kąt przechyłu	dół	X	* stopnie	41	43	43		43		46		46
Kąt opróżniania	góra	Z	* stopnie	72	67	63		63		58		58
Wydajność pompy			l/min.	50	50	50		50		50		60
Czas podnoszenia			sek.	3	3	4		4		5		5
Czas przechylania osprzętu	dół		sek.	1,4	1,5	1,5		1,5		1,5		1,5
Czas opróżnienia osprzętu	góra		sek.	1,6	1,7	1,7		1,7		1,7		1,7
Masa, wysięgnik bez osprzętu			kg	305	350	315	275	335	290	355	315	395

Podane wartości są wartościami średnimi. W zależności od typu ciągnika występują odchylenia w górę i w dół.
Ze względu na niebezpieczeństwo stoczenia się ciągnika, prace z ładowaczem czołowym mogą być wykonywane tylko z odpowiednim obciążnikiem.
Obliczono przy ciśnieniu hydraulicznym 195 bar!



Uwaga!
OPG musi być używane w ciągnikach z ROP (bez kabiny). Ładowacz czołowy nie może być używany bez OPG! Patrz strona 9.

- + MECHANICZNE PROWADZENIE RÓWNOLEGŁE**
- + TAKI SAM SYSTEM WSUWANIA, JAK W ŁADOWACZACH CZOŁOWYCH PROFILE**
- + ZAAWANSOWANY KĄT NACHYLANIA I ODCHYLENIA**
- + MAŁY CIĘŻAR WŁASNY**
- + POLEPSZONE PARAMETRY W PORÓWNANIU**
- + NOWOCZESNY WYGLĄD**
- + OPCJA: CZGÓRNA HYDRO-FIX, 3 OBWÓD STEROWANIA, 4 OBWÓD STEROWANIA I COMFORT DRIVE**
- + LAKIEROWANIE SPECJALNE (DOSTĘPNE ZA DOPŁATĄ)**

MADE IN GERMANY

FC CompactLine jest wyposażony w ramę Skid Steer do swojej gamy osprzętu. Elastyczność i wszechstronność są dla nas kluczowe.


COMPACTLINE

FC COMPACTLINE				FC 150	FC 250	FC 350	FC 450	FC 550
TYP				P+	P+	P+	P+	P+
Pasuje do ciągników o mocy kW / KM			kW KM	11-18 15-25	15-26 20-35	18-37 25-50	26-40 35-55	29-44 40-60
Masa ciągnika			kg	700-1.000	800-1.300	1.100-1.600	1.500-2.000	1.800-2.300
Sila udźwigu w punkcie obrotu osprzętu	dół góraż	Q1 Q2	daN	435 350	640 * 540	950 * 790	970 * 920	1.170 * 1.120
Sila udźwigu (łyżka) 300mm przed punktem obrotu	dół góraż	N1 N2	daN	390 310	570 480	850 710	870 820	1.050 1.010
Sila udźwigu (paleta) 700mm przed punktem obrotu	dół góraż	M1 M2	daN	365 295	540 450	800 670	820 780	990 950
Sila odpajania 750 mm przed punktem obrotu		R	daN	560	850	960	1.010	1.430
Maks. wysokość podnoszenia w punkcie obrotu osprzętu		H	mm	2.000	2.290	2.435	2.590	2.800
Wysokość przeładunku		L	mm	1.845	2.130	2.275	2.425	2.630
Wysokość wysypu		A	mm	1.340	1.510	1.655	1.805	2.020
Zasięę wysypu		W	mm	220	250	250	300	500
Głębokość kopania		S	mm	75	85	105	110	120
Punkt obrotu wysięgnika		B	mm	996	1.196	1.196	1.216	1.276
Kąt przechyłu	dół	X	° stopnie	43.0°	39.2°	38.8°	43.0°	45.1°
Kąt opróżniania	góraż	Z	° stopnie	83.0°	78.7°	82.4°	71.2°	65.8°
Wydajność pompy			l/min.	15	20	25	30	40
Czas podnoszenia			sek.	2,5	2,7	3,4	3,3	3,2
Czas przechylania osprzętu	dół		sek.	1,4	1,5	1,1	1,3	1,1
Czas opróżnienia osprzętu	góraż		sek.	2	2,1	1,6	2	1,8
Masa, wysięgnik bez osprzętu			kg	165	205	230	270	290

Podane wartości są wartościami średnimi. W zależności od typu ciągnika występują odchylenia w górę i w dół. Ciśnienie hydrauliczne dla FC 150 = 140 bar, dla wszystkich innych ładowaczy czołowych FC 170 bar. Ze względu na bezpieczeństwo stoczenia się ciągnika, prace z ładowaczem czołowym mogą być wykonywane tylko z odpowiednim obciążnikiem.

- +** MONTAŻ I DEMONTAŻ ZA POMOCĄ SYSTEMU UCHYLENIA.
- +** SIŁOWNIK PODNOSZENIA DWUSTRO-
NNEGO DZIAŁANIA ZAPEWNIĄCY
WYSOKI UDŹWIG.
- +** OPTYMALNE KĄTY PRZECHYLENIA W
GÓRĘ I W DÓŁ ZE WSKAŹNIKIEM WIZU-
ALNYM KĄTA OSPRZĘTU.
- +** MECHANICZNY UKŁAD RÓWNOLEGŁO-
BOCZNY W ŁADOWACZACH P.
- +** RURA POPRZECZNA PRZECHODZĄCA
PRZEZ WYSIĘGNIK ZAPEWNIĄ STABIL-
NOŚĆ.
- +** BEZPIECZNE I NIEZAWODNE PODPORY,
ŁATWE W OBSŁUDZE – CAŁKOWICIE
BEZ UŻYCIA NARZĘDZI.

Uwaga!
OPG musi być używane w ciągnikach z ROP (bez kabiny). Ładowacz czołowy nie może być używany bez OPG! Patrz strona 9.





OSPRZĘT.

WSZYSTKIE SZUFLE PEŁNE!


ROBUST U.

Do prac uniwersalnych, lekkich i średnio ciężkich.


Nr zamówienia	Szerokość w m	Pojemność nasypowa w m³	Pojemność wypełniona w m³	BRINELL 500 HB Krawędź tnąca	Ciężar w kg		Cena (bez VAT)
3428170	1,15	0,47	0,41	110 x 16	130		860 €
3428180	1,30	0,51	0,44	110 x 16	132		875 €
3428190	1,50	0,60	0,52	150 x 16	161		940 €
3428200	1,70	0,68	0,59	150 x 16	176		970 €
3428210	1,90	0,76	0,66	150 x 16	211		1.055 €
3428220	2,05	0,82	0,71	150 x 16	225		1.245 €
3428230	2,20	0,89	0,77	150 x 16	269		1.425 €
3461720	2,40	0,94	0,82	150 x 20	310		1.575 €

TWARDE JAK SKAŁA W PAŃSTWA SERII PROFILE: SZUFŁA PASUJĄCA DO KAŻDEJ OKAZJI – UNIWERSALNE STOSOWANIE I WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA:

- ✓ Wysoka wytrzymałość, nieznaczne zużycie i niska masa własna dzięki zastosowaniu wysokojakościowej stali.
- ✓ Lekka praca także z lepкими materiałami – umożliwia to stożkowaty kształt, otwierający się w kierunku ostrza.
- ✓ Krawędź tnąca wytrzymuje najtrudniejsze wymagania i warunki – dzień po dniu, rok po roku.



krawędź tnąca z twardością BRINELL 500 HB



krawędź tnąca z twardością BRINELL 500 HB

ROBUST M.

Specjalnie do załadunku luźnych, sypkich materiałów o małej masie.

Nr zamówienia	Szerokość w m	Pojemność nasypowa w m³	Pojemność wypełniona w m³	BRINELL 500 HB Krawędź tnąca	Ciężar w kg		Cena (bez VAT)
3428330	2,05	1,45	1,13	150 x 16	320		1.875 €
3429920	2,20	1,56	1,22	150 x 16	384		1.985 €
3429930	2,40	1,70	1,33	200 x 20	432		2.205 €
3429940	2,60	1,86	1,45	200 x 20	462		2.255 €

Prawdziwe legendy chwytania i kreatorzy. Nasze szufle STOLL, ręka w rękę z naszą serią ProfiLine umożliwią Państwu wydajny załadunek.

ROBUST S.

Do prac z ciężkimi i kleistymi materiałami, jak wilgotna ziemia lub śnieg.



krawędź tnąca z twardością BRINELL 500 HB

Nr zamówienia	Szerokość w m	Pojemność nasypowa w m³	Pojemność wypełniona w m³	BRINELL 500 HB Krawędź tnąca	Ciężar w kg		Cena (bez VAT)
3428260	1,50	0,60	0,52	150 x 16	172		1.200 €
3428270	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190		1.300 €
3428280	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242		1.430 €
3428290	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258		1.585 €
3428300	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308		1.855 €
3428310	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351		2.040 €
3459310	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376		2.545 €


ROBUST T.

Z zębami zrywającymi do prac ziemnych oraz do kopania rowów.



krawędź tnąca z twardością BRINELL 500 HB

Nr zamówienia	Szerokość w m	Pojemność nasypowa w m³	Pojemność wypełniona w m³	BRINELL 500 HB Krawędź tnąca	Ciężar w kg	Zęby	Cena (bez VAT)
3436990	1,50	0,60	0,52	150 x 16	177	5	1.370 €
3437000	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190	6	1.500 €
3437010	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242	6	1.655 €
3437020	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258	7	2.010 €
3437030	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308	7	2.120 €
3437040	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351	8	2.290 €
3459300	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376	8	2.735 €

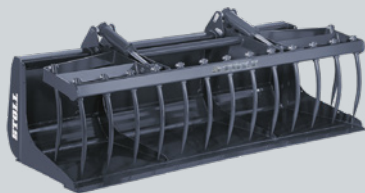

SZUFLA KLESZCZOWA.

Uniwersalne narzędzie do wybierania kisonki: Dzięki zamkniętej podstawie szuflki można przeładowywać także sypkie produkty i maziste towary.

Nr zamówienia	Szerokość w m	Pojemność w m³	Szerokość otwarcia w mm	Ciężar w kg			Cena (bez VAT)
3547610	1,50	0,59	1290	292			3.040 €
3547620	1,70	0,67	1290	314			3.220 €
3823950	1,90	0,75	1290	351			3.420 €
3547630	2,05	0,82	1290	373			3.580 €
3547650	2,20	0,88	1290	423			3.795 €
3548290	2,40	0,96	1290	462			4.150 €
blacha boczna, do wyboru (informacje za sztukę)							
3548350							175 €
konieczny trzeci obwód sterowania							

WIDŁY KLESZCZOWE.

Perfekcyjne do transportowania kisonki i obornika.



Nr zamówienia	Szerokość w m	Pojemność nasypow w m³	Zęby na dole	Szerokość otwarcia w mm	Ciężar w kg		Cena (bez VAT)
3429090	1,30	0,54	7	1.300	226		2.840 €
3429100	1,50	0,63	8	1.300	249		3.080 €
3429110	1,70	0,71	9	1.300	268		3.295 €
3429120	2,05	0,87	11	1.300	304		3.680 €
3430650	2,40	1,02	13	1.300	355		3.985 €
konieczny trzeci obwód sterowania							



SZCZĘKOWY WYCINAK DO KISZONKI PROFI-CUT.

Do porcjowanego pobierania kiszonki;
ząbkowane ostrze zapewnia prostą krawędź cięcia.

Nr zamówienia	Szerokość w m	Pojemność w m³	Głębokość w mm	Szerokość otwarcia w mm	Liczba zębów	Ciężar w kg	Cena (bez VAT)
3334760	1,28	0,87	790	856	10	500	4.725 €
2449320	1,52	1,05	790	856	13	530	5.190 €
3306680	1,88	1,28	790	856	16	730	7.065 €
układ zsuwający							
3521560							240 €
konieczny trzeci obwód sterowania przy szerokości 1,88 m konieczne dwa zsuwaki							

WIDŁY DO NAWOZU.

Do przeładunku obornika.
Ustawienie zębów zapobiega zgubieniu ładunku.



Nr zamówienia	Szerokość w m	Długość zębów w mm	Liczba zębów	Ciężar w kg			Cena (bez VAT)
3364760	1,25	810	7	125			985 €
3364690	1,50	810	8	145			1.220 €
3364520	1,75	810	10	165			1.460 €
boczne zęby (informacje za komplet)							
3534780							140 €
3611820	2,00	810	11	243			1.970 €
3611830	2,00	1.100	11	264			2.200 €
3611930	2,25	1.100	12	288			2.935 €
3660460	2,50	1.100	14	318			3.145 €
boczne zęby (informacje za komplet)							
3534780							160 €
krata do ładowania (dla widelek od 2,00 m szerokości roboczej)							
3599680	2,00			40			300 €

Szufle, które złapią, a przy tym się nie zakrzuszą. Nawet ładowarki kołowe przed nimi zadrżą. Specjaliści dla ProfiLine.



SZUFLA CHWYTAKOWA.

Nadaje się do wszelkiego rodzaju kiszzonek:
Idealna do bezpośredniego przeładunku i transportu.

Nr zamówienia	Szerokość w m	Szerokość otwarcia w mm	Pojemność w m³	Ciężar w kg	Cena (bez VAT)
3687650 *	1,60	1.480	0,88	512	4.190 €
3687660	1,80	1.480	1,00	549	4.495 €
3687670	2,00	1.480	1,10	601	4.795 €
3687680	2,20	1.480	1,21	641	4.970 €
3687690	2,50	1.480	1,38	753	6.475 €
zęb do kukurydzy do wyboru (informacje za komplet)					
3635370					185 €

konieczny trzeci obwód sterowania | * Patrz strona 47.



DO BA- LOTÓW, GOTOWI, START!

**KAŻDEGO LATA JEST
DUŻE ZAPOTRZEBOWA-
NIE NA BALOTY - PRZY-
GOTUJ SIĘ ZAWCZASU:
Z NARZĘDZIAMI DO
BALOTÓW STOLL.**

Niezależnie czy baloty są okrągłe czy kwadratowe, z folią czy bez W STOLL zawsze znajdziesz odpowiednie narzędzie.



CHWYTAK DO BALOTÓW ZAFOLIOWANYCH H.

Idealnie nadający się do zafoliowanych balotów okrągłych:
Nie ma żadnych ostrych krawędzi, które mogą uszkodzić folię.

Nr zamówienia	Ciężar w kg						Cena (bez VAT)
2364610	225						2.635 €

do bel okrągłych o $\varnothing$ od 1,00 m do 1,80 m / do bel prostokątnych o $\varnothing$ 1,60 m |
konieczny trzeci obwód sterowania

CHWYTAK DO BALOTÓW ZAFOLIOWANYCH PRO H.

Do bezpiecznego obchodzenia się z zafoliowanymi
okrągłymi i kwadratowymi belami.

Nr zamówienia	Ciężar w kg						Cena (bez VAT)
3395020	305						3.290 €

największy / największy otwór: 2,05 m / 0,65 m | głębokość skuteczna: 1,20 m | szerokość transportowa: 1,35 m konieczny trzeci obwód sterowania
konieczny trzeci obwód sterowania

TRANSPORTOWY NOŚNIK BALOTÓW H.

Idealny do transportowania okrągłych bel.

Nr zamówienia	Ciężar w kg						Cena (bez VAT)
3380410	105						885 €

do bel okrągłych | zakres chwytu od 0,82 m do 1,22 m / długość ramion 1,28 m / średnica rur 0,16 m

Szczypce do balotów STOLL
to idealny wybór dla każdego
rozmiaru balotu.



WIDŁY DO DUŻYCH BALOTÓW.

Do bezpiecznego transportu wielu ułożonych balotów jeden na drugim.

Nr zamówienia	Długość zębów w mm	Ciężar w kg	Obciążenie użytkowe w kg				Cena (bez VAT)
3611920	1.200 składane	147	1.000				1.310 €

Do balotów okrągłych i sześciennych. Dla bezpiecznego pustego transportu po drogach publicznych składane zęby balotowe mogą być złożone do góry.



WIDŁY DO DUŻYCH BEL ZE SKŁADANYMI ZĘBAMI.

Widły do bel ze środkowymi zębami.

Nr zamówienia	Długość zębów w mm	Ciężar w kg	Obciążenie użytkowe w kg				Cena (bez VAT)
rama							
3802030	1.113 składane	290	1000				1.560 €
zęb środkowy							
3813890	400	32	-				365€
zęby do dużych ciężarów (dane za sztukę)							
1330130	-	1.200	9				110 €
zęby do dużych ciężarów (dane za sztukę)							
0476240	-	800	5				100 €

For round and square bales. For safe empty driving on public roads, the bale tines can be folded upwards.

Sztaplować potrafi każdy, ale obietnicy dotrzymują nieliczni. Nasze widły do palet i balotów są prawdziwymi specjalistami w swojej dziedzinie.

LANCA BALOTOWA H.

Zęby mogą być różnie i zmiennie umieszczane – przez to łańca nadaje się do wszystkich balotów.



Nr zamówienia	Udźwig w kg	Długość zębów w mm	Ciężar w kg				Cena (bez VAT)
3378240	-	1x 800 / 1x 1200	92				745 €
3411860	-	2 x 1200	95				755 €
rama							
3385190	1.000	-	76				535 €
zęby do dużych ciężarów (dane za sztukę)							
1330130	-	1.200	9				110 €
zęby do dużych ciężarów (dane za sztukę)							
0476240	-	800	5				100 €
do bel okrągłych i kanciastych dodatkowe zęby jako części dodatkowe							

WIDŁY DO DUŻYCH BALOTÓW HS.

Odstęp pomiędzy zębami jest łatwo zmienialny. Zęby do wideł do palet można też zamontować na ramie.





Nr zamówienia	Długość zębów w mm	Ciężar w kg					Cena (bez VAT)
3684190	1.200	137					1.340 €
3684200	1.200 składane	143					1.760 €
rama HS							
3654340	-	110					685 €
rama HS (dane za sztukę)							
2400050	1.200	20					330 €
3331520	1.200 składane	23					535 €
Do balotów okrągłych i sześciennych							



WSZYSTKO GRA.

PODNOSZENIE, ZAŁADUNEK, SZTAPLOWANIE - PRZY UŻYCIU WIDŁ DO PALET STOLL DLA PROFILINE PRACA JEST ZAWSZE PRECYZYJNA:

- ✓ Widły do palet są wyjątkowo stabilne, ponieważ STOLL kładzie duży nacisk na wytrzymałą konstrukcję i najlepszy materiał.
- ✓ Dzięki temu można tak ustawić zęby, by były odpowiednie dla wykonywanej pracy: Zęby są przesuwane manualnie.
- ✓ Największe widły podnoszą do 3,5 t. Tym samym zaliczają się do absolutnych liderów narzędzi dla ładowarek frontowych.

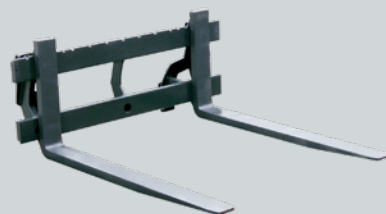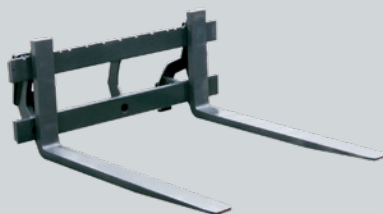

PALLET FORK HD + SKID STEER.

Do wyboru montaż na Euro lub Skid Steer.

Nr zamówienia	Udźwig w kg	Długość zębów w mm	Ciężar w kg	Szerokość w mm	Norma	Cena (bez VAT)
3779120	1.600	1.200	174	1.250	Skid Steer/Euro	1.425 €
3779130	1.600	1.000	166	1.250	Skid Steer/Euro	1.280 €
rama HD						
3779140	2.500	-	102	1.250	-	780 €
zęby do palet HD (dane za sztukę)						
3570720	1.600	1.200	36	-	-	320 €
3570710	1.600	1.000	32	-	-	250 €

WIDŁY DO PALET HD.


Widły (zęby) można na życzenie przesuwać – kierowca może też zamontować zęby balotowe na ramie.

Nr zamówienia	Udźwig w kg	Długość zębów w mm	Ciężar w kg	Szerokość w mm	Norma	Cena (bez VAT)
3646850	2.500	1.200	196	1.250	ISO 2328	1.360 €
3654360	1.600	1.200	166	1.250	ISO 2328	1.260 €
3654370	1.600	1.000	158	1.250	ISO 2328	1.125 €
rama HD						
3654340	2.500		94	1.250	ISO 2328	685 €
zęby do palet HD (dane za sztukę)						
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A	340 €
3570720	800	1.200	36		ISO 2A	285 €
3570710	800	1.000	32		ISO 2A	220 €
rama łącznie z 3 tulejami do zębów balotowych						

POMOC W PODNOŚ- ZENIU.

PODNOŻENIE CIĘŻARÓW - CAŁKIEM ŁATWE.

Jasny cel naszych inżynierów STOLL stanowi to, by opracowywać dla Państwa narzędzia, które sprawiają, że rolnictwo staje się wydajniejsze. Z ograniczoną siłą mięśni i wytrzymałą techniką codzienność staje się łatwiejsza. Cieszy to również Państwa serię ProfiLine.

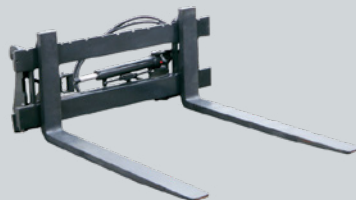

Twoje zadania stają się łatwe i wydajne. Ładowarka STOLL ProfiLine została zbudowana z myślą o podnoszeniu ciężkich ładunków, dzięki czemu dzień pracy staje się znacznie lżejszy.

WIDŁY DO PALET HD Z PRZESUWEM BOCZNYM.

Widły mogą być przesuwane hydraulicznie w zależności od potrzeb.

Nr zamówienia	Udźwig w kg	Długość zębów w mm	Ciężar w kg	Szerokość w mm	Norma		Cena (bez VAT)
3614380	2.000	1.200	257	1.250	ISO 2328		3.170 €
rama HD							
3666450	2.000		155	1.250	ISO 2328		2.495 €
zęby do palet HD (dane za sztukę)							
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		340 €
boczne przesunięcie +/- 145 mm konieczny trzeci obwód sterowania							

BIGBAG-PODNOŚNIK.

Skonstruowany specjalnie dla worków z materiałami sypkimi z jedną lub dwoma pęt-lami (uchwyty). Narzędzie podnosi ładunek nad punktem obrotu narzędzia – w ten sposób jest gwarantowana dobra widoczność.

Nr zamówienia	Obciążenie użytkowe w kg	Ciężar w kg	Wys. unosz. ponad pkt. obrotu narz. w mm			Cena (bez VAT)
3602900	1.000	115	1.500			1.310 €
do worków z materiałami sypkimi do 1.000 kg						

IDEALNA DO LASU.

OBRÓBKA DREWNA - NARZĘDZIA STOLL GWARANCJĄ WYDAJNEJ PRACY.

Kleszcze i widły to specjaliści w leśnictwie.



CHWYTAK GÓRNY.

Idealne uzupełnienie widel do palet, aby podnosić i przeładowywać ścięte drzewa i kłody.

Nr zamówienia	Szerokość otwarcia w mm	Ciężar w kg					Cena (bez VAT)
3548990	1.385	79					1.070 €

do widel do palet HD i HS 1500 (musi zostać zamówiony oddzielnie) – **konieczny trzeci obwód sterowania**



KRATKA BEZPIECZEŃSTWA.

Aby nic się nie ześlizgiwało: to zabezpiecza ładunek do tyłu.

Nr zamówienia	Ciężar w kg						Cena (bez VAT)
3570550	23						275 €

dla widel do dużych bel HD i widel do palet HD – Nie pasuje do ramy 1.500 mm

INTELIGENTNY DODATEK.



PRZYŁĄCZE TRÓJPUNKTOWE.

Do montażu narzędzi hakowych na tylnym TUZ.

Nr zamówienia	Ciężar w kg						Cena (bez VAT)
3386990	60						465 €

dla narzędzi hakowych do montażu w tylnym TUZ obciąż. 1,5 t w punkcie mocowania dźwigni dolnych



ZESTAW PRZEBUDOWY NARZĘDZI HAKOWYCH.

Do przeróbki (zmiany) narzędzi hakowych na normę Euro.

Nr zamówienia	Ciężar w kg			Cena (bez VAT)
1334090	19			285 €

kompletny zestaw płyt łączących (l.+pr.)



HAKI I OCZKA.

Indywidualny zestaw do przebrojenia na osprzęt hakowy.

Nr zamówienia	Ciężar w kg			Cena (bez VAT)
3320080	-			135 €
luzem: 2 haki, 2 oczka				



STOJAK NA NARZĘDZIA.

Porządek musi być: idealne miejsce do składowania nawet do czterech narzędzi.

Nr zamówienia	Szerokość w m	Wysokość w mm	Ciężar w kg	Cena (bez VAT)
3523120	1,22	2,40	150	1.285 €
Dostawa bez narzędzi.				

RAMOWY ŁĄCZNIK / RAMY SZYBKOWYMIENNEJ.

Nr zamówienia	Ciężar w kg			Cena (bez VAT)
3664360	70			820 €
ramowy łącznik Euro na Tenias				
3551060	44			765 €
ramowy łącznik Euro na Fauchaux				
3733790	78			470 €
łącznik narzędzi MX do mechanicznej blokady ramy szybkiej wymiany Euro				
Opcja:				
ramy szybkowymiennej Skid Steer				
ramy szybkowymiennej Euro				
ramy szybkowymiennej Euro + Alö				
ramy szybkowymiennej Euro +SMS				

STOLL myśli globalnie i uniwersalnie. Dlatego znajdują Państwo w naszym asortymencie inteligentne rozwiązania dla ProfiLine, gdy życie tego wymaga. STOLL wspiera Państwa w każdym momencie.

KAŻDE NARZĘDZIE PASUJE – RÓWNIEŻ INNYCH PRODUCENTÓW.

- ✓ Do ładowarki frontowej STOLL serii ProfiLine i Solid można montować narzędzia z punktem mocowania euro.
- ✓ Dzięki temu do ładowarki frontowej pasują również systemy łączenia innych producentów – dzięki naszej łączącej ramie wymiennej.



Tenias adapter



Euro



Łącznik narzędzi MX do ramy szybkowymiennej Euro



Euro + Alö



Skid Steer



Euro + SMS

SOLIDNY, UNIWERSALNY SPECJALISTA.

ELASTYCZNE MOŻLIWOŚCI MONTAŻU DZIĘKI INTELIGENTNYM NARZĘDZIOM, NA TO SKŁADA SIĘ NASZ SOLID PROGRAM NARZĘDZI. OCZYWIŚCIE WSZYSTKO NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI STOLL W KORZYSTNYM STOSUNKU CENY DO USŁUGI. PASUJĄCE DO SERII SOLID NASZE NARZĘDZIA SPRAWDZĄ SIĘ W KAŻDYM ZADANIU.



- ✓ Łatwa obsługa.
- ✓ Elastyczny montaż.
- ✓ Długa żywotność.



WIDŁY DO PALET.

Ładunek palet jest naprawdę prosty. Dzięki stabilnej konstrukcji możecie Państwo podnieść widłami do palet do 1000 kg. Odstęp zębów paletowych możecie Państwo dopasować według własnych potrzeb.

Nr zamówienia	Udźwig w kg	Długość zębów w mm	Ciężar w kg	Szerokość w mm	Norma		Cena (bez VAT)
widły do palet							
3567980	1.000	1.000	113	1.200	ISO 2328		875 €
rama							
3567990	1.000	-	59	1.200	ISO 2328		460 €
zęby do palet (dane za sztukę)							
3570700	500	1.000	27		ISO 1A		210 €

SOLID BUCKET U SKID STEER.

Do wszystkich prac ładunkowych.

Nr zamówienia	Szerokość w m	Wysokość w mm	Głębokość w mm	Pojemność wypełniona w m³	Pojemność nasypowa w m³	Ciężar w kg	Cena (bez VAT)
3550530	1,40	695	730	0,45	0,36	89	855 €
3550540	1,60	695	730	0,52	0,41	100	895 €
3550550	1,85	695	730	0,61	0,48	125	955 €
3550560	2,10	695	730	0,7	0,55	166	1.125 €

Superbohaterowie wśród narzędzi. Spełniając wszystkie wymagania narzędzia towarzyszą swoim właścicielom. Niezawodne i wydajne.



CHWYTAK DO BALOTÓW ZAFOLIOWANYCH.

Tak oto pozostaną zafoliowane baloty Państwa nieuszkodzone. Chwytnik do balotów zafoliowanych nie ma ostrych krawędzi i został skonstruowany specjalnie do transportu i przeładunku owiniętych w folię bal.

Nr zamówienia	Szerokość otwarcia w mm (największy/najmniejszy)	Ciężar w kg					Cena (bez VAT)
3714810	1,400/800	114					2.305 €
do bal okrągłych o $\varnothing$ od 0,80 m do 1,40 m, konieczny trzeci obwód sterowania							

LANCA BALOTOWA.

Lanca do wszystkich bal. Z lancą balotową możecie Państwo łatwo i bezpiecznie transportować baloty okrągłe i sześciennie. Jej zęby możecie Państwo w zależności od celu i przeznaczenia umiejscowić w ramie w czterech pozycjach.

Nr zamówienia	Udźwig w kg	Długość zębów w mm	Ciężar w kg				Cena (bez VAT)
3611810	700	2 x 800	68				625 €
3608420	700	2 x 1.200	76				645 €
rama							
3608430	–	–	58				425 €
zęby							
0476240	–	800	5				100 €
zęby							
1330130	–	1.200	9				110 €
Lanca balotowa została skonstruowana do użytkowania z balotami okrągłymi i czworokątnymi.							



SZUFLA DO MATERIAŁÓW LEKKICH.

Idealna do prac lekkich i średnio ciężkich. Także Państwa luźne materiały sypkie można nią dobrze przeładowywać.

Nr zamówienia	Szerokość w m	Pojemność nasypowa w m³	Pojemność wypełniona w m³	Ciężar w kg			Cena (bez VAT)
3774650	1,20	0,39	0,31	88			660 €
3550490	1,40	0,45	0,36	99			680 €
3550500	1,60	0,52	0,41	109			760 €
3550510	1,85	0,61	0,48	131			860 €
3550520	2,10	0,70	0,55	171			1.005 €



KOMPAKTOWE NARZĘDZIA.

IDEALNE DLA WSZYSTKICH ZADAŃ, RÓWNIEŻ TAM, GDZIE JEST WĄSKO - KOMPLEKSOWY PROGRAM NARZĘDZI STOLL. ZWROTNE, WYDAJNE I NIEWYMAGA-JĄCE KONSERWACJI ROZWIĄZANIA PASUJĄ DO SERII COMPACTLINE.

- ✓ Szufłowanie, chwytanie lub ładowanie - narzędzia STOLL oferują rozwiązanie dla każdego zadania. Wokół domu, podwórka, w lesie, ogrodzie, czy na polu!
- ✓ W celu zapewnienia widoczności kierowcy, wszystkie narzędzia posiadają skid steer.
- ✓ Również ci mniejsi mają dużą moc: Lekka i kompaktowa budowa narzędzi pasuje do serii CompactLine.



Piaskownice to przeszłość. Nasze szufle dla serii CompactLine ładują, szufłują i chwytają niczym ci najwięksi.



FC BUCKET EURO.

Do wszystkich prac załadunkowych.

Nr zamówienia	Szerokość w m	Wysokość w mm	Głębokość w mm	Pojemność wypełniona w m³	Pojemność nasypowa w m³	Ciężar w kg	Cena (bez VAT)
3799110	1,25	565	655	0,22	0,25	73	700 €
3799100	1,25*	565	535	0,15	0,17	62	730 €
3799120	1,40	565	655	0,25	0,28	79	910 €
3799130	1,60	565	655	0,28	0,32	87	1.025 €
3799140	1,75	565	655	0,31	0,35	93	1.140 €

* dla CompactLine FC 150 P



FC BUCKET SKID.

Do wszystkich prac załadunkowych.

Nr zamówienia	Szerokość w m	Wysokość w mm	Głębokość w mm	Pojemność wypełniona w m³	Pojemność nasypowa w m³	Ciężar w kg	Cena (bez VAT)
3769440	1,25	565	655	0,22	0,25	70	685 €
3769430	1,25*	565	535	0,15	0,17	58	710 €
3769450	1,40	565	655	0,25	0,28	76	890 €
3769460	1,60	565	655	0,28	0,32	84	1.005 €
3769470	1,75	565	655	0,31	0,35	90	1.115 €

* dla CompactLine FC 150 P



BUCKET WITH GRAPPLE.

Uniwersalny chwytak, ponieważ dzięki zamkniętemu dnu można transportować również mokry i/lub luźny materiał.

Nr zamówienia	Szerokość w m	Wysokość w m	Głębokość w m	Szerokość otwarcia w mm	Ciężar w kg		Cena (bez VAT)
3535300	1,20	0,67	0,60	950	115		1.890 €
3535310	1,45	0,67	0,60	950	130		2.035 €

konieczny trzeci obwód sterowania

Niezależnie czy chodzi o obróbkę balotów, załadunek palet, przenoszenie pni czy inne zadania, kompaktowe narzędzia STOLL to uniwersalni specjaliści. Różne, skomplikowane zadania to codzienność.

WIDŁY KLESZCZOWE.

Idealne do podnoszenia i przeładunku obornika, kompostu, krzewów i kisonki.




Nr zamówienia	Szerokość w m	Wysokość w m	Głębokość w m	Szerokość otwarcia w mm	Ciężar w kg		Cena (bez VAT)
3535320	1,20	0,69	0,61	950	120		2.200 €
3535330	1,45	0,69	0,61	950	135		2.355 €

konieczny trzeci obwód sterowania

WIDŁY CHWYTAKOWE.

Konieczność w leśnictwie oraz zagospodarowywaniu i ochronie krajobrazu: Dzięki stabilnym zębom chwytają nieporęczne i zajmujące dużo miejsca ścięte zagajniki i pnie drzew.



Nr zamówienia	Szerokość w m	Szerokość otwarcia w mm	Ciężar w kg				Cena (bez VAT)
3508220	1,15	870	130				1.690 €

konieczny trzeci obwód sterowania

WIDŁY DO NAWOZU.

Do przeładunku obornika i kompostu.



Nr zamówienia	Szerokość w m	Wysokość w m	Głębokość w m	Ciężar w kg			Cena (bez VAT)
3509620	1,21	0,56	0,67	68			970 €
3535290	1,45	0,56	0,67	79			1.090 €



LANCA BALOTOWA.

kompaktowe wygodne użytkowanie balotów
na ciasnych podwórkach lub w stajniach.

Nr zamówienia	Długość zębów w mm	Ciężar w kg	Udźwig w kg				Cena (bez VAT)
3486330	800	60	1.000				805 €
rama							
3486100	-	36	-				420 €
zęby balotowe (dane za sztukę)							
3486320	800	12	500				190 €
opcjonalnie zęby do palet (dane za sztukę)							
3486290	800	12	500				190 €




WIDŁY DO PALET.

Klasyk do przeładowywania palet.

Nr zamówienia	Udźwig w kg	Długość zębów w mm	Ciężar w kg	Kompatybilność z chwytakiem górnym		Cena (bez VAT)
3486070	1.000	800	60	3520780 (s. 43)		805 €
3733280	1.000	1.000	113	3548990 (s. 35)		960 €
rama						
3486100	-	-	36	3520780 (s. 43)		420 €
3733290	-	-	59	3548990 (s. 35)		545 €
zęby do palet (dane za sztukę)						
3486290	500	800	12	3520780 (s. 43)		190 €
3570700	500	1.000	27	3548990 (s. 35)		210 €
opcjonalnie zęby do palet (dane za sztukę)						
3486320	500	800	12	3520780 (s. 43)		190 €


Szukasz towarzysza? Jesteśmy. Nie wiemy co to zazdrość. Chętniej przekonujemy. W tym celu stworzyliśmy dla CompactLine ramę adapterową, dzięki której połączą Państwo swój traktor i posiadaną ładowarkę o innej charakterystyce z naszymi narzędziami.



RAMOWY ŁĄCZNIK EURO-SKID.

Dołączanie narzędzi roboczych z mocowaniem EURO do zawieszenia Skid Steer.

Nr zamówienia	Ciężar w kg				Cena (bez VAT)
3547310	23,5				505 €



PRZYŁĄCZE NARZĘDZIOWE DLA ŁADOWACZY KOMPAKTOWYCH JOHN DEERE.

Prawdziwa jakość STOLL na kompaktowych ładowaczach John Deere.

Nr zamówienia	Ciężar w kg				Cena (bez VAT)
3571680	30				545 €

ZALECANE SZEROKOŚCI NARZĘDZI.

Szerokość	FZ 36-20 FZ 36-24 FS 36-24	FZ 39-23*	FZ 39-27* FZ 39-31* FS 39-27 FS 39-31 FS IB+ 39-35	FZ 41-25*	FZ 41-29*	FZ 41-33* FS IB+ 41-37	FZ 43-27* FZ 43-30* FZ 43-34* FS 43-34 FS 43-38*	FZ 46-26* FZ 46-29* FZ 46-33* FZ 46-37* FS IB+ 46-37	FZ 48-33* FZ 48-37* FZ 48-42*	TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29	Solid 28-14 P	Solid 29-10 P	Solid 30-16 P/H	Solid 35-18 P/H	Solid 38-20 P/H	Solid 40-22 P/H
Robust U - Szufla Uniwersalna																		
1,15 m	•									•			•	•	•	•		
1,30 m	•	•	•							•	•		•	•	•	•	•	
1,50 m	•	•	•							•	•				•	•	•	
1,70 m		•	•	•	•	•					•	•					•	•
1,90 m		•	•	•	•	•					•	•					•	•
2,05 m				•	•	•						•						•
2,20 m				•	•	•	•					•						
2,40 m						•	•	•	•									
Robust M - Szufla Maxi do materiałów sypkich																		
2,05 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,40 m						•	•	•	•									
2,60 m							•	•	•									
Robust S / T - Seria ciężka																		
1,50 m		•	•	•	•	•					•	•					•	•
1,70 m		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•	•
1,90 m				•	•	•	•	•	•			•						•
2,05 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,40 m						•	•	•	•									
2,60 m							•	•	•									

* Wartości odpowiadają tak samo oznaczonemu modelowi z serii ProfiLine ISOBUSConnected oznaczonemu IB+.

Szerokość	FZ 36-20 FZ 36-24 FS 36-24	FZ 39-23*	FZ 39-27* FZ 39-31* FS 39-27 FS 39-31 FS IB+ 39-35	FZ 41-25 *	FZ 41-29 *	FZ 41-33* FS 41-33 FS IB+ 41-37	FZ 43-27* FZ 43-30* FZ 43-34* FS 43-34 FS 43-38*	FZ 46-26* FZ 46-29* FZ 46-33* FZ 46-37* FS IB+ 46-37	FZ 48-33* FZ 48-37* FZ 48-42*	TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29	Solid 28-14 P	Solid 29-10 P	Solid 30-16 P/H	Solid 35-18 P/H	Solid 38-20 P/H	Solid 40-22 P/H
Widły do obornika																		
1,25 m / 7 zębami 0,81m lg.	•	•	•	•	•					•	•	•			•	•	•	
1,50 m / 8 zębami 0,81m lg.		•	•	•	•	•					•	•					•	•
1,75 m / 8 zębami 0,81m lg.		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						•
2,00 m / 11 zębami 0,81m lg.					•	•	•	•	•			•						
2,00 m / 11 zębami 1,1m lg.							•	•	•									
2,25 m / 12 zębami 1,1m lg.							•	•	•									
2,50 m / 14 zębami 1,1m lg.								•	•									
Szufla chwytakowa / Szufla do usuwania odpadów																		
1,60 m*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
1,80 m		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						
2,00 m			•	•	•	•	•	•	•		•	•						
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,50 m								•	•									
Szufla kleszczowa																		
2,05 m		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•	•
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,50 m						•	•	•	•									
Szufla kleszczowa																		
1,50 m	•	•	•							•	•				•	•	•	
1,70 m		•	•	•	•	•					•	•				•	•	
2,05 m		•	•	•	•	•	•				•	•					•	
2,20 m				•	•	•	•					•						

* Szufla chwytakowa / Szufla do usuwania odpadów 1,60 m: nie pasuje do szerokich wahaczy

* Wartości odpowiadają tak samo oznaczonemu modelowi z serii ProfilLine ISOBUSConnected oznaczonemu IB+.

NASZ KOMPETENTNY ZESPÓŁ NA CAŁYM ŚWIECIE.

NIEMCY

Sales Manager for Germany, Austria, Switzerland+L

Markus Jankowski

Telefon: +49 (0) 5344 20 126
Mobilny: +49 (0) 171 566 02 51
E-mail: mj@stoll-germany.com

Oberbayern, Schwaben/Allgäu, Mittelfranken, Tübingen

Peter August

Mobilny: +49 (0) 171 566 0254
E-mail: pau@stoll-germany.com

Oberfranken, Unterfranken, Oberpfalz, Niederbayern

Jens Bartenstein

Mobilny: +49 (0) 170 638 56 00
E-mail: jba@stoll-germany.com

Baden-Württemberg, Schweiz

Kai Landowski

Telefon: +49 (0) 171 566 02 31
E-mail: kln@stoll-germany.com

Sachsen, Südbrandenburg, Ost-Süd-Sachsen-Anhalt, Ostthüringen

Markus Burk

Telefon: +49 (0) 35875 67 504
Mobilny: +49 (0) 171 566 94 15
E-mail: mb@stoll-germany.com

Niedersachsen, Westmecklenburg, Nördliches Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein

Adrian Knop

Mobilny: +49 (0) 171 / 5 66 02 18
E-mail: ako@stoll-germany.com

Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Luxemburg

Martin Schulze

Mobilny: +49 (0) 171 566 02 45
E-mail: msh@stoll-germany.com

FRANCJA

Regional Representative and Inspecteur commercial - South France

Lionel Dalmont

Telefon: +33 6 88 15 44 03
E-mail: ld@stoll-france.fr

Regional Representative and Inspecteur commercial - East France

Yann Charles

Telefon: +33 6 85 71 31 01
E-mail: yc@stoll-france.fr

Regional Representative and Inspecteur commercial - Western France

Julien Langlois

Telefon: +33 6 47 66 63 31
E-mail: jl@stoll-france.fr

Regional Representative and Inspecteur commercial - Central and Western France

Florent Texier

Telefon: +33 6 45 16 52 81
E-mail: ft@stoll-france.fr

BELGIA , HOLANDIA , SŁOWENIA , CHORWACJA

Area Sales Manager - Netherlands, Belgium, Slovenia and Croatia

G. A. Stoevelaar

Telefon: +31 651 226275
E-mail: gst@stoll-germany.com

POLSKA

Area Sales Manager

Karol Rajkowski

Mobilny: +48 667 017 379
E-mail: kra@stoll-germany.com

AUSTRIA

Area Sales Manager

Alexander Schätzl

Mobilny: +43(664)4625360
E-mail: asc@stoll-germany.com

EUROPA PÓŁNOCNA

Area Sales Manager - United Kingdom, Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland

Peter Korning Ove

Telefon: +45 40 17 27 39
E-mail: po@stoll-germany.com

EUROPA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

Area Sales Manager South East Europe

Petko Petrov

Mobilny: +49 171 5660255
E-mail: pp@stoll-loaders.com

EUROPA WSCHODNIA

Area Sales Manager

Serhiy Hryn

Telefon: +49 5344 20 122
Mobilny: +49 170 638 56 04
E-mail: shr@stoll-germany.com

USA , KANADA

STOLL AMERICA LLC.

Torben Meyer

Mobilny: +49 (0) 171 227 13 91
E-mail: tm@stoll-germany.com

AZJA, AFRYKA

Area Sales Manager Asia / South East Asia

Torben Meyer

Telefon: +49 (0) 171 227 13 91
E-mail: tm@stoll-germany.com

MIĘDZYNARODOWY

International Sales Manager

Torben Meyer

Mobilny: +49 (0) 171 227 13 91
E-mail: tm@stoll-germany.com

GENERAL.

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wszystkie dostawy są zawsze realizowane zgodnie z naszymi warunkami sprzedaży i dostawy. Podane ceny są przeznaczone dla handlu i rzemiosła. Ceny i specyfikacje techniczne nie są wiążące. Możliwe jest, że ceny i specyfikacje techniczne uległy w międzyczasie zmianie lub że w poszczególnych przypadkach obowiązują inne ceny lub specyfikacje techniczne ze względu na szczególne okoliczności. W celu uzyskania wiążącej oferty prosimy o kontakt.

Wraz z opublikowaniem niniejszego cennika tracą ważność wszystkie poprzednie ceny. Niewiążące ceny w netto loco fabryka bez opakowania.

Zalecana cena detaliczna w €.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Ilustracje częściowo z wyposażeniem dodatkowym. Ładowacze czołowe muszą być zawsze odstawiane z odpowiednim narzędziem. Ze względu na sposób prezentacji, na niektórych ilustracjach zostało to pominięte. Akcesoria STOLL i oferowane komponenty są przeznaczone wyłącznie do zgodnej z przeznaczeniem pracy z ładowaczami czołowymi STOLL.







Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-222
E-mail: info@stoll-germany.com



www.stoll-loaders.com

D-Stoll-Priselist-2026-v01-20261001-P1624-PL-3843390