STOLL



INNOVATIVNÍ ČELNÍ NAKLADAČE.

2026

Produktový katalog

CONTENTS.

SPOLEČNOST STOLL

Již více než 140 let je Stoll synonymem inovací, spolehlivosti a německé technické preciznosti. Jako jeden z předních světových výrobců čelních nakladačů a pracovního nářadí je Stoll důvěryhodnou volbou farmářů po celém světě díky řešením, která spojují moderní technologie s praktickým každodenním využitím. Každý nakladač je navržen tak, aby se bez problémů integroval s širokou škálou značek traktorů a zajišťoval perfektní vyvážení, bezpečný provoz a dlouhou životnost.

Ve Stollu věříme, že dodáváme víc než jen stroje – dodáváme jistotu. Od robustní konstrukce a inteligentních hydraulických systémů, až po zákaznicky orientované možnosti, jako jsou barvy na přání. Každý detail je navržen tak, aby podporoval produktivitu a komfort při práci. Se Stoll si vybíráte čelní nakladač, který usnadňuje těžkou práci a zároveň odráží profesionalitu vašeho hospodářství nebo firmy.

OBSAH

Produktové řady 4

- ProfiLine ISOBUSConnected 6
- ProfiLine 8
- TracLift 10
- Solid 12
- CompactLine 14

Funkce paralelogramu 16

Funkce a výbava 20

Hydraulické prvky 28

Pracovní nářadí 34

Výběr barev 58


STOLL
ProfiLine FZ 43-34
QuickCoupler

PRODUKTOVÉ ŘADY.

PROFILINE ISOBUSCONNECTED

Nejvyšší řada STOLL, která integruje funkce nakladače do systému ISOBUS traktoru a nabízí až 12 funkcí ISOBUS (např. učení-paměti, regulaci tlaku, spouštění nezávislé na zatížení) pro maximální bezpečnost a komfort.

PROFILINE

Prémiové nakladače ve verzích bez paralelogramu (FS) nebo s mechanickým paralelogramem (FZ). Mezi klíčové prvky patří Z-kinematika, RTL (Return-to-Level) návrat do polohy, dorovnání, ComfortDrive velmi přesný tlumič rázů, kamerový systém a pracovní světla. Kompatibilita s traktory pokrývá 50–300 k.

TRACLIFT

TracLift je navržen s důrazem na odolnost, jednoduchou konstrukci a spolehlivý provoz. Poskytuje plynulé a přesné ovládání spolu s vysokou zdvihovou silou. Díky robustnímu provedení zajišťuje dlouhou životnost a zároveň umožňuje snadnou a nenáročnou údržbu.

SOLID

Robustní a zároveň lehké čelní nakladače určené pro traktory o výkonu 45 až 135 koní. Jsou vybaveny osvědčeným systémem STOLL Drive-In pro rychlé připojení, rychlospojkou Hydro-Fix, třetím hydraulickým okruhem a nabízejí vynikající úhly sklápění pro efektivní manipulaci.

COMPACTLINE

Kompaktní řada čelních nakladačů určená pro menší, případně komunální traktory. Systém Drive-In umožňuje rychlé a snadné připojení nakladače k traktoru, hydraulickou pojistku proti samovolnému spouštění, odpružení Comfort Drive a třetí hydraulický okruh. Díky své konstrukci je ideální pro komunální služby, menší zemědělské podniky i specializované provozy.

POROVNÁNÍ ŘAD

Produktová řada	Výkonový rozsah	Funkce paralelo-gramu	Bez paralelo-gramu	Klíčové vlastnosti
ProfiLine ISOBUSConnected	60 - 300 k	FZ / FS	-	Plná integrace ISOBUS, až 12 ISO funkcí
ProfiLine	50 - 300 k	FZ	FS	Z-kinematika, RTL, dorování, Comfort Drive
TracLift	50 - 160 k	MSL	-	Ekonomické řešení, odolná konstruk-ce, snadná montáž.
Solid	40 - 135 k	P	H	Ekonomické řešení, odolná konstruk-ce, velké úhly náklonu
CompactLine	15 - 60 k	FC	-	Kompaktní velikost, navržen přímo pro malé traktory

PRODUKTOVÉ ŘADY.



Obrázek je pouze pro ilustrační účely.



ProfiLine
ISOBUSConnected



FS
hydraulický paralelogram




FZ
mechanický paralelogram

PROFILINE ISOBUSCONNECTED

PROFILINE ISOBUSCONNECTED				VELIKOST 2				VELIKOST 3				VELIKOST 4				VELIKOST 5				VELIKOST 6		
FZ (mechanický paralelogram)				**FZ IB+ 39-23**	**FZ IB+ 39-27**	**FZ IB+ 39-31**		**FZ IB+ 41-25**	**FZ IB+ 41-29**	**FZ IB+ 41-33**		**FZ IB+ 43-27**	**FZ IB+ 43-30**	**FZ IB+ 43-34**		**FZ IB+ 46-26**	**FZ IB+ 46-29**	**FZ IB+ 46-33**		**FZ IB+ 48-33**	**FZ IB+ 48-37**	**FZ IB+ 48-42**
FS (hydraulický paralelogram)							**FS IB+ 39-35**				**FS IB+ 41-37**				**FS IB+ 43-38**				**FS IB+ 46-37**			
Vhodné pro traktory o výkonu kW / k			kW k	45-95 60-130	60-95 80-130	65-95 90-130		60-120 80-160	75-120 100-160	80-120 110-160		75-130 100-180	85-130 110-180	95-130 130-180		95-190 130-260	105-190 140-260	120-190 160-260		140-220 190-300	150-220 200-300	155-220 210-300
Zdvihová síla v čepu nářadí	spuštěno 1,5 m zdviženo	Q1 W Q2	daN daN daN	2300 1850 1550	2670 2140 1800	3070 2460 2060	3490 2800 2360	2510 2040 1680	2880 2340 1930	3280 2660 2200	3710 3010 2490	2660 2230 1890	3060 2530 2120	3420 2860 2430	3830 3210 2760	2580 2280 2020	2940 2600 2280	3320 2930 2590	3720 3290 3000	3320 2760 2230	3730 3100 2500	4150 3450 2790
Zdvihová síla (lopata) 300 mm před čepem	spuštěno 1,5 m zdviženo	N1 N2	daN daN daN	2300 1850 1550	2670 2140 1800	3070 2460 2060	3000 2510 1970	2510 2040 1680	2880 2340 1930	3280 2660 2200	3210 2700 2110	2660 2230 1890	3060 2530 2120	3420 286 2430	3360 2900 2330	2580 2280 2020	2940 2600 2280	3320 2930 2590	3290 2990 2565	3320 2760 2230	3730 3100 2500	4150 3450 2790
Zdvihová síla (paletové vidle) 800 mm před čepem	spuštěno 1,5 m zdviženo	M1 M2	daN daN daN	2300 1850 1550	2670 2140 1800	3070 2460 2060	2430 2130 1545	2510 2040 1680	2880 2340 1930	3280 2660 2200	2620 2320 1680	2660 2230 1890	3060 2530 2120	3420 2860 2430	2785 2500 1840	2580 2280 2020	2940 2600 2280	3320 2930 2590	2750 2600 2060	3320 2760 2230	3730 3100 2500	4150 3450 2790
Vylamovací síla (800 mm před čepem)	spuštěno	R	daN	2910	3550	3550	3080	2900	3540	3850		3540	4580			3840	4560			4140	4900	
Výška zdvihu v čepu nářadí		H	mm	3850				4100				4320				4550				4800		
Výška vysypání (H–210)		L	mm	3640				3890				4110				4340				4590		
Výška vysypání		A	mm	2810				3060				3290				3490				3750		
Dosah vysypání		W	mm	700				790				780				800				880		
Hloubka záběru		S	mm	210				210				210				210				210		
Čep ramen nakladače		B	mm	1800				1945				1945				2045				2180		
Úhel zaklopení	spuštěno	X	° stupeň	44°				44°				44°				44°				45°		
	znovuna-brání	X1	° stupeň	61°			-	61°			-	61°			-	63°			-	62°		
Úhel vysypání	zdviženo	Z	° stupeň	57 °				57°				56°				58°				58°		
Průtok hydraulického čerpadla			l/min	75				90				90				100				120		
Zdvihový hydraulický válec			mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 95 mm
Doba zdvihu			s	3,4	3,9	4,5	5,1	3,3	3,8	4,3	4,8	3,8	4,3	4,8	5,4	3,6	4,3	4,7	5,3	3,8	4,2	4,7
Doba zaklopení nářadí			s	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6
Doba vysypání nářadí			s	1,3	1,6	1,6	2,2	1,1	1,3	1,4	2,1	1,3	1,7	1,7	2,3	1,3	1,6	1,6	2,1	1,2	1,4	1,4
Hmotnost ramen nakladače bez nářadí			kg	604	610	612	575	650	657	665	615	767	770	775	710	852	860	864	790	886	890	898

Uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty; v závislosti na typu traktoru a výbavě nakladače se mohou lišit směrem nahoru i dolů.
Uvedené zvedací síly platí pouze pro uvedenou výšku otočného bodu ramene B, vypočtenou při hydraulickém tlaku 195 bar.
Z důvodu nebezpečí převrácení traktoru je práce s čelním nakladačem přípustná pouze ve spojení s vhodným zadním závažím. Vypočteno při hydraulickém tlaku 195 bar!







FS
bez paralelogramu




FZ
s paralelogramem

ProfiLine

PROFILINE

PROFILINE				VELIKOST 1			VELIKOST 2				VELIKOST 3				VELIKOST 4				VELIKOST 5			VELIKOST 6		
s paralelogramem				**FZ 36-20**	**FZ 36-24**		**FZ 39-23**	**FZ 39-27**		**FZ 39-31**		**FZ 41-25**	**FZ 41-29**	**FZ 41-33**		**FZ 43-27**	**FZ 43-30**	**FZ 43-34**		**FZ 46-26**	**FZ 46-29**	**FZ 46-33**	**FZ 48-33**	**FZ 48-37**	**FZ 48-42**
bez paralelogramu						**FS 36-24**			**FS 39-27**		**FS 39-31**				**FS 41-33**				**FS 43-34**					
Vhodné pro traktory o výkonu kW / k			kW k	40-75 50-100	50-75 70-100		45-95 60-130	60-95 80-130		65-95 90-130		60-120 80-160	75-120 100-160	80-120 110-160		75-130 100-180	85-130 110-180	95-130 130-180		95-190 130-260	105-190 140-260	120-190 160-260	140-220 190-300	150-220 200-300	155-220 210-300
Zdvihová síla v čepu nářadí	spuštěno zdviženo	Q1 Q2	daN daN	2.020 1.490	2.370 1.750		2.300 1.550	2.670 1.800		3.070 2.060		2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200		2.660 1.890	3.060 2.120	3.420 2.430		2.580 2.020	2.940 2.280	3.320 2.590	3.320 2.230	3.730 2.500	4.150 2.790
Zdvihová síla (lopata) 300 mm před čepem	spuštěno zdviženo	N1 N2	daN daN	2.020 1.490	2.370 1.750	2.020 1.470	2.300 1.550	2.670 1.800	2.300 1.500	3.070 2.060	2.640 1.730	2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200	2.840 1.870	2.660 1.890	3.060 2.120	3.420 2.430	30 2.080	2.580 2.020	2.940 2.280	3.320 2.590	3.320 2.230	3.730 2.500	4.150 2.790
Zdvihová síla (paletové vidle) 800 mm před čepem	spuštěno zdviženo	M1 M2	daN daN	2.020 1.490	2.370 1.750	1.620 1.150	2.300 1.550	2.670 1.800	1.860 1.180	3.070 2.060	2.130 1.360	2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200	2.320 1.490	2.660 1.890	3.060 2.120	3.420 2.430	2.480 1.640	2.580 2.020	2.940 2.280	3.320 2.590	3.320 2.230	3.730 2.500	4.150 2.790
Vylamovací síla (800 mm před čepem)	spuštěno	R	daN	2.620	2.890		2.910	3.550	3.080	3.550	3.080	2.900	3.540	3.850		3.540	4.580			3.840	4.560		4.140	4.900	
Výška zdvihu v čepu nářadí		H	mm	3.550			3.850				4.100					4.320				4.550			4.800		
Výška vysypání (H–210)		L	mm	3.340			3.640				3.890					4.110				4.340			4.590		
Výška vysypání		A	mm	2.470			2.810				3.060					3.290				3.490			3.750		
Dosah vysypání		W	mm	710			700				790					780				800			880		
Hloubka záběru		S	mm	210			210				210					210				210			210		
Čep ramen nakladače		B	mm	1.680			1.800				1.945					1.945				2.045			2.180		
Úhel zaklopení	spuštěno	X	° stupeň	41°			44°				44°					44°				44°			45°		
znovunabrání		X1	° stupeň	55 °		-	61°		-	61°	-	61°			-	61°			-	63°			62°		
Úhel vysypání	zdviženo	Z	° stupeň	62°			57 °				57°					56°				58°			58°		
Průtok hydraulického čerpadla			l/min	60			75				90									100			120		
Doba zdvihu			s	3,9	4,2		3,4	3,9		4,5		3,3	3,8	4,3		3,8	4,3	4,8		3,6	4,3	4,7	3,8	4,2	4,7
Doba zaklopení nářadí			s	0,5	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,6
Doba vysypání nářadí			s	1,3	1,6	2,4	1,3	1,6	2,2	1,6	2,2	1,1	1,3	1,4	2,1	1,3	1,7	1,7	2,3	1,3	1,6	1,6	1,2	1,4	1,4
Hmotnost ramen nakladače bez nářadí			kg	555	562	480	604	610	528	612	530	650	657	665	580	767	770	775	675	852	860	864	886	890	898

Uvedené hodnoty jsou průměrné. V závislosti na typu traktoru může docházet k odchylkám nahoru i dolů.
Kvůli nebezpečí převrácení traktoru lze s čelním nakladačem pracovat pouze s vhodným protizávažím. Vypočteno při hydraulickém tlaku 195 bar!



JIŽ BRZY!




TracLift

TRACLIFT

TRACLIFT				36-23	39-27	41-29
TYP				**MSL**	**MSL**	**MSL**
Vhodné pro traktory o výkonu kW / k			kW k	50-75 70-100	60-95 80-130	75-120 100-160
Zdvihová síla v čepu nářadí	spuštěno zdviženo	Q1 Q2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Zdvihová síla (lopata) 300 mm před čepem	spuštěno zdviženo	N1 N2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Zdvihová síla (paletové vidle) 900 mm před čepem	spuštěno zdviženo	M1 M2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Vylamovací síla (900 mm před čepem)		R	daN	3461	3959	4474
Výška zdvihu v čepu nářadí		H	mm	3564	3809	4046
Výška nakládání		L	mm	3308	3553	3790
Výška vysypání		A	mm	2587	2832	3069
Dosah vysypání		W	mm	905	882	942
Hloubka záběru		S	mm	206	207	223
Čep ramen nakladače		B	mm	1660	1770	1915
Úhel zaklopení	spuštěno	X	° stupeň	47	47	45
Úhel vysypání	zdviženo	Z	° stupeň	65	65	67
Průtok hydraulického čerpadla			l/min.	60	75	90
Doba zdvihu			s	3,8	3,8	3.6
Doba zaklopení nářadí	spuštěno		s	0.9	0.8	0.8
Doba vysypání nářadí	zdviženo		s	1.7	1.7	1.7
Hmotnost ramen nakladače bez nářadí			kg	548	585	600

Uvedené hodnoty jsou průměrné. V závislosti na typu traktoru se mohou lišit směrem nahoru i dolů.
Z důvodu nebezpečí převrácení traktoru je práce s čelním nakladačem přípustná pouze ve spojení s vhodným zadním závažím.






Solid

SOLID

SOLID				28-14	30-16		35-18		38-20		40-22
TYP				**P**	**P**	**H**	**P**	**H**	**P**	**H**	**P**
Vhodné pro traktory o výkonu kW / k			kW k	29-44 40-60	35-50 45-65		40-60 55-80		50-80 65-100		60-100 80-135
Zdvihová síla v čepu nářadí	spuštěno zdviženo	Q1 Q2	daN	1.400 900	1.560 1.220		1.810 1.270		1.960 1.410		2.100 1.530
Zdvihová síla (lopata) 300 mm před čepem	spuštěno zdviženo	N1 N2	daN	1.400 900	1.560 1.220	1.310 10	1.810 1.270	1.520 1.050	1.960 1.410	1.670 1.180	2.100 1.530
Zdvihová síla (paletové vidle) 900 mm před čepem	spuštěno zdviženo	M1 M2	daN	1.400 900	1.560 1.220	990 740	1.810 1.270	1.160 780	1.960 1.410	1.300 890	2.100 1.530
Vylamovací síla (900 mm před čepem)		R	daN	1.370	1.870	1.590	2.310	1.570	2.360	2.120	2.600
Výška zdvihu v čepu nářadí		H	mm	2.760	3.010		3.460		3.760		4.080
Výška nakládání		L	mm	2.550	2.800		3.250		3.550		3.870
Výška vysypání		A	mm	1.365	1.920		2.390		2.710		3.040
Dosah vysypání		W	mm	550	600		650		700		785
Hloubka záběru		S	mm	210	210		210		210		210
Čep ramen nakladače		B	mm	1.399	1.400		1.660		1.780		1.930
Úhel zaklopení	spuštěno	X	° stupeň	41	43		43		46		46
Úhel vysypání	zdviženo	Z	° stupeň	72	63		63		58		58
Průtok hydraulického čerpadla			l/min.	50	50		50		50		60
Doba zdvihu			s	3	4		4		5		5
Doba zaklopení nářadí	spuštěno		s	1,4	1,5		1,5		1,5		1,5
Doba vysypání nářadí	zdviženo		s	1,6	1,7		1,7		1,7		1,7
Hmotnost ramen nakladače bez nářadí			kg	305	315	275	335	290	355	315	395

Uvedené hodnoty jsou průměrné. V závislosti na typu traktoru může docházet k odchylkám nahoru i dolů.
Z důvodu nebezpečí převrácení traktoru je práce s čelním nakladačem přípustná pouze ve spojení s vhodným zadním závažím.






CompactLine

COMPACTLINE

FC COMPACTLINE				FC 150	FC 250	FC 350	FC 450	FC 550
TYP				**P+**	**P+**	**P+**	**P+**	**P+**
Vhodné pro traktory o výkonu kW / k			kW k	11-18 15-25	15-26 20-35	18-37 25-50	26-40 35-55	29-44 40-60
Hmotnost traktoru			kg	700-1.000	800-1.300	1.100-1.600	1.500-2.000	1.800-2.300
Zdvihová síla v čepu nářadí	spuštěno zdviženo	Q1 Q2	daN	435 350	640 * 540	950 * 790	970 * 920	1.170 * 1.120
Zdvihová síla (lopata) 300 mm před čepem	spuštěno zdviženo	N1 N2	daN	390 310	570 480	850 710	870 820	1.050 1.010
Zdvihová síla (paletové vidle) 700 mm před čepem	spuštěno zdviženo	M1 M2	daN	365 295	540 450	800 670	820 780	990 950
Vylamovací síla (750 mm před čepem)		R	daN	560	850	960	1.010	1.430
Výška zdvihu v čepu nářadí		H	mm	2.000	2.290	2.435	2.590	2.800
Výška nakládání		L	mm	1.845	2.130	2.275	2.425	2.630
Výška vysypání		A	mm	1.340	1.510	1.655	1.805	2.020
Dosah vysypání		W	mm	220	250	250	300	500
Hloubka záběru		S	mm	75	85	105	110	120
Čep ramen nakladače		B	mm	996	1.196	1.196	1.216	1.276
Úhel zaklopení	spuštěno	X	° stupeň	43.0°	39.2°	38.8°	43.0°	45.1°
Úhel vysypání	zdviženo	Z	° stupeň	83.0°	78.7°	82.4°	71.2°	65.8°
Průtok hydraulického čerpadla			l/min.	15	20	25	30	40
Doba zdvihu			s	2,5	2,7	3,4	3,3	3,2
Doba zaklopení nářadí	spuštěno		s	1,4	1,5	1,1	1,3	1,1
Doba vysypání nářadí	zdviženo		s	2	2,1	1,6	2	1,8
Hmotnost ramen nakladače bez nářadí			kg	165	205	230	270	290

Uvedené hodnoty jsou průměrné. V závislosti na typu traktoru se mohou lišit směrem nahoru i dolů.
Hydraulický tlak u modelu FC 150 je 140 bar, u všech ostatních čelních nakladačů FC je 170 bar.
Z důvodu rizika převrácení traktoru lze práce s čelním nakladačem provádět pouze při použití vhodného protizávaží.



FUNKCE PARALELOGRAMU.

MECHANICKÝ PARALELOGRAM

- Využívá mechanismus Z-kinematiky.
- Automaticky udržuje nářadí ve vodorovné poloze při pohybu nakladače nahoru i dolů.
- Nevyžaduje žádné další hydraulické ani elektronické systémy.

Výhody mechanického paralelogramu:

- Jednoduchá a robustní konstrukce.
- Spolehlivý provoz s minimální údržbou.
- Cenově výhodné a efektivní řešení pro univerzální práce.

Řady: ProfiLine ISOBUSConnected FZ, ProfiLine FZ, TracLift MSL, Solid P, CompactLine FC.

HYDRAULICKÝ PARALELOGRAM

- Využívá hydraulické válce řízené senzory a integrovanou elektronikou.
- Zajišťuje přesné řízení polohy a úrovně nářadí během práce.

Výhody hydraulického paralelogramu:

- Vysoce přesné vyrovnávání a ovládání.
- Ideální pro jemné práce nebo tam, kde je rozhodující přesnost.
- Vyšší komfort a funkčnost díky elektronickému řízení.

Řady: ProfiLine ISOBUSConnected FS.

FUNKCE PARALELOGRAMU.



MECHANICKÝ PARALELOGRAM



Mechanické samovyrovnávání

Stoll nabízí několik modelů čelních nakladačů s mechanickým paralelogramem, především v řadě ProfiLine FZ. U těchto modelů je mechanický paralelogram realizován pomocí Z-kinematiky, která udržuje konstatní úhel pracovního nářadí během zdvihu i spouštění. Řada ProfiLine FZ je navržena tak, aby zachovávala stálý úhel lopaty v celém pracovním rozsahu, což zajišťuje přesnou manipulaci, vyšší efektivitu práce, bezpečnější provoz a mohem lepší výhled pro obsluhu z pozice řidiče traktoru.

- Mechanické systémy využívají robustní paralelogramové kinematiky bez elektroniky nebo hydrauliky.
- Cenová efektivita, odolnost a dlouhodobě stabilní výkon.

PRODUKTOVÉ ŘADY:

- ProfiLine ISOBUSConnected FZ
- ProfiLine FZ
- TracLift MSL
- Solid P
- CompactLine FC

HYDRAULICKÝ PARALELOGRAM



Hydraulické samovyrovnávání

Stoll nabízí elektronický hydraulický paralelogram u čelních nakladačů řady ProfiLine FS jako součást systému ISOBUSConnected. Tento pokročilý systém se bezproblémově integruje s traktory kompatibilními s ISOBUS a zajišťuje přesné ovládání i vyšší efektivitu práce.

- Elektronické hydraulické samovyrovnávání automaticky udržuje úhel nářadí vůči zemi při zdvihání i spouštění, čímž zajišťuje jeho stálou polohu a omezuje ztráty materiálu.
- Integrace ISOBUS: Umožňuje plnou integraci s řídicím systémem traktoru a ovládání prostřednictvím joysticku a terminálu traktoru.

PRODUKTOVÉ ŘADY:

- ProfiLine ISOBUSConnected FS

BEZ PARALELOGRAMU



Manuální vyrovnávání

Tyto nakladače jsou navrženy bez automatického zachování úhlu sklopení nářadí, takže obsluha musí při zvedání a spouštění ručně upravovat polohu.

- Jednoduchost: Díky menšímu počtu mechanických komponent je systém snadno ovladatelný a nenáročný na údržbu.
- Cenová efektivita: Absence složitých samovyrovnávacích systémů snižuje náklady na údržbu.
- Lepší výhled: Jednodušší konstrukce často zajišťuje lepší výhled pro obsluhu, což zvyšuje bezpečnost práce.

PRODUKTOVÉ ŘADY:

- ProfiLine FS
- Solid H

MOŽNOSTI SAMOVYROVNÁVÁNÍ U ČELNÍCH NAKLADAČŮ STOLL

Technologie samovyrovnávání u čelních nakladačů významně přispívá k vyšší efektivitě, bezpečnosti a komfortu obsluhy. Zajišťuje automatické udržování stálého úhlu pracovního nářadí během zdvihu i spouštění ramen nakladače. Díky tomu zůstává převážený materiál ve stabilní poloze, čímž se snižuje riziko jeho vysypání a zvyšuje přesnost manipulace.

Mechanické systémy samovyrovnávání

Mechanické samovyrovnávání využívá soustavu čepů a spojovacích táhel uspořádaných do paralelogramové kinematiky. Ta během zdvihu i spouštění ramen udržuje stálý úhel pracovního nářadí vůči zemi. Díky čistě mechanickému řešení nabízí systém vysokou spolehlivost, jednoduchou konstrukci a nevyžaduje elektronické ani hydraulické řízení.

Hydraulické systémy samovyrovnávání

Hydraulické samovyrovnávací systémy používají hydraulickou sílu k dynamickému nastavování polohy lopaty. Senzory snímají úhel lopaty a podle toho upravují hydraulické válce, aby byl zachován konstantní úhel lopaty. Tato technologie nabízí vyšší flexibilitu a přesnost, protože hydraulické systémy se mohou rychle a plynule přizpůsobovat různému zatížení a provozním podmínkám.

Výhody samovyrovnávání

- Vyšší produktivita: Obsluha se může více soustředit na řízení a pracovní úkony namísto ručního nastavování lopaty.
- Konzistentní výsledky: Rovnoměrná manipulace s nákladem vede k vyšší provozní přesnosti a efektivitě.
- Komfort obsluhy: Omezuje únavu obsluhy tím, že eliminuje časté ruční korekce.
- Samovyrovnávací nakladače jsou zvláště přínosné v zemědělství, stavebnictví i krajinářství. Ať už se manipuluje se sypkými materiály, paletami nebo jiným příslušenstvím, technologie samovyrovnávání zajišťuje plynulejší a přesnější práci.

Závěrem lze říci, že principy samovyrovnávání u čelních nakladačů přinášejí významné provozní výhody a zvyšují produktivitu, bezpečnost i komfort obsluhy v různých odvětvích.

FUNKCE A VYBAVA.

FUNKCE ISOBUSCONNECTED

- **Tlaková regulace** – chrání příslušenství omezením hydraulického tlaku.
- **Rychlost spouštění nezávislá na zatížení** – stálá rychlost zdvihání/spouštění bez ohledu na zatížení.
- **Paměťová funkce** – ukládání a opakované přehrání vlastních sekvencí pohybů.
- **Návrat do polohy** – návrat do přednastavené polohy ramen/nářadí jedním tlačítkem.
- **Nastavitelné chování odezvy** – nastavení citlivosti joysticku.
- **Elektronické rozdělování průtoku** – upravuje rozdělení hydraulického objemu.
- **Tlumení koncových poloh** – plynulejší zastavení ramen a lopaty..
- **Třesení lopaty** – vibrační pohyb pro efektivní vysypání.
- **Pracovní oblast** – elektronické limity pohybu pro větší bezpečnost.
- **Tlumení vibrací** – oddělení vibrací pomocí akumulátoru.
- **Vážení** – přesnost zatížení +/-1 % díky integrovaným senzorům.
- **Elektrické hydraulické paralelní vedení** – přesné aktivní vyrovnávání (u FS+).

RETURN-TO-LEVEL

Automaticky vrací příslušenství nakladače do přednastavené polohy, čímž usnadňuje opakované úkony.

HYDRO-FIX

Umožňuje současné a rychlé připojení všech hydraulických spojů mezi nakladačem a traktorem v jednom jednoduchém kroku.

POJISTKA PROTI SPOUŠTĚNÍ

Bezpečnostní mechanismus zabraňující nechtěnému pohybu nakladače směrem dolů a zajišťující ochranu obsluhy.

TOOL-FIX

Umožňuje rychlou výměnu příslušenství na čelním nakladači bez použití nářadí, čímž šetří čas i námahu.

COMFORT HYDRAULICS

Přepínač předvolby pro aktivaci čelního nakladače nebo zadní hydrauliky. Zabraňuje jakékoli možné dvojí aktivaci čelního nakladače a zadní hydrauliky.

REAL^3

S naším ISOBUSConnected lze zdvihací rameno a samostatný 3.tí hydralickou funkci ovládat prostřednictvím vlastního terminálu traktoru s využitím stávajícího joysticku (nepřetržitý provoz).

KAMEROVÝ SYSTÉM

Poskytuje lepší výhled pro přesnou manipulaci a vyšší bezpečnost při práci s nakladačem.

PRACOVNÍ SVĚTLA

Přídavné osvětlení na ramenech nakladače pro lepší viditelnost při nočním provozu nebo za špatné viditenosti.

FUNKCE A VÝBAVA.



ISOBUS FUNKCE.

Špičkový výkon
Prémiový komfort
Rychlejší konektivita



Jedinečné funkce STOLL ProfiLine ISOBUSConnected posouvají práci s čelním nakladačem a traktorem na novou úroveň komfortu, uživatelské přívětivosti a přesnosti.



VÝHODY.

Nový STOLL ProfiLine ISOBUSConnected přináší plnou integraci čelního nakladače do systému traktoru. Nové nastavení systému, novou úroveň komfortu a vyšší bezpečnostní standardy.

Standard ISOBUS sjednocuje komunikaci mezi traktorem a novým čelním nakladačem Stoll. Díky tomu může být čelní nakladač ISOBUSConnected plně integrován do traktoru.


Se systémem STOLL ProfiLine ISOBUSConnected lze čelní nakladač připojit k řídicí jednotce traktoru a ovládat pomocí joysticku a terminálu traktoru.

Kromě elektrohydraulického paralelního vyrovnávání u modelu FS nabízí nový systém STOLL ProfiLine ISOBUSConnected také profesionální funkce, které z traktoru s čelním nakladačem Stoll dělají skutečně profesionální stroj.

12 UNIKÁTNÍCH FUNKCÍ
PROFILINE ISOBUSCONNECTED




Regulace tlaku



Rychlost spouštění nezávislá na zátěži




Funkce učení




Návrat do pozice




Nastavitelná odezva ovládání




Elektrické řízení průtoku




Tlumení v koncových polohách




Zatřepání nakládací lopaty




Pracovní oblast



Tlumení vibrací



Vážení



Elektricko-hydraulické paralelní vyrovnávání

FUNKCE A PŘÍSLUŠENSTVÍ.


RETURN-TO-LEVEL



OPTIMÁLNÍ POLOHA PŘÍSLUŠENSTVÍ STISKNUTÍM TLAČÍTKA.

Systém STOLL Return-to-Level je mechanicko-hydraulická polohovací funkce, která po naklopení automaticky vrací příslušenství (např. lopatu nebo vidle) do přednastavené polohy. Tato funkce zvyšuje efektivitu a přesnost práce, zejména při opakovaných nakládacích úkonech, kde je důležité vracet příslušenství do stálého úhlu.


HYDRO-FIX

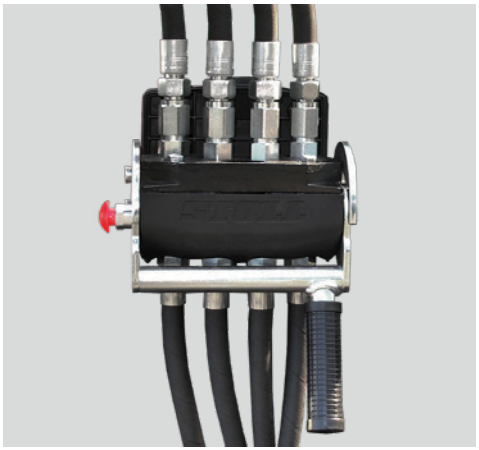

VŠECHNA VEDENÍ PŘIPOJENA. JEDNO KLIKNUTÍ.

Systém STOLL Hydro-Fix je řešení rychlospojek, které umožňuje obsluze připojit a odpojit všechna hydraulická vedení mezi traktorem a čelním nakladačem jediným jednoduchým pohybem — i pod tlakem. Hydro-Fix je navržen pro rychlost, bezpečnost a čistotu a výrazně zkracuje prostoje.


TOOL-FIX

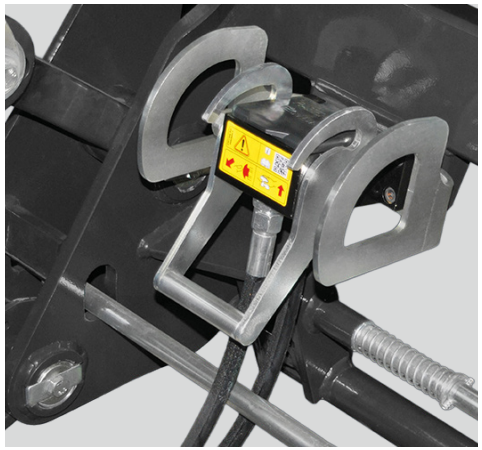

RYCHLÁ A BEZPEČNÁ VÝMĚNA PŘÍSLUŠENSTVÍ.

STOLL Tool-Fix je systém rychloupínání hydralických hadic 3. a 4. funkce, který umožňuje obsluze snadno a bezpečně připojit příslušenství k čelnímu nakladači bez použití nářadí. Tool-Fix je navržen s důrazem na rychlost a bezpečnost uživatele a usnadňuje střídání různých druhů příslušenství.


COMFORT HYDRAULICS

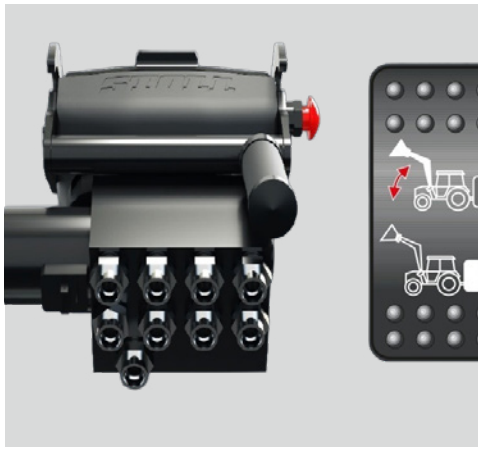

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ KAŽDÉ HYDRAULICKÉ FUNKCE.

Přepínač předvolby pro aktivaci čelního nakladače nebo zadní hydrauliky. Zabraňuje možné dvojí aktivaci čelního nakladače a přední i zadní hydrauliky.

OMEZOVAČ SPOUŠTĚNÍ

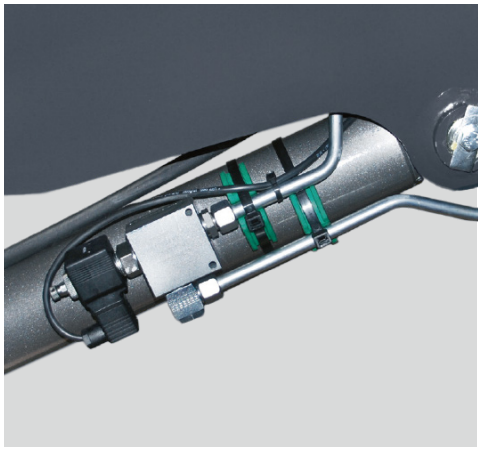

AUTOMATICKÁ OCHRANA PROTI NECHTĚNÉMU SPOUŠTĚNÍ.

STOLL Anti-Lowering Guard je hydraulická bezpečnostní funkce, která zabraňuje nechtěnému nebo nekontrolovanému spouštění ramen čelního nakladače nebo připojeného příslušenství. Zajišťuje, že nakladač klesá kontrolovaně i v případě poškození hydraulické hadice, ztráty tlaku nebo chyby obsluhy. Tento systém je zásadní pro bezpečnost a stabilitu, zejména když je nakladač zdvižený a nese těžký nebo citlivý náklad.

KAMEROVÝ SYSTÉM



OČI VAŠEHO NAKLADAČE TAM, KAM NEVIDÍTE.

Kamerový systém STOLL je pokročilý vizuální asistenční nástroj navržený pro zlepšení výhledu obsluhy, bezpečnosti a přesnosti při práci s čelními nakladači. Ať už zdviháte náklady do velkých výšek, pracujete ve stísněných prostorech nebo ustavujete příslušenství, kamerový systém poskytuje jasný obraz klíčových pracovních oblastí v reálném čase, které jsou z místa řidiče běžně skryté.


PRACOVNÍ SVĚTLA



ROZSVĚŤTE SVOU PRÁCI – KDYKOLI, KDEKOLI.

Pracovní světla STOLL jsou vysoce výkonné LED světelné jednotky montované přímo na ramena čelního nakladače, aby zajistily optimální viditelnost při práci za šera nebo v noci. Jsou navržena k osvětlení pracovního prostoru před příslušenstvím a jsou zásadní pro zvýšení bezpečnosti, přesnosti a produktivity ráno, večer nebo v interiéru.

HYDRO-LOCK

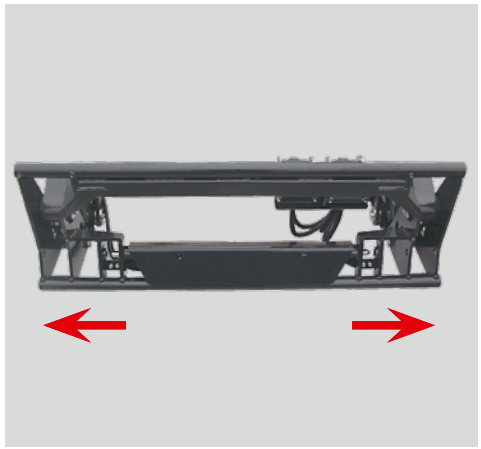


VYMĚŇTE PŘÍSLUŠENSTVÍ BĚHEM SEKUND – BEZ OPUŠTĚNÍ SEDADLA

Systém STOLL Hydro-lock je pokročilý hydraulický zamykací mechanismus, který umožňuje rychlé, bezpečné a beznástrojové připojení příslušenství k čelnímu nakladači. Tento systém umožňuje obsluze zamykat a odemykat příslušenství přímo z kabiny pomocí hydraulického systému nakladače, takže není nutné opouštět traktor.

FUNKCE A PŘÍSLUŠENSTVÍ.


REAL³ ISOBUSCONNECTED

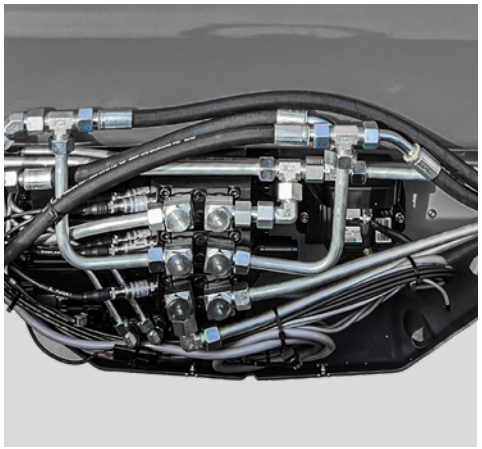

CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ NAKLADAČE – INTEGROVANÉ PŘES ISOBUS

S naším ISOBUSConnected lze zdvihací rameno a samostatný 3. ovládací okruh ovládat prostřednictvím vlastního terminálu traktoru s využitím stávajícího joysticku (nepřetržitý provoz).

REAL³

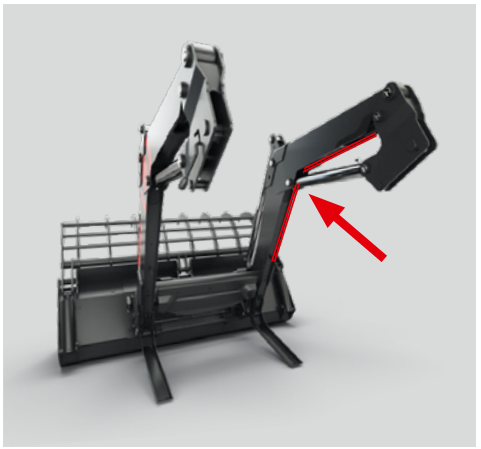

CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ NAKLADAČE – INTEGROVANÉ PŘES PROFILINE

Třetí ovládací okruh pro řízení příslušenství pracuje nezávisle na ovládání čelního nakladače. Příslušenství je poháněno přímo hydraulickým čerpadlem traktoru. Optimální využití příslušenství, které potřebuje stálý průtok oleje, nezávislí na práci nakladače.

3./4. HYDRAULICKÁ OVLÁDACÍ FUNKCE



POKROČILÉ HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO MULTIFUNKČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Systém STOLL 3./4. hydralické ovládací funkce je rozšíření, které vybavuje čelní nakladače schopností ovládat pokročilé multifunkční příslušenství. Zatímco standardní ovládání nakladače zajišťuje zdvihání a naklápění, 3. a volitelný 4. okruh poskytují jeden nebo dva další hydraulické kanály pro pohon externích funkcí nářadí.

- 3. hydralická funkce: Umožňuje jednu další hydraulickou funkci, například otevírání/zavírání drapáku nebo naklápění radlice.
- 4. hydralická funkce (volitelně): Přidává druhý pomocný okruh, ideální pro nářadí vyžadující dva pohyby.


ISOBUSCONNECTED DISPLEJ



JEDNO ROZHRANÍ. ÚPLNÝ PŘEHLED O ČELNÍM NAKLADAČI

Displej STOLL ISOBUSConnected je inteligentní rozhraní pro případy, kdy není k dispozici originální terminál traktoru. Umožňuje vizualizaci a ovládání funkcí čelního nakladače v reálném čase prostřednictvím ISOBUS externího terminálu. ISOBUSConnected představuje centrální digitální řídicí centrum, které zvyšuje efektivitu, přesnost a uživatelskou přívětivost pracovních operací nakladače.


COMFORT-DRIVE

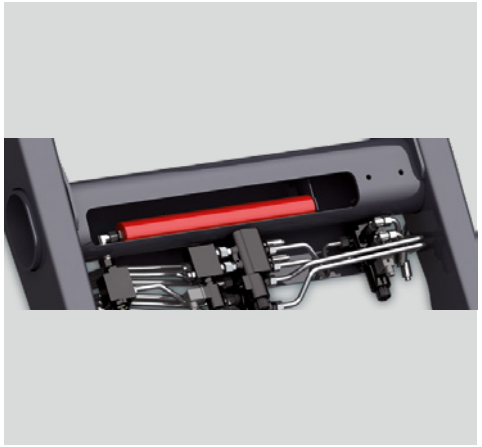

HYDRAULICKÉ TLUMENÍ RÁZŮ PRO VYŠŠÍ KOMFORT

Systém STOLL Comfort Drive je hydraulický systém tlumení rázů integrovaný do ramen nakladače, který výrazně zvyšuje jízdní komfort a chrání stroj při přepravě nebo při rychlé jízdě po nerovném terénu. Omezuje vibrace a pohlcuje rázy, zejména při vyšších rychlostech. Systém se skládá z hydraulického tlumiče integrovaného do příčného nosníku čelního nakladače, který pohlcuje vibrace a rázy vznikající při jízdě s čelním nakladačem.


OMEZOVAČ SPOUŠTĚNÍ

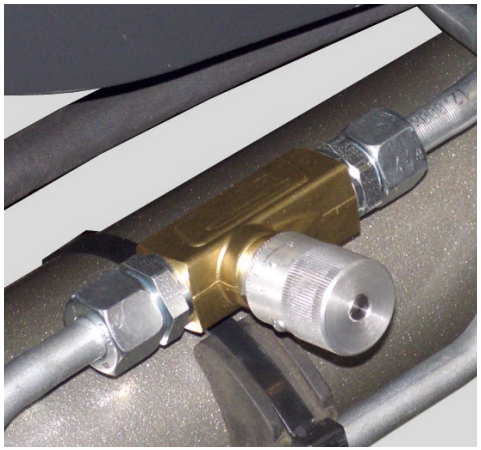

PLYNULÉ SPOUŠTĚNÍ PRO BEZPEČNOU A PŘESNOU PRÁCI

STOLL Lowering Restrictor je bezpečnostní a přesný prvek integrovaný do hydraulického okruhu čelního nakladače, navržený k regulaci rychlosti spouštění ramen nakladače. Zajišťuje kontrolované klesání, zejména při manipulaci s těžkými náklady, a poskytuje plynulejší a bezpečnější spouštění i v případě náhlého zásahu obsluhy nebo změn hydraulického tlaku.

OCHRANNÉ LYŽINY

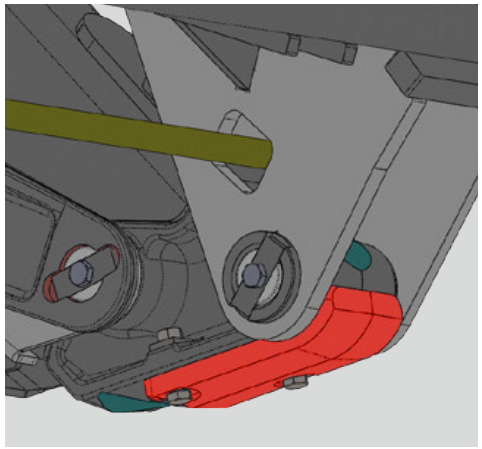

ODOLNÁ OCHRANA PRO PRÁCI U ZEMĚ

Ochranné lyžiny STOLL jsou vyměnitelné odolné desky-lyžiny montované k ochraně spodní části zařízení proti oděru a předčasnému opotřebení při práci u země. Jsou navrženy pro dlouhou životnost a snadnou výměnu a při použití na hrubých nebo abrazivních površích výrazně prodlužují životnost zařízení.

OPG (CERTIFIKOVÁNO CE)



CHRÁNÍ PŘED PADAJÍCÍMI BALÍKY.

Ochranný rám obsluhy (OPG) od společnosti STOLL je robustní ochranná konstrukce pro traktory bez kabiny, která chrání řidiče před padajícími balíky. Zvyšuje bezpečnost obsluhy a splňuje evropské předpisy pro bezpečnost práce. Systém je nezávislý na ochranném systému ROPS (ochrana při převrácení) a lze jej flexibilně instalovat na různé typy traktorů a čelních nakladačů.

HYDRAULICKÉ PRVKY.

BASE CONTROL

- Tradiční lankem ovládaný systém pro základní hydraulické funkce.
- Jednoduchý, robustní, spolehlivý a ekonomický.

COMFORT HYDRAULICS

- Přepínač předvolby pro aktivaci čelního nakladače nebo zadní hydrauliky.
- Zabraňuje možné dvojí aktivaci čelního nakladače a zadní hydrauliky.

PRO CONTROL

- Plně elektrický joystick s integrovanými elektronickými řídicími ventily.
- Vyšší přesnost, rychlejší odezva a ergonomie přívětivá pro uživatele.

ISOBUS HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ

- Integrované do systémů ISOBUS traktoru pro bezproblémovou komunikaci a přesné ovládání.
- Umožňuje pokročilé hydraulické funkce, jako jsou programovatelné polohy, rychlost a regulace tlaku prostřednictvím terminálu traktoru.
- ISOBUSConnected je součástí výbavy.

POROVNÁNÍ HYDRAULICKÝCH SYSTÉMŮ

Hydraulický systém	Komplexnost	Přesnost	Kompatibilní řady
Base Control	Nízká	Základní	ProfiLine, Solid, CompactLine
Comfort Hydraulics		Vysoká	ProfiLine, Solid (optional)
Pro Control	Vysoká	Velmi vysoká	ProfiLine (optional), Solid
ISOBUSConnected Hydraulic Control	Vysoká	Nejvyšší	ProfiLine ISOBUSConnected

HYDRAULICKÉ PRVKY.



HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ.

ISOBUS JOYSTICK



Pokročilá technologie pro úplné ovládání

Joystick STOLL ISOBUS je pokročilé ovládací rozhraní navržené pro bezproblémovou integraci čelních nakladačů STOLL s traktory vybavenými technologií ISOBUS. Tato integrace umožňuje obsluze řídit funkce nakladače přímo prostřednictvím joysticku ISOBUS, pokud traktor nemá vlastní joystick, a eliminuje tak potřebu dalších ovládacích systémů.

- Pokročilé ovládání všech funkcí ProfiLine ISOBUSConnected
- Plná integrace ISOBUS
- Ergonomický design

PRODUKTOVÉ ŘADY:

- ProfiLine ISOBUSConnected

PRO CONTROL



Pro Control

- Jednoduché proporcionální ovládání nakladače.
- Šest základních funkcí: zdvihání, spouštění, nabírání, vysypávání, plovoucí poloha, plovoucí poloha pro nářadí.
- Tři doplňkové funkce: rychlé vysypání, 3./4. ovládací okruh, zamykací funkce pro silniční jízdu.
- RTL, Hydro-Lock, joystick s 5 tlačítky, Comfort-Drive a funkce traktoru (řízení zatížení).

PRODUKTOVÉ ŘADY:

- ProfiLine
- Solid

BASE CONTROL



Základní a spolehlivé ovládání

- Vysoký komfort obsluhy s bezpečným a přesným vedením nakladače.
- Integrovaný tlačítkový spínač pro doplňkové funkce.
- Pět základních funkcí: zdvihání, spouštění, nabírání, vysypávání, plovoucí poloha.
- Zamykací funkce pro silniční jízdu.

PRODUKTOVÉ ŘADY:


- ProfiLine
- Solid

TRAC CONTROL



- Pět základních funkcí: zdvihání, spouštění, nabírání, vysypávání, plovoucí poloha.
- Ergonomický Trac Control nahrazuje původní joystick traktoru bez tlačítek pro elektronické funkce.

COMFORT-HYDRAULICS

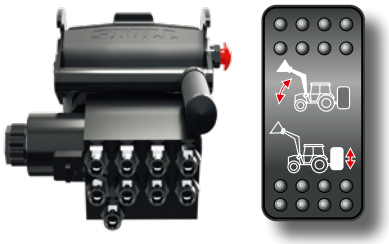

- Přepínač předvolby pro aktivaci čelního nakladače nebo zadní hydrauliky.
- Zabraňuje jakékoli možné dvojí aktivaci čelního nakladače a zadní hydrauliky.
- ⚠ Možnost externí aktivace systému musí být správnou instalací vyloučena.

SADA HYDRAULICKÝCH HADIC



- Používá se, pokud má traktor vlastní ovládací prvky.
- Individuální přizpůsobení konkrétnímu traktoru.
- Dvojí funkci a/nebo externí ovládání je nutné správnou instalací vyloučit.

DVOJITÉ ZAJIŠTĚNÍ



- Standard pro velikost 5 + 6, volitelně pro velikost 4.
- Pro těžké pracovní zatížení.

MOŽNOSTI HYDRAULICKÉHO OVLÁDÁNÍ.

STOLL nabízí širokou škálu řešení hydraulického ovládání pro své čelní nakladače, přizpůsobených různým provozním potřebám — od základních mechanických systémů až po pokročilé řízení integrované se softwarem.

Mechanické jednoruční ovládání

Tento tradiční systém využívá jediný joystick spojený s ovládacím ventilem pomocí bowdenových lanek a umožňuje obsluze provádět základní funkce nakladače, jako je zdvihání, spouštění, nabírání, vysypávání a plovoucí poloha. Je navržen s důrazem na jednoduchost a spolehlivost, takže je ideální pro nenáročné úkoly.

Pro Control

Pro Control je vylepšený hydraulický systém ovládání, který nabízí všechny základní funkce: zdvihání, spouštění, nabírání, vysypávání, plovoucí polohu a návrat z plovoucí polohy. Jeho lehká a ergonomická konstrukce zajišťuje pohodlnou obsluhu a poskytuje přesné a bezpečné řízení ramene nakladače.

ISOBUS-Connected ovládání

Pro pokročilé operace integruje systém STOLL připojený přes ISOBUS ovládání čelního nakladače přímo do stávajícího ISOBUS terminálu a joysticku traktoru. Tato bezproblémová integrace umožňuje obsluze řídit až 12 dodatečných funkcí nakladače, včetně:

- Regulace tlaku: Upravuje hydraulický tlak pro příslušenství, jako jsou kleště na balíky, a zabraňuje jejich poškození.
- Rychlost spouštění nezávislá na zatížení: Udržuje konstantní rychlost spouštění bez ohledu na hmotnost nákladu.
- Funkce Teach-In: Umožňuje programovat konkrétní sekvence pohybů pro opakované úkoly, uložení do paměti, k jednotlivému nářadí.
- Návrat do polohy: Automaticky vrací nakladač do předdefinovaných poloh a zvyšuje efektivitu.
- Nastavitelné chování odezvy: Přizpůsobuje odezvu nakladače na pohyby joysticku.
- Tlumení koncových poloh: Snižuje rázy při dosažení krajních poloh pracovního rozsahu nakladače.
- Třesení lopaty: Usnadňuje úplné vysypání lepivých materiálů z lopaty.
- Omezení pracovního rozsahu: Definuje horní a dolní limity pro zamezení kolizím a zlepšení manévrovatelnosti.
- Tlumení vibrací: Omezuje vibrace během přepravy pro vyšší komfort.
- Funkce vážení: Umožňuje průběžné vážení nákladu s vysokou přesností.
- Elektronické rozdělování průtoku: Efektivně rozděluje hydraulický průtok mezi více funkcí.
- Elektrické hydraulické paralelní vedení: Automaticky udržuje úhel příslušenství vůči zemi.

HYDRAULICKÉ PŘIPOJENÍ.

ISOBUS HYDRO-FIX



STOLL ISOBUS HYDRO-FIX / 3x SPOJKA *

STOLL ISOBUS HYDRO-FIX / 3x spojka propojuje hydraulická, elektrická a ISOBUS vedení jedním pohybem. Umožňuje rychlé připojení nakladače bez použití nářadí s plnou integrací systému.

PRODUKTOVÉ ŘADY:

- ProfiLine ISOBUSConnected

HYDRO-FIX 4X



STOLL HYDRO-FIX – HRANATÝ / 4X SPOJKA *

STOLL HYDRO-FIX – obdélníkový / 4x spojka umožňuje současné připojení čtyř hydraulických vedení. Zajišťuje rychlé připojení bez úniku kapalin jediným jednoduchým pohybem.

PRODUKTOVÉ ŘADY:

- ProfiLine
- Solid

HYDRO-FIX 4X



STOLL HYDRO-FIX – HRANATÝ / 4X SPOJKA *

STOLL HYDRO-FIX – obdélníkový / 4x spojka umožňuje současné připojení čtyř hydraulických vedení. Zajišťuje rychlé připojení bez úniku kapalin jediným jednoduchým pohybem.

PRODUKTOVÉ ŘADY:

- ProfiLine
- Solid

HYDRO-FIX 4X+8PIN



STOLL HYDRO-FIX – ELECTRICKÝ 8-PINOVÝ KONEKTOR *

STOLL HYDRO-FIX – obdélníkový / 4x spojka umožňuje současné připojení čtyř hydraulických vedení. Zajišťuje rychlé připojení bez úniku kapalin jediným jednoduchým pohybem.

PRODUKTOVÉ ŘADY:

- ProfiLine
- Solid

*Lze připojit i pod vysokým tlakem.

HYDRO-FIX 6X



STOLL HYDRO-FIX – 6X SPOJKA / NELZE PŘIPOJIT K SLC

STOLL HYDRO-FIX – obdélníkový / 4x spojka umožňuje současné připojení čtyř hydraulických vedení. Zajišťuje rychlé připojení bez úniku kapalin jediným jednoduchým pohybem.

PRODUKTOVÉ ŘADY:

- ProfiLine
- Solid

MULTI-COUPLER FENDT



MULTI-COUPLER – PRO SPECIÁLNÍ TRAKTORY FENDT / VARIO *

STOLL HYDRO-FIX – obdélníkový / 4x spojka umožňuje současné připojení čtyř hydraulických vedení. Zajišťuje rychlé připojení bez úniku kapalin jediným jednoduchým pohybem.

PRODUKTOVÉ ŘADY:

- ProfiLine
- Solid

MULTI-COUPLER



MULTI-COUPLER – CARGO *

STOLL HYDRO-FIX – obdélníkový / 4x spojka umožňuje současné připojení čtyř hydraulických vedení. Zajišťuje rychlé připojení bez úniku kapalin jediným jednoduchým pohybem.

PRODUKTOVÉ ŘADY:

- ProfiLine
- Solid

TOOL-FIX 2X



STOLL TOOL-FIX – 2x SPOJKA / PRO 3. + 4. OVLÁDACÍ OKRUH

STOLL HYDRO-FIX – obdélníkové provedení / 2× spojka umožňuje současné připojení čtyř hydraulických vedení. Zajišťuje rychlé připojení bez úniku oleje jedním jednoduchým pohybem.

PRODUKTOVÉ ŘADY:

- ProfiLine
- Solid

*Lze připojit i pod vysokým tlakem.

PRACOVNÍ NÁŘADÍ.

LOPATY

- Univerzální lopaty (zemní práce, nakládání/vykládání)
- Lopaty pro těžké nasazení
- Velkoobjemové lopaty
- Lopaty na lehké materiály (obilí, sníh)

VYBAVENÍ PRO MANIPULACI S BALÍKY

- Hroty na balíky (jednoduché, dvojité, vícenásobné)
- Vidle na balíky
- Manipulátory na balené balíky (kleště na balíky)

MANIPULACE SE SILÁŽÍ A HNOJEM

- Silážní drapáky
- Vidle na hnůj
- Multifunkční lopaty (lopaty 4 v 1)

PALETY A VYSOKOZDVIŽNÉ OPERACE

- Paletové vidle (standardní a nastavitelné)
- Nosiče vidlí

LESNICTVÍ

- Drapáky na klády
- Vidle na dřevo
- Drapáky na klest

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Drapák na klády
- Lopata
- Adaptér
- Víceúčelové drapáky pro různé materiály

PRACOVNÍ NÁŘADÍ.





ROBUST U.

Pro univerzální, až středně náročné použití.

Objednací číslo	Šířka v m	Objem sypaný v m³	Objem zarovnaný v m³	Řezná hrana (Brinell)	Hmotnost v kg		
3428170	1,15	0,47	0,41	110 x 16	130		
3428180	1,30	0,51	0,44	110 x 16	132		
3428190	1,50	0,60	0,52	150 x 16	161		
3428200	1,70	0,68	0,59	150 x 16	176		
3428210	1,90	0,76	0,66	150 x 16	211		
3428220	2,05	0,82	0,71	150 x 16	225		
3428230	2,20	0,89	0,77	150 x 16	269		
3461720	2,40	0,94	0,82	150 x 20	310		



ROBUST M.

Velkoobjemové pro nakládání sypkých materiálů s nízkou hmotností.

Objednací číslo	Šířka v m	Objem sypaný v m³	Objem zarovnaný v m³	Řezná hrana (Brinell)	Hmotnost v kg		
3428330	2,05	1,45	1,13	150 x 16	320		
3429920	2,20	1,56	1,22	150 x 16	384		
3429930	2,40	1,70	1,33	200 x 20	432		
3429940	2,60	1,86	1,45	200 x 20	462		



ROBUST S.

Pro prácí s těžkým a lepivým materiálem,
například mokrá hlína nebo těžký sníh.

Objednací číslo	Šířka v m	Objem sypaný v m³	Objem zarovnaný v m³	Řezná hrana (Brinell)	Hmotnost v kg		
3428260	1,50	0,60	0,52	150 x 16	172		
3428270	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190		
3428280	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242		
3428290	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258		
3428300	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308		
3428310	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351		
3459310	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376		



ROBUST T.

S hroty pro přesun zeminy a kopání.


Objednací číslo	Šířka v m	Objem sypaný v m³	Objem zarovnaný v m³	Řezná hrana (Brinell)	Hmotnost v kg	Hroty	
3436990	1,50	0,60	0,52	150 x 16	177	5	
3437000	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190	6	
3437010	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242	6	
3437020	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258	7	
3437030	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308	7	
3437040	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351	8	
3459300	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376	8	



LOPATA 4 V 1.

Nabírat, svírat, srovnávat i zvedat – vše s jednou lopatou a zcela jednoduše!

Objednací číslo	Šířka v m	Výška v m	Objem sypaný v m³	Objem zarovnaný v m³	Hmotnost v kg		
3772430	1,70	0,81	0,43	0,37	332		
3772440	1,90	0,81	0,48	0,48	358		
3772450	2,05	0,78	0,52	0,45	377		
Vyžaduje 3. ovládací okruh							

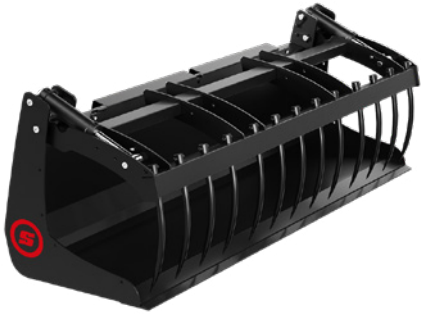

MULTIFUNKČNÍ LOPATA HD.

Vhodná pro všechny druhy siláže:
ideální pro přímé nakládání a přepravu.

Objednací číslo	Šířka v m	Objem v m³	Šířka otevření v mm	Hmotnost v kg			
3668340	2,05	0,85	1.320	443			
3668350	2,20	0,92	1.320	472			
3668360	2,50	1,00	1.320	512			
Bočnice (údaje na sadu)							
3659430	-	-	-	-			
Boční zuby (údaje na sadu)							
3659420	-	-	-	-			
Vyžaduje 3. ovládací okruh							



LOPATA S DRAPÁKEM.

Univerzální příslušenství pro manipulaci se silážÍ: díky uzavřenému dnu lze manipulovat i s mokrým a/nebo sypkým materiálem.

Objednací číslo	Šířka v m	Objem v m³	Šířka otevření v mm	Hmotnost v kg			
3547610	1,50	0,59	1.290	292			
3547620	1,70	0,67	1.290	314			
3547630	2,05	0,82	1.290	373			
3547650	2,20	0,88	1.290	423			
Bočnice volitelná (údaje na kus)							
3548350							
Vyžaduje 3. ovládací okruh							



VIDLE S DRAPÁKEM.

Ideální pro přepravu siláže nebo hnoje.

Objednací číslo	Šířka v m	Objem sypaný v m³	Spodní hroty	Šířka otevření v mm	Hmotnost v kg		
3429090	1,30	0,54	7	1.300	226		
3429100	1,50	0,63	8	1.300	249		
3429110	1,70	0,71	9	1.300	268		
3429120	2,05	0,87	11	1.300	304		
3430650	2,40	1,02	13	1.300	355		
Vyžaduje 3. ovládací okruh							



SILÁŽNÍ ŘEZAČE PROFI-CUT.

Pro přesné odebírání siláže;
ozubená hrana zajišťuje rovný řez.

Objednací číslo	Šířka v m	Objem v m³	Hloubka v mm	Šířka otevření v mm	Počet hrotů	Hmotnost v kg	
3334760	1,28	0,87	790	856	10	500	
2449320	1,52	1,05	790	856	13	530	
3306680	1,88	1,28	790	856	16	730	
Vysouvací zařízení							
3521560							
Vyžaduje 3. ovládací okruh | U šířky 1,88 jsou nutná dvě vysouvací zařízení.							



VIDLE NA HNŮJ.

Pro manipulaci s hnojem.
Uspořádání hrotů zabraňuje ztrátě nákladu.

Objednací číslo	Šířka v m	Šířka otevření v mm	Počet hrotů	Hmotnost v kg			
3364760	1,25	810	7	125			
3364690	1,50	810	8	145			
3364520	1,75	810	10	165			
Boční hrot (údaje na sadu)							
3534780							
3611820	2,00	810	11	243			
3611830	2,00	1.100	11	264			
3611930	2,25	1.100	12	288			
3660460	2,50	1.100	14	318			
Boční hrot (údaje na sadu)							
3534780							
Nakládací mříž (pro vidle od pracovní šířky 2,00 m)							
3599680	2,00			40			





LOPATA S KLEŠTĚMI.

Vhodná pro všechny druhy siláže:
ideální pro přímé nakládání a přepravu.

Objednací číslo	Šířka v m	Šířka otevření v mm	Objem v m³	Hmotnost v kg			
3687650 *	1,60	1.480	0,88	512			
3687660	1,80	1.480	1,00	549			
3687670	2,00	1.480	1,10	601			
3687680	2,20	1.480	1,21	641			
3687690	2,50	1.480	1,38	753			
Kukuřičný hrot volitelně (údaje na sadu)							
3635370							
Vyžaduje 3. ovládací okruh							



VYPRÁZDŇOVACÍ LOPATA.

Multifunkční příslušenství, zejména pro objemný materiál.

Objednací číslo	Šířka v m	Šířka otevření v mm	Objem v m³	Hmotnost v kg			
3591550	1,80	1.480	1,00	557			
3632970	2,00	1.480	1,10	605			
3602920	2,50	1.480	1,38	762			
Bočnice volitelně (údaje na sadu)							
3660080							
Vyžaduje 3. ovládací okruh							



DRAPÁKOVÁ LOPATA.

Multifunkční příslušenství, vždy ovládané jedním úkonem.

Objednací číslo	Šířka v m	Šířka otevření v mm	Objem v m³	Hmotnost v kg			
3789180	2,20	1.460	0,87	673			
3789190	2,40	1.690	0,94	714			
3789200	2,60	1.810	1,01	762			
Vyžaduje 3. ovládací okruh							



KLEŠTĚ NA BALÍKY S FÓLII H.

Velmi vhodné pro kulaté balíky obalené fólií:
nejsou zde žádné ostré hrany, které by mohly fólii poškodit.

Objednací číslo	Hmotnost v kg						
2364610	225						
Pro kulaté balíky Ø od 1,00 m do 1,80 m / pro hranaté balíky Ø 1,60 m | **Vyžaduje 3. ovládací okruh**							



KLEŠTĚ NA BALÍKY S FÓLII-PRO H.

Pro bezpečnou manipulaci s kulatými a hranatými balenými balíky.

Objednací číslo	Hmotnost v kg						
3395020	305						
Největší / nejmenší otevření: 2,05 m / 0,65 m | Účinná hloubka: 1,20 m | Přepravní šířka: 1,35 m | pro hranaté i kulaté balené balíky **Vyžaduje 3. ovládací okruh**							



ZADNÍ NOSIČ BALÍKŮ.

Pro přepravu kulatých a balených balíků vzadu i v ramenou traktoru.

Objednací číslo	Hmotnost v kg						
3336750	115						
Zadní tříbodový závěs traktoru nebo trojúhelník zařízení | Rozsah uchopení od 0,94 m do 1,34 m po 5 cm / délka ramene 1,28 m							



ZADNÍ NOSIČ BALÍKŮ H.

Ideální pro přepravu kulatých balíků.


Objednací číslo	Hmotnost v kg						
3380410	105						
Pro kulaté balíky | Rozsah uchopení od 0,82 m do 1,22 m / délka nosníku 1,28 m / průměr trubky 0,16 m							



MAXI KLEŠTĚ NA BALÍKY H.

Současně uchopí, zvednou a naloží až dva balíky.

Objednací číslo	Hmotnost v kg						
2449950	150						
Pro kulaté a hranaté balíky | **Vyžaduje 3. ovládací okruh**							

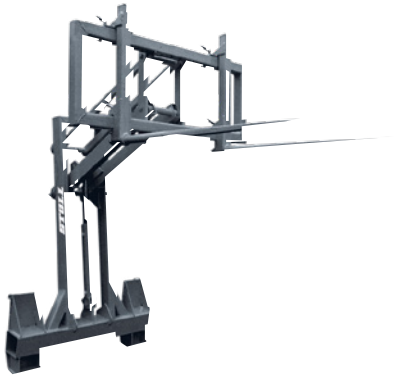

ZDVIHACÍ VIDLE NA BALÍKY H.

Vestavěné zdvihací zařízení přináší navýšení výšky až o 1,40 m.

Objednací číslo	Hmotnost v kg						
1339660	260						
Pro kulaté a hranaté balíky / navýšení zdvihové výšky o 1,40 m oproti běžné výšce | **Vyžaduje 3. ovládací okruh**							



VELKÉ VIDLE NA BALÍKY.

Pro bezpečnou přepravu více naskládaných balíků.

Objednací číslo	Hrot v mm	Hmotnost v kg	Nosnost v kg				
3611920	1.200 foldable	147	1.000				
Pro kulaté i hranaté balíky. Pro bezpečnou jízdu naprázdno po veřejných komunikacích lze hroty na balíky sklopit nahoru.							



VELKÉ VIDLE NA BALÍKY SE SKLOPNÝMI HROTY.

Vidle na balíky se středovými hroty.

Objednací číslo	Hrot v mm	Hmotnost v kg	Nosnost v kg				
3802030	1.113 foldable	290	1000				
Pro kulaté i hranaté balíky. Pro bezpečnou jízdu naprázdno po veřejných komunikacích lze hroty na balíky sklopit nahoru.							



HROT NA BALÍKY H.

Variabilní umístění hrotů –
takže hrot vyhovuje všem velkostem balíků.

Objednací číslo	Zdvihová síla v kg	Hrot v mm	Hmotnost v kg				
3378240	-	1x 800 / 1x 1.200	92				
3411860	-	2 x 1.200	95				
Rám							
3385190	1.000	-	76				
Zesílené hroty (na kus)							
1330130	-	1.200	9				
Zesílené hroty (na kus)							
0476240	-	800	5				
Pro kulaté i hranaté balíky | Dodatečné hroty lze doplnit							



VELKÉ VIDLE NA BALÍKY HS.

Rozteč hrotů lze snadno měnit.
Na tyto rámy lze také namontovat hroty paletových vidlí.

Objednací číslo	Hrot v mm	Hmotnost v kg					
3684190	1.200	137					
3684200	1.200 sklopné	143					
Rám HS							
3654340	-	110					
Hrot paletových vidlí HS (údaje na kus)							
2400050	1.200	20					
3331520	1.200 sklopné	23					
Pro kulaté a hranaté balíky							



PALETOVÉ VIDLE HD.

Vidle lze libovolně posouvat –
obsluha může na rám také upevnit hroty na balíky.

Objednací číslo	Zdvihová síla v kg	Hrot v mm	Hmotnost v kg	Šířka v mm	Ucyhcení		
3646850	2.500	1.200	196	1.250	ISO 2328		
3654360	1.600	1.200	166	1.250	ISO 2328		
3654370	1.600	1.000	158	1.250	ISO 2328		
Rám HD							
3654340	2.500		94	1.250	ISO 2328		
Hrot paletových vidlí HD (údaje na kus)							
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		
3570720	800	1.200	36		ISO 2A		
3570710	800	1.000	32		ISO 2A		
Rám obsahuje 3 pouzdra pro hroty na balíky.							



PALETOVÉ VIDLE HD + SKID STEER.

Volitelné pro uchycení Euro nebo Skid Steer.

Objednací číslo	Zdvihová síla v kg	Hrot v mm	Hmotnost v kg	Šířka v mm	Ucyhcení		
3779120	1.600	1.200	174	1.250	Skid Steer/Euro		
3779130	1.600	1.000	166	1.250	Skid Steer/Euro		
Rám HD							
3779140	2.500	-	102	1.250	-		
Hrot paletových vidlí HD (údaje na kus)							
3570720	1.600	1.200	36	-	-		
3570710	1.600	1.000	32	-	-		



PALETOVÉ VIDLE HD S BOČNÍM POSUVEM.

Vidle lze podle potřeby hydraulicky posouvat.

Objednací číslo	Zdvihová síla v kg	Hrot v mm	Hmotnost v kg	Šířka v mm	Ucyhcení		
3614380	2.000	1.200	257	1.250	ISO 2328		
Rám HD							
3666450	2.000		155	1.250	ISO 2328		
Hrot paletových vidlí HD (údaje na kus)							
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		
Boční posuv +/- 145 mm | **Vyžaduje 3. ovládací okruh**							



PALETOVÉ VIDLE HS 1500.

Kromě hrotů paletových vidlí lze na rám namontovat až čtyři hroty na balíky.

Objednací číslo	Zdvihová síla v kg	Hrot v mm	Hmotnost v kg	Šířka v mm	Ucyhcení		
3430830	1.600	1.000	185	1.500	ISO 2328		
3434900	1.600	1.200	200	1.500	ISO 2328		
Rám HS 1500							
3434840	1.600		115	1.500	ISO 2328		
Hrot paletových vidlí HS (údaje na kus)							
3570710	800	1.000	43		ISO 2A		
3570720	800	1.200	66		ISO 2A		



BIGBAG-LIFT.

Speciálně vyvinuto pro vaky big bag s jedním nebo dvěma úchyty.
Příslušenství zvedá náklad nad bod otáčení příslušenství
– takže je zajištěn volný výhled.

Objednací číslo	Nosnost v kg	Hmotnost v kg	Výška zdvihu nad čepem nářadí v mm				
3602900	1.000	115	1.500				
Pro vaky big bag do 1 000 kg							



NAKLÁDACÍ HÁK.

Pro dobré vyvážení při přepravě:
náklad je soustředěn blízko přední nápravy.

Objednací číslo	Nosnost v kg	Hmotnost v kg					
2309670	2.000	16					
Hák je otočně uložen							



VIDLE NA KLÁDY H S HYDRAULICKÝM HORNÍM ÚCHYTEM.

Uchopení klád horním úchytem – takže nic nevypadne.

Objednací číslo	Otevření úchytu v m (světlá šířka)	Hmotnost v kg					
3390260	1,04	235					
Vyžaduje 3. ovládací okruh							



VIDLE NA KLÁDY H.

Pro přepravu a shromažďování klád.

Objednací číslo	Hmotnost v kg						
1317750	150						



HORNÍ ÚCHYT.

Ideální doplněk k paletovým vidlím pro sběr a nakládání klád.

Objednací číslo	Šířka otevření v mm	Hmotnost v kg					
3548990	1.385	79					
Pro paletové vidle HD a HS 1500 (nutno objednat samostatně) – **Vyžaduje 3. ovládací okruh**							




OCHRANNÁ MŘÍŽ.

Aby nic neklouzalo: zajišťuje náklad směrem dozadu.

Objednací číslo	Hmotnost v kg						
3570550	23						
Pro velké vidle na balíky HS a paletové vidle HD – nepasuje na rámy 1 500 mm							





ADAPTÉR 14°.

Díky zlepšenému úhlu naklopení zůstane vše uvnitř lopaty.

Objednací číslo	Hmotnost v kg						
3522000	12						
Pro zlepšení úhlu vyklápění (zaklopení) (sada: 2 držáky vč. šroubů) – vhodné pouze pro lopaty a vidle na hnůj							



ADAPTÉR TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU.

Pro zadně nesené příslušenství s hákovým uchycením.

Objednací číslo	Hmotnost v kg						
3386990	60						
Pro hákové příslušenství v zadním tříbodovém závěsu, nosnost 1,5 t v místě připojení spodního závěsu							



PŘESTAVBOVÁ SADA PRO HÁKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Pro přestavbu hákového příslušenství na standard Euro.

Objednací číslo	Hmotnost v kg						
1334090	19						
1 přestavbová sada (levá + pravá)							



HÁKY A OKA.

Samostatná sada pro přestavbu
na hákové příslušenství.

Objednací číslo	Hmotnost v kg						
3320080	-						
Samostatná sada: 2 háky, 2 oka							



STOJAN NA PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Vše přehledně uspořádané: ideální úložné
místo až pro čtyři druhy příslušenství.

Objednací číslo	Šířka v m	Výška v m	Hmotnost v kg				
3523120	1,22	2,40	150				
Dodání bez příslušenství.							



ADAPTÉR / RÁM RYCHLOUPÍNÁNÍ.

Objednací číslo	Hmotnost v kg						
3664360	70						
Adaptér Euro na Tenias							
3551060	44						
Adaptér Euro na Faucheux							
3733790	78						
Adaptér nářadí MX pro mechanické rychloupínání Euro							
Volitelně:							
Rám rychloupínání Skid Steer							
Rám rychloupínání Euro							
Rám rychloupínání Euro + Alö							
Rám rychloupínání Euro + SMS							



PALETOVÉ VIDLE GLOBAL S HORNÍM ÚCHYTEM.

Ideální doplněk k paletovým vidlím pro sběr a nakládání klád.

Objednací číslo	Šířka otevření v mm	Hmotnost v kg					
3793930	900	45					



PALETOVÉ VIDLE.

Nakládání palet je snadné. Díky robustní konstrukci můžete s paletovými vidlemi zvednout až 1 000 kg najednou. Rozteč vidlí lze přizpůsobit vašim potřebám.

Objednací číslo	Zdvihová síla v kg	Hrot v mm	Hmotnost v kg	Šířka v mm	Uchycení		
Pallet fork							
3567980	1.000	1.000	113	1.200	ISO 2328		
Frame							
3567990	1.000	-	59	1.200	ISO 2328		
Hrot paletových vidlí (na kus)							
3570700	500	1.000	27		ISO 1A		



HROT NA BALÍKY.

Jeden hrot pro všechny balíky. S hrotem na balíky můžete snadno a bezpečně přepravovat kulaté i hranaté balíky. Hroty lze podle použití umístit do čtyř poloh v rámu.

Objednací číslo	Zdvihová síla v kg	Hrot v mm	Hmotnost v kg				
3611810	700	2 x 800	68				
3608420	700	2 x 1.200	76				
Rám							
3608430	–	–	58				
Hrot							
0476240	–	800	5				
Hrot							
1330130	–	1.200	9				
Hrot na balíky byl vyvinut pro manipulaci s kulatými i hranatými balíky.							



KLEŠTĚ NA BALENÉ BALÍKY.

Aby vaše balené balíky zůstaly nepoškozené. Kleště na balené balíky nemají žádné ostré hrany a byly vyvinuty speciálně pro přepravu a nakládání balených balíků.

Objednací číslo	Šířka otevření v mm (největší/nejmenší)	Hmotnost v kg					
3714810	1.400/800	114					
Pro kulaté balíky ø od 0,80 m do 1,40 m, **Vyžaduje 3. ovládací okruh**							



LOPATA SOLID U SKID STEER.

Pro veškeré nakládací práce.

Objednací číslo	Šířka v mm	Výška v mm	Hloubka v mm	Objem sypaný v m³	Objem zarovnaný v m³	Hmotnost v kg	
3550530	1,40	695	730	0,45	0,36	89	
3550540	1,60	695	730	0,52	0,41	100	
3550550	1,85	695	730	0,61	0,48	125	
3550560	2,10	695	730	0,7	0,55	166	



LOPATA SOLID U EURO.

Ideální pro lehké až středně těžké použití.
Sypké materiály lze také snadno nakládat.

Objednací číslo	Šířka v mm	Objem sypaný v m³	Objem zarovnaný v m³	Hmotnost v kg			
3774650	1,20	0,39	0,31	88			
3550490	1,40	0,45	0,36	99			
3550500	1,60	0,52	0,41	109			
3550510	1,85	0,61	0,48	131			
3550520	2,10	0,70	0,55	171			



LOPATA 4 V 1 SKID STEER.

Nabírat, svírat, srovnávat i zvedat – vše s jednou lopatou a zcela jednoduše!

Objednací číslo	Šířka v mm	Výška v mm	Objem sypaný v m³	Objem zarovnaný v m³	Šířka otevření v mm	Hmotnost v kg	
3771700	1,40	590	0,19	0,16	680	152	
3771710	1,60	590	0,21	0,18	680	167	

Vyžaduje 3. ovládací okruh.



LOPATA FC EURO.

Pro veškeré nakládací práce.

Objednací číslo	Šířka v mm	Výška v mm	Hloubka v mm	Objem zarovnaný v m³	Objem sypaný v m³	Hmotnost v kg	
3799110	1,25	565	655	0,22	0,25	73	
3799100	1,25*	565	535	0,15	0,17	62	
3799120	1,40	565	655	0,25	0,28	79	
3799130	1,60	565	655	0,28	0,32	87	
3799140	1,75	565	655	0,31	0,35	93	

* pro CompactLine FC 150 P



LOPATA FC SKID.

Pro veškeré nakládací práce.

Objednací číslo	Šířka v mm	Výška v mm	Hloubka v mm	Objem zarovnaný v m³	Objem sypaný v m³	Hmotnost v kg	
3769440	1,25	565	655	0,22	0,25	70	
3769430	1,25*	565	535	0,15	0,17	58	
3769450	1,40	565	655	0,25	0,28	76	
3769460	1,60	565	655	0,28	0,32	84	
3769470	1,75	565	655	0,31	0,35	90	

* pro CompactLine FC 150 P



LOPATA S DRAPÁKEM.

Univerzální drapák, protože díky uzavřenému dnu lze přepravovat i mokrý a/nebo sypký materiál.

Objednací číslo	Šířka v mm	Výška v mm	Hloubka v mm	Šířka otevření v mm	Hmotnost v kg		
3535300	1,20	0,67	0,60	950	115		
3535310	1,45	0,67	0,60	950	130		
Vyžaduje 3. ovládací okruh							



VIDLE S DRAPÁKEM.

Ideální pro nabírání a nakládání hnoje, kompostu, keřů a siláže.

Objednací číslo	Šířka v mm	Výška v mm	Hloubka v mm	Šířka otevření v mm	Hmotnost v kg		
3535320	1,20	0,69	0,61	950	120		
3535330	1,45	0,69	0,61	950	135		
Vyžaduje 3. ovládací okruh							



UCHOPOVACÍ VIDLE.

Nezbytnost pro lesnictví a údržbu krajiny:
Díky pevným hrotům uchopí objemné kmeny a větve.

Objednací číslo	Šířka v mm	Šířka otevření v mm	Hmotnost v kg				
3508220	1,15	870	130				
Vyžaduje 3. ovládací okruh							



VIDLE NA HNŮJ.

Pro nakládání chlévského hnoje a kompostu.

Objednací číslo	Šířka v mm	Výška v mm	Hloubka v mm	Hmotnost v kg			
3509620	1,21	0,56	0,67	68			
3535290	1,45	0,56	0,67	79			



HROT NA BALÍKY.

Kompaktní manipulace s balíky v úzkých dvorech nebo stájích.

Objednací číslo	Hrot v mm	Hmotnost v kg	Zdvihová síla v kg				
3486330	800	60	1.000				
Rám							
3486100	-	36	-				
Hrot na balíky (na kus)							
3486320	800	12	500				
Volitelný hrot paletových vidlí (na kus)							
3486290	800	12	500				



PALETOVÉ VIDLE.

Klasika pro nakládání palet.

Objednací číslo	Zdvihová síla v kg	Hrot v mm	Hmotnost v kg	Kompatibilita s horním úchytem nakládání		
3486070	1.000	800	60	3520780 (p. 43)		
3733280	1.000	1.000	113	3548990 (p. 35)		
Rám						
3486100	-	-	36	3520780 (p. 43)		
3733290	-	-	59	3548990 (p. 35)		
Hrot na balíky (na kus)						
3486290	500	800	12	3520780 (p. 43)		
3570700	500	1.000	27	3548990 (p. 35)		
Volitelný hrot paletových vidlí (per unit)						
3486320	500	800	12	3520780 (p. 43)		



HORNÍ ÚCHYT.

The ideal complement to the pallet fork,
pro sběr a nakládání klád.

Objednací číslo	Šířka otevření v mm	Hmotnost v kg					
3520780	870	40					
Pro paletové vidle CompactLine (nutno objednat samostatně) | **Vyžaduje 3. ovládací okruh**							



DRAPÁK NA KLÁDY.

Uchopujte a nakládejte klády jednotlivě.

Objednací číslo	Šířka v mm	Šířka otevření v mm (max.)	Hmotnost v kg				
3556810	0,29	750	115				
Drapák na klády bez ramene (lze kombinovat s ramenem lopatky)							
3611140							
Rotátor volitelně							
3601520							
Vyžaduje 3. ovládací okruh							



KOPACÍ LOPATA.

Kopejte úzké a hluboké rýhy – až 1,16 m pod úrovní terénu.

Objednací číslo	Šířka v mm	Pracovní hloubka pod úrovní terénu (m)	Úhel natočení	Hmotnost v kg			
3557480	0,30	1,16	118°	105			
Kopací lopatka bez ramene (lze kombinovat s ramenem drapáku na klády)							
3611160							
Rameno pro příkopovou lopatku							
3599580	0,80						
Vyžaduje 3. ovládací okruh							



TŘÍBODOVÝ ADAPTÉR.

Pro zadní montáž příslušenství CompactLine na traktory.


Objednací číslo	Nosnost v kg	Hmotnost v kg					
3601100	500	38					



UPÍNACÍ RÁM EURO-SKID.

Umožňuje montáž příslušenství s uchycením Euro na upínací rám Skid Steer.

Objednací číslo	Hmotnost v kg						
3547310	23,5						



ADAPTÉR PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOMPAKTNÍ ČELNÍ NAKLADAČ JOHN DEERE.

Skutečná kvalita STOLL pro kompaktní nakladače John Deere.

Objednací číslo	Hmotnost v kg						
3571680	30						



Obrázek je pouze pro ilustrační účely.

VÝBĚR BAREV.

BARVY NA PŘÁNÍ

Navrhněte si svůj čelní nakladač Stoll přesně podle svých představ.Vyberte-upravte si barvu, která dokonale ladí s vaším traktorem. Úplný přehled dostupných barev najdete na následující straně. Váš design doplní naše červené nebo bílé polepy.

VÝBĚR BAREV.



BAREVNÉ MOŽNOSTI.

SLAĎTE S TRAKTOREM.

Stoll nabízí rozsáhlé možnosti barevného přizpůsobení čelních nakladačů, takže si zákazníci mohou vybrat barvu nakladače a sladit nakladač se svým traktorem nebo osobními preferencemi.

Zákazníci, kteří mají zájem o své vlastní barevné provedení čelního nakladače Stoll, se můžou obrátit na autorizovaného prodejce Stoll. Prodejce poskytne informace o dostupných barvách, cenách a dodacích lhůtách.

Velký výběr barev umožňuje zákazníkům personalizovat své vybavení a zajistit estetický soulad mezi traktorem a čelním nakladačem.

Pro informace o případných příplatcích nás prosím kontaktujte.

BARVY NA PŘÁNÍ.

Více barev k dispozici.

- FENDT GREEN
- FENDT NATURE GREEN
- JOHN DEERE GREEN
- DEUTZ YELLOW-GREEN RAL 6018
- KUBOTA ORANGE
- KOMMUNAL ORANGE RAL 2011
- MASSEY FERGUSON RED
- CASE RED
- SAME RED
- MCCORMICK RED
- LANDINI BLUE
- NEW HOLLAND BLUE
- LANDINI BLACK
- BLACK RAL 9005
- STEYR WHITE RAL 9018
- SIGNAL WHITE RAL 9003
- TRAFFIC WHITE RAL 9016
- LAMBORGHINI WHITE RAL 9003

STANDARDNÍ BARVA STOLL.

Bez příplatku.

- BLACK GREY RAL 7021

SPECIÁLNÍ BARVY.

Nyní také k dispozici ve speciálních barvách, jako je metalíza nebo mat.

- DEUTZ JAVA GREEN
- MCCORMICK METALLIC RED
- LANDINI METALLIC BLUE
- NEW HOLLAND BLUE POWER



Produktový katalog 2026



STOLL

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede | Germany
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-222
E-mail: sales@stoll-loaders.com

www.stoll-loaders.com

D-Stoll-ProductCatalogue-2025-v08-20260724-P1620-CZ-3843260