



STOLL

TracLift 41-29

STOLL

LISTINO PREZZI
2026

**Valido dal
1.10.2026**



AVVERTENZE GENERALI SUI PRODOTTI PER CARICATORI FRONTALI:

"I caricatori frontali senza protezione anti-abbassamento non rispondono ai requisiti della norma EN 12525 in riferimento alla presenza di persone nell'area pericolosa del caricatore con carico sollevato."

"I caricatori frontali senza farfalla di abbassamento non soddisfano le condizioni per il trasporto di persone. Il trasporto di persone richiede un'omologazione UE secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE."

"Si prega di osservare assolutamente il corretto abbinamento del caricatore alla console montata al trattore. Maggiori informazioni sono contenute nelle istruzioni di montaggio al punto (....)"

"La Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH non è a conoscenza e non ha alcun accesso alle direttive del costruttore attualmente vigenti. In presenza di possibili limitazioni da parte del costruttore del trattore relative al montaggio del caricatore frontale e al suo uso, ad es. omologazione per la circolazione stradale, condizioni di garanzia o altro, è necessario informare anticipatamente per iscritto il cliente. È esclusa qualsivoglia rivendicazione derivante dal mancato rispetto del previsto obbligo di informazione e dal mancato rispetto di eventuali direttive del costruttore."

INDICE.

Panoramica prezzi – ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid, CompactLine	6 - 7
Accessori – ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid, CompactLine	8
ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid – comandi idraulici e accessori	9 - 10
Hydro-Fix – la connessione idraulica rapida	11 - 12
Lavorare in modo rapido, sicuro e comodo - con gli accessori STOLL	13 - 15
Edizione a colori	16
ProfiLine ISOBUSConnected	17
ProfiLine	18
TracLift	19
Solid – il tuttotondo	20
CompactLine – il tuttotondo	21
Accessori	22 - 42
Accessori raccomandati con	43 - 44
Il vostro commerciale di zona	45
Generale	46

Con la pubblicazione del presente listino prezzi, i precedenti listini prezzi perdono di validità.



LINEE DI PRODOTTI STOLL.



**PROFILE
ISOBUSCONNECTED**



PROFILE



TRACLIFT




SOLID



COMPACTLINE

AREE DI APPLICAZIONE. ADATTO A TUTTE LE ESIGENZE.

CAMPO



AFFARI AGRICOLI



GIARDINO



ALLEVAMENTO
DI BESTIAME

FORESTA



VITICOLTURA E
FRUTTICOLTURA

COMUNE



BIOGAS



HOME OF QUALITY.

PANORAMICA PREZZI.

La nuova era dei caricatori frontali è arrivata. STOLL ProfiLine ISOBUSConnected garantisce la massima integrazione del caricatore nel vostro trattore.

PROFILINE ISOBUSCONNECTED FZ

meccanico collegamento parallelo	Staffe	FZ IB+ 39-23	FZ IB+ 39-27	FZ IB+ 39-31	FZ IB+ 41-25	FZ IB+ 41-29	FZ IB+ 41-33	FZ IB+ 43-27	FZ IB+ 43-30	FZ IB+ 43-34	FZ IB+ 46-26	FZ IB+ 46-29	FZ IB+ 46-33	FZ IB+ 48-33	FZ IB+ 48-37	FZ IB+ 48-42
		11.845 €	12.160 €	12.365 €	12.680 €	12.990 €	13.300 €	13.820 €	14.030 €	14.240 €	15.380 €	15.695 €	15.900 €	17.460 €	17.775 €	18.085 €
A	2.210 €	14.055 €	14.370 €	14.575 €	14.890 €	15.200 €	15.510 €	16.030 €	16.240 €	16.450 €	17.590 €	17.905 €	18.110 €	19.670 €	19.985 €	20.295 €
B	2.575 €	14.420 €	14.735 €	14.940 €	15.255 €	15.565 €	15.875 €	16.395 €	16.605 €	16.815 €	17.955 €	18.270 €	18.475 €	20.035 €	20.350 €	20.660 €
C	2.985 €	14.830 €	15.145 €	15.350 €	15.665 €	15.975 €	16.285 €	16.805 €	17.015 €	17.225 €	18.365 €	18.680 €	18.885 €	20.445 €	20.760 €	21.070 €
D	3.615 €	15.460 €	15.775 €	15.980 €	16.295 €	16.605 €	16.915 €	17.435 €	17.645 €	17.855 €	18.995 €	19.310 €	19.515 €	21.075 €	21.390 €	21.700 €

PROFILINE ISOBUSCONNECTED FS

sollevatore idraulico parallelo	Staffe	FS IB+ 39-35	FS IB+ 41-37	FS IB+ 43-38	FS IB+ 46-37
		11.710 €	12.575 €	13.200 €	14.935 €
A	2.210 €	13.920 €	14.785 €	15.410 €	17.145 €
B	2.575 €	14.285 €	15.150 €	15.775 €	17.510 €
C	2.985 €	14.695 €	15.560 €	16.185 €	17.920 €
D	3.615 €	15.325 €	16.190 €	16.815 €	18.550 €

ACCESSORI

ISOBUS	Prezzo (escl. IVA)
Hydro-Fix (completo)	700 €
3° o 4° circuito idraulico	485 €
Hydro-Lock	760 €
Comfort-Drive electr. switched on/off	1.125 €
Funzione Real ³	1.385 €
Indicatore meccanico posizione terminale	250 €

PROFILINE FZ

meccanico collegamento parallelo	Staffe	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		7.480 €	7.685 €	7.895 €	8.205 €	8.415 €	8.725 €	9.040 €	9.350 €	9.870 €	10.080 €	10.285 €	11.430 €	11.740 €	11.950 €	13.510 €	13.820 €	14.135 €
A	2.210 €	9.690 €	9.895 €	10.105 €	10.415 €	10.625 €	10.935 €	11.250 €	11.560 €	12.080 €	12.290 €	12.495 €	13.640 €	13.950 €	14.160 €	15.720 €	16.030 €	16.345 €
B	2.575 €	10.055 €	10.260 €	10.470 €	10.780 €	10.990 €	11.300 €	11.615 €	11.925 €	12.445 €	12.655 €	12.860 €	14.005 €	14.315 €	14.525 €	16.085 €	16.395 €	16.710 €
C	2.985 €	10.465 €	10.670 €	10.880 €	11.190 €	11.400 €	11.710 €	12.025 €	12.335 €	12.855 €	13.065 €	13.270 €	14.415 €	14.725 €	14.935 €	16.495 €	16.805 €	17.120 €
D	3.615 €	11.095 €	11.300 €	11.510 €	11.820 €	12.030 €	12.340 €	12.655 €	12.965 €	13.485 €	13.695 €	13.900 €	15.045 €	15.355 €	15.565 €	17.125 €	17.435 €	17.750 €

TRACLIFT

meccanico collegamento parallelo	Staffe	TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29
		7.070 €	7.490 €	8.110 €
A	2.210 €	9.280 €	9.700 €	10.320 €
B	2.575 €	9.645 €	10.065 €	10.685 €
C	2.985 €	10.055 €	10.475 €	11.095 €
D	3.615 €	10.685 €	11.105 €	11.725 €

SOLID

P = parallelo- gramma mec. H = senza pa- rallelogramma	Staffe	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		4.785 €	4.885 €	4.885 €	5.190 €	5.500 €	6.315 €	4.580 €	4.885 €	5.190 €
A	2.210 €	6.995 €	7.095 €	7.095 €	7.400 €	7.710 €	8.525 €	6.790 €	7.095 €	7.400 €
B	2.575 €	9.205 €	9.305 €	9.305 €	9.610 €	9.920 €	10.735 €	9.000 €	9.305 €	9.610 €
C	2.985 €	11.415 €	11.515 €	11.515 €	11.820 €	12.130 €	12.945 €	11.210 €	11.515 €	11.820 €
D	3.615 €	13.625 €	13.725 €	13.725 €	14.030 €	14.340 €	15.155 €	13.420 €	13.725 €	14.030 €

COMPACTLINE

meccanico collegamento parallelo	Staffe	150 P	250 P	350 P	450 P	550 P
		3.485 €	4.150 €	4.420 €	4.670 €	4.880 €
A	1.165 €	4.650 €	5.315 €	5.585 €	5.835 €	6.045 €
B	1.410 €	4.895 €	5.560 €	5.830 €	6.080 €	6.290 €
C	1.695 €	5.180 €	5.845 €	6.115 €	6.365 €	6.575 €
D	1.905 €	5.390 €	6.055 €	6.325 €	6.575 €	6.785 €

ACCESSORI.

PROFILE

PROFILE FZ/FS	Prezzo (escl. IVA)
Hydro-Fix cpl.	700 €
1/2 Hydro-Fix lato caricatore	295 €
1/2 Hydro-Fix con spina lato caricatore	485 €
3° Circuito idraulico o 4° Circuito idraulico	485 €
Tool-Fix cpl.	540 €
1/2 lato caricatore Tool-Fix	360 €
Comfort-Drive mecc. / elettr. acceso/spento	630 € / 1.125 €
Hydro-Lock	760 €
Funzione RTL FZ (obbligatoria 3 ^a funzione)	1.090 €
Funzione Real ³	1.385 €
Protezione anti-abbassamento **	930 €
** Dotazione supplementare su entrambi i lati (kit)	475 €
Luci di lavoro (solo FZ)	870 €

VERNICIATURA PERSONALIZZATA FZ/SOLID/FC	Prezzo (netti escl. IVA)
Colori speciali	175 €
Colori speciali metallizzati o opachi	1.235 €

Informazioni più dettagliate a pagina 20.

TRACLIFT

TRACLIFT	Prezzo (escl. IVA)
Hydro-Fix cpl.	700 €
1/2 Hydro-Fix lato caricatore	295 €
1/2 Hydro-Fix con spina	485 €
3° Circuito idraulico o *	Integrato
4° Circuito idraulico *	485 €
Comfort-Drive	Integrato
Protezione anti-abbassamento **	930 €
** Dotazione supplementare su entrambi i lati (kit)	475 €

OPZIONE SPECIALE (vedere lista trattori)	Prezzo (escl. IVA)
Supporto assale posteriore O-optional	485 €

SOLID

SOLID	Prezzo (escl. IVA)
Hydro-Fix cpl.	700 €
1/2 Hydro-Fix lato caricatore	295 €
1/2 Hydro-Fix con spina	485 €
3° Circuito idraulico o 4° Circuito idraulico *	415 €
Comfort-Drive	495 €
Protezione anti-abbassamento **	930 €
** Dotazione supplementare su entrambi i lati (kit)	495 €

* Il 4° circuito idraulico può essere ordinato solo in combinazione con il 3° circuito idraulico

DISPOSITIVO DI COMANDO A LEVA	Prezzo (escl. IVA)
Base Control Universale	1.410 €
Base Control	1.720 €
Pro Control 3 pulsanti	3.435 €
Pro Control 5 pulsanti	3.595 €
Trac Control	350 €
Set di tubi	410 €

* Il Pro Control non deve essere utilizzato in combinazione con caricatori frontali privi di sollevatore meccanico parallelo.

KIT DI PROTEZIONE PER L'OPERATORE (OPG) *	Prezzo (netti escl. IVA)
Con consegna / per riordino	400 €

* Obbligatorio per trattori con ROPS in combinazione con i caricatori frontali STOLL delle serie CompactLine, Solid e ProfilLine.

COMPACTLINE

COMPACTLINE	Prezzo (escl. IVA)
Tool-Fix cpl.	580 €
Hydro-Fix cpl.	755 €
3° Circuito idraulico	675 €
Comfort-Drive	775 €
Protezione anti-abbassamento **	930 €
** Dotazione supplementare su entrambi i lati (kit)	475 €

COMPACTLINE DISPOSITIVO DI COMANDO A LEVA	Prezzo (escl. IVA)
Base Control Direct	925 €
Base Control	1.575 €
Set di tubi	450 €


TRASPORTO
Tutti i prezzi sono franco fabbrica, ai quali si aggiungono i costi di trasporto individuali, che trovate nella sezione download del nostro sito web.

PROFILE. SOLID.

COMANDI IDRAULICI E ACCESSORI.

ELEVATO COMFORT E FACILITÀ DI CONTROLLO CON I COMANDI IDRAULICI.

BASE CONTROL			Prezzo (escl. IVA)
	✓ Accurato, sicuro e maneggevole.	Monoleva Base Control	1.720 €
	✓ Pulsanti elettrici integrati per il controllo delle funzioni addizionali.	Kit universale (include, valvola, cablaggi e monoleva) senza tubazioni e raccordi	1.410 €
	✓ Cinque funzioni base: sollevamento, abbassamento, imbennamento, sbennamento e flottante.		
	✓ Funzione di blocco per guida in strada.		
PRO CONTROL			Prezzo (escl. IVA)
	✓ Facili operazioni di carico.	Pro control (sistema per OC, OCLS; CCLS)	3.435 €
	✓ Sei funzioni standard: sollevamento, abbassamento, imbennamento, sbennamento e flottante, sbenna- mento e flottante per gli utensili.	Joystick a 5 pulsanti	160 €
	✓ Tre funzioni addizionali: scarico rapido, 3/4 funzione e blocco per sicurezza stradale.		
	✓ Inoltre possibile: Hydro-Lock, Comfort-Drive e inver- sione di marcia.		
ISOBUS JOYSTICK			Prezzo (escl. IVA)
	✓ Controllo ottimale di tutte le funzioni	Necessario solo se il joystick del trattore non è completamente integrato nell'ISOBUS (non è possibile assegnare pulsanti e assi).	1.205 €
		Il joystick può essere utilizzato anche per altri usi.	

AGGANCIO DRIVE-IN CON DOPPIO BLOCCO		Prezzo (escl. IVA)
	✓ Serie per la dimensione 5 + 6 (vedi pag. 14)	580 €
	✓ Opzionale per la dimensione 4 (vedi pag. 14)	
	✓ Consigliato per lavori pesanti.	
TRAC CONTROL		Prezzo (escl. IVA)
	✓ Cinque funzioni standard: sollevamento, abbassamento, imbennamento, sbennamento e flottante.	Trac Control (STOLL-Joystick) per trattori con monoleva proporzionale originale
	✓ Monoleva Trac Control in sostituzione di quella originale montata sul trattore (se necessario).	360 €
TUBI IDRAULICI		Prezzo (escl. IVA)
	✓ Utilizzare quando l'unità di controllo è già presente sul trattore.	410 €
	✓ Studiato individualmente per ogni trattore.	
	⚠ Con un montaggio corretto è possibile escludere un funzionamento doppio e/o un azionamento esterno.	
COMFORT-HYDRAULICS		Prezzo (escl. IVA)
	✓ Pulsante selettore per l'uso del caricatore o degli attrezzi posteriori.	1.125 €
	✓ Sistema di sicurezza mediante un netto sdoppiaggio delle operazioni.	
	⚠ Con un montaggio corretto è possibile escludere un azionamento esterno.	

Le unità di comando monoleva offerte sono destinate esclusivamente al montaggio su trattori agricoli o forestali per il funzionamento con i caricatori frontali STOLL.

HYDRO-FIX. LA CONNESSIONE IDRAULICA RAPIDA.

**TUTTE LE LINEE IDRAULICHE SONO COLLEGATE E SCOLLEGATE RAPIDAMENTE
- CON UNA SOLA MANO.**

STOLL ISOBUS HYDRO-FIX / 3 CONNESSIONI *		Modello	Codice	Prezzo (escl. IVA)
	Hydro-Fix cpl.	FZ IB+/FS IB+	3811820	700 €
	Piastra di connessione (parte caricatore)	FZ IB+/FS IB+	3812320	295 €
	Equip. secondo trattore / Parte trattore	FZ IB+/FS IB+	3812330	405 €
	* scollegabile anche in presenza di pressione			



STOLL HYDRO-FIX – RETTANGOLARE / 4 CONNESSIONI *		Modello	Codice	Prezzo (escl. IVA)
	Hydro-Fix per monoleva	FZ/FS	3645170	700 €
	Hydro-Fix senza monoleva	FZ/FS	3645180	700 €
	Parte caricatore	FZ/FS	3645190	295 €
	Parte trattore per monoleva	FZ/FS	3609870	405 €
	Parte trattore senza monoleva	FZ/FS	3609860	405 €
	* scollegabile anche in presenza di pressione			

STOLL HYDRO-FIX – RETTANGOLARE / 4 CONNESSIONI *		Modello	Codice	Prezzo (escl. IVA)
	Hydro-Fix	FZ/FS/S	3645300	700 €
	Parte caricatore	FZ/FS/S	3645190	295 €
	Parte trattore	FZ/FS/S	3537370	405 €
	* scollegabile anche in presenza di pressione			



STOLL HYDRO-FIX – INCLUSA SPINA ELETTRICA 8 POLI *		Modello	Codice	Prezzo (escl. IVA)
	Hydro-Fix per monoleva	FZ/FS/S	3645200	890 €
	Hydro-Fix senza monoleva	FZ/FS/S	3645220	890 €
	Parte caricatore	FZ/FS/S	3645230	485 €
	Parte trattore per monoleva	FZ/FS/S	3618680	405 €
	Parte trattore senza monoleva	FZ/FS/S	3618690	405 €
	* scollegabile anche in presenza di pressione			


STOLL HYDRO-FIX – PER 6 VIE CONNESSIONI / NON DISPONIBILE CON MONOLEVA		Modello	Codice	Prezzo (escl. IVA)
	Hydro-Fix	FZ/FS	3614720	965 €
	Parte caricatore	FZ/FS	3618670	360 €
	Parte trattore	FZ/FS	3617840	605 €
MULTICOUPLING – PER TRATTORI FENDT / VARIO *		Modello	Codice	Prezzo (escl. IVA)
	Multicoupling senza presa elettrica	FZ/FS/S	3645240	830 €
	Parte caricatore	FZ/FS/S	3645260	330 €
	Parte trattore	FZ/FS/S	3537390	500 €
* scollegabile anche in presenza di pressione				
MULTICOUPLING – CARGO *		Modello	Codice	Prezzo (escl. IVA)
	Multicoupling con presa elettrica	FZ/FS/S	3645250	830 €
	Parte caricatore	FZ/FS/S	3645270	330 €
	Parte trattore	FZ/FS/S	3537400	500 €
* scollegabile anche in presenza di pressione				
STOLL TOOL-FIX – A 2 LINEE / PER 3° + 4° FUNZIONE		Modello	Codice	Prezzo (escl. IVA)
	Tool-Fix completo	FZ/FS	3331530	540 €
	Parte caricatore	FZ/FS	3474580	360 €
	Parte attrezzo	FZ/FS	3617080	180 €

LAVORARE IN MODO RAPIDO, SICURO E COMODO. CON GLI ACCESSORI STOLL.

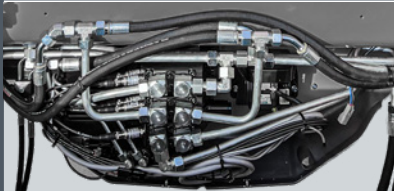3° E 4° FUNZIONE IDRAULICA		Prezzo (escl. IVA)
 	✓ Facili e maneggevoli gli accessori con funzioni idrauliche. ✓ Non sono necessari ulteriori controlli idraulici. ✓ Abbinati per esempio con la benna con pinza, pinza con denti H o l'elevatore forza per balloni H.	Solid 410 €
		ProfiLine 485 €
		Tool-Fix per attrezzo terminale disponibile solo per FZ 540 €
HYDRO-LOCK		Prezzo (escl. IVA)
	✓ Pistone a doppio effetto. ✓ Blocco e sblocco dell'attrezzo terminale tramite un pulsante. ✓ E' possibile cambiare l'accessorio terminale senza lasciare la cabina del trattore.	Hydro-Lock FZ / FS 760 €
SISTEMA DI SPEGNIMENTO ELETTRICO		Prezzo (escl. IVA)
	✓ Blocca il caricatore nella sua posizione. ✓ E' richiesto quando si lavora nell'area d'azione del caricatore quando questo è sollevato. ✓ Conforme ai requisiti EN 12525 / A1. ⚠ Non soddisfa i requisiti di legge in abbinamento a cestelli portapersona.	Per ProfiLine FZ dimensioni 1 - 6 (vedi pag. 18), tutti i Solid (kit, prezzo cad.) 930 €
		Accessorio: Kit valvole per entrambi i pistoni 475 €
REAL ³ ISOBUSConnected		Prezzo (escl. IVA)
	✓ Con il nostro ISOBUSConnected, il braccio di sollevamento e il terzo circuito di comando separato possono essere azionati tramite il terminale del trattore utilizzando il joystick esistente (marcia continua).	1.385 €

**La funzione accessoria
Comfort-Drive riduce gli urti tra
caricatore e attrezzo - risultato:
persone e macchine sono protetti.
Grazie alla tecnologia!**

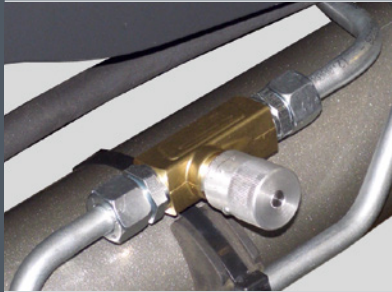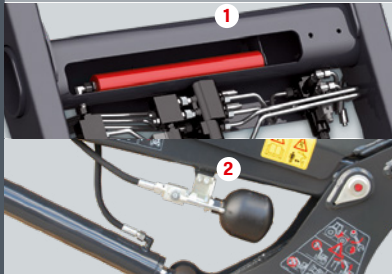VALVOLA CON CHIUSURA AUTOMATICA		Prezzo (escl. IVA)
	✓ Restrittori registrabili montati sui pistoni – In caso di perdita di pressione il caricatore si abbasserà lentamente. ✓ Le valvole Shut-off evitano movimenti accidentali. ✓ Obbligatori con lavori in cui persone lavorano sollevate dal caricatore. ⚠ Per il trasporto di persone è obbligatorio un documento CE come definito dalle Direttive UE sulle Macchine (2006/42/EC).	Per ProfilLine FZ dimensioni 1 - 6 (vedi pag. 18) (kit, prezzo cad.) 410 €
	Raccomandato su entrambi i pistoni	
COMFORT-DRIVE		Prezzo (escl. IVA)
	✓ Ammortizzatore per rendere la guida in strada confortevole. ✓ Ammortizzatore per ridurre i colpi su strade sconnesse. ✓ Meno stress per autista e trattore.	1 Comfort-Drive FZ / FS 630 €
		Sovrapprezzo per comfort drive elettrico 495 €
	2 Comfort-Drive Solid	495 €
RETURN TO LEVEL		Prezzo (escl. IVA)
	✓ Si risparmia tempo ed aumentano le capacità di lavoro. ✓ Un sensore montato sul parallelogramma riporta il caricatore in posizione di lavoro tramite un pulsante. ✓ Non sono necessarie ulteriori valvole o sistemi di controllo. ✓ Funzione scarico rapido inclusa.	Per ProfilLine FZ 1.090 €
		Obbligatorio ordinare 3ª funzione idraulica
ISOBUSCONNECTED DISPLAY		Prezzo (escl. IVA)
	✓ Controllo ottimale di tutte le funzioni.	Necessario se non è disponibile il display originale del trattore. Prezzo su richiesta

REAL ³			Prezzo (escl. IVA)
	✔ Circuito idraulico per uso indipendente 3° funzione, le funzioni del caricatore non vengono in questo caso limitate.	Attrezzatura kit tubazioni braccio oscillante	785 €
	✔ Fornitura costante di olio senza restrizioni (per esempio per l'utilizzo di motori idraulici).	Cavo Bowden valvola Real3 rd	1.385 €
	✔ Uso efficiente dell'attrezzatura.	Impianto elettroidraulico valvola Real3 rd	1.385 €
		Real3 rd Valvola (Retrofitting in collegamento con valvole di proprietà del trattore)	800 €
		2° Hydro-Fix + Retrofit	360 €
		4° Hydro-Fix	700 €
		6° Hydro-Fix (solo in collegamento con il set di tubi)	955 €
SPEED UP E SWITCH BOX			Prezzo (escl. IVA)
		✔ 1 Contribuisce a ridurre il tempo di avviamento a pochi secondi nei trattori con tempi di riscaldamento più lunghi, se utilizzato in combinazione con la funzione ISOBUS.	1 Per ProfiLine ISOBUSConnected FZ / FS 565 €
		✔ 1 Opzione per caricatore frontale ISOBUSConnected	
		✔ 2 Include tutti i comandi per il controllo del caricatore.	2 Per ProfiLine FZ 8-80.1 (Kit) 250 €
SISTEMA DI TELECAMERE E LUCI			Prezzo (escl. IVA)
	✔ Lavoro mirato e preciso - con il sistema di telecamere e le luci funzionanti, il conducente vede meglio.	Il kit include, monitor videocamera cavi e sostegni x il montaggio	930 €
	✔ Maggiore comfort e più efficienza durante il lavoro con l'attrezzo.	Videocamera (Prezzo unitario)	360 €
		Monitor (Prezzo unitario)	570 €
		Luci (solo FZ)	870 €
LAMA RINFORZATA			Prezzo (escl. IVA)
	✔ Lavorando in condizioni di superficie sconnessa, previene il caricatore dall'usura.	Piastra di usura	125 €
	✔ Può essere adattato in qualsiasi momento grazie al collegamento a vite protetto.	ProfiLine FZ 46	Série
		ProfiLine FZ 48	Série

EDIZIONE A COLORI. PITTURA SPECIALE.

COLORI PERSONALIZZATI.

Possibilità di altri colori. Supplemento 175€ netti più IVA.



FENDT
VERDE



FENDT
VERDE NATURE



JOHN DEERE
VERDE



DEUTZ
GIALLO-VERDE
RAL 6018



KUBOTA
ARANCIONE



KOMMUNAL
ARANCIONE
RAL 2011



NERO GRIGIO
RAL 7021



MASSEY
FERGUSON
ROSSO



CASE
ROSSO



SAME
ROSSO



MCCORMICK
ROSSO



LANDINI
BLU



NEW HOLLAND
BLU



LANDINI
NERO



NERO
RAL 9005



STEYR
BIANCO
RAL 9018



SIGNAL BIANCO
RAL 9003



TRAFFIC BIANCO
RAL 9016



LAMBORGHINI
BIANCO
RAL 9003

COLORI SPECIALI.

Ora disponibile anche in colori speciali come metallizzato o opaco. Supplemento 1.235€ netti più IVA.



DEUTZ
JAVA VERDE



MCCORMICK
METALLIC ROSSO



LANDINI
METALLIC BLU




NEW HOLLAND
BLU POWER

Adattate il caricatore frontale al vostro trattore. O semplicemente per personalizzarlo.

La nuova era dei caricatori frontali è arrivata. STOLL ProfiLine ISOBUSConnected garantisce la massima integrazione del caricatore nel vostro trattore.

Attenzione!
Per i trattori con ROP (senza cabina) è necessario utilizzare un OPG. Il caricatore frontale non deve essere utilizzato senza OPG! Vedere pagina 8.




PROFILINE ISOBUSCONNECTED

PROFILINE ISOBUSCONNECTED				DIMENSIONE 2				DIMENSIONE 3				DIMENSIONE 4				DIMENSIONE 5				DIMENSIONE 6		
FZ (autolivellante meccanico)				FZ IB+ 39-23	FZ IB+ 39-27	FZ IB+ 39-31		FZ IB+ 41-25	FZ IB+ 41-29	FZ IB+ 41-33		FZ IB+ 43-27	FZ IB+ 43-30	FZ IB+ 43-34		FZ IB+ 46-26	FZ IB+ 46-29	FZ IB+ 46-33		FZ IB+ 48-33	FZ IB+ 48-37	FZ IB+ 48-42
FS (autolivellamento idraulico gestito dal trattore)							FS IB+ 39-35				FS IB+ 41-37				FS IB+ 43-38				FS IB+ 46-37			
Adatto per trattori con kW/cv			kW cv	45-95 60-130	60-95 80-130	65-95 90-130		60-120 80-160	75-120 100-160	80-120 110-160		75-130 100-180	85-130 110-180	95-130 130-180		95-190 130-260	105-190 140-260	120-190 160-260		140-220 190-300	150-220 200-300	155-220 210-300
Forza di sollevamento sul punto di rotazione dell'attrezzo	giù 1,5m su	Q1 W Q2	daN daN	2300 1850 1550	2670 2140 1800	3070 2460 2060	3490 2800 2360	2510 2040 1680	2880 2340 1930	3280 2660 2200	3710 3010 2490	2660 2230 1890	3060 2530 2120	3420 2860 2430	3830 3210 2760	2580 2280 2020	2940 2600 2280	3320 2930 2590	3720 3290 3000	3320 2760 2230	3730 3100 2500	4150 3450 2790
Forza di sollevamento 300 mm dal punto di rotazione	giù 1,5m su	N1 N2	daN daN	2300 1850 1550	2670 2140 1800	3070 2460 2060	3000 2510 1970	2510 2040 1680	2880 2340 1930	3280 2660 2200	3210 2700 2110	2660 2230 1890	3060 2530 2120	3420 2860 2430	3360 2900 2330	2580 2280 2020	2940 2600 2280	3320 2930 2590	3290 2990 2565	3320 2760 2230	3730 3100 2500	4150 3450 2790
Forza di sollevamento 800 mm dal punto di rotazione	giù 1,5m su	M1 M2	daN daN	2300 1850 1550	2670 2140 1800	3070 2460 2060	2430 2130 1545	2510 2040 1680	2880 2340 1930	3280 2660 2200	2620 2320 1680	2660 2230 1890	3060 2530 2120	3420 2860 2430	2785 2500 1840	2580 2280 2020	2940 2600 2280	3320 2930 2590	2750 2600 2060	3320 2760 2230	3730 3100 2500	4150 3450 2790
Forza di scavo 800 mm dal punto di rotazione	giù	R	daN	2910	3550	3550	3080	2900	3540	3850		3540	4580			3840	4560			4140	4900	
800 mm di altezza di sollevamento nel perno dell'attrezzo		H	mm	3850				4100				4320				4550				4800		
Altezza di carico (H-210)		L	mm	3640				3890				4110				4340				4590		
Altezza di scarico alla benna		A	mm	2810				3060				3290				3490				3750		
Traslazione		W	mm	700				790				780				800				880		
Profondità di scavo		S	mm	210				210				210				210				210		
Altezza attacco		B	mm	1800				1945				1945				2045				2180		
Angolo di inclinazione	giù	X	° gradi	44°				44°				44°				44°				45°		
	scavo	X1	° gradi	61°		-		61°		-		61°		-		63°		-		62°		
Angolo di scarico	su	Z	° gradi	57°				57°				56°				58°				58°		
Potenza della pompa			l/min	75				90				90				100				120		
Cilindro di sollevamento			mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 95 mm
Tempo di sollevamento			Sec.	3,4	3,9	4,5	5,1	3,3	3,8	4,3	4,8	3,8	4,3	4,8	5,4	3,6	4,3	4,7	5,3	3,8	4,2	4,7
Tempo di inclinazione, attrezzo			Sec.	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6
Tempo di scarico, attrezzo			Sec.	1,3	1,6	1,6	2,2	1,1	1,3	1,4	2,1	1,3	1,7	1,7	2,3	1,3	1,6	1,6	2,1	1,2	1,4	1,4
Peso, caricatore senza attrezzo			kg	604	610	612	575	650	657	665	615	767	770	775	710	852	860	864	790	886	890	898

I valori indicati sono valori medi, a seconda del tipo di trattore e dell'equipaggiamento del caricatore, possono esserci scostamenti verso l'alto o verso il basso.
Le forze di sollevamento indicate sono applicabili solo per l'altezza specificata del punto di rotazione B, calcolata per una pressione idraulica di 195 bar.
A causa del rischio di ribaltamento del trattore, il lavoro con il caricatore frontale è consentito solo in combinazione con un peso posteriore adeguato. Calcolato con una pressione idraulica di 195 bar!

Ottimi risultati in termini di altezza e forza di sollevamento. Stabilità e velocità di carico eccellenti. Comfort di utilizzo: la ProfiLine è stata sviluppata appositamente per tutte le esigenze dei veri professionisti.

Attenzione!
Per i trattori con ROP (senza cabina) è necessario utilizzare un OPG. Il caricatore frontale non deve essere utilizzato senza OPG! Vedere pagina 8.



PROFILINE

PROFILINE				DIMENSIONE 1			DIMENSIONE 2					DIMENSIONE 3				DIMENSIONE 4				DIMENSIONE 5			DIMENSIONE 6			
autolivellamento				FZ 36-20	FZ 36-24		FZ 39-23	FZ 39-27		FZ 39-31		FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33		FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34		FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42	
senza autolivellamento						FS 36-24			FS 39-27		FS 39-31				FS 41-33				FS 43-34							
Adatto per trattori con potenza kW / CV			kW CV	40-75 50-100	50-75 70-100		45-95 60-130	60-95 80-130		65-95 90-130		60-120 80-160	75-120 100-160	80-120 110-160		75-130 100-180	85-130 110-180	95-130 130-180		95-190 130-260	105-190 140-260	120-190 160-260	140-220 190-300	150-220 200-300	155-220 210-300	
Forza di sollevamento sul punto di rotazione dell'attrezzo	giù su	Q1 Q2	daN daN	2.020 1.490	2.370 1.750		2.300 1.550	2.670 1.800		3.070 2.060		2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200		2.660 1.890	3.060 2.120	3.420 2.430		2.580 2.020	2.940 2.280	3.320 2.590	3.320 2.230	3.730 2.500	4.150 2.790	
Forza di sollevamento 300 mm dal punto di rotazione	giù su	N1 N2	daN daN	2.020 1.490	2.370 1.750	2.020 1.470	2.300 1.550	2.670 1.800	2.300 1.500	3.070 2.060	2.640 1.730	2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200	2.840 1.870	2.660 1.890	3.060 2.120	3.420 2.430	30 2.080	2.580 2.020	2.940 2.280	3.320 2.590	3.320 2.230	3.730 2.500	4.150 2.790	
Forza di sollevamento 800 mm dal punto di rotazione	giù su	M1 M2	daN daN	2.020 1.490	2.370 1.750	1.620 1.150	2.300 1.550	2.670 1.800	1.860 1.180	3.070 2.060	2.130 1.360	2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200	2.320 1.490	2.660 1.890	3.060 2.120	3.420 2.430	2.480 1.640	2.580 2.020	2.940 2.280	3.320 2.590	3.320 2.230	3.730 2.500	4.150 2.790	
Forza di scavo 800 mm dal punto di rotazione	giù	R	daN	2.620	2.890		2.910	3.550	3.080	3.550	3.080	2.900	3.540	3.850		3.540	4.580			3.840	4.560		4.140	4.900		
Altezza massima di sollevamento nel punto di rotazione dell'attrezzo		H	mm	3.550			3.850			4.100			4.320			4.550			4.800							
Altezza di carico (H-210)		L	mm	3.340			3.640			3.890			4.110			4.340			4.590							
Altezza di scarico alla benna		A	mm	2.470			2.810			3.060			3.290			3.490			3.750							
Traslazione		W	mm	710			700			790			780			800			880							
Profondità di scavo		S	mm	210			210			210			210			210			210							
Altezza attacco		B	mm	1.680			1.800			1.945			1.945			2.045			2.180							
Angolo di inclinazione	giù	X	*gradi	41°			44°			44°			44°			44°			44°			45°				
	scavo	X1	*gradi	55 °	-	61°	-	61°	-	61°	-	61°	-	61°	-	61°	-	63°	-	63°	-	62°	-	62°	-	
Angolo di scarico	su	Z	*gradi	62°			57 °			57°			56°			58°			58°			58°				
Potenza della pompa			l/min	60			75			90			100			120			120			120				
Tempo di sollevamento			Sec.	3,9	4,2		3,4	3,9		4,5		3,3	3,8	4,3		3,8	4,3	4,8		3,6	4,3	4,7	3,8	4,2	4,7	
Tempo di inclinazione, attrezzo			Sec.	0,5	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,6	
Tempo di scarico, attrezzo			Sec.	1,3	1,6	2,4	1,3	1,6	2,2	1,6	2,2	1,1	1,3	1,4	2,1	1,3	1,7	1,7	2,3	1,3	1,6	1,6	1,2	1,4	1,4	
Peso, caricatore senza attrezzo			kg	555	562	480	604	610	528	612	530	650	657	665	580	767	770	775	675	852	860	864	886	890	898	


I valori indicati sono medi. A seconda del tipo di trattore, questi valori possono variare in aumento o in diminuzione.

A causa del rischio di ribaltamento del trattore, il lavoro con il caricatore frontale è consentito solo in combinazione con un peso posteriore adeguato.

Calcolato con una pressione idraulica di 195 bar!

È arrivata una nuova generazione di design per caricatori. STOLL TracLift unisce un braccio in acciaio resistente alla torsione a un'autolivellazione meccanica: progettato per sollevare di più e durare più a lungo.

Attenzione!
Per i trattori con ROP (senza cabina) è necessario utilizzare un OPG. Il caricatore frontale non deve essere utilizzato senza OPG! Vedere pagina 8.



TRACLIFT

TRACLIFT				TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29
TIPO				Autolivellante meccanico	Autolivellante meccanico	Autolivellante meccanico
Idoneo per trattori con potenza kW / CV			kW CV	50-75 70-100	60-95 80-130	75-120 100-160
Potenza di sollevamento al perno di aggancio attrezzo	giù su	Q1 Q2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Potenza di sollevamento 300 mm dal punto di rotazione	giù su	N1 N2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Potenza di sollevamento 900 mm dal punto di rotazione	giù su	M1 M2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Potenza di scavo 900 mm dal punto di rotazione dell'attrezzo		R	daN	3461	3959	4474
Potenza di sollevamento massima nel punto di rotazione dell'attrezzo		H	mm	3564	3809	4046
Altezza di carico		L	mm	3308	3553	3790
Altezza scarico alla benna		A	mm	2587	2832	3069
Traslazione		W	mm	905	882	942
Profondità di scavo		S	mm	206	207	223
Altezza attacco		B	mm	1660	1770	1915
Angolo di inclinazione	giù	X	*gradi	47	47	45
Angolo di ribaltamento	su	Z	*gradi	65	65	67
Capacità della pompa			l/min.	60	75	90
Tempo di sollevamento			Sec.	3,8	3,8	3,6
Tempo di inclinazione, attrezzo	giù		Sec.	0,9	0,8	0,8
Tempo di ribaltamento, attrezzo	su		Sec.	1,7	1,7	1,7
Peso, caricatore senza attrezzo			kg	548	585	600

I valori indicati sono medi. A seconda del tipo di trattore, si verificheranno variazioni in aumento e in diminuzione.

A causa del pericolo di ribaltamento del trattore, i lavori con il caricatore frontale possono essere eseguiti solo con un contrappeso adeguato.

Calcolato con una pressione idraulica di 195 bar!


- +** BRACCIO IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA, MASSIMA RIGIDITÀ TORSIONALE
- +** CICLI DI SOLLEVAMENTO RAPIDI, FORZA DI STRAPPO NOTEVOLE
- +** SMORZAMENTO FLUIDO, TUBAZIONI IDRAULICHE PROTETTE
- +** ARTICOLAZIONI A TENUTA STAGNA TESTATE IN CONDIZIONI REALI
- +** DESIGN DURATURO, BASSI COSTI DI MANUTENZIONE

**Dai numeri si ottiene valore. I nostri valori per Lei:
Tradizione, qualità e innovazione.**

SOLID

SOLID				28-14	29-10	30-16		35-18		38-20		40-22
TIPO				P	P	P	H	P	H	P	H	P
Idoneo per trattori con potenza kW / CV			kW CV	29-44 40-60	29-50 40-65	35-50 45-65		40-60 55-80		50-80 65-100		60-100 80-135
Potenza di sollevamento al perno di aggancio attrezzo	giù su	Q1 Q2	daN	1.400 900	1.100 1.000	1.560 1.220		1.810 1.270		1.960 1.410		2.100 1.530
Potenza di sollevamento 300 mm dal punto di rotazione	giù su	N1 N2	daN	1.400 900	1.100 1.000	1.560 1.220	1.310 10	1.810 1.270	1.520 1.050	1.960 1.410	1.670 1.180	2.100 1.530
Potenza di sollevamento 900 mm dal punto di rotazione	giù su	M1 M2	daN	1.400 900	1.100 1.000	1.560 1.220	990 740	1.810 1.270	1.160 780	1.960 1.410	1.300 890	2.100 1.530
Potenza di scavo 900 mm dal punto di rotazione dell'attrezzo		R	daN	1.370	1.870	1.870	1.590	2.310	1.570	2.360	2.120	2.600
Potenza di sollevamento massima nel punto di rotazione dell'attrezzo		H	mm	2.760	2.920	3.010		3.460		3.760		4.080
Altezza di carico		L	mm	2.550	2.710	2.800		3.250		3.550		3.870
Altezza scarico alla benna		A	mm	1.365	1.820	1.920		2.390		2.710		3.040
Traslazione		W	mm	550	550	600		650		700		785
Profondità di scavo		S	mm	210	210	210		210		210		210
Altezza attacco		B	mm	1.399	1.250	1.400		1.660		1.780		1.930
Angolo di inclinazione	giù	X	*gradi	41	43	43		43		46		46
Angolo di ribaltamento	su	Z	*gradi	72	67	63		63		58		58
Capacità della pompa			l/min.	50	50	50		50		50		60
Tempo di sollevamento			Sec.	3	3	4		4		5		5
Tempo di inclinazione, attrezzo	giù		Sec.	1,4	1,5	1,5		1,5		1,5		1,5
Tempo di ribaltamento, attrezzo	su		Sec.	1,6	1,7	1,7		1,7		1,7		1,7
Peso, caricatore senza attrezzo			kg	305	350	315	275	335	290	355	315	395

I valori indicati sono medi. A seconda del tipo di trattore, si verificheranno variazioni in aumento e in diminuzione.
A causa del pericolo di ribaltamento del trattore, i lavori con il caricatore frontale possono essere eseguiti solo con un contrappeso adeguato.
Calcolato con una pressione idraulica di 195 bar!



Attenzione!
Per i trattori con ROP (senza cabina) è necessario utilizzare un OPG. Il caricatore frontale non deve essere utilizzato senza OPG! Vedere pagina 8.

- + GUIDA PARALLELA MECCANICA**
- + LO STESSO SISTEMA DI GUIDA DEI CARICATORI FRONTALI PROFILINE**
- + ECCEZIONALE ANGOLO DI RIBALTAMENTO E SVUOTAMENTO LIMITATO**
- + PESO INDIVIDUALE**
- + DATI PRESTAZIONALI MIGLIORATI**
- + DESIGN MODERNO**
- + A SCELTA: PARTE SUPERIORE HYDRO-FIX . 3 CIRCUITO DI COMANDO, 4 CIRCUITO DI COMANDO E COMFORT-DRIVE**
- + VERNICIATURA SPECIALE**

MADE IN GERMANY

L'FC CompactLine è dotato di un telaio Skid Steer per la sua gamma di attrezzi. Flessibilità e versatilità sono per noi fondamentali.


COMPACTLINE

FC COMPACTLINE				FC 150	FC 250	FC 350	FC 450	FC 550
TIPO				P+	P+	P+	P+	P+
Idoneo per trattori con potenza kW / CV			kW CV	11-18 15-25	15-26 20-35	18-37 25-50	26-40 35-55	29-44 40-60
Peso trattore			kg	700-1.000	800-1.300	1.100-1.600	1.500-2.000	1.800-2.300
Potenza di sollevamento al perno di aggancio attrezzo	giù su	Q1 Q2	daN	435 350	640 * 540	950 * 790	970 * 920	1.170 * 1.120
Potenza di sollevamento 300 mm dal punto di rotazione	giù su	N1 N2	daN	390 310	570 480	850 710	870 820	1.050 1.010
Potenza di sollevamento 700 mm dal punto di rotazione	giù su	M1 M2	daN	365 295	540 450	800 670	820 780	990 950
Potenza di scavo 750 mm dal punto di rotazione dell'attrezzo		R	daN	560	850	960	1.010	1.430
Potenza di sollevamento massima nel punto di rotazione dell'attrezzo		H	mm	2.000	2.290	2.435	2.590	2.800
Altezza di carico		L	mm	1.845	2.130	2.275	2.425	2.630
Altezza scarico alla benna		A	mm	1.340	1.510	1.655	1.805	2.020
Traslazione		W	mm	220	250	250	300	500
Profondità di scavo		S	mm	75	85	105	110	120
Altezza attacco		B	mm	996	1.196	1.196	1.216	1.276
Angolo di inclinazione	giù	X	°gradi	43.0°	39.2°	38.8°	43.0°	45.1°
Angolo di ribaltamento	su	Z	°gradi	83.0°	78.7°	82.4°	71.2°	65.8°
Capacità della pompa			l/min.	15	20	25	30	40
Tempo di sollevamento			Sec.	2,5	2,7	3,4	3,3	3,2
Tempo di inclinazione, attrezzo	giù		Sec.	1,4	1,5	1,1	1,3	1,1
Tempo di ribaltamento, attrezzo	su		Sec.	2	2,1	1,6	2	1,8
Peso, caricatore senza attrezzo			kg	165	205	230	270	290

I valori indicati sono medi. A seconda del tipo di trattore, si verificheranno variazioni in aumento e in diminuzione. La pressione idraulica dell'FC 150 = 140 bar, per tutti gli altri caricatori frontali FC 170 bar. A causa del pericolo di ribaltamento del trattore, i lavori con il caricatore frontale possono essere eseguiti solo con un adeguato contrappeso.

- +** MONTAGGIO E SMONTAGGIO MEDIANTE SISTEMA BASCULANTE.
- +** CILINDRO DI SOLLEVAMENTO A DOPPIO EFFETTO PER UN'ELEVATA CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO.
- +** ANGOLI OTTIMALI DI ROVESCIAMENTO IN ALTO E IN BASSO CON INDICATORE VISIVO DELL'ANGOLO DELL'ATTREZZO.
- +** PARALLELOGRAMMA MECCANICO NEI CARICATORI P.
- +** IL TUBO TRASVERSALE INSERITO ATTRAVERSO IL BRACCIO GARANTISCE STABILITÀ.
- +** DISPOSITIVI DI APPOGGIO SICURI E AFFIDABILI, FACILI DA USARE – COMPLETAMENTE SENZA ATTREZZI.

Attenzione!
Per i trattori con ROP (senza cabina) è necessario utilizzare un OPG. Il caricatore frontale non deve essere utilizzato senza OPG! Vedere pagina 8.





ATTREZZI

TUTTI I TIPI DI BENNE!


ROBUST U.

Uso universale, leggero e moderato.


Codice	Larghezza in m	Volume m ³ (ammucchiato)	Volume rimosso in m ³	Lama di taglio BRINELL 500 HB	Peso in kg		Prezzo (escl. IVA)
3428170	1,15	0,47	0,41	110 x 16	130		860 €
3428180	1,30	0,51	0,44	110 x 16	132		875 €
3428190	1,50	0,60	0,52	150 x 16	161		940 €
3428200	1,70	0,68	0,59	150 x 16	176		970 €
3428210	1,90	0,76	0,66	150 x 16	211		1.055 €
3428220	2,05	0,82	0,71	150 x 16	225		1.245 €
3428230	2,20	0,89	0,77	150 x 16	269		1.425 €
3461720	2,40	0,94	0,82	150 x 20	310		1.575 €

ACCESSORI IMBATTIBILI PER IL VOSTRO PROFILINE: LA BENNA ADATTA PER OGNI OCCASIONE - VERSATILE NELL'IMPIEGO E ROBUSTA NELLA COSTRUZIONE:

- ✓ Robustezza elevata, usura ridotta e peso specifico contenuto grazie all'utilizzo di acciaio a grana fina.
- ✓ Versatile nell'uso anche con materiali appiccicosi grazie alla forma conica che si apre in corrispondenza della lama di taglio.
- ✓ Il bordo tagliente resiste ad ogni tipo di sollecitazione giorno dopo giorno, anno dopo anno.



Lama di taglio
BRINELL 500 HB



Lama di taglio
BRINELL 500 HB

ROBUST M.

Indicata per caricare materiale sciolto e poco pesante.

Codice	Larghezza in m	Volume m ³ (ammucchiato)	Volume rimosso in m ³	Lama di taglio BRINELL 500 HB	Peso in kg		Prezzo (escl. IVA)
3428330	2,05	1,45	1,13	150 x 16	320		1.875 €
3429920	2,20	1,56	1,22	150 x 16	384		1.985 €
3429930	2,40	1,70	1,33	200 x 20	432		2.205 €
3429940	2,60	1,86	1,45	200 x 20	462		2.255 €

Le nostre benne STOLL si fanno valere con potenza, insieme alla nostra ProfiLine.

ROBUST S.

Per lavorare con materiale pesante ed appiccicoso, come terra bagnata o neve.



Lama di taglio
BRINELL 500 HB

Codice	Larghezza in m	Volume m ³ (ammucchiato)	Volume rimosso in m ³	Lama di taglio BRINELL 500 HB	Peso in kg		Prezzo (escl. IVA)
3428260	1,50	0,60	0,52	150 x 16	172		1.200 €
3428270	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190		1.300 €
3428280	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242		1.430 €
3428290	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258		1.585 €
3428300	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308		1.855 €
3428310	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351		2.040 €
3459310	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376		2.545 €


ROBUST T.

Con denti, per lavorare la terra o scavi.



Lama di taglio
BRINELL 500 HB

Codice	Larghezza in m	Volume m ³ (ammucchiato)	Volume rimosso in m ³	Lama di taglio BRINELL 500 HB	Peso in kg	Denti	Prezzo (escl. IVA)
3436990	1,50	0,60	0,52	150 x 16	177	5	1.370 €
3437000	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190	6	1.500 €
3437010	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242	6	1.655 €
3437020	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258	7	2.010 €
3437030	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308	7	2.120 €
3437040	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351	8	2.290 €
3459300	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376	8	2.735 €

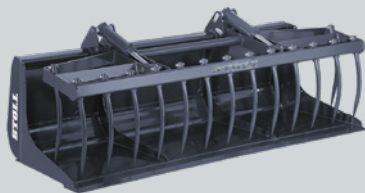

BENNA CON PINZA.

L'attrezzo universale per scaricare i silo:
grazie al fondo chiuso anche materiali umidi possono essere trasportati.

Codice	Larghezza in m	Volume m ³ (ammucchiato)	Apertura in mm	Peso in kg			Prezzo (escl. IVA)
3547610	1,50	0,59	1.290	292			3.040 €
3547620	1,70	0,67	1.290	314			3.220 €
3823950	1,90	0,75	1.290	351			3.420 €
3547630	2,05	0,82	1.290	373			3.580 €
3547650	2,20	0,88	1.290	423			3.795 €
3548290	2,40	0,96	1.290	462			4.150 €
Parete laterale (set)							
3548350							175 €
3* funzione idraulica richiesta							



FORCA CON TRATTENITORE.

Perfetta per il trasporto di insilato e letame.

Codice	Larghezza in m	Volume m ³ (ammucchiato)	Denti inferiori	Apertura in mm	Peso in kg		Prezzo (escl. IVA)
3429090	1,30	0,54	7	1.300	226		2.840 €
3429100	1,50	0,63	8	1.300	249		3.080 €
3429110	1,70	0,71	9	1.300	268		3.295 €
3429120	2,05	0,87	11	1.300	304		3.680 €
3430650	2,40	1,02	13	1.300	355		3.985 €
3* funzione idraulica richiesta							



TAGLIERINA BALLE PROFI-CUT.

Per tagliare le balle di insilato senza che il conducente esca dalla cabina e senza l'ausilio di un ulteriore accessorio.

Codice	Larghezza in m	Volume m ³ (ammucchiato)	Profondità in mm	Apertura in mm	Denti numero	Peso in kg	Prezzo (escl. IVA)
3334760	1,28	0,87	790	856	10	500	4.725 €
2449320	1,52	1,05	790	856	13	530	5.190 €
3306680	1,88	1,28	790	856	16	730	7.065 €
Pusher (per insilato)							
3521560							240 €
3° funzione idraulica richiesta Per larghezze di 1,88 sono necessarie due boccole.							



FORCA LETAME.

Per caricare letame. La disposizione dei denti previene la perdita di materiale.

Codice	Larghezza in m	Apertura in mm	Denti numero	Peso in kg			Prezzo (escl. IVA)
3364760	1,25	810	7	125			985 €
3364690	1,50	810	8	145			1.220 €
3364520	1,75	810	10	165			1.460 €
Dente laterale (set)							
3534780							140 €
3611820	2,00	810	11	243			1.970 €
3611830	2,00	1.100	11	264			2.200 €
3611930	2,25	1.100	12	288			2.935 €
3660460	2,50	1.100	14	318			3.145 €
Dente laterale (set)							
3534780							160 €
Griglia di sicurezza (per forche a partire da 2,00 m di larghezza di lavoro)							
3599680	2,00			40			300 €



Anche le pale gommate
tremano di paura. Argo-
menti da professionisti:
la ProfilLine.



BENNA CON PINZA.

Disponibile per tutti i tipi di insilati:
ideale per carico diretto e trasporto.

Codice	Larghezza in m	Apertura in mm	Volume in m³	Peso in kg	Prezzo (escl. IVA)
3687650	1,60	1.480	0,88	512	4.190 €
3687660	1,80	1.480	1,00	549	4.495 €
3687670	2,00	1.480	1,10	601	4.795 €
3687680	2,20	1.480	1,21	641	4.970 €
3687690	2,50	1.480	1,38	753	6.475 €
Dente mais (set)					
3635370					185 €
3* funzione idraulica richiesta					



AFFERRATE LE BALLE, PRONTI, VIA!

**L'ESTATE È L'ALTA
STAGIONE DELLE BALLE:
PREPARATEVI PER TEM-
PO: CON GLI ATTREZZI
PER LA MOVIMENTAZIO-
NE DELLE BALLE STOLL.**

Per rotoballe o balle quadrate, fasciate
oppure no: STOLL ha sempre l'attrezzo
adatto.



FORCHE PER BALLE FASCIATE H.

Perfettamente adatto per le balle rotonde:
Non ci sono bordi taglienti che possono danneggiare la pellicola.

Codice	Peso in kg						Prezzo (escl. IVA)
2364610	225						2.635 €
Per balle rotonde Ø da 1,00 m fino a 1,80 m 3° funzione idraulica richiesta							

FORCHE PER BALLE FASCIATE-PRO H.

Per la manipolazione sicura di balle rotonde e quadrate.

Codice	Peso in kg						Prezzo (escl. IVA)
3395020	305						3.290 €
Massima / minima apertura 2,05m/0,65 m / Profondità effettiva 1,20 m / Largh. trasporto 1,35m / per rotoballe o balle quadrate 3° funzione idraulica richiesta							

PORTA BALLONI H.

Ideale per il trasporto di balle rotonde.

Codice	Peso in kg						Prezzo (escl. IVA)
3380410	105						885 €
Per balle tonde, capacità di trattenuta da 0,82 m fino a 1,22 m / lunghezza denti 1,28 m / Diametro denti 0,16 m							

Gli attrezzi STOLL per la movimentazione delle balle sono la scelta perfetta per ogni dimensione di balla.



FORCA PER BALLONI GRANDI.

Per il trasporto sicuro di diverse balle impilate l'una sull'altra.

Codice	Denti lungh in mm	Peso in kg	Carico utile in kg				Prezzo (escl. IVA)
3611920	1.200 ripieghevole	147	1.000				1.310 €

Per rotoballe e balle quadrate. Per le norme di sicurezza stradale i denti sono ripiegabili verso l'alto.



FORCA PER BALLE GRANDI CON DENTI PIEGHEVOLI.

Forca per balle con denti centrali.

Codice	Denti lungh in mm	Peso in kg	Carico utile in kg				Prezzo (escl. IVA)
Telaio							
3802030	1.113 ripieghevole	290	1000				1.560 €
Center tine							
3813890	400	32	-				365€
Heavy duty tines (per unit)							
1330130	-	1.200	9				110 €
Heavy duty tines (per unit)							
0476240	-	800	5				100 €

Per rotoballe e balle quadrate. Per le norme di sicurezza stradale i denti sono ripiegabili verso l'alto.

Tutti possono impilare, ma pochi
attrezzi mantengono quello che
promettono. Le nostre forche
pallet e per balle sono veri spe-
cialisti in questo settore.



FORCA FORAGGI H.

I denti possono essere posizionati in modo variabile
- quindi è adatto a tutte le balle.

Codice	Capacità di sollevamento in kg	Denti in mm	Peso in kg				Prezzo (escl. IVA)
3378240	-	1x 800 / 1x 1.200	92				745 €
3411860	-	2 x 1.200	95				755 €
Telaio							
3385190	1.000	-	76				535 €
Denre (per pezzo)							
1330130	-	1.200	9				110 €
Dente (per pezzo)							
0476240	-	800	5				100 €
Per balle rotonde e quadrate Possibilità di denti supplementari							

FORCA PER BALLONI GRANDI HS.

La distanza tra i denti può essere facilmente modificata.
Le forche per pallet possono anche essere montate sullo stesso telaio.



Codice	Denti in mm	Peso in kg					Prezzo (escl. IVA)
3684190	1.200	137					1.340 €
3684200	1.200 ripieghevole	143					1.760 €
Telaio HS							
3654340	-	110					685 €
Dente HS (per pezzo)							
2400050	1.200	20					330 €
3331520	1.200 ripieghevole	23					535 €
Per balle rotonde e quadrate							



A TUTTO PALLET.

**ALZARE, CARICARE,
IMPIILARE: CON LE
FORCHE PALLET STOLL
POTETE LAVORARE
SEMPRE IN MODO
PRECISO:**

- ✓ Le forche pallet sono particolarmente stabili, perché STOLL è molto attenta alla robustezza della costruzione e all'uso dei migliori materiali.
- ✓ I denti possono essere posizionati in modo da adattarli alle vostre esigenze: e si spostano manualmente.
- ✓ La forca pallet più robusta solleva fino a 3,5 t. È in assoluto il top della gamma degli attrezzi per caricatori frontali.

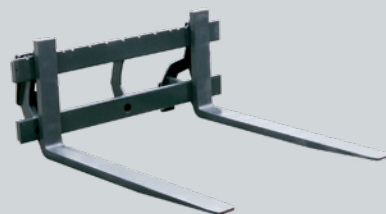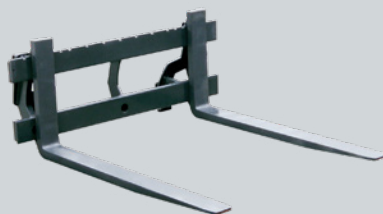

FORCA PER PALLET HD + SKID STEER.

Selezionabile per il montaggio su Euro o Skid Steer.

Codice	Capacità di sollevamento in kg	Dente in mm	Peso in kg	Larghezza in mm	Alloggiamento	Prezzo (escl. IVA)
3779120	1.600	1.200	174	1.250	Skid Steer/Euro	1.425 €
3779130	1.600	1.000	166	1.250	Skid Steer/Euro	1.280 €
Telaio HD						
3779140	2.500	-	102	1.250	-	780 €
Dente pallet HD (per pezzo)						
3570720	1.600	1.200	36	-	-	320 €
3570710	1.600	1.000	32	-	-	250 €

FORCA PALLET HD.

Le forcelle possono essere spostate a piacere - il conducente può anche montare i denti delle balle sul telaio.


Codice	Capacità di sollevamento in kg	Denti in mm	Peso in kg	Larghezza in mm	Alloggiamento	Prezzo (escl. IVA)
3646850	2.500	1.200	196	1.250	ISO 2328	1.360 €
3654360	1.600	1.200	166	1.250	ISO 2328	1.260 €
3654370	1.600	1.000	158	1.250	ISO 2328	1.125 €
Telaio HD						
3654340	2.500	-	94	1.250	ISO 2328	685 €
Dente pallet HD (per pezzo)						
3570730	1.250	1.200	51	-	ISO 2A	340 €
3570720	800	1.200	36	-	ISO 2A	285 €
3570710	800	1.000	32	-	ISO 2A	220 €

Il telaio include 3 posizioni per i denti da forca balloni

AUSILI PER IL SOLLEVA- MENTO.

ALZARE PESI DIVENTA SEMPLICE.

Gli ingegneri STOLL mirano a sviluppare attrezzi che rendano l'agricoltura più efficiente. Con meno manovalanza e più tecnologia per affrontare con più facilità il lavoro di ogni giorno. Per questo esiste la nostra ProfiLine.

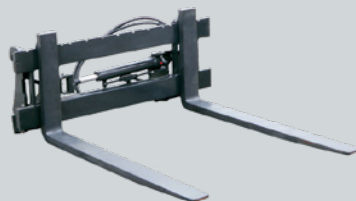

I vostri compiti diventano facili ed efficienti. Il caricatore STOLL ProfiLine è costruito per gestire i carichi pesanti e alleggerire notevolmente la vostra giornata lavorativa.

FORCA PALLET HD CON SPOSTAMENTO LATERALE.

Le forche possono essere spostate idraulicamente secondo le necessità.

Codice	Capacità di sollevamento in kg	Denti in mm	Peso in kg	Larghezza in mm	Alloggiamento	Prezzo (escl. IVA)
3614380	2.000	1.200	257	1.250	ISO 2328	3.170 €
Telaio HD						
3666450	2.000		155	1.250	ISO 2328	2.495 €
Dente pallet HD (per pezzo)						
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A	340 €
Traslazione laterale +/- 145 mm 3° funzione idraulica richiesta						

SOLLEVATORE PER SACCHI BIG-BAG.

Sviluppato appositamente per sacchi di materiale sfuso con uno o due ganci. L'attrezzo solleva il carico sopra il punto di rotazione dell'attrezzo – lasciando la visuale completamente libera.

Codice	Carico utile in kg	Peso in kg	Altez. di soll. su punto pivott. in mm				Prezzo (escl. IVA)
3602900	1.000	115	1.500				1.310 €
Per sacchi voluminosi fino a 1.000 kg							

IDEALE NEL BOSCO E PER USO FORESTALE.

**PER FARE LA LEGNA: GLI ATTREZZI FORESTALI
STOLL SONO GARANZIA DI UN BUON LAVORO.**

La pinza con griffa e la forca con griffa sono le specialiste dei lavori forestali.



GRIFFA SUPERIORE.

Ideale come completamento alla forca pallet, per recuperare o caricare tronchi d'albero.

Codice	Apertura in mm	Peso in kg					Prezzo (escl. IVA)
3548990	1.385	79					1.070 €

Per forche pallet HD e HS 1500 (da ordinare separatamente) – 3* funzione idraulica richiesta



GRIGLIA DI SICUREZZA.

Impedisce al carico di scivolare via: fissa la parte posteriore del carico.

Codice	Peso in kg						Prezzo (escl. IVA)
3570550	23						275 €

Forca palloni grandi HS e forca pallet HD – non adatto per un telaio da 1.500 mm

GLI ACCESSORI OPZIONALI INTELLIGENTI.



ADATTATORE PER ATTACCO A TRE PUNTI.

Per il montaggio posteriore di attrezzi con gancio.

Codice	Peso in kg						Prezzo (escl. IVA)
3386990	60						465 €
Per accoppiamento al sollevamento posteriore., capacità di sollevamento 1,5 t							



KIT DI CONVERSIONE ATTREZZI CON GANCIO.

Per la conversione degli attrezzi
con gancio alla norma Euro.

Codice	Peso in kg			Prezzo (escl. IVA)
1334090	19			285 €
Completo di un set di piatti saldati (con gancio e occhione)				



GANCI E OCCHIELLI.

Il kit di attrezzi sfuso per la conversione a attrezzi con gancio.

Codice	Peso in kg			Prezzo (escl. IVA)
3320080	-			135 €
Kit sfuso: 2 ganci, 2 occhielli				



SUPPORTO PER ATTREZZI.

Perché l'ordine è importante: ideale per riporre fino a quattro attrezzi.

Codice	Larghezza in m	Altezza in m	Peso in kg	Prezzo (escl. IVA)
3523120	1,22	2,40	150	1.285 €
Consegnati senza accessori terminali..				

ADATTATORE TENIAS.

Codice	Peso in kg			Prezzo (escl. IVA)
3664360	70			820 €
Telaio adattatore Euro su (MX) - FR				
3551060	44			765 €
Telaio adattatore Euro su Fauchaux				
3733790	78			470 €
Kit di ganci per telaio combinato Euro-FR obbligatorio per montaggio attrezzi MX				
Optional:				
Skid Steer quick-change frame				
Euro quick-change frame				
Euro + Alö quick-change frame				
Euro +SMS quick-change frame				

STOLL pensa in modo globale e libero. Per questo motivo, nella nostra gamma troverete anche soluzioni speciali per ProfiLine, se la vostra vita lo richiede. STOLL vi sostiene sempre.

UTILIZZABILE CON QUALSIASI ATTREZZO - ANCHE QUELLI DI ALTRI PRODUTTORI.

- ✓ Su un caricatore frontale STOLL della serie ProfiLine e Solid può essere montato qualsiasi attrezzo con attacco Euro.
- ✓ Anche i sistemi di accoppiamento di altri produttori possono essere montati su questo tipo di caricatore frontale – grazie ai nostri telai porta-attrezzi combinati.



Tenias adattatore



Euro



Euro + MX - FR



Euro + Alö



Skid Steer



Euro + SMS

FLESSIBILI E ROBUSTI.

**IL SOLIDO SI DISTINGUE
PER LE SUE POSSIBILITÀ
DI UTILIZZO FLESSIBILE:
TUTTO NELLA CONSUETA
QUALITÀ STOLL CON UN
ECCEZIONALE RAPPORTO
PREZZO/PRESTAZIONI.
QUI TROVERETE L'AMPIA
GAMMA DI UTENSILI CHE SI
ADATTANO AL MASSELLO.**



- ✓ Facile manovrabilità
- ✓ Flessibilità d'impiego
- ✓ Lunga durata



FORCA PALLET.

Per caricare con facilità i pallet. Grazie alla sua particolare stabilità costruttiva la forca pallet è in grado di sollevare fino a 1.000 kg per volta. La distanza tra i denti è inoltre regolabile a piacere.

Codice	Capacità di sollevamento in kg	Denti in mm	Peso in kg	Larghezza in mm	Alloggiamento		Prezzo (escl. IVA)
Forca pallet							
3567980	1.000	1.000	113	1.200	ISO 2328		875 €
Telaio							
3567990	1.000	-	59	1.200	ISO 2328		460 €
Dente per forca (per pezzo)							
3570700	500	1.000	27		ISO 1A		210 €

BENNA SOLID U SKID STEER.

Per tutti i lavori di carico.

Codice	Larghezza in m	Altezza in mm	Profondità in mm	Volume rimosso in m³	Volume m³ (ammucchiato)	Peso in kg	Prezzo (escl. IVA)
3550530	1,40	695	730	0,45	0,36	89	855 €
3550540	1,60	695	730	0,52	0,41	100	895 €
3550550	1,85	695	730	0,61	0,48	125	955 €
3550560	2,10	695	730	0,7	0,55	166	1.125 €



PINZA PER BALLE FASCIATE.

Movimenta le balle fasciate senza danneggiarle. La pinza per balle fasciate non ha spigoli vivi ed è stata appositamente sviluppata per il trasporto e il carico delle balle fasciate.

Codice	Apertura in mm (massima/minima)	Peso in kg					Prezzo (escl. IVA)
3714810	1.400/800	114					2.305 €
Per rotoballe e da 0,80 m fino a 1,40 m,, 3° funzione idraulica richiesta							

PUNTALE PER BALLE.

Un puntale per tutti i tipi di balle. Il puntale per balle consente di trasportare in modo semplice e sicuro rotoballe e balle quadrate. I denti possono essere posizionati sul telaio in 4 posizioni, a seconda del tipo di utilizzo.

Codice	Larghezza in mm	Denti lunghi in mm	Peso in kg				Prezzo (escl. IVA)
3611810	700	2 x 800	68				625 €
3608420	700	2 x 1.200	76				645 €
Telaio							
3608430	-	-	58				425 €
Dente							
0476240	-	800	5				100 €
Dente							
1330130	-	1.200	9				110 €
Le forche per balle sono state realizzate per il trasporto di rotoballe e di balle quadrate.							



BENNA PER MATERIALI LEGGERI.

Ideale per lavori da leggeri a mediamente pesanti. Consente di caricare senza problemi anche materiale sfuso.

Codice	Larghezza in m	Volume m³ (ammucchiato)	Volume rimosso in m³	Peso in kg			Prezzo (escl. IVA)
3774650	1,20	0,39	0,31	88			660 €
3550490	1,40	0,45	0,36	99			680 €
3550500	1,60	0,52	0,41	109			760 €
3550510	1,85	0,61	0,48	131			860 €
3550520	2,10	0,70	0,55	171			1.005 €

ATTREZZI COMPATTI.

**IDEALE PER TUTTI I COMPITI - LA VASTA GAMMA
GAMMA DI UTENSILI COMPACTLINE RIMANE
IN SITUAZIONI DIFFICILI.**

- ✓ Scavo, presa o carico: gli attrezzi STOLL sono la soluzione adatta in qualsiasi situazione. Per uso domestico e forestale, nel giardinaggio e in agricoltura!
- ✓ Il conducente ha una visuale chiara sull'area di lavoro, grazie agli attacchi Skid Steer di cui sono dotati tutti gli attrezzi.
- ✓ Anche i veicoli di piccole dimensioni sono potenti. La struttura leggera e compatta degli attrezzi si adatta perfettamente alla linea CompactLine.



Le nostre benne per la linea CompactLine caricano, scavano e afferrano come quelle dei veicoli più grandi.



BENNA FC EURO.

Per tutti i lavori di carico.

Codice	Larghezza in m	Altezza in mm	Profondità in mm	Volume rimosso in m³	Volume m³ (ammucchiato)	Peso in kg	Prezzo (escl. IVA)
3799110	1,25	565	655	0,22	0,25	73	700 €
3799100	1,25*	565	535	0,15	0,17	62	730 €
3799120	1,40	565	655	0,25	0,28	79	910 €
3799130	1,60	565	655	0,28	0,32	87	1.025 €
3799140	1,75	565	655	0,31	0,35	93	1.140 €

* per CompactLine FC 150 P



BENNA FC SKID.

Per tutti i lavori di carico.

Codice	Larghezza in m	Altezza in mm	Profondità in mm	Volume rimosso in m³	Volume m³ (ammucchiato)	Peso in kg	Prezzo (escl. IVA)
3769440	1,25	565	655	0,22	0,25	70	685 €
3769430	1,25*	565	535	0,15	0,17	58	710 €
3769450	1,40	565	655	0,25	0,28	76	890 €
3769460	1,60	565	655	0,28	0,32	84	1.005 €
3769470	1,75	565	655	0,31	0,35	90	1.115 €

* per CompactLine FC 150 P



PINZA CON TRATTENITORE.

La pinza universale che grazie al fondo chiuso può trasportare anche materiale bagnato.

Codice	Larghezza in m	Altezza in m	Profondità in m	Apertura in mm	Peso in kg		Prezzo (escl. IVA)
3535300	1,20	0,67	0,60	950	115		1.890 €
3535310	1,45	0,67	0,60	950	130		2.035 €

3* funzione idraulica richiesta

Che si tratti di movimentazione di balle, carico di pallet, spostamento di tronchi o altre attività, gli utensili compatti STOLL sono tuttora. Lavorano quotidianamente per affrontare compiti difficili e molto diversi tra loro.

FORCA CON TRATTENITORE.

Ideale per recuperare e caricare letame, compost, arbusti e insilato.




Codice	Larghezza in m	Altezza in m	Profondità in m	Apertura in mm	Peso in kg		Prezzo (escl. IVA)
3535320	1,20	0,69	0,61	950	120		2.200 €
3535330	1,45	0,69	0,61	950	135		2.355 €

3° funzione idraulica richiesta

BENNA RAMAGLIE.

Un must nella manutenzione forestale e paesaggistica: grazie ai robusti denti, afferra tronchi e rami ingombranti.



Codice	Larghezza in m	Apertura in mm	Peso in kg				Prezzo (escl. IVA)
3508220	1,15	870	130				1.690 €

3° funzione idraulica richiesta

FORCA LETAME.

Per il carico di letame e compost.



Codice	Larghezza in m	Altezza in m	Profondità in m	Peso in kg			Prezzo (escl. IVA)
3509620	1,21	0,56	0,67	68			970 €
3535290	1,45	0,56	0,67	79			1.090 €



PUNTALE PER BALLE.

Ideale per la movimentazione di balle in luoghi stretti o nelle stalle.

Codice	Denti lungh in mm	Peso in kg	Potenza di trasporto in kg				Prezzo (escl. IVA)
3486330	800	60	1.000				805 €
Telai							
3486100	-	36	-				420 €
Dente per balloni (per pezzo)							
3486320	800	12	500				190 €
Opzionale dente per forca HS (per pezzo)							
3486290	800	12	500				190 €




FORCA PALLET.

Un classico per il carico di pallet.

Codice	Capacità di sollevamento in kg	Denti lungh in mm	Peso in kg	Griffa upper compatibilità		Prezzo (escl. IVA)
3486070	1.000	800	60	3520780 (p. 43)		805 €
3733280	1.000	1.000	113	3548990 (p. 35)		960 €
Telaio						
3486100	-	-	36	3520780 (p. 43)		420 €
3733290	-	-	59	3548990 (p. 35)		545 €
Dente per forca (per pezzo)						
3486290	500	800	12	3520780 (p. 43)		190 €
3570700	500	1.000	27	3548990 (p. 35)		210 €
Opzionale dente per balloni (per pezzo)						
3486320	500	800	12	3520780 (p. 43)		190 €


Siete alla ricerca di un partner? Eccoci. Noi non siamo gelosi. Preferiamo convincervi con i fatti. Per questo motivo abbiamo sviluppato il telaio adattatore CompactLine, che consente di adattare il trattore e il caricatore di un'altra marca che avete già per l'uso con i nostri attrezzi.



TELAIO ADATTATORE EURO-SKID.

Montaggio attrezzi con attacco Euro su agganci Skid Steer.

Codice	Peso in kg				Prezzo (escl. IVA)
3547310	23,5				505 €



ADATTATORE PER ATTREZZI PER CARICATORE FRONTALE COMPATTO JOHN DEERE.

Qualità originale STOLL su caricatori compatti John Deere.

Codice	Peso in kg				Prezzo (escl. IVA)
3571680	30				545 €

ACCESSORI RACCOMANDATI.

Larghezza	FZ 36-20 FZ 36-24 FS 36-24	FZ 39-23*	FZ 39-27* FZ 39-31* FS 39-27 FS 39-31 FS IB+ 39-35	FZ 41-25*	FZ 41-29*	FZ 41-33* FS IB+ 41-37	FZ 43-27* FZ 43-30* FZ 43-34* FS 43-34 FS 43-38*	FZ 46-26* FZ 46-29* FZ 46-33* FZ 46-37* FS IB+ 46-37	FZ 48-33* FZ 48-37* FZ 48-42*	TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29	Solid 28-14 P	Solid 29-10 P	Solid 30-16 P/H	Solid 35-18 P/H	Solid 38-20 P/H	Solid 40-22 P/H
Robust U - Benna universale																		
1,15 m	•									•			•	•	•	•		
1,30 m	•	•	•							•	•		•	•	•	•	•	
1,50 m	•	•	•							•	•				•	•	•	
1,70 m		•	•	•	•	•					•	•					•	•
1,90 m		•	•	•	•	•					•	•					•	•
2,05 m				•	•	•						•						•
2,20 m				•	•	•	•					•						
2,40 m						•	•	•	•									
Robust M - Cucchiaino per granaglie																		
2,05 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,40 m						•	•	•	•									
2,60 m							•	•	•									
Robust S / T - Benne rinforzate																		
1,50 m		•	•	•	•	•					•	•					•	•
1,70 m		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•	•
1,90 m				•	•	•	•	•	•			•						•
2,05 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,40 m						•	•	•	•									
2,60 m							•	•	•									

* I valori corrispondono allo stesso modello della serie ProfiLine ISOBUSConnected contrassegnato con IB+.

Larghezza	FZ 36-20 FZ 36-24 FS 36-24	FZ 39-23*	FZ 39-27* FZ 39-31* FS 39-27 FS 39-31 FS IB+ 39-35	FZ 41-25 *	FZ 41-29 *	FZ 41-33* FS 41-33 FS IB+ 41-37	FZ 43-27* FZ 43-30* FZ 43-34* FS 43-34 FS 43-38*	FZ 46-26* FZ 46-29* FZ 46-33* FZ 46-37* FS IB+ 46-37	FZ 48-33* FZ 48-37* FZ 48-42*	TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29	Solid 28-14 P	Solid 29-10 P	Solid 30-16 P/H	Solid 35-18 P/H	Solid 38-20 P/H	Solid 40-22 P/H
Forca per letame																		
1,25 m / 7 Denti 0,81m lg.	•	•	•	•	•					•	•	•			•	•	•	
1,50 m / 8 Denti 0,81m lg.		•	•	•	•	•					•	•					•	•
1,75 m / 8 Denti 0,81m lg.		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						•
2,00 m / 11 Denti 0,81m lg.					•	•	•	•	•			•						
2,00 m / 11 Denti 1,1m lg.							•	•	•									
2,25 m / 12 Denti 1,1m lg.							•	•	•									
2,50 m / 14 Denti 1,1m lg.								•	•									
Benna con pinza / Benna con trattentore																		
1,60 m*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
1,80 m		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						
2,00 m			•	•	•	•	•	•	•		•	•						
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,50 m								•	•									
Benna multifunzione HD																		
2,05 m		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•	•
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,50 m						•	•	•	•									
Benna con pinza																		
1,50 m	•	•	•							•	•				•	•	•	
1,70 m		•	•	•	•	•					•	•				•	•	
2,05 m		•	•	•	•	•	•				•	•					•	
2,20 m				•	•	•	•					•						
* Benna con pinza / Pala smaltitrice 1,60 m: non si adatta a travi larghe																		

* I valori corrispondono allo stesso modello della serie ProfilLine ISOBUSConnected contrassegnato con IB+.

IL VOSTRO COMMERCIALE DI ZONA.

ITALIA

SAVE SpA

Telefono: +39 039 652 100
E-mail: info@savespa.it
Web: www.savespa.it

Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia

Marco Borio

Telefono: 335 5838009
E-mail: marco.borio@savespa.it

Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige

Simone Busatto

Telefono: 360 1034918
E-mail: simone.busatto@savespa.it

Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia

Giancarlo Maggi

Telefono: 339 6096014
E-mail: gianco.maggi@gmail.com

Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio e Sardegna

Paolo Gennari

Telefono: 334 6748602
E-mail: paolo.gennari@savespa.it

GENERALE.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

Tutte le consegne sono sempre effettuate in conformità con i nostri termini e condizioni di vendita e consegna. I prezzi indicati sono destinati al commercio. I prezzi e le specifiche tecniche non sono vincolanti. È possibile che i prezzi e le specifiche tecniche siano cambiati nel frattempo o che in singoli casi si applichino altri prezzi o specifiche tecniche a causa di circostanze speciali. Per ottenere un'offerta vincolante, contattateci.

Con la pubblicazione di questo listino tutti i prezzi precedenti perdono la loro validità. Prezzi non vincolanti in netto franco fabbrica escluso l'imballaggio.

Prezzo al dettaglio consigliato in €.

Soggetto a modifiche senza preavviso. Illustrazioni in parte con equipaggiamento opzionale. I caricatori frontali devono essere sempre parcheggiati con un attrezzo adatto. Questo è stato omesso da alcune illustrazioni per ragioni di presentazione. Gli accessori STOLL e i componenti offerti sono destinati esclusivamente all'uso previsto con i caricatori frontali STOLL.







Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-222
E-mail: info@stoll-germany.com



www.stoll-loaders.com

D-Stoll-Pricelist-2026-v01-20261001-P1624-IT-3843360