

REMARQUES D'ORDRE GÉNÉRAL À PROPOS DES CHARGEURS FRONTAUX :

- « Les chargeurs frontaux sans dispositif de sécurité anti-abaissement ne satisfont pas aux exigences de la norme NF EN 12525 en ce qui concerne la présence de personnes dans la zone de danger du chargeur lorsque la charge est soulevée. »
- « Les chargeurs frontaux sans clapet limiteur de descente ne satisfont pas aux exigences pour le transport de personnes ; le transport de personnes requiert un examen de Typee UE conformément à la directive 2006/42/CE relative aux machines. »
- « Veuillez impérativement respecter le placement correct du brancard par rapport à la console montée sur le tracteur ; vous trouverez de plus amples informations dans la notice de montage au point (....) »
- « Veuillez noter que, en tant que revendeur, vous êtes tenu de contrôler les prescriptions du fabricant en matière d'utili- sation de chargeurs frontaux avant la vente et le montage d'un chargeur frontal. » Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH ne dispose d'aucune connaissance à ce niveau et n'a aucun accès aux prescriptions actuelles des fabricants. En cas de limitations éventuelles imposées par le fabricant du tracteur en matière de montage et d'utilisation de chargeurs frontaux, p. ex. homologation pour la conduite sur routes, garantie ou autres, le client final doit en être informé au préalable par écrit. Toute prétention éventuelle reposant sur le non-respect de l'obligation d'information susmentionnée et le non-respect des prescriptions du fabricant est exclue.

SOMMAIRE.

Aperçu des prix – ProfiLine Next Generation, Solid, CompactLine	4 -
Accessoires – ProfiLine Next Generation, Solid, CompactLine	
Prix des forfaits	7 -
ProfiLine Next Generation, Solid – Commande hydraulique et accessoires	10 - 1
Hydro-Fix – Le raccord hydraulique rapide	12 - 1
Travailler rapidement et en toute sécurité – avec les accessoires STOLL	14 - 1
Edition couleur	1
ProfiLine – La nouvelle génération	1
Solid – Le polyvalent	1
CompactLine – Gamme compact avec des performances élevées 28 – 29	2
Outils	21 - 4
Largeurs d'outils recommandées	42 - 4
Vos interlocuteurs STOLL	4
Conditions générales de vente	46-4

Tous les tarifs précédents perdent leur validité à la parution de cette présente liste tarifaire.



TARIFS.

PROFILINE NEXT GENERATION

Parallélogramme mécanique	Adaptations	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		7.190 €	7.390 €	7.590 €	7.890 €	8.090 €	8.390 €	8.690 €	8.990 €	9.490 €	9.690 €	9.890 €	10.990 €	11.290 €	11.490 €	12.990 €	13.290 €	13.590 €
А	2.165 €	9.355 €	9.555 €	9.755€	10.055€	10.255 €	10.555€	10.855€	11.155€	11.655€	11.855€	12.055€	13.155 €	13.455 €	13.655 €	15.155 €	15.455€	15.755 €
В	2.525 €	9.715€	9.915€	10.115€	10.415€	10.615€	10.915€	11.215€	11.515€	12.015€	12.215€	12.415€	13.515€	13.815€	14.015€	15.515 €	15.815 €	16.115€
С	2.925 €	10.115€	10.315€	10.515€	10.815€	11.015€	11.315€	11.615€	11.915€	12.415€	12.615€	12.815€	13.915€	14.215 €	14.415€	15.915€	16.215€	16.515€
D	3.545 €	10.735 €	10.935 €	11.135€	11.435€	11.635€	11.935 €	12.235 €	12.535 €	13.035 €	13.235€	13.435 €	14.535 €	14.835 €	15.035 €	16.535 €	16.835 €	17.135 €

sans parallélogramme	Adaptations	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		6.890 €	7.090 €	7.390 €	8.290 €	8.890 €
A	2.165 €	9.055€	9.255 €	9.555€	10.455 €	11.055 €
В	2.525 €	9.415€	9.615€	9.915€	10.815€	11.415€
С	2.925 €	9.815€	10.015€	10.315€	11.215€	11.815€
D	3.545 €	10.435 €	10.635 €	10.935€	11.835€	12.435€

Le pouvoir des chiffres pour vous.

SOLID

P = parallélogramme mécanique H = sans parallélogramme	Adaptations	28-14 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		4.690 €	4.790 €	5.090 €	5.390 €	6.190 €	4.490 €	4.790 €	5.090 €
A	2.165 €	6.855 €	6.955€	7.255€	7.555€	8.355€	6.655€	6.955 €	7.255€
В	2.525 €	7.215€	7.315€	7.615€	7.915€	8.715€	7.015€	7.315 €	7.615€
С	2.925 €	7.615 €	7.715€	8.015€	8.315€	9.115€	7.415€	7.715 €	8.015€
D	3.545 €	8.235 €	8.335€	8.635 €	8.935 €	9.735€	8.035€	8.335 €	8.635 €

COMPACTLINE

Parallélogramme mécanique	Adaptations	150 P	250 P	350 P	450 P	550 P
		3.995 €	4.635 €	4.935 €	5.315 €	5.555 €
A	1.140 €	5.135€	5.775€	6.075€	6.455 €	6.695€
В	1.380 €	5.375 €	6.015€	6.315€	6.695 €	6.935 €
С	1.660 €	5.655 €	6.295€	6.595 €	6.975€	7.215€
D	1.870 €	5.865 €	6.505€	6.805€	7.185€	7.425 €

ACCESSOIRES.

PROFILINE NEXT GENERATION

PROFILINE FZ/FS	Prix (H.T.)
Hydro-Fix cpl.	680 €
3ème fonction ou 4ème fonction	470 €
Tool-Fix cpl.	525 €
1/2 Tool-Fix côté brancard	350 €
Suspension Comfort-Drive/ avec verr. à dist élec	610 € / 1.090 €
Hydro Lock - verrouillage hydraulique des outils	740 €
Fonction RTL - remise à niveau automatique	1.060 €
Real3 fonction	1.345 €
Sécurité anti-abaissement**	905 €
**Équipement supplémentaire des deux côtés (kit)	460 €
Phares de travail (FZ uniquement)	845 €

SYSTÈME DE CONTRÔLE	Prix (H.T.)
Base Control Universel	1.380 €
Base Control	1.685 €
Goûteur Pro Control 3*	3.370 €
Goûteur Pro Control 5*	3.525 €
Trac Control	345 €
Jeu de tuyaux	400 €

*Pro Control ne doit pas être utilisé en combinaison avec des chargeurs frontaux à ne doit pas être utilisé sans guidage parallèle mécanique.

SOLID

SOLID	Prix (H.T.)
Hydro-Fix cpl.	680 €
3ème fonction ou 4ème fonction	405 €
Suspension Comfort-Drive	480 €
Sécurité anti-abaissement**	905 €
**Équipement supplémentaire des deux côtés (kit)	460 €

*Le $4^{\text{\tiny kme}}$ fonction ne peut être commandé qu'en combinaison avec le 3ème fonction.

PEINTURE SPÉCIALE FZ/FS/SOLID	Prix (H.T.)
Couleur spécifique tracteur	240 €
ÉQUIPEMENT SPÉCIAL (voir liste de préconisation)	Prix (H.T.)
Trompettes	470 €

COMPACTLINE

COMPACTLINE	Prix (H.T.)
Tool-Fix cpl.	565 €
Hydro-Fix cpl.	735 €
3 ^{ème} fonction	655 €
Suspension Comfort-Drive	750 €
Sécurité anti-abaissement**	905 €
**Équipement supplémentaire des deux côtés (kit)	460 €

SYSTÈME DE CONTRÔLE	Prix (H.T.)
Base Control Direct	905 €
Base Control	1.545 €
Jeu de tuyaux	435 €

FRAIS DE TRANSPORT FZ/FS/SOLID/FC	Prix (H.T.)
Par chargeur	385 €
Par adaption	225 €
Par outil FZ/FS/Solid	195 €
Par outil FC	180 €
Commande de 5 outils ou plus	Port payé

PAQUET STANDARD.

ENSEMBLE D'ACCESSOIRES : PROFILINE NEXT GENERATION ET SOLID

y compris jeu de tuyaux, 3^{ème} fonction, mécanique Comfort-Drive + Hydro-Fix cpl.

PROFILINE NEXT GENERATION

Cat. Adaptations	Adaptations	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
А		11.515€	11.715€	11.915€	12.215€	12.415 €	12.715€	13.015 €	13.315€	13.815€	14.015€	14.215€	15.315€	15.615€	15.815€	17.315€	17.615€	17.915€
В		11.875€	12.075 €	12.275 €	12.575€	12.775 €	13.075€	13.375 €	13.675€	14.175 €	14.375€	14.575€	15.675 €	15.975€	16.175 €	17.675 €	17.975 €	18.275€
С		12.275€	12.475 €	12.675 €	12.975€	13.175 €	13.475€	13.775 €	14.075€	14.575 €	14.775€	14.975€	16.075€	16.375€	16.575 €	18.075€	18.375 €	18.675€
D		12.895€	13.095 €	13.295€	13.595 €	13.795 €	14.095€	14.395 €	14.695€	15.195€	15.395 €	15.595 €	16.695 €	16.995 €	17.195€	18.695 €	18.995€	19.295€

SOLID

Cat. Adaptations	Adaptations	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
А		11.215€	11.415€	11.715€	12.615€	13.215 €
В		11.575€	11.775€	12.075€	12.975 €	13.575 €
С		11.975€	12.175€	12.475€	13.375 €	13.975 €
D		12.595 €	12.795 €	13.095€	13.995 €	14.595 €

Cat. Adaptations	Adaptations	28-14 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
A		8.820 €	8.920 €	9.220€	9.520€	10.320 €	8.620 €	8.920 €	9.220 €
В		9.180 €	9.280 €	9.580 €	9.880 €	10.680 €	8.980 €	9.280 €	9.580 €
С		9.580 €	9.680 €	9.980 €	10.280 €	11.080€	9.380 €	9.680 €	9.980 €
D		10.200 €	10.300 €	10.600€	10.900 €	11.700 €	10.000€	10.300 €	10.600 €

PAQUET DE BASE.

ENSEMBLE D'ACCESSOIRES : PROFILINE NEXT GENERATION ET SOLID

y compris Base-Control, 3ème fonction, mécanique Comfort-Drive + Hydro-Fix cpl.

PROFILINE NEXT GENERATION

Cat. Adaptations	Adaptations	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
А		12.800€	13.000 €	13.200 €	13.500 €	13.700 €	14.000 €	14.300 €	14.600 €	15.100 €	15.300 €	15.500 €	16.600€	16.900 €	17.100€	18.600€	18.900 €	19.200 €
В		13.160 €	13.360 €	13.560 €	13.860 €	14.060 €	14.360 €	14.660 €	14.960 €	15.460 €	15.660 €	15.860 €	16.960 €	17.260 €	17.460 €	18.960 €	19.260 €	19.560 €
С		13.560 €	13.760 €	13.960 €	14.260 €	14.460 €	14.760 €	15.060 €	15.360 €	15.860 €	16.060 €	16.260 €	17.360 €	17.660 €	17.860 €	19.360 €	19.660 €	19.960 €
D		14.180 €	14.380 €	14.580 €	14.880 €	15.080 €	15.380 €	15.680 €	15.980 €	16.480 €	16.680 €	16.880 €	17.980 €	18.280 €	18.480 €	19.980 €	20.280 €	20.580 €

SOLID

Cat. Adaptations	Adaptations	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
A		12.500€	12.700€	13.000 €	13.900 €	14.500 €
В		12.860 €	13.060 €	13.360 €	14.260 €	14.860 €
С		13.260 €	13.460 €	13.760 €	14.660 €	15.260 €
D		13.880 €	14.080 €	14.380 €	15.280 €	15.880 €

Cat. Adaptations	Adaptations	28-14 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
A		10.105€	10.205€	10.505€	10.805€	11.605€	9.905€	10.205 €	10.505 €
В		10.465€	10.565 €	10.865€	11.165 €	11.965 €	10.265 €	10.565 €	10.865 €
С		10.865 €	10.965 €	11.265€	11.565 €	12.365 €	10.665 €	10.965 €	11.265 €
D		11.485 €	11.585 €	11.885€	12.185€	12.985€	11.285€	11.585 €	11.885 €

PAQUET PRO.

ENSEMBLE D'ACCESSOIRES : PROFILINE NEXT GENERATION ET SOLID

y compris Pro-Control, 3ème fonction, mécanique Comfort-Drive + Hydro-Fix cpl.

PROFILINE NEXT GENERATION

Cat. Adaptations	Adaptations	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
A		14.485€	14.685 €	14.885€	15.185€	15.385 €	15.685€	15.985€	16.285€	16.785 €	16.985€	17.185€	18.285€	18.585 €	18.785€	20.285 €	20.585 €	20.885€
В		14.845€	15.045 €	15.245 €	15.545 €	15.745€	16.045€	16.345€	16.645€	17.145 €	17.345€	17.545€	18.645€	18.945 €	19.145€	20.645 €	20.945 €	21.245€
C		15.245€	15.445 €	15.645 €	15.945 €	16.145€	16.445€	16.745€	17.045€	17.545 €	17.745€	17.945€	19.045€	19.345€	19.545€	21.045 €	21.345 €	21.645€
D		15.865€	16.065 €	16.265 €	16.565 €	16.765 €	17.065€	17.365 €	17.665€	18.165€	18.365 €	18.565€	19.665€	19.965 €	20.165€	21.665 €	21.965 €	22.265€

Adaptations FS 36-24 FS 39-27 FS 39-31 FS 41-33 FS 43-34 14.185€ 14.385 € 14.685 € 15.585 € 16.185 € 16.545 € 14.545 € 14.745 € 15.045 € 15.945 € 14.945 € 15.145 € 15.445 € 16.345 € 16.945 €

15.765 €

16.065 €

16.965 €

17.565 €

SOLID

Cat. Adaptations	Adaptations	28-14 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
А		11.790 €	11.890 €	12.190 €	12.490 €	13.290 €	11.590 €	11.890 €	12.190 €
В		12.150€	12.250 €	12.550€	12.850 €	13.650 €	11.950€	12.250 €	12.550 €
С		12.550 €	12.650€	12.950 €	13.250 €	14.050 €	12.350 €	12.650 €	12.950 €
D		13.170 €	13.270 €	13.570 €	13.870 €	14.670 €	12.970 €	13.270 €	13.570 €

15.565 €

PROFILINE NEXT GENERATION. SOLID. COMMANDE HYDRAULIQUE ET ACCESSOIRES.

UN CONFORT OPTIMAL ET UNE UTILISATION SIMPLE GRÂCE AUX COMMANDES HYDRAULIQUES.

BASE CONTROL			Prix (H.T.)
	Commande confortable offrant une très bonne précisi-	Base Control (adapté au tracteur)	1.685 €
STORES OF THE ST	on.Levier offrant plusieurs interrupteurs pour toutes vos options.	Kit universel (pour anciens tracteurs) (Le kit ne comprend pas les tuyaux hydrauliques ni le support du monolevier en cabine)	1.380 €
	5 fonctions de base : Montée, descente, bennage, cavage, position flottante.		
	Possibilité de bloquer le levier lors des transports.		

PRO CONTROL			Prix (H.T.)
	Joystick électrique proportionnel.	Pro Control (Système Eco-Pro pour tracteurs avec hydraulique OC, OCLS et CCLS)	3.370 €
	6 fonctions de base : Montée, descente, bennage, cavage, position flottante du chargeur et de l'outil.	Joystick 5 interrupteurs (supplément)	155 €
	3 fonctions supplémentaire : bennage éclair de l'outil, 3ème et 4ème fonction, blocage du joystick lors des		
	transports.		
TIME	 Autres possibilités : Hydro-Lock, Comfort drive et inversion. 		

VERROUILLAGE DOUBLE		Prix (H.T.)
719	 Série pour taille 5 + 6 (voir p. 18). En option pour la taille 4 (voir p. 18). Recommandé pour des travaux très durs. 	supplément de prix 560 €

TRAC CONTROL			Prix (H.T.)
	 5 fonctions de base : Montée, descente, bennage, cavage, position flottante. Si le joystick d'origine du tracteur n'a pas suffisament d'interrupteur, notre joystick Trac Control vient se mettre en lieu et place. 	Trac Control (Joystick STOLL) pour monolevier électrique d'origine tracteur	350 €

HYDRAULIQUE KIT : TUYAUX		Prix (H.T.)
	 Kit permettant de piloter le chargeur depuis les distributeurs du tracteur (distrib. arrières ou latéraux). Kit développés spécifiquement pour chaque modèle de tracteur. Une fonction à double emploi et / ou une activation externe doivent impérativement être exclues grâce à un montage professionnel correct. 	400 €

HYDRAULIQUE CONFORT		Prix (H.T.)
0000	Déviateur permettant d'alimenter soit le chargeur soit deux distributeurs arrières du tracteur grâce à un interrupteur en cabine.	1.090 €
	Ainsi vous ne bloquez pas de distributeurs uniquement pour le chargeur.	
	▲ Une activation doit impérativement être exclue grâce à un montage professionnel correct.	

HYDRO-FIX. LE RACCORD HYDRAULIQUE RAPIDE.

TOUS LES TUYAUX HYDRAULIQUES SE CONNECTENT EN MÊME TEMPS AVEC UN SEUL LEVIER.

STOLL HYDRO-FIX – COUPLEU	R HYDRAULIQUES RAPIDE	Туре	Référence	Prix (H.T.)
	HYDRO-FIX complet. Pour distributeur STOLL	FZ/FS	3645170	680 €
	HYDRO-FIX complet. Pour montage sur distributeurs du tracteur	FZ/FS	3645180	680 €
	1/2 HYDRO-FIX côté chargeur	FZ/FS	3645190	285 €
	1/2 HYDRO-FIX côté tracteur, pour nouveaux distributeurs STOLL	FZ/FS	3609870	395 €
Millians and side	1/2 HYDRO-FIX côté tracteur, pour montage sur les distributeurs d'origine du tracteur	FZ/FS	3609860	395 €
TIDE				
	* Connection possible sous pression (250 bar max)			
STOLL HYDRO-FIX – RECTANG	ULAIRE, 4 PRISES, POUR ANCIEN DISTRIBUTEUR STOLL	Туре	Référence	Prix (H.T.)
	IN/DDG FIVLI	F7/F0/0	0045000	000

STOLL HYDRO-FIX – RECTANGULAIRE, 4 PRISES, POUR ANCIEN DISTRIBUTEUR STOLL		Туре	Référence	Prix (H.T.)
0 O O O	HYDRO-FIX complet.	FZ/FS/S	3645300	680 €
	1/2 HYDRO-FIX côté tracteur	FZ/FS/S	3645190	285 €
4 4	1/2 HYDRO-FIX côté tracteur	FZ/FS/S	3537370	395 €
The state of the s				
1				
18	* Connection possible sous pression (250 bar max)			

STOLL HYDRO-FIX – COUPLEUR HYDRAULIQUES RAPIDE AVEC 8 PRISES ÉLECTRIQUE		Туре	Référence	Prix (H.T.)
1001	HYDRO-FIX complet. Pour distributeur STOLL	FZ/FS/S	3645200	865 €
	HYDRO-FIX complet. Pour montage sur distributeurs du tracteur	FZ/FS/S	3645220	865 €
	1/2 HYDRO-FIX côté chargeur	FZ/FS/S	3645230	470 €
	1/2 HYDRO-FIX côté tracteur, pour nouveaux distributeurs STOLL	FZ/FS/S	3618680	395 €
	1/2 HYDRO-FIX côté tracteur, pour montage sur les distributeurs d'origine du tracteur	FZ/FS/S	3618690	395 €
H.	* Connection possible sous pression (250 bar max)			

STOLL HYDRO-FIX – 6 PRISES/I	INCOMPATIBLE AVEC UN DISTRIBUTEUR ADDITIONNEL	Туре	Référence	Prix (H.T.)
8.8.8.	HYDRO-FIX complet.	FZ/FS	3614720	935 €
* United #	1/2 HYDRO-FIX côté chargeur	FZ/FS	3618670	350 €
	1/2 HYDRO-FIX côté tracteur	FZ/FS	3617840	585 €
				D.:i

MULTICOUPLEUR – POUR TRACTEUR FENDT VARIO		Туре	Référence	Prix (H.T.)
8-8	Multicoupleur complet	FZ/FS/S	3645240	805 €
	1/2 HYDRO-FIX côté chargeur	FZ/FS/S	3645260	320 €
	1/2 HYDRO-FIX côté tracteur	FZ/FS/S	3537390	485 €
Fa 2 0 = 1				
	* Connection possible sous pression (250 bar max)			

MULTICOUPLEUR – GAMME CARGO		Туре	Référence	Prix (H.T.)
8-8	Multicoupleur complet avec prise électrique intégrée	FZ/FS/S	3645250	805 €
E 5 3 =	1/2 HYDRO-FIX côté chargeur	FZ/FS/S	3645270	320 €
" non-free "	1/2 HYDRO-FIX côté tracteur	FZ/FS/S	3537400	485 €
F V C T				
	* Connection possible sous pression (250 bar max)			

STOLL TOOL-FIX – 2 PRISES, POUR 3 ^{ème} ET 4 ^{ème} FONCTION		Туре	Référence	Prix (H.T.)
45	Tool-Fix cpl.	FZ/FS	3331530	525 €
Change 1	1/2 Tool-Fix côté chargeur	FZ/FS	3474580	350 €
, 4 4	1/2 Tool-Fix côté outil	FZ/FS	3617080	175 €
A 88				

TRAVAILLER RAPIDEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ. AVEC LES ACCESSOIRES STOLL.

3 ^{èME} /4 ^{èME} FONCTION			Prix (H.T.)
	Pour les outils nécessitant une voir deux fonctions hydraulique.	Solid: 3 ^{ème} fonction livrée montée	405 €
		ProfiLine Next Generation (pour commande avec le chargeur ou rééquipement, prix par fonction)	470 €
	Benne multi-fonction, pince balle.	Supplément pour Tool-Fix complet (seulement pour gamme ProfiLine Next Generation)	525 €
			Prix
HYDRO-LOCK			(H.T.)
	 Verrouillage hydraulique des outils grâce à un vérin double effet. 	Hydro-Lock FZ / FS	740 €
	Verrouillage et déverrrouillage des outils depuis la cabine en utilisant un interrupteur.		
	Changement des outils sans descendre du tracteur.		
← →			
			Dutin
CLAPET DE SÉCURITÉ			Prix (H.T.)
	En activant le système, la descente du chargeur est bloquée.	Pour ProfiLine Next Generation FZ / FS tailles 1 - 6 (voir p. 18), pour Solid et CompactLine (kit livré non monté)	905 €
	Pour des raisons de sécurité, le chargeur peut être bloqué en cas de présence de personne autour ou sous le chargeur.	Kit pour équiper le deuxième vérin de montée/ descente	460 €
	Conforme à la norme EN 12525 / A1.		
	Ne remplit en aucun cas les conditions légales		
	en combinaison avec des nacelles.		

STOLL y a pensé, STOLL l'a fait ! L'option Comfort-Drive réduit les chocs du chargeur et de l'outil. Résultat : l'homme et la machine sont protégés.

CLAPETS LIMITEURS DE DESCENTE			Prix (H.T.)
	Clapets limitant la vitesse de descente du chargeur. Des vannes peuvent être installées sur les vérins pour empêcher le bennage de l'outil (pas compris dans le kit). Cette option n'est pas adaptée pour l'utilisation de nacelle transportant du personnel. Le transport de personnes nécessite impérativement un examen selon la directive MRL	Pour ProfiLine Next Generation FZ / FS tailles 1 - 6 (voir p. 18) (kit, par jeu de vérin) Il est recommandé de l'installer de chaque	400 €
	2006/42/EG.	côté du chargeur	
COMFORT-DRIVE			Prix (H.T.)
	Pour le confort lors des trajets avec le chargeur. Les chocs et secousses sont absorbés par la suspen-	1 Comfort-Drive FZ / FS	610 €
	sion. Le tracteur et l'utilisateur sont préservés.	Supplément pour la commande électrique de la suspension Comfort-Drive FZ/FS	475 €
		2 Comfort-Drive Solid	480 €
REMISE À NIVEAU AUTOMATIQUE			Prix (H.T.)
•	Gain de temps et grande performance de charge avec automatisme de niveau.	Pour ProfilLine FZ	1.060 €
	Position outil réglée, récupérée sur simple pression.		
•	Utilisable via tous les systèmes de distributeurs STOLL		
•	 Ne nécessite aucun appareil supplémentaire. Fonction bennage éclair comprise. 		
COA III	i onodon bonnayo oolali oomprioo.		


REAL ³ (3 ^{ème} fonction active)			Prix (H.T.)
	La 3ème fonction se pilote indépendamment des fonctions hydrauliques du chargeur.	Équipement kit de conduites brancard	760
	Cette fonction est pilotée directement depuis l'hydraulique du tracteur.	Vanne Real3 rd pour Base control	1.345
	Utilisation optimum de l'outil, permettant ainsi un gain de rendement.	Vanne Real3 rd pour Pro Control	1.345
		Vanne Real3 rd (Rétrofit en rapport avec les propres vannes du tracteur)	775
		Couple Hydro-Fix + Rénovation	350
		Quadruple Hydro-Fix	680
7		6s Hydro-Fix (uniquement en ce qui concerne avec le jeu de tuyaux)	925
BOÎTIER DE CONNECTION			Prix (H.T.)
Loader Control Panel	Boîtier permettant d'avoir toutes les connections électriques du chargeur au même endroit.	Pour ProfiLine Next Generation FZ / FS (Kit)	210
STOLL 6	Gain de temps lors du montage et plus d'ergonomie pour l'utilisateur.		
688	Disponible pour tous les chargeurs de la gamme ProfiLine.		
SYSTÈME DE CAMÉRAS ET PHARES DE	TRAVAIL		Prix (H.T.)
NOUVEAU	Travail ciblé et précis – Avec le système de caméra et les phares de travail, le conducteur bénéficie d'une	Le kit comprend un écran en cabine avec son support, une caméra et le faisceau électrique	910
	meilleure visibilité. Confort plus important et meilleure efficacité lors des	Caméra seule	350
	travaux avec l'outil.	Écran seul	555 (
		Phares de travail (FZ uniquement)	845
PATINS D'USURE			Prix (H.T.)
The state of the s	Pour les travaux nécessitant un contact permanent de l'outil sur le sol.	Patins d'usure	120
	Grâce à un assemblage par vis protégé peut être ajouté à tout moment.	ProfiLine Next Generation FZ 46	0 +
		ProfiLine Next Generation FZ 48	0 (




CHARGEUR FRONTAL PROFILINE FZ POUR TRACTEURS AVEC PEINTURE MÉTALLISÉE!

Offre sur demande.

Des performances optimales en matière de force et de hauteur de levage. Des niveaux de stabilité et de vitesse de chargement très élevés. Une utilisation confortable : la gamme ProfiLine Next Generation a été développée tout spécifiquement pour répondre à tous les besoins des vrais professionnels.



PROFILINE NEXT GENERATION	I				TAILLE 1				TAILLE 2				TAIL	LE 3			TAIL	LE 4			TAILLE 5			TAILLE 6	
parallélogramme mécanique				FZ 36-20	FZ 36-24		FZ 39-23	FZ 39-27		FZ 39-31		FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33		FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34		FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-4
sans parallélogramme						FS 36-24			FS 39-27		FS 39-31				FS 41-33				FS 43-34						
Adapté pour les tracteurs de puissance kW/CV			kW CV	40-75 50-100		-75 100	45-95 60-130		-95 130		-95 130	60-120 80-160	75-120 100-160		-120 -160	75-130 100-180	85-130 110-180		-130 -180	95-190 130-260		120-190 160-260		150-220 200-300	
Puissance de levage au point d'articulation	en bas en haut	Q1 Q2	daN daN	2.020 1.490		370 750	2.300 1.550		670 800)70)60	2.510 1.680	2.880 1.930		280 200	2.660 1.890	3.060 2.120		420 430	2.580 2.020	2.940 2.280	3.320 2.590	3.320 2.230	3.730 2.500	4.150 2.790
Charge utile à 300 mm du point d'articulation (benne)	en bas en haut	N1 N2	daN daN	2.020 1.490	2.370 1.750	2.020 1.470	2.300 1.550	2.670 1.800	2.300 1.500	3.070 2.060	2.640 1.730	2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200	2.840 1.870	2.660 1.890	3.060 2.120	3.420 2.430	30 2.080	2.580 2.020	2.940 2.280	3.320 2.590	3.320 2.230	3.730 2.500	4.150 2.790
Charge utile à 800 mm du point d'articulation (palette)		M1 M2	daN daN	2.020 1.490	2.370 1.750	1.620 1.150	2.300 1.550	2.670 1.800	1.860 1.180	3.070 2.060	2.130 1.360	2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200	2.320 1.490	2.660 1.890	3.060 2.120	3.420 2.430	2.480 1.640	2.580 2.020	2.940 2.280	3.320 2.590	3.320 2.230	3.730 2.500	4.150 2.790
Force d'arrachement 800 mm avant le point d'articulation de l'outil	en bas	R	daN	2.620	2.	B90	2.910	3.550	3.080	3.550	3.080	2.900	3.540	3.8	850	3.540		4.580		3.840	4.5	560	4.140	4.9	900
Hauteur maximale au point d'articulation de l'outil		Н	mm		3.550				3.850				4.1	00			4.3	320			4.550			4.800	
Hauteur au bord de la lame		L	mm		3.340				3.640				3.8	90			4.1	110			4.340			4.590	
Hauteur de déversement		A	mm		2.470				2.810				3.0	60			3.2	290			3.490			3.750	
Largeur de déversement		W	mm		710				700				79	90			78	B O			800			880	
Profondeur de fouille		S	mm		210				210				21	10			2	10			210			210	
Point d'articulation des bras		В	mm		1.680				1.800				1.9					945			2.045			2.180	
Angle de cavage	en bas	Х	°degré		41°				44°				44	! °				4°			44°			45°	
avec la i		X1	°degré	55			61	l°		61°			61°				61°				63°			62°	
3	en haut	Z	°degré		62°				57°				57	7°			5	6°			58°			58°	
Débit pompe			I/min		60				75						٤	90					100			120	
Temps de montée			sec.	3,9		,2	3,4		,9		,5	3,3	3,8	4,3		3,8	4,3	4,8		3,6	4,3	4,7	3,8	4,2	4,7
Durée de cavage, outil			sec.	0,5	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,6
Durée de bennage, outil			sec.	1,3	1,6	2,4	1,3	1,6	2,2	1,6	2,2	1,1	1,3	1,4	2,1	1,3	1,7	1,7	2,3	1,3	1,6	1,6	1,2	1,4	1,4
Poids, chargeur sans l'outil			kg	555	562	480	604	610	528	612	530	650	657	665	580	767	770	775	675	852	860	864	886	890	898



Des chiffres, nous faisons des valeurs. Les voici : tradition, qualité et innovation.


SOLID				28-14	30-	-16	35	-18	38-	-20	40-22
ТҮРЕ				Р	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р
Adapté pour les tracteurs de puissance kW/CV			kW CV	29-44 40-60	35- 45-	-50 -65		-60 -80	50- 65-		60-100 80-135
Puissance de levage au point d'articulation	en bas en haut	Q1 Q2	daN	1.400 900	1.5 1.2	660 220		310 270	1.9 1.4	960 110	2.100 1.530
Charge utile à 300 mm du point d'articulation (benne)	en bas en haut	N1 N2	daN	1.400 900	1.560 1.220	1.310 10	1.810 1.270	1.520 1.050	1.960 1.410	1.670 1.180	2.100 1.530
Charge utile à 900 mm du point d'articulation (palette)	en bas en haut	M1 M2	daN	1.400 900	1.560 1.220	990 740	1.810 1.270	1.160 780	1.960 1.410	1.300 890	2.100 1.530
Force d'arrachement 900 mm avant le point d'articulation de l'outil		R	daN	1.370	1.870	1.590	2.310	1.570	2.360	2.120	2.600
Hauteur maximale au point d'articulation de l'outil		Н	mm	2.760	3.0	110	3.4	160	3.7	760	4.080
Hauteur au bord de la lame		L	mm	2.550	2.8	800	3.2	250	3.5	550	3.870
Hauteur de déversement		Α	mm	1.365	1.9	20	2.3	390	2.7	'10	3.040
Largeur de déversement		W	mm	550	60	00	65	50	70	00	785
Profondeur de fouille		S	mm	210	2	10	2	10	2	10	210
Point d'articulation des bras		В	mm	1.399	1.4	00	1.6	660	1.7	'80	1.930
Angle de cavage	en bas	Χ	°degré	41	4	3	4	13	4	6	46
Angle de bennage	en haut	Z	°degré	72	6	3	6	3	5	8	58
Débit pompe			I/min.	50	5	0	5	60	5	0	60
Temps de montée			sec.	3	4	1	4	4		5	5
Durée de cavage, outil	en bas		sec.	1,4	1	5	1,5		1,5		1,5
Durée de bennage, outil	en haut		sec.	1,6	1	1,7		,7	1,7		1,7
Poids, chargeur sans l'outil			kg	305	315	275	335	290	355	315	395

Les informations techniques sont données à titre d'information. Elles peuvent varier en plus ou en moins selon le modèle de tracteur. * Dû au risque de retournement du tracteur lors de l'utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une masse arrière. Calculs effectués à une pression hydraulique de 195 bar !

- PARALLÉLOGRAMME MÉCANIQUE
- SYSTÈMES D'ATTELAGE IDENTIQUES
 AUX CHARGEURS FRONTAUX PROFILINE
 NEXT GENERATION
- PARFAITS ANGLES
 DE CHARGE ET DÉCHARGE
- **FAIBLE POIDS**
- **PUISSANCE OPTIMISÉE VS.**
- DESIGN MODERNE
- EN OPTION: COUPLEUR RAPIDE HYDRO-FIX, 3^{èME} FONCTION, 4^{èME} FONCTION ET SUSPENSION COMFORTDRIVE
- EN OPTION :
 EN COULEUR DU TRACTEUR

Autant faire les choses en grand : comme ses grands frères, le FC 150 dispose aussi de son cadre porte-outils Skid Steer pour le programme d'outillage adapté. La flexibilité et la poly-valence nous tiennent à coeur.

FC COMPACTLINE				FC 150	FC 250	FC 350	FC 450	FC 550
ТҮРЕ				P	P	P	P	Р
Adapté pour les tracteurs de kW/CV			kW CV	11-18 15-25	15-26 20-35	18-37 25-50	26-40 35-55	29-44 40-60
Poids du tracteur			kg	700-1.000	800-1.300	1.100-1.600	1.500-2.000	1.800-2.300
Puissance de levage au point d'articulation	en bas en haut	Q1 Q2	daN	435 350	640 * 540	950 * 790	970 * 920	1.170 * 1.120
Charge utile à 300mm du point d'articulation (benne)	en bas en haut	N1 N2	daN	390 310	570 480	850 710	870 820	1.050 1.010
Charge utile à 700mm du point d'articulation (palette)	en bas en haut	M1 M2	daN	365 295	540 450	800 670	820 780	990 950
Force d'arrachement 750 mm avant point d'articulation de l'outil		R	daN	560	850	960	1.010	1.430
Hauteur de course maximale au point d'articulation de l'outil		Н	mm	2.000	2.290	2.435	2.590	2.800
Hauteur au bord de la lame de la benne		L	mm	1.845	2.130	2.275	2.425	2.630
Hauteur de déversement		А	mm	1.340	1.510	1.665	1.805	2.020
Largeur de déversement		W	mm	220	250	250	300	500
Profondeur de fouille		S	mm	75	85	105	110	120
Point d'articulation des bras		В	mm	998	1.196	1.196	1.216	1.276
Angle de cavage	en bas	Χ	°degré	48	40	38	41	41
Angle de bennage	en haut	Z	°degré	71	80	74	74	70
Débit pompe			I/min.	15	20	25	30	40
Temps de montée			sec.	2,5	2,7	3,4	3,3	3,2
Durée de cavage, outil	en bas		sec.	1,4	1,5	1,1	1,3	1,1
Durée de bennage, outil	en haut		sec.	2,0	2,1	1,6	2,0	1,8
Poids, chargeur sans outil			kg	165	205	230	270	290



Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes. Des divergences sont possibles selon le type de tracteur. La pression hydraulique est de 140 bar sur FC150, de 170 bar sur les autres chargeurs frontaux.

^{*} En raison du risque de basculement du tracteur, les travaux au niveau du chargeur frontal ne sont autorisés qu'en raccord avec un poids arrière approprié.



DES OUTILS ROBUSTES POUR VOTRE MODÈLE PROFILINE NEXT GENERATION : À CHAQUE SITUA-TION, LA PELLE QUI CONVIENT. UNE SOLUTION À LA FOIS PER-FORMANTE ET POLYVALENTE :

- Robustesse élevée, usure minime et faible poids à vide grâce à l'utilisation d'acier à grain fin.
- Travaux simplifiés même lors de la manipulation de matières collantes grâce à la forme conique de la pelle qui s'ouvre au niveau de la lame.
- Résistance du bord de coupe aux sollicitations les plus fortes, jour après jour, année après année.



Lame d'usure en BRINELL 500



Lame d'usure en BRINELL 500

UNE GAMME COMPLETE DE BENNES.

ROBUST U.

Benne universelle pour tous les travaux conventionnels légers à moyens.

Référence	Largeur en m	Volume en dôme m³	Volume à ras m³	Lame d'usure en Brinell 500 HB	Poids en kg	Prix (H.T.)
3428170	1,15	0,47	0,41	110 x 16	130	895 €
3428180	1,30	0,51	0,44	110 x 16	132	915 €
3428190	1,50	0,60	0,52	150 x 16	161	985 €
3428200	1,70	0,68	0,59	150 x 16	176	1.015 €
3428210	1,90	0,76	0,66	150 x 16	211	1.105 €
3428220	2,05	0,82	0,71	150 x 16	225	1.300 €
3428230	2,20	0,89	0,77	150 x 16	269	1.490 €
3461720	2,40	0,94	0,82	150 x 20	310	1.645 €

ROBUST M.


Maxi-benne à matériaux légers.

Référence	Largeur en m	Volume en dôme m³	Volume à ras m³	Lame d'usure en Brinell 500 HB	Poids en kg	Prix (H.T.)
3428330	2,05	1,45	1,13	150 x 16	320	2.050 €
3429920	2,20	1,56	1,22	150 x 16	384	2.170 €
3429930	2,40	1,70	1,33	200 x 20	432	2.410 €
3429940	2,60	1,86	1,45	200 x 20	462	2.465 €

De véritables légendes pour vous aider dans tous vos travaux, de pures merveilles pour le cavage. Nos ben- nes STOLL vous donnent un sacré coup de main en tra- vaillant avec notre gamme ProfiLine Next Generation.

ROBUST S.

Pour tous les travaux de chargement de matières lourdes et collantes telles que de la terre ou de la neige.

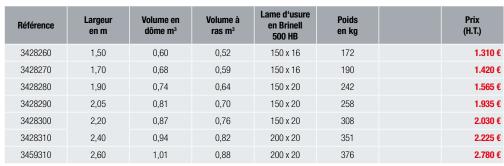



Lame d'usure en

ROBUST T.

Benne renforcée avec dents soudées pour les travaux de terrassement et de nivellement.



Lame d'usure en BRINELL 500

Référence	Largeur en m	Volume en dôme m³	Volume à ras m³	Lame d'usure en Brinell 500 HB	Poids en kg	Dents	Prix (H.T.)
3436990	1,50	0,60	0,52	150 x 16	177	5	1.495 €
3437000	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190	6	1.635 €
3437010	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242	6	1.805 €
3437020	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258	7	2.200 €
3437030	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308	7	2.320 €
3437040	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351	8	2.500 €
3459300	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376	8	2.990 €







BENNE MULTIFONCTIONS HD.

Référence	Largeur en m	Volume en m³	Ouverture de la griffe en mm	Poids en kg		Prix (H.T.)
3668340	2,05	0,85	1.320	443		4.565 €
3668350	2,20	0,92	1.320	472		5.265 €
3668360	2,50	1,00	1.320	512		5.760 €
Joues latérale (p	rix pour un jeu)					
3659430						290 €
Dent latérale (pri	x pour un jeu)					
3659420						220 €
Nécessite la 3 ^{ème}	fonction sur le cl	nargeur				

BENNE MULTI-FONCTIONS.

L'outil universel pour tous types de travaux: Grâce à sa benne, vous n'aurez plus de perte de matière lors de vos différentes manipulations.

Référence	Largeur en m	Volume en m³	Ouverture de la griffe en mm	Poids en kg		Prix (H.T.)
3547610	1,50	0,59	1.290	292		3.325 €
3547620	1,70	0,67	1.290	314		3.515 €
3547630	2,05	0,82	1.290	373		3.910 €
3547650	2,20	0,88	1.290	423		4.150 €
Joues latérales (prix pour un jeu)					
3548350						195 €
Nécessite la 3 ^{ème}	fonction sur le ch	nargeur				


COMBINÉ FOURCHE-HYDROGRIFFE.

Parfait pour le transport de fumier ou d'ensilage.

Référence	Largeur en m	Volume en dôme m³	Nombre de dents inférieurs	Ouverture de la griffe en mm	Poids en kg		Prix (H.T.)				
3429090	1,30	0,54	7	1.300	226		3.105 €				
3429100	1,50	0,63	8	1.300	249		3.365 €				
3429110	1,70	0,71	9	1.300	268		3.605 €				
3429120	2,05	0,87	11	1.300	304		4.020 €				
3430650	2,40	1,02	13	1.300	355		4.350 €				
Nécessite la 3 ^{ème} fonction sur le chargeur											

GRIFFE PROFI CUT.Pour une découpe propre de portion d'ensilage grâce à la lame de découpe.

Référence	Largeur en m	Volume en m³	Profondeur en mm	Ouverture de la griffe en mm	Nombre de dents	Poids en kg	Prix (H.T.)				
3334760	1,28	0,87	790	856	10	500	4.545 €				
2449320	1,52	1,05	790	856	13	530	4.990 €				
3306680	1,88	1,28	790	856	16	730	6.795 €				
Tiroir éjecteur											
3521560							260 €				
Nécessite la 3ème fonction sur le chargeur Pour le modèle 1,88 m prévoir deux jeux de tiroir éjecteur.											




Pour la manipulation de fumier. La distance entre les dents évite la perte de matière lors du transport.

Référence	Largeur en m	Longueur des dents en mm	Nombre de dents	Poids en kg		Prix (H.T.)
3364760	1,25	810	7	125		945 €
3364690	1,50	810	8	145		1.175 €
3364520	1,75	810	10	165		1.405 €
Pique latéral (prix	pour un jeu)					
3534780						155 €
3611820	2,00	810	11	243		1.895 €
3611830	2,00	1.100	11	264		2.115 €
3611930	2,25	1.100	12	288		2.820 €
3660460	2,50	1.100	14	318		3.025 €
Pique latéral (prix	pour un jeu)					
3534780						155 €
Grille de chargen	nent (pour les fourd	ches à partir de 2,0	0 m de largeur de t	ravail)		
3599680	2,00			40		330 €







Des bennes multifonction qui saisissent leur charge à pleines dents, sans l'avaler. Des outils professionnels pour la gamme ProfiLine Next Generation.

BENNE POUR ENSILAGE.

Idéal pour la manipultation et le transport d'ensilage.

Référence	Largeur en m	Ouverture de la griffe en mm	Volume en m³	Poids en kg	Prix (H.T.)
3687650	1,60	1.480	0,88	512	4.030 €
3687660	1,80	1.480	1,00	549	4.320 €
3687670	2,00	1.480	1,10	601	4.610 €
3687680	2,20	1.480	1,21	641	4.780 €
3687690	2,50	1.480	1,38	753	6.225 €
Option - dent po	ur maïs				
3635370					205 €
Nécessite la 3 ^{ème}	fonction sur le cl	hargeur			



BENNE À ENSILAGE/DÉCHETS VERTS.

Outil multi fonctions spécialement adapté pour les marchandises volumineuses.

Référence	Largeur en m	Ouverture de la griffe en mm	Volume en m³	Poids en kg	Prix (H.T.)
3591550	1,80	1.480	1,00	557	3.590 €
3632970	2,00	1.480	1,10	605	3.840 €
3591560	2,20	1.480	1,21	636	3.995 €
3602920	2,50	1.480	1,38	762	5.185 €
Joues latérales ((prix pour un jeu)				
3660080					465 €
Nécessite la 3 ^{ème}	fonction sur le cl	nargeur			





À VOS BALLES, PRÈT, PARTEZ!

CHAQUE ANNÉE, L'ÉTÉ EST LA PLEINE SAISON DES BALLES. PRÉPA-REZVOUS CORRECTE-MENT AVEC LES OUTILS POUR BALLES DE STOLL.

Que vous travailliez avec des balles rondes ou rectangulaires, enrubannées ou non : STOLL vous propose toujours l'outil qui vous convient.







PINCE À BALLES ENRUBANNÉES H.

L'outil parfait pour manipuler les balles enrubannées sans les abîmer.

Référence	Poids en kg						Prix (H.T.)
2364610	225						2.880 €
Pour balles rondes	d'un diamètre de 1	,00 m à 1,80 m / j	our balles carrées o	de 1,60 m de diamê	ètre Nécessite la	3 ^{ème} fonction sur l	e chargeur

PINCE À BALLES ENRUBANNÉES - PRO H.

Pour un transport sûr de vos balles carrées et rondes.

Référence	Poids en kg						Prix (H.T.)
3395020	305						3.595 €
Ouverture maxi/mini : 2,05m / 0,65m profondeur utile: 1,20m largeur au transport: 1,35m Pour balles rondes et carrées Nécessite la 3 ^{teme} fonction sur le chargeur							

OUTIL ARRIÈRE POUR LE TRANSPORT DES BALLES.

S'installe sur le trois points arrières du tracteur.

Référence	Poids en kg						Prix (H.T.)
3336750	115						805 €
Montage sur l'attela	ige 3 points du tracteu	ır ou sur porte-outil 3	points. Largeur des b	oras réglable de 0,94	m à 1,34 m par pallie	r de 5 cm / Longueur	des bras: 1,28 m





Référence	Poids en kg					Prix (H.T.)
3380410	105					935 €
Pour balles rondes	l Largeur de serrag	e de 0,82m à 1,22	m I Longueur des b	ras: 1,28m Diamè	tre du tube 0,16m	



PINCE À BALLES RONDES H.Permet la manipulation et le transport de deux balles rondes simultanément.

Référence	Poids en kg					Prix (H.T.)
2449950	150					2.735 €
Pour balles rondes	et carrées Néces	site la 3 ^{ème} fonctio	on sur le chargeu	r		



Pour tous types de balles.

Référence	Poids en kg						Prix (H.T.)
3573240	245						2.195 €
Pour balles enruba	innées rondes et cu	biques largeur de s	serrage de 0,60m à	a 1,85m l Nécessit	e la 3 ^{ème} fonction	sur le chargeur	



SURÉLÉVATEUR DE BALLES H.Son cadre mobile offre un gain de hauteur de 1,40 m.

Référence	Poids en kg						Prix (H.T.)
1339660	260						3.065 €
Pour balles rondes	et carrées Gain de	e hauteur par rappo	rt à un outil normal:	1,40m Nécessit	e la 3 ^{ème} fonction	sur le chargeur	

Pour transporter et empiler les balles en pleine sécurité. Nos pinces pour palettes et balles sont ultra-performantes dans leur domaine.









PIQUE BALLES H.

Les différents emplacements possibles des piques vous permettent de prendre tous les types de balles.

Référence	Capacité en kg	Longueur des dents en mm	Poids en kg		Prix (H.T.)
3378240		1x 800 / 1x 1.200	92		745 €
3411860		2 x 1.200	95		755 €
Cadre seul					
3385190	1.000		76		515 €
Dent renforcée (prix pour un jeu)				
1330130		1.200	9		120 €
Dent renforcée (prix pour un jeu)				
0476240		800	5		110 €
Pour balles rondes	et carrées Dent s	upplémentaire possi	ble		

FOURCHE À GROSSES BALLES RENFORCÉE HS.

Réglage simple de la position des piques. Possibilité d'installer des fourches à paletten.

Référence	Longueur des dents en mm	Poids en kg			Prix (H.T.)
3684190	1.200	137			1.470 €
3684200	1.200 repliable	143			1.920 €
Cadre seul HS					
3654340	-	110			750 €
Dent HS (à l'unité)				
2400050	1.200	20			360 €
3331520	1.200 repliable	23			585 €
Pour balles rondes	et carrées				

FOURCHE À GROSSE BALLES STANDARD.

Pour un transport en toute sécurité de balles empillées.

Référence	Longueur des dents en mm	Poids en kg	Capacité en kg				Prix (H.T.)
3611920	1.200 repliable	147	1.000				1.235 €
Pour balles rondes	et carrées. Les den	ts peuvent être rele	vées pour plus de s	sécurité lors des trar	nsport à vide sur rou	ıte	

TOUT VA BIEN.

LEVER, CHARGER, EM-PILER. LES FOURCHES À PALETTES STOLL ADAPTÉES À VOTRE OUTIL PROFILINE NEXT GENERATION VOUS PER-METTENT DE TRAVAILLER TOUJOURS DE FAÇON PRÉCISE:

- Les fourches à palettes sont particulièrement stables, car STOLL veille à leur fabrication robuste et à l'utilisati- on des meilleurs matériaux.
- Vous pouvez positionner les dents de façon à ce qu'elles soient parfaitement adaptées à la tâche que vous devez accomplir. Les dents peuvent être dé- placées manuellement.
- ✓ La fourche à palettes la plus grosse permet de soulever jusqu'à 3,5 t, ce qui en fait l'un des outils pour charge- urs frontaux les plus indispensables.







CADRE LÈVE-PALETTES HD

Les fourches peuvent être réglées individuellement — Possibilités de monter des piques pour la manipulation de balles.

Référence	Capacité en kg	Longueur des dents en mm	Poids en kg	Largeur en mm	Homologation	Prix (H.T.)
3646850	2.500	1.200	196	1.250	ISO 2328	1.490 €
3654360	1.600	1.200	166	1.250	ISO 2328	1.370 €
3654370	1.600	1.000	158	1.250	ISO 2328	1.230 €
Cadre seul HD						
3654340	2.500		94	1.250	ISO 2328	750 €
Fourche HD (prix)	oour un jeu)					
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A	370 €
3570720	800	1.200	36		ISO 2A	310 €
3570710	800	1.000	32		ISO 2A	240 €
Cadre avec 3 empl	acements pour der	nt				

CADRE LÈVE-PALETTES HD AVEC TRANSLATEUR

Référence	Capacité en kg	Longueur des dents en mm	Poids en kg	Largeur en mm	Homologation		Prix (H.T.)		
3614380	2.000	1.200	257	1.250	ISO 2328		3.140 €		
Cadre seul HD									
3666450	2.000		155	1.250	ISO 2328		2.400 €		
Fourche HD (prix)	pour un jeu)								
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		370 €		
Déplacement latéra	Déplacement latéral +/- 145 mm l Nécessite la 3^{ème} fonction sur le chargeur								

CADRE LÈVE-PALETTES HS 1500.

En plus des fourches à palettes, vous pouvez installer jusqu'à 4 piques à balles sur le cadre.

Référence	Capacité en kg	Longueur des dents en mm	Poids en kg	Largeur en mm	Homologation		Prix (H.T.)
3430830	1.600	1.000	185	1.500	ISO 2328		1.465 €
3434900	1.600	1.200	200	1.500	ISO 2328		1.605 €
Cadre seul HS 1500							
3434840	1.600		115	1.500	ISO 2328		985 €
Fourche HS (prix)	oour un jeu)						
3570710	800	1.000	43		ISO 2A		240 €
3570720	800	1.200	66		ISO 2A		310 €

ACCES-SOIRE DE LEVAGE

LEVER DES CHARGES LOUR-DES, EN TOUTE SIMPLICITÉ.

Nos ingénieurs STOLL ont pour objectif de développer des outils capables de rendre les travaux agricoles plus efficaces. Avec moins de main-d'œuvre et une technologie plus puissante pour gérer plus facilement les tâches quotidiennes. Pour le plus grand bonheur de votre outil ProfiLine Next Generation.

Les forêts ont aussi besoin de STOLL. Nous vous aidons du mieux possible à réaliser vos travaux forestiers. Parce que nos forêts la valent bien.



LÈVE SAC.

Spécialement conçu pour les sacs avec une ou deux anses. Cet outil permet de lever les sacs au dessus du point d'articulation de l'outil, garantissant ainsi une très bonne visibilité.

Référence	Capacité en kg	Poids en kg	Hauteur de levée en mm				Prix (H.T.)
3602900	1.000	115	1.500				1.430 €
Pour les sacs en vrac jusqu'à 1.000 kg							



LÈVE SAC H.

Parfait pour lever les sacs avec quatre anses.

Référence	Capacité en kg	Poids en kg	Hauteur de levée en mm		Prix (H.T.)	
2357100	1.000	180	500		1.490 €	
Pour les sacs en vrac jusqu'à 1.000 kg						



CROCHET DE CHARGE.

Pour un transport de charge équilibré.

Le poids se trouve ainsi au plus près du pont avant du tracteur.

Référence	Capacité en kg	Poids en kg			Prix (H.T.)
2309670	2.000	16			430 €
Crochet tournant					

POUR LE TRANSPORT DE BOIS.

TRAVAUX FORESTIER - LES OUTILS SPÉCIFIQUES STOLL.

Les fourches à bois simples ou avec griffe hydraulique ont été étudiées spécifiquement pour la manipulation de bois.



FOURCHE À BOIS AVEC GRIFFE HYDRAULIQUE.

Transporter des branches sans les faire tomber grâce à la griffe.

Référence	Ouverture maximum en m	Poids en kg					Prix (H.T.)
3390260	1,04	235					3.145 €
Nécessite la 3 ^{ème} fonction sur le chargeur							



FOURCHE À BOIS H.

Pour le transport des branches et dechets verts.

Référence	Poids en kg			Prix (H.T.)
1317750	150			1.605 €

HYDROGRIFFE.

La solution idéale pour équiper votre cadre lève palettes.

Référence	Ouverture de la griffe en mm	Poids en kg					Prix (H.T.)
3548990	1.385	79					1.170 €
Pour Cadre lève-palettes renforcé HD et HS 1500 (doit-être commandé séparément) — Nécessite la 3ème fonction sur le chargeur							

LA PETITE TOUCHE D'INTELLIGENCE EN PLUS.



RÉHAUSSE DE TABLIER DE CADRE LÈVE PALETTE.

Augmente la sécurité en évitant le renversement de marchandise vers l'arrière.

Référence	Poids en kg					Prix (H.T.)
3570550	23					300 €
Dour foursha à ara	anna ballan LIC at ar	dra làua palattaa I II	No consident nos	nour un codro do	1 E00 mm	



ADAPTATEUR 14° DE CAVAGE SUPPLÉMENTAIRE.

Grâce à un meilleur angle de cavage, les outils sont mieux remplis.

Référence	Poids en kg						Prix (H.T.)	
3522000	12						245 €	
Pour augmenter l'a	Pour augmenter l'angle de cavage (Kit: 2 supports plus visserie) – compatible seulement pour les bennes et fourches à fumier							



ADAPTATEUR TROIS-POINTS.

Pour l'attelage des outils au relevage trois points derrière le tracteur.

Référence	Poids en kg						Prix (H.T.)	
3386990	60						505 €	
Capacité 1.5T au r	Capacité 1.5T au niveau des points d'accroche avec les bras du relevage							





PLAQUES AVEC CROCHETS À SOUDER.

Pour modifier les accrochages d'outils en norme Euro.

Référence	Poids en kg			Prix (H.T.)				
1334090	19			310 €				
1 jeu complet de p	1 jeu complet de plaque à souder (gauche et droite)							





Pour modifier les accrochages d'outils en norme Euro.

Référence	Poids en kg		Prix (H.T.)				
3320080			145 €				
Comprend 2 croch	Comprend 2 crochets supérieurs et 2 anneaux inférieurs						

PRÉSENTOIR D'OUTILS.

La meilleure façon pour présenter jusqu'à 4 outils.

Référence	Largeur en m	Hauteur en m	Poids en kg	Prix (H.T.)	
3523120	1,22	2,40	150	1.235 €	
Livré sans outil					

INTERFACE / CADRE RAPIDE.

Référence	Poids en kg			Prix (H.T.)			
3664360	70			895 €			
Interface Euro / Te	nias						
3551060	44			835 €			
Interface Euro / Fa	cheux						
3733790	78			450 €			
Interface MX pour	cadre Euro à verrou	illage mécanique					
Option :							
Cadre rapide Skid	Steer						
Cadre rapide Euro							
Cadre rapide Euro + Alö							
Cadre rapide Euro +SMS							

L'approche globale de STOLL. Notre gamme comprend éga-lement des solutions spéciales intelligentes pour les outils ProfiLine Next Generation de façon à répondre à vos besoins. STOLL se tient à tout moment à vos côtés.

COMPATIBLE AVEC TOUS LES OUTILS, MÊME CEUX D'AUTRES FABRICANTS.

- Sur un chargeur frontal STOLL de la série ProfiLine Next Generation et notre modèle Solid, le client peut monter tous les outils équipés d'un support Euro.
- Mêmes les systèmes d'attelage d'autres fabricants s'adaptent sur ce char-geur frontal grâce à nos cadres porte-outil mixtes.



Tenias adapter





Interface d'outil MX pour cadre rapide Euro



Euro + Alö



Skid Steer





DES OUTILS SOLIDES ET POLYVALENTS.

DES POSSIBILITÉS D'UTILISATION FLEXIBLES GRÂCE À DES OUTILS INTELLIGENTS, TELLE EST NOTRE GAMME D'OUTILS SOLID. LE TOUT, BIEN ENTENDU, DANS LE RESPECT DES NORMES STOLL LES PLUS ÉLEVÉES EN MATIÈRE DE QUALITÉ ET AVEC UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/ PRIX. PARFAITEMENT ADAPTÉS À VOTRE MODÈLE SOLID, NOS OUTILS DE LA GAMME VOUS RENDENT LA VIE PLUS SIMPLE.

- Manipulation simple
- Polyvalence
- Longue durée de vie

CADRE LÈVE-PALETTES.

Pour la manipulation de palettes. Grâce à sa conception robuste, vous pourrez lever des charges jusqu'à 1.000 kg. Réglage simple de la position des fourches.

Référence	Capacité en kg	Longueur des dents en mm	Poids en kg	Largeur en mm	Homologation	Prix (H.T.)
Cadre lève-palet	tes					
3567980	1.000	1.000	113	1.200	ISO 2328	960 €
Cadre seul						
3567990	1.000	-	59	1.200	ISO 2328	500 €
Fourche à palett	e (prix pour un jeu)					
2570700	500	1.000	27		ISO 14	220 £





PINCE À BALLES ENRUBANNÉES

L'outil parfait pour manipuler les balles enrubannées sans les abîmer.

Référence	Ouverture de la griffe en mm (max/mini)	Poids en kg					Prix (H.T.)	
3714810	1.400/800	114					2.330 €	
Pour balles rondes	Pour balles rondes d'un diamètre de 0,80 m à 1,40 m, Nécessite la 3ème fonction sur le chargeur							



Pour le transport et la manipulation de balles rondes et carrées. Le cadre offre 4 positions pour l'installation des dents.

Référence	Capacité en kg	Longueur des dents en mm	Poids en kg				Prix (H.T.)	
3611810	700	2 x 800	68				630 €	
3608420	700	2 x 1.200	76				650 €	
Cadre seul								
3608430			58				410 €	
Dents								
0476240		800	5				110 €	
Dents								
1330130		1.200	9				120 €	
Le pique balles est	Le pique balles est prévu pour la manutention des balles rondes et cubiques.							



BENNE À MATÉRIAUX LÉGERS

Idéal pour le chargement de matières de densité faible à moyenne. Sa conception vous garantit un remplissage efficace.

Référence	Largeur en m	Volume en dôme en m³	Volume à ras m³	Poids en kg		Prix (H.T.)
3550490	1,40	0,45	0,36	99		710 €
3550500	1,60	0,52	0,41	109		775 €
3550510	1,85	0,61	0,48	131		905 €
3550520	2,10	0,70	0,55	171		1.070 €

Les super-héros parmi les outils. Prêts à relever tous les défis, ces outils correspondent à la solution dont vous avez besoin. Fiables et puissants.



DES OUTILS COMPACTS.

LA SOLUTION IDÉALE POUR TOUTES LES TÂCHES, MÊME DANS LES ESPACES ÉTROITS – LA RICHESSE DE LA GAMME D'OUTILS STOLL. MANŒUVRABLES, EFFICACES ET FACILES D'ENTRETIEN, NOS SOLUTIONS SONT PARFAITEMENT ADAPTÉES AUX OUTILS COMPACTLINE.

- Pelleter, saisir ou charger Les outils STOLL offrent la solution adaptée à chaque tâche. Que ce soit à la ferme, dans la forêt ou au jardin... Et même dans le cadre d'aménagements paysagers!
- Tous les outils disposent d'un support Skid Steer pour garantir au conducteur une vue dégagée sur la zone de travail.
- Même les petits modèles sont puissants : la conception légère et compacte des outils convient parfaitement à la gamme CompactLine.

Oubliez les bacs à sable. Avec nos pelles pour la gamme CompactLine, chargez, pelletez et saisissez... et jouez désormais dans la cour des grands.


BENNE

Pour tous les travaux de chargement.



Référence	Largeur en m	Hauteur en m	Profondeur en m	Volume à ras m³	Volume en dôme en m³	Poids en kg	Prix (H.T.)		
3634460	1,22*	0,45	0,46	0,15	0,17	70	750 €		
3533440	1,22	0,57	0,60	0,18	0,21	100	780 €		
3495570	1,40	0,57	0,60	0,21	0,24	108	970 €		
3478580	1,57	0,57	0,60	0,27	0,31	118	1.095 €		
3478590	1,74	0,57	0,60	0,30	0,35	130	1.215 €		
* pour CompactLin	* pour CompactLine FC 150 P								

BENNE MULTI FONCTIONS.





Référence	Largeur en m	Hauteur en m	Profondeur en m	Ouverture de la griffe en mm	Poids en kg		Prix (H.T.)	
3535300	1,20	0,67	0,60	950	115		2.060 €	
3535310	1,45	0,67	0,60	950	130		2.220 €	
Nécessite la 3ème fonction sur le chargeur								

Qu'il s'agisse de manipuler des balles, de charger des palettes, de déplacer des troncs d'arbre ou de relever d'autres défis, les outils STOLL compacts ne reculent devant rien. Leur objectif au quotidien ? Venir à bout des différentes missions complexes qui leur sont confiées.



COMBINÉ FOURCHE HYDROGRIFFE.

Idéale pour le transport de fumier, compost, branches et ensilage.

Référence	Largeur en m	Hauteur en m	Profondeur en m	Ouverture de la griffe en mm	Poids en kg		Prix (H.T.)	
3535320	1,20	0,69	0,61	950	120		2.405 €	
3535330	1,45	0,69	0,61	950	135		2.575 €	
Nécessite la 3 ^{ème} fonction sur le chargeur								



FOURCHE AVEC GRAPPIN.

Pour la manipulation de branches et dechets verts.

Référence	Largeur en m	Ouverture de la griffe en mm	Poids en kg				Prix (H.T.)
3508220	1,15	870	130				1.845 €
Nécessite la 3 ^{ème} fonction sur le chargeur							



FOURCHE À FUMIER.

Pour le chargement de fumier.

Référence	Largeur en m	Hauteur en m	Profondeur en m	Poids en kg		Prix (H.T.)
3509620	1,21	0,56	0,67	68		1.065 €
3535290	1,45	0,56	0,67	79		1.195 €

PIQUE BALLES.

Pour le transport de petites balles.



Référence	Longueur des dents en mm	Poids en kg	Capacité en kg		Prix (H.T.)
3486330	800	60	1.000		880 €
Cadre seul					
3486100	-	36	-		460 €
Dent (à l'unité)					
3486320	800	12	500		210 €
Fourche à palette	e (per unit)				
3486290	800	12	500		210 €

CADRE LÈVE-PLATTES.

Pour la manipulation des palettes.



Référence	Capacité en kg	Longueur des dents en mm	Poids en kg		Prix (H.T.)
3486070	1.000	800	60		880 €
3733280	1.000	1.000	113		985 €
Cadre seul					
3486100	-	-	36		460 €
3733290	-	÷	59		525 €
Fourche à palett	e (à l'unité)				
3486290	500	800	12		210 €
3570700	500	1.000	27		230 €
Dents (à l'unité)					
3486320	500	800	12		210 €

HYDROGRIFFE.

La solution idéale pour équiper votre cadre lève palettes.



Référence	Ouverture de la griffe en mm	Poids en kg			Prix (H.T.)
3520780	870	40			735 €
Nécessite la 3 ^{ème}	fonction sur le cl	nargeur			



GRAPPIN À BOIS.

Pour lever et déplacer les grumes.

Référence	Largeur en m	Ouverture de la griffe en mm	Poids en kg		Prix (H.T.)
3556810	0,29	750	115		2.245 €
Grappin sans le d	cadre ni la flèche	(pour montage s	ur autre support)		
3611140					1.670 €
Version avec gra	ppin rotatif				
3601520					1.985 €
Nécessite la 3 ^{ème}	fonction sur le cl	hargeur			



Pour creuser des tranchées étroites ou large jusqu'à 1,16 m de profondeur.






ADAPTATEURS TROIS POINTS.

Pour accrocher vos outils à l'arrière du tracteur.

Référence	Capacité en kg	Poids en kg			Prix (H.T.)
3601100	500	38			695 €



Vous recherchez d'autres modèles ? C'est précisément pourquoi nous avons conçu des cadres adaptateurs pour la gamme CompactLine, qui permettent d'ajouter nos outils à votre tracteur et aux chargeurs exis- tants d'une autre marque.



INTERFACE EURO-SKID STEER

Pour utiliser un outil en accroche Euro sur votre chargeur en accroche Skid Steer.

Référence	Poids en kg		Prix (H.T.)
3547310	23,5		550 €



ADAPTATEUR POUR CHARGEUR COMPACT JOHN DEERE.

Pour utiliser un outil en accroche Skid Steer sur un chargeur compact John Deere.


Référence	Poids en kg		Prix (H.T.)
3571680	30		595 €

LARGEURS D'OUTILS RECOMMANDES.

Lageur	FZ 36-20 FZ 36-24 FS 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27 FZ 39-31 FS 39-27 FS 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33 FS 41-33	FZ 43-27 FZ 43-30 FZ 43-34 FS 43-34	FZ 46-26 FZ 46-29 FZ 46-33	FZ 48-33 FZ 48-37 FZ 48-42	Solid 28-14 P	Solid 30-16 P/H	Solid 35-18 P/H	Solid 38-20 P/H	Solid 40-22 P
Robust U - Pelle universelle														
1,15 m	•									•	•	•		
1,30 m	•	•	•							•	•	•	•	
1,50 m	•	•	•								•	•	•	
1,70 m		•	•	•	•	•							•	•
1,90 m		•	•	•	•	•							•	•
2,05 m				•	•	•								•
2,20 m				•	•	•	•							
2,40 m						•	•	•	•					
Robust M - Maxi-benne à mat	tériaux légers													
2,05 m				•	•	•	•	•	•					
2,20 m				•	•	•	•	•	•					
2,40 m						•	•	•	•					
2,60 m							•	•	•					
Robust S / T - Pelle à terre séi	rie renforcée													
1,50 m		•	•	•	•	•							•	•
1,70 m		•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
1,90 m				•	•	•	•	•	•					•
2,05 m				•	•	•	•	•	•					
2,20 m				•	•	•	•	•	•					
2,40 m						•	•	•	•					
2,60 m							•	•	•					

Lageur	FZ 36-20 FZ 36-24 FS 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27 FZ 39-31 FS 39-27 FS 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33 FS 41-33	FZ 43-27 FZ 43-30 FZ 43-34 FS 43-34	FZ 46-26 FZ 46-29 FZ 46-33	FZ 48-33 FZ 48-37 FZ 48-42	Solid 28-14 P	Solid 30-16 P/H	Solid 35-18 P/H	Solid 38-20 P/H	Solid 40-22 P
Fourches à fumier														
1,25 m / 7 Dents - de long 0,81m lg.	•	•	•	•	•						•	•	•	
1,50 m / 8 Dents - de long 0,81m lg.		•	•	•	•	•							•	•
1,75 m / 8 Dents - de long 0,81m lg.		•	•	•	•	•	•	•	•					•
2,00 m / 11 Dents - de long 0,81m lg.					•	•	•	•	•					
2,00 m / 11 Dents - de long 1,1m lg.							•	•	•					
2,25 m / 12 Dents - de long 1,1m lg.							•	•	•					
2,50 m / 14 Dents - de long 1,1m lg.								•	•					
Benne multifontions pour ensilage /	Benne à ens	ilage/déchet	s vert											
1,60 m*	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
1,80 m		•	•	•	•	•	•	•	•					
2,00 m			•	•	•	•	•	•	•					
2,20 m				•	•	•	•	•	•					
2,50 m								•	•					
Benne multifonctions HD														
2,05 m		•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
2,20 m				•	•	•	•	•	•					
2,50 m						•	•	•	•					
Benne multifonctions														
1,50 m	•	•	•								•	•	•	
1,70 m		•	•	•	•	•						•	•	
2,05 m		•	•	•	•	•	•						•	
2,20 m				•	•	•	•							
*Benne multifontions pour ensilage / Ber	nne à ensilage	déchets vert 1	,60 m: Non co	mpatible aved	brancard larg	е								

DOMAINES D'APPLICATION. CONVIENT À TOUTES LES EXIGENCES.

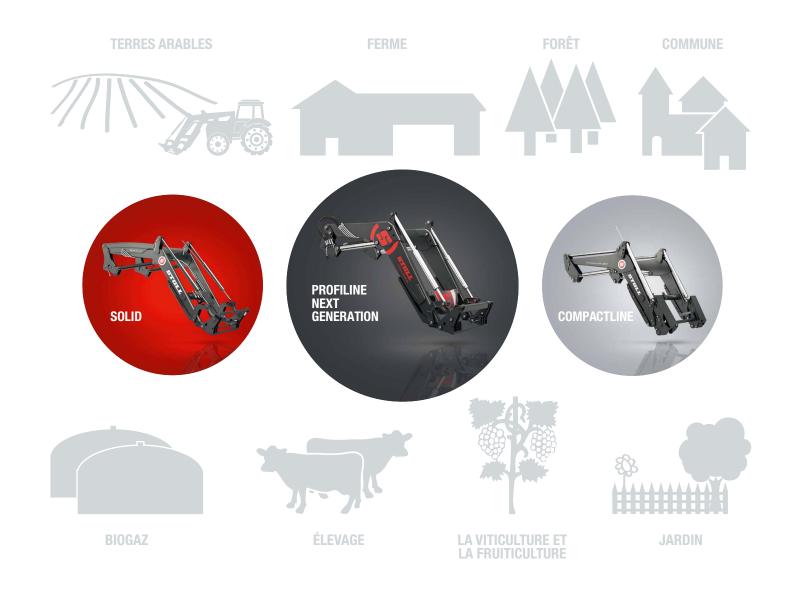

VOS INTERLOCUTEURS CHEZ STOLL

Responsable équipe ventes et Inspecteur commercial Grand-Ouest



Julien Langlois

Tél.: +33 2 46 64 08 25
Tél. Portable: +33 6 47 66 63 31
E-Mail: jl@STOLL-france.fr

Inspecteur commercial Centre-Ouest



Florent Texier

Tél. Portable: +33 6 45 16 52 81

E-Mail: ft@STOLL-france.fr

Inspecteur commercial Est



Yann Charles

Tél. Portable: +33 6 85 71 31 01 E-Mail: yc@STOLL-france.fr

Inspecteur commercial Sud



Lionel Dalmont

Tél. Portable: +33 6 88 15 44 03 E-Mail: Id@STOLL-france.fr

Resp. adminstratif, financier et comptable / Resp. logiciel ERP



Alain Moella

Tél. Portable: +33 2 46 64 08 21 E-Mail: am@STOLL-france.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.

1. JURIDICTION • DROIT APPLICABLE

Tout différend, dont la solution ne pourrait être trouvée à l'amiable sera tranché par le Tribunal de Commerce d'Orléans, seul compétent même en cas d'appel en garantie el pluralité des défendeurs, sans que, notamment l'émission d'effets de commerce ou un règlement hors Orléans n'opère novation

2. PRIX

- 2.1 Toutes nos marchandises et pièces de rechange sont vendues au prix tarif en vigueur au moment de la livrai- son. En cas de désaccord avec ce tarif en vigueur au moment de la livraison, la vente sera réalisée de plein droit. Sauf accord particulier, les frais de transport et le camionnage sont à la charge du destinataire.
- 2.2 Ils s'entendent hors taxes, droits et impôts divers. Tous droits et taxes que le vendeur serait amené à payer pour le compte de l'acheteur lui seraient refacturés, qu'il s'agisse de majoration d'impôts, taxes et droits nouveaux.

3. LIVRAISON

- 3.1 Les délais de livraison étant donnés à titre indicatif, un retard dans l'exécution de la présente commande, notamment dû à un cas de force majeure ne pourrait entraîner l'annulation de l'ordre ou donner lieu à une demande d'indemnité.
- 3.2 La manutention et le transport du matériel commandé se feront aux frais, risques et périls de l'acheteur qui devra faire les vérifications nécessaires de l'état du matériel, et exercer s'il y a lieu, ses recours contre le transporteur dans les conditions légales en vigueur (cf. articles 105 et suivants du Code de Commerce).
- 3.3 En cas d'avaries ou dommages au cours du transport, il appartient au destinataire d'exercer tous recours contre le transporteur ou un tiers.
- 3.4 Les livraisons sont dans tous les cas réputées faites en nos magasins. Les risques sont à la charge de l'acheteur dès la livraison.
- 3.5 Nos livraisons partielles d'une commande font l'objet d'une facturation propre payable aux conditions convenues.

4. CONDITIONS DE PAIEMENT

- 4.1 Les prix s'entendent départ dépôt, pour matériels pris dans les magasins de notre société, non emballés, non assurés.
 4.2 Si la vente est assortie d'un escompte, cet escompte n'est dû que si le règlement est effectué conformément au contrat.
- 4.2 Toutes les ventes sont payables à Saint-Jean-de-Braye : les paiements n'étant libératoires que s'ils sont effectués
- 4.3 directement au siège de notre société. Nos lettres de change ou l'acceptation des règlements n'opèrent ni novation ni dérogation à cette clause.
- 4.4 Le défaut de paiement donne à notre société la possibilité d'exiger le paiement comptant de toute nouvelle livraison, même si d'autres conditions avaient été stipulées dans le contrat. Pour tous défauts de paiement, le Vendeur aurait le droit immédiatement et sans préavis, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de résilier la présente commande ; d'exiger le paiement immédiat des sommes non encore échues, et de reprendre

- la machine que le client s'engage à livrer immédiatement sur simple demande, sans que vendeur ou ses ayants droit soient obligés de recourir aux poursuites pour en obtenir satisfaction.
- 4.5 En cas de vente, de cession, de nantissement ou dapport en société de son fonds de commerce ou de son matéri- el par l'Acheteur, comme en cas de changement de raison sociale ou de propriétaire, les sommes dues deviennent immédiatement exigibles.

5. DELAI DE REGLEMENT

- 5.1 30 jours fin de mois ou à 60 jours nets de la date d'émission de la facture, selon la loi n o 2008-776 du 4 août 2008 (sous réserve d'un accord de filière qui accorderait un délai supérieur au maximum légal).
- 5.2 Les éventuels escomptes pour "règlement anticipé" sont calculés nets de taxes.
- 5.3 Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités de retard calculées à trois fois le taux d'intérêt légal. Ces pénalités sont exigibles de plein droit.
- 5.4 Conformément aux articles L441-6 c. com. et D. 441-5 c. com., tout retard de paiement entraine de plein droit et sans
- 5.5 qu'un rappel ne soit nécessaire, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les Irais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire.

6. GARANTIE

6.1 La Société assure la garantie des matériels pour lesquels le retour de la carte de garantie a été effectué. La garantie ne sapplique pas aux pièces dites dusure. Le non-respect des consignes ou instructions, le mauvais entretien, les modifications. la surcharge entraînent de plein droit la suppression de la garantie.

7. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

- 7.1 Notre Société se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu'à leur paiement intégral, conformément à la loi 80.335 du 12 mai 1980.
- 7.2 Nous accordons à nos acheteurs à titre révocable, le droit de revendre nos produits par la voie commerciale normale.
 Ce droit cessera automatiquement d'exister en cas de non-paiement total ou partiel d'une échéance quelconque.
- 7.3 Nous sommes, à tout moment, en droit d'exiger le retour des marchandises qui nous appartiennent : toutefois si nous usons de ce droit, il n'y aura résolution de la vente que si nous le déclarons expressément.
- 7.4 Si un ou plusieurs acomptes ont été versés par l'Acheteur, ce ou ces acomptes seront conservés à titre de dédommagement par le vendeur qui aura obtenu la restitution des marchandises dont il est resté propriétaire par effet de la présente clause.
- 7.5 Imputation des règlements: les marchandises vendues par la société en stock chez l'acquéreur seront présumées celles impayées. Les paiements partiels serviront à couvrir les dommages nés de la disparition, revente, dégradation, transport, entraînés par la non-exécution des dispositions contractuelles.

7.6 En cas de dégradations, destruction ou disparition des marchandises non payées, le vendeur sera de plein droit propriétaire des indemnités d'assurances qui seraient substituées aux marchandises en cause.

8. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Chaque Partie respectera les engagements prévus dans le présent article et veillera à ce que son personnel permanent ou temporaire, son Groupe et chacun de ses sous-traitants respectent ses termes. Les éventuels sous-traitants de STOLL FRAN- CE doivent impérativement être approuvés préalablement par le Client et répondre en tous points aux mêmes engagements que ceux de la présente clause.

1 Licéité des traitements

Dès lors que STOLL FRANCE, dans le cadre de l'exécution des Prestations définies au Contrat, est amené à traiter des données personnelles (au sens de la loi applicable) du Client, de ses salariés, des clients finaux du Client ou encore des prestataires du Client. il s'engage à :

- respecter les lois et réglementations applicables en matière de protection des données personnelles, et en particulier les dispositions des articles 5 et 6 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD »)
- traiter de telles données uniquement si elles ont pour finalité l'exécution du présent Contrat en conformité avec la loi et la prospection commerciale auprès du client (information nouveaux produits...)
- n'effectuer de transfert des données personnelles en dehors du territoire de l'Union Européenne qu'avec l'autorisation préalable et écrite du Client et dans un cadre sécurisé conformément aux exigences de la législation applicable.

2 Obligations du Client

Le Client indiquera sous sa responsabilité aux personnes concernées les finalités des traitements confiés à STOLL FRANCE, les données personnelles que STOLL FRANCE sera amené à traiter, ainsi que la durée de conservation de ces données, s'imposant à tous les traitements nécessaires à l'exécution du présent Contrat.

Le Client confirme expressément que STOLL FRANCE peut utiliser les données aux fins d'exécution des contrats commerciaux conclus avec lui (facturation, proposition de devis...) et de prospection commerciale.

A cet effet, le Client fait son affaire personnelle au moment du recueil des données et de la communication des informations requises par l'article 13 du RGPD auprès des personnes concernées en les informant notamment de la finalité du traitement et de la transmission de leurs données à caractère personnel à STOLL FRANCE.

A titre indicatif, le Client précisera à STOLL FRANCE l'adresse de contact à fournir à tous titulaires des données personnelles collectées et traitées dans le cadre de l'exécution des présentes aux fins de leur permettre d'exercer leur droit de rectification, suppression, accès, portabilité, effacement, limitation et opposition.

Le Client est responsable du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées, au sens du RGPD, dans le cadre de l'exécution des présentes.

3 Obligations de STOLL FRANCE

Le traitement d'une donnée à caractère personnel remise par le Client correspondra strictement à l'exécution des finalités prévues par le Client et par les présentes conditions générales de vente, dans le seul cadre des Prestations du Contrat. STOLL FRANCE s'abstient également d'exploiter ou utiliser, faire des copies ou créer des fichiers des données personnelles transmises par le Client à ses propres fins ou pour le compte de tiers.

STOLL FRANCE s'engage à supprimer toute donnée à caractère personnel à première demande du Client ou de la personne titulaire de la donnée, à l'expiration de la durée de conservation communiquée par le Client. En tout état de cause, au plus tard 3 ans après l'expiration de sa relation commerciale avec le Client et sous réserve des dispositions légales en vigueur, STOLL FRANCE s'engage à retourner au Client ou à détruire les données personnelles recueillies dans le cadre des présentes. STOLL FRANCE s'engage à :

- traiter les données uniquement pour les seules finalités qui font l'objet des présentes ;
- traiter les données conformément aux instructions du Client :
- garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées ;
- veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données personnelles en son sein :
 - s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation appropriée de confidentialité, qu'elle soit d'origine légale ou contractuelle
 - recoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel.
- prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut;
- mettre en œuvre les mesures de sécurité adéquates pour assurer la protection des données personnelles qui lui sont transmises :

Les personnes physiques dont les données sont collectées dans le cadre des présentes disposent d'un droit d'accès de rectification, d'effacement, d'opposition, de limitation, de retrait, de portabilité et de suppression des données collectées par STOLL FRANCE.

Toutes les répercussions par le Client ou des personnes concernées, des demandes de rectification, suppression, accès, portabilité, effacement, limitation et opposition sur les données remises à STOLL FRANCE par le Client dans le cadre des présentes devront être communiquées à l'adresse suivante :

STOLL France, 19-21 avenue Gustave EIFFEL, 28630 GELLAINVILLE.

En outre, en cas de violation de données à caractère personnel, STOLL FRANCE notifiera dans les meilleurs délais au Client la violation subie, à charge pour le Client et STOLL FRANCE de faire conjointement ou individuellement le nécessaire auprès de l'autorité compétente et de la personne concernée.

9. NOS CONDITIONS DE VENTE CESSENT DE S'APPLIQUER :

Si, lors d'une précédente commande, l'acheteur s'est soustrait à ses obligations. Un refus de vente sera alors valablement opposé, à moins que l'acheteur ne fournisse des garanties satisfaisantes ou un paiement comptant. Dans ce dernier cas, aucune remise ne lui sera accordée.



STOLL France S.A.S

Espace EIFFEL, Bat. C, Lot 6 | 19-21 avenue Gustave EIFFEL 28630 GELLAINVILLE

Téléphone : +33 2 46 64 08 21 | Fax : +33 2 37 34 77 45 E-Mail: info@stoll-france.fr | Internet: www.stoll-france.fr STOLL EST AUSSI PRÉSENT SUR INTERNET:
Likez STOLL sur Facebook et suivez le canal STOLL sur Youtube.
www.facebook.com/StollFrontloader
www.youtube.com/StollFrontloader

www.stoll-france.fr